

標準型管接頭


一般環境用—快速接頭

PISCO

進口代理商品

包裝 10個/袋

訂購代號



1 型號

2 配管徑

編號	公制				英制				
	4	6	8	10	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø6.65	ø7.94	ø9.53	ø12.7	ø15.88

3 牙徑

編號	公制牙		管用錐型牙			
	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

4 無塵室規格



無: 標準型; C: 無塵室規格; W: 本體為白色
W-C: 白色無塵室規格; UC: 真空洗淨、脫氣包裝。

規格

使用流體	空氣、水*(限制條件)
最高使用壓力	1.0 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)

* 使用流體: 水 (在下列條件下方可使用)

- 水的衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
- 一般自來水可以使用。其他用水請與我們聯繫。
- 請務必裝上嵌入環。

PLL 長彎頭型 Long Elbow		PX 歧管 Y 型 Branch Y		PMF 分隔聯牙直型 Bulkhead Female Straight		PB T 型 Tee		PL 彎頭型 Elbow		PE 聯管 T 型 Union Tee	
型式 PLL øD-R		型式 PX øD-R		型式 PMF øD-R		型式 PB øD-R		型式 PL øD-R		型式 PE øD	
PLL4-M5	PLL16-04	PX4-M5	PX16-03	PMF4-01	PMF10-02	PB4-M5	PB16-03	PL4-M5	PL5/32-01	PE4	PE5/32
PLL4-01	PLL5/32-01	PX4-M6	PX16-04	PMF4-02	PMF10-03	PB4-M6	PB16-04	PL4-M6	PL5/32-02	PE6	PE3/16
PLL4-02	PLL5/32-02	PX4-01	PX5/22-01	PMF6-01	PMF12-02	PB4-01	PB5/32-01	PL4-01	PL3/16-M5	PE8	PE1/4
PLL6-M5	PLL3/16-01	PX4-02	PX5/22-02	PMF6-02	PMF12-03	PB4-02	PB5/32-02	PL4-02	PL3/16-01	PE10	PE5/16
PLL6-01	PLL3/16-02	PX6-M5	PX3/16-01	PMF6-03	PMF12-04	PB6-M5	PB3/16-01	PL6-M5	PL3/16-02	PE12	PE3/8
PLL6-02	PLL1/4-01	PX6-M6	PX3/16-02	PMF8-01	PMF16-03	PB6-M6	PB3/16-02	PL6-M6	PL1/4-M5	PE16	PE1/2
PLL6-03	PLL1/4-02	PX6-01	PX1/4-01	PMF8-02	PMF16-04	PB6-01	PB1/4-01	PL6-01	PL1/4-01	PA 歧管 A 型 Branch A  型式 POC øD-R 	
PLL8-01	PLL1/4-03	PX6-02	PX1/4-02	PMF8-03		PB8-02	PB5/16-01	PL8-01	PL5/16-01		
PLL8-02	PLL5/16-01	PX6-03	PX1/4-03			PB8-03	PB5/16-02	PL8-02	PL5/16-02		
PLL8-03	PLL5/16-02	PX8-01	PX5/16-01			PB8-01	PB5/16-01	PL8-01	PL5/16-01		
PLL10-01	PLL5/16-03	PX8-02	PX5/16-02			PB10-01	PB3/8-01	PL10-01	PL3/8-01		
PLL10-02	PLL3/8-01	PX8-03	PX5/16-03			PB10-02	PB3/8-02	PL10-02	PL3/8-02		
PLL10-03	PLL3/8-02	PX10-01	PX3/8-01			PB10-03	PB3/8-03	PL10-03	PL3/8-03		
PLL10-04	PLL3/8-03	PX10-02	PX3/8-02			PB10-04	PB3/8-04	PL10-04	PL3/8-04		
PLL12-02	PLL1/2-02	PX10-03	PX3/8-03			PB12-02	PB1/2-02	PL12-02	PL1/2-02		
PLL12-03	PLL1/2-03	PX10-04	PX3/8-04			PB12-03	PB1/2-03	PL12-03	PL1/2-03		
PLL12-04	PLL1/2-04	PX12-02	PX1/2-02			PB12-04	PB1/2-04	PL12-04	PL1/2-04		
PLL16-03	PLL1/2-03	PX12-03	PX1/2-03					PL16-04	PL5/8-04		
		PX12-04	PX1/2-04					PL15/32-M5			

標準型管接頭

一般環境用—快速接頭

PISCO

進口代理商品

PLHJ 45度套筒彎頭型 45-degree Socket Elbow		PLLJ 加長套筒彎頭型 Long Socket Elbow		PW 不同尺寸聯管 Y 型 Different Diam. Union Y		PYJ 歧管聯接 Y 型 Branch Union Y		PG 不同尺寸聯管直型 Different Diam. Union Straight		PGJ 減速型 (漸縮管) Reducer																			
																													
型式 PLHJ ϕ DM		型式 PLLJ ϕ D		型式 PW ϕ D ₁ - ϕ D ₂		型式 PYJ ϕ D		型式 PG ϕ D ₁ - ϕ D ₂		型式 PGJ ϕ D ₁ - ϕ D ₂																			
PLHJ8	PLHJ12	PLLJ4	PLLJ5/32	PW6-4	PW1/4-3/16	PYJ4	PYJ16	PG6-4	PG1/4-3/16	PGJ4-6	PGJ8-1/4																		
PLHJ10	PLHJ16	PLLJ6	PLLJ1/4	PW8-4	PW1/4-5/32	PYJ6	PYJ1/4	PG8-4	PG1/4-5/32	PGJ6-4	PGJ10-1/4																		
PM 分隔聯管型 Bulkhead Union				PU 聯管直型 Union Straight		PH 通用彎頭型 Universal Elbow		PLJ 套筒彎頭型 Socket Elbow		PEG 不同尺寸聯管 T 型 Different Diam. Union Tee		PLGJ 不同尺寸套筒彎頭型 Different Diam. Socket Elbow																	
														型式 PM ϕ D		型式 PU ϕ D		型式 PH ϕ D-R		型式 PLJ ϕ D		型式 PEG ϕ D ₁ - ϕ D ₂							
														PM4	PM5/32	PU4	PU3/16	PH4-M5	PH5/32-M5	PLJ4	PLJ5/32	PEG4-6	PEG5/32-1/4						
														PM6	PM3/16	PU6	PU1/4	PH4-M6	PH5/32-01	PLJ6	PLJ1/4	PEG6-4	PEG3/16-5/32						
														PM8	PM1/4	PU8	PU5/16	PH4-01	PH3/16-M5	PLJ8	PLJ5/16	PEG8-4	PEG1/4-3/16						
														PM10	PM5/16	PU10	PU3/8	PH6-M5	PH3/16-01	PLJ10	PLJ3/8	PEG8-6	PEG1/4-5/32						
														PM12	PM3/8	PU12	PU1/2	PH6-M6	PH3/16-02	PLJ12	PLJ1/2	PEG8-8	PEG3/16-1/4						
														PM16	PM1/2	PU16	PU5/8	PH6-01	PH1/4-M5	PLJ16	PLJ1/2	PEG8-10	PEG1/4-5/16						
														PV 聯管彎頭型 Union Elbow				PLLJGJ 加長套筒彎頭型 Long Socket Elbow		PY 聯管 Y 型 Union Y		PAU 聯管 A 型 Union A				PVU 三角聯管型 Tripod Union		PWJ 不同尺寸聯接 Y 型 Different Diam. Branch Union Y	
PV4	PV5/32	PY4	PY5/32	PAU4	PAU3/16	PVU4	PVU5/32	PWJ6-4	PWJ1/4-5/32																				
PV6	PV3/16	PY6	PY3/16	PAU6	PAU1/4	PVU6	PVU3/16	PWJ8-6	PWJ5/16-1/4																				
PV8	PV1/4	PY8	PY1/4	PAU8	PAU5/16	PVU8	PVU1/4	PWJ10-8	PWJ3/8-5/16																				
PV10	PV5/16	PY10	PY5/16	PAU10	PAU3/8	PVU10	PVU5/16	PWJ12-10	PWJ1/2-3/8																				
PV12	PV3/8	PY12	PY3/8	PAU12	PAU1/2	PVU12	PVU3/8	PWJ16-12																					
PV16	PV1/2	PY16	PY1/2	PAU16	PAU5/32	PVU16	PVU1/2																						
PAF 內牙歧管 A 型 Female Branch A		PRJ 歧管聯接雙 Y 型 Branch Union Double Y		PY 聯管 Y 型 Union Y		PAU 聯管 A 型 Union A		PVU 三角聯管型 Tripod Union		PWJ 不同尺寸聯接 Y 型 Different Diam. Branch Union Y																			
												型式 PAF ϕ D-R												型式 PRJ ϕ D ₁ - ϕ D ₂					
												PAF4-M5	PAF10-03	PRJ6-4	PRJ8-6	PY4	PY5/32	PAU4	PAU3/16	PVU4	PVU5/32								
												PAF6-01	PAF12-03			PY6	PY3/16	PAU6	PAU1/4	PVU6	PVU3/16								
												PAF8-02	PAF12-04			PY8	PY1/4	PAU8	PAU5/16	PVU8	PVU1/4								
																PY10	PY5/16	PAU10	PAU3/8	PVU10	PVU5/16								
																PY12	PY3/8	PAU12	PAU1/2	PVU12	PVU3/8								
																PY16	PY1/2	PAU16	PAU5/32	PVU16	PVU1/2								

標準型管接頭 / 色套

一般環境用 — 快速接頭

PISCO

進口代理商品

PLF 內牙彎頭型 Female Elbow  <p>Rc ϕD</p>		PZC 十字 C 型 Cross C  <p>ϕD_2 ϕD_1</p>		PPF 蓋形接頭 Cap  <p>ϕD</p>	
型式 PLF ϕD -Rc		型式 PZC ϕD_1 - ϕD_2		型式 PPF ϕD -R	
PLF4-M5	PLF-5/32-01	PZC8-6	PZC5/16-1/4	PPF4	PPF1/8
PLF4-M6	PLF-5/32-02	PZC10-8	PZC3/8-5/16	PPF6	PPF5/32
PLF4-01	PLF3/16-M5	PZC12-10	PZC1/2-3/8	PPF8	PPF3/16
PLF4-02	PLF3/16-01			PPF10	PPF1/4
PLF6-M5	PLF3/16-02			PPF12	PPF3/8
PLF6-M6	PLF3/16-03			PPF16	PPF1/2
PLF6-01	PLF1/4-M5				
PLF6-02	PLF1/4-01				
PLF6-03	PLF1/4-02				
PLF8-01	PLF1/4-03				
PLF8-02	PLF5/16-01				
PLF8-03	PLF5/16-02				
PLF10-02	PLF5/16-03				
PLF10-03	PLF3/8-02				
PLF10-04	PLF3/8-03				
PLF12-02	PLF3/8-04				
PLF12-03	PLF1/2-02				
PLF12-04	PLF1/2-03				
PLF-5/32-M5	PLF1/2-04				
PKVG 不同尺寸三重、雙重合併型 Different Diam. Tripple Double  <p>ϕD_1 ϕD_2</p>		PZA 十字 A 型 Cross A  <p>ϕD</p>		PIJ 雙向接頭 Nipple  <p>ϕD</p>	
型式 PKVG ϕD_1 - ϕD_2		型式 PZA ϕD		型式 PIJ ϕD	
PKVG8-4	PKVG5/16-3/16	PZA8	PZA5/16	PIJ4	PIJ5/32
PKVG8-6	PKVG5/16-1/4	PZA10	PZA3/8	PIJ6	PIJ3/16
PKVG10-6	PKVG3/8-3/16	PZA12	PZA1/2	PIJ8	PIJ1/4
PKVG10-8	PKVG3/8-1/4	PZA1/4		PIJ10	PIJ5/16
PKVG5/16-5/32	PKVG3/8-5/16			PIJ12	PIJ3/8
				PIJ16	PIJ1/2
PP 塞頭 Plug  <p>ϕD</p>		PIG 不同尺寸雙向接頭 Different Diam. Nipple  <p>ϕD_1 ϕD_2</p>			
型式 PKVG ϕD_1 - ϕD_2		型式 PP ϕD		型式 PIG ϕD_1 - ϕD_2	
PKVG8-4	PKVG5/16-3/16	PP4	PP5/32	PIG6-4	PIG16-12
PKVG8-6	PKVG5/16-1/4	PP6	PP3/16	PIG8-4	PIG3/16-5/32
PKVG10-6	PKVG3/8-3/16	PP8	PP1/4	PIG8-6	PIG1/4-5/32
PKVG10-8	PKVG3/8-1/4	PP10	PP5/16	PIG10-6	PIG1/4-3/16
PKVG5/16-5/32	PKVG3/8-5/16	PP12	PP3/8	PIG10-8	PIG5/16-1/4
		PP16	PP1/2	PIG12-8	PIG3/8-5/16
				PIG12-10	PIG1/2-3/8
				PIG16-10	
PRG 不同尺寸雙 Y 型 Different Diam. Double Y  <p>ϕD_1 ϕD_2</p>		型式 PP ϕD		型式 PIG ϕD_1 - ϕD_2	
型式 PRG ϕD_1 - ϕD_2					
PRG6-4	PRG1/4-5/32				
PRG8-6	PRG5/16-1/4				
PRG3/16-5/32					

色套

包裝 10 個/袋

訂購代號

CAP 6 - BU

1 2 3



1 型號

2 配管徑

編號	標準型					迷你橢圓型		迷你圓型		
	4	6	8	10	12	16	4M	6M	4MQ	6MQ
尺寸	mm	$\phi 4$	$\phi 6$	$\phi 8$	$\phi 10$	$\phi 12$	$\phi 4$	$\phi 6$	$\phi 4$	$\phi 6$
	inch	$\phi 5/32$	$\phi 3/16, 1/4$	$\phi 5/16$	$\phi 3/8$	$\phi 1/2$	$\phi 5/8$	$\phi 18, 5/32$	$\phi 1/4$	$\phi 18, 5/32$

3 外觀顏色

編號	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	GR	W
色彩	黑	紅	橙	土黃	黃	綠	藍	水藍	灰	白



CAP 色套 Color Cap 		CAPH 色套 Color Cap 	
型式		型式	
CAP□□		CAPH□□ CAPH16□	
CAPL 附鎖機構色套 With Lock Mechanism Color Cap 		CAPL 附鎖機構色套 With Lock Mechanism Color Cap 	
型式		型式	
CAPL4M□ CAPL6M□		CAPL6MQ□ CAPL6MQ□	

迷你型管接頭

一般環境用—快速接頭

PISCO

進口代理商品

包裝 10個/袋

訂購代號

PL 6 - 01 M



① 型號

② 配管徑

編號	公制 (mm)					英制 (inch)		
	180	2	3	4	6	1/8	5/32	1/4
尺寸	ø1.8	ø2	ø3	ø4	ø6	ø3.2	ø3.97	ø6.35

③ 牙徑

編號	公制牙			管用錐型牙		
	M3	M5	M6	01	02	03
尺寸	M3×0.5	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8

④ 迷你型

M: 迷你型; **M-C:** 迷你型無塵室規格;
MW: 迷你型白色; **MW-C:** 迷你型白色無塵室規格。

規格

使用流體	空氣
最高使用壓力	1.0 MPa
使用真空壓力	- 100 kPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)

PU 聯管直型 Union Straight		PW 不同尺寸聯管 Y 型 Different Diam. Union Y		POC 內六角直線型 Hex. Holed Straight		PLL 長彎頭型 Long Elbow		PCC 彈筒型 Cartridge		PY 聯管 Y 型 Union Y	
型式 PU øDM		型式 PW øD ₁ -øD ₂ M		型式 POC øD-RM		型式 PLL øD-RM		型式 PCC øD-RM		型式 PY øDM	
PU3M	PU6M	PW4-3M	PW1/8-3M	POC180-M3M	POC6-01M	PLL180-M3M	PLL6-02M	PCC3-M6M	PCC6-M8M	PY180M	PY6M
PU4M	PU1/8M	PW6-3M	PW5/32-1/8M	POC2-M3M	POC1/8-M3M	PLL180-M5M	PLL6-03M	PCC4-M6M	PCC1/8-M6M	PY2M	PY1/8M
		PW6-4M	PW1/4-1/8M	POC3-M3M	POC1/8-M5M	PLL2-M3M	PLL1/8-M3M	PCC4-M8M		PY3M	PY5/32M
		PW4-1/8M	PW1/4-5/32M	POC3-M5M	POC1/8-M6M	PLL2-M5M	PLL1/8-M5M	* 訂購生產 * M6:M6×0.75, M8: M8×0.75		PY4M	PY1/4M
		PW6-1/8M		POC3-M6M	POC5/32-M3M	PLL3-M3M	PLL1/8-01M				
PG 不同尺寸聯管直型 Different Diam. Union Straight		PV 聯管彎頭型 Union Elbow		POC4-M3M	POC5/32-M5M	PLL3-M5M	PLL5/32-M3M	PCF 內牙直型 Female Straight		POLL 內六角通用彎管型 Hex. socket head cap Universal Elbow	
型式 PG øD ₁ -øD ₂ M		型式 PV øDM		POC4-M5M	POC5/32-M6M	PLL3-M6M	PLL5/32-M5M	型式 PCF øD-RM		型式 POLL øD-R	
PG3-180M	PG6-4M	PV180M	PV6M	POC4-M6M	POC5/32-01M	PLL3-01M	PLL5/32-M6M	PCF180-M3M	PCF6-M5M	POLL3-M5M	POLL1/8-M5M
PG3-2M	PG4-1/8M	PV2M	PV1/8M	POC4-01M	POC1/4-M5M	PLL4-M3M	PLL5/32-01M	PCF2-M3M	PCF1/8-M3M	POLL4-M5M	POLL5/32-M5M
PG4-180M	PG6-1/8M	PV3M	PV5/32M	POC6-M5M	POC1/4-M6M	PLL4-M5M	PLL5/32-02M	PCF3-M3M	PCF1/8-M5M	POLL6-M5M	
PG4-2M	PG5/32-1/8M	PV4M	PV1/4M	POC6-M6M	POC1/4-01M	PLL4-M6M	PLL1/4-M5M	PCF3-M5M	PCF5/32-M3M		
PG4-3M	PG1/4-1/8M					PLL4-01M	PLL1/4-M6M	PCF4-M3M	PCF5/32-M5M		
PG6-3M	PG1/4-5/32M					PLL4-02M	PLL1/4-01M	PCF4-M5M	PCF1/4-M5M		
						PLL6-M5M	PLL1/4-02M				
						PLL6-M6M	PLL1/4-03M				
						PLL6-01M					

迷你型管接頭

一般環境用 — 快速接頭

PISCO

進口代理商品

PD	PE	POL	PWJ	PM	PIJ
歧管 T 型 Female Elbow 	聯管 T 型 Union Tee 	內六角通用彎頭型 Hex. Holed Universal Elbow 	不同尺寸聯接 Y 型 Different Diam. Branch Union Y 	分隔聯管型 Bulkhead Union 	雙向接頭 Nipple 
型式 PD ϕ D-RM	型式 PE ϕ DM	型式 POL ϕ D-R	型式 PWJ ϕ D ₁ - ϕ D ₂ M	型式 PM ϕ DM	型式 PIJ ϕ DM
PD180-M3M PD6-02M PD180-M5M PD6-03M PD2-M3M PD1/8-M3M PD2-M5M PD1/8-M5M PD3-M3M PD1/8-M6M PD3-M5M PD1/8-01M PD3-M6M PD5/32-M3M PD3-01M PD5/32-M5M PD4-M3M PD5/32-M6M PD4-M5M PD5/32-01M PD4-M6M PD5/32-02M PD4-01M PD1/4-M5M PD4-02M PD1/4-M6M PD6-M5M PD1/4-01M PD6-M6M PD1/4-02M PD6-01M PD1/4-03M	PE180M PE6M PE2M PE1/8M PE3M PE5/32M PE4M PE1/4M	POL3-M5M POL1/8-M5M POL4-M5M POL5/32-M5M POL6-M5M	PWJ4-3M PWJ4-1/8M PWJ6-3M PWJ6-1/8M PWJ6-4M PWJ5/32-1/8M	PM3M PM1/8M PM4M PM5/32M PM6M PM1/4M	PIJ3M PLJ1/8M
	PLJ 套筒彎頭型 Socket Elbow 	PEG 不同尺寸聯管 T 型 Different Diam. Union Tee 	PZB 十字 B 型 Cross B 	PF 加長型變換接頭 Cap 	
	型式 PLJ ϕ DM	型式 PEG ϕ D ₁ - ϕ D ₂ M	型式 PZB ϕ D ₁ - ϕ D ₂ M	型式 PF M ₁ -M ₂ M	
PGJ 減速型 (漸縮管) Reducer 	PLJ3M PLJ5/32M PLJ4M PLJ3/16M PLJ6M PLJ1/4M PLJ1/8M	PEG3-180M PEG4-1/8M PEG3-2M PEG1/8-5/32M PEG3-4M PEG5/32-1/8M PEG4-3M PEG5/32-1/4M PEG4-6M PEG1/4-5/32M PEG6-4M	PZB4-3M PZB6-1/8M PZB6-4M PZB1/8-3M PZB4-1/8M PZB5/32-1/8M	PFM5-M3M PF01-M3M	
型式 PGJ ϕ D ₁ , ϕ D ₂ M					
PGJ3-180M PGJ6-4M PGJ3-2M PGJ6-1/8M PGJ3-4M PGJ6-1/4M PGJ3-6M PGJ1/8-5/32M PGJ3-1/8M PGJ1/8-1/4M PGJ4-180M PGJ3/16-1/8M PGJ4-2M PGJ3/16-5/32M PGJ4-3M PGJ3/16-1/4M PGJ4-6M PGJ1/4-1/8M PGJ4-1/8M PGJ1/4-5/32M PGJ6-3M PGJ1/4-6M PGJ6-3M	PLGJ 不同尺寸套筒彎頭型 Different Diam. Socket Elbow 	PLHJ 45 度套筒彎頭型 45-degree Socket Elbow 	PZC 十字 C 型 Cross C 	PPF 蓋形接頭 Cap 	
	型式 PLGJ ϕ D ₁ - ϕ D ₂ M	型式 PLHJ ϕ DM	型式 PZC ϕ D ₁ - ϕ D ₂ M	型式 PPF ϕ D-RM	
	PLGJ3-180M PLGJ6-1/4M PLGJ3-2M PLGJ1/8-3M PLGJ3-4M PLGJ1/8-5/32M PLGJ3-6M PLGJ1/8-1/4M PLGJ3-1/8M PLGJ5/32-1/8M PLGJ4-180M PLGJ5/32-1/4M PLGJ4-2M PLGJ3/16-1/8M PLGJ4-3M PLGJ3/16-5/32M PLGJ4-6M PLGJ3/16-1/4M PLGJ4-1/8M PLGJ1/4-1/8M PLGJ6-3M PLGJ1/4-5/32M PLGJ6-4M PLGJ1/4-6M PLGJ6-1/8M	PLHJ4M PLHJ6M	PZC4-3M PZC6-1/8M PZC6-4M PZC1/8-3M PZC4-1/8M PZC5/32-1/8M	PPF180M PPF3M PPF2M	
PLH 45 度彎頭型 45-degree Elbow 		PYJ 歧管聯接 Y 型 Branch Union Y 	PZA 十字 A 型 Cross A 	PP 塞頭 Plug 	
型式 PLH ϕ D-RM		型式 PYJ ϕ DM	型式 PZA ϕ DM	型式 PP ϕ DM	
PLH3-M3M PLH4-01M PLH3-M5M PLH6-M5M PLH4-M3M PLH6-M6M PLH4-M5M PLH6-01M PLH4-M6M PLH6-02M		PYJ3M PYJ1/8M PYJ4M PYJ5/32M PYJ6M	PZA3M PZA1/8M PZA4M PZA5/32M PZA6M	PP180M PP3M PP2M PP1/8M	

超小型管接頭

一般環境用—快速接頭

PISCO

進口代理商品

包裝 10個/袋

訂購代號

LC — 0425 — M5 — C

1 2 3 4

① 型號

② 配管徑

單位: mm

編號	0320	0425	0535	0640
外徑	ø3	ø4	ø5	ø6
內徑	ø2	ø2.5	ø3.5	ø4

內牙徑

編號	FM3	FM5
尺寸	M3×0.5	M5×0.8

③ 外牙徑











編號	公制牙			管用錐型牙
	M3	M5	M6	O1
尺寸	M3×0.5	M5×0.8	M6×1	R1/8

④ 無塵室規格

無：標準型；C：無塵室規格。

規格

使用流體	空氣
最高使用壓力	0.5 MPa (真空狀態下 0.4 MPa)
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~+50°C (不凍結)

<p>LS 配管頭夾套 Tube Clamp Sleeve</p>  <p>型式 LS-0425 LS-0640</p>	<p>LH 通用彎頭型 Universal Elbow</p>  <p>型式 LH-FM-M LH-FM5-M5</p>	<p>LN 公制牙雙向接頭 Nipple</p>  <p>型式 LN-M3-M3 LN-M5-M5</p>	<p>型式 LU-øD</p> <p>LU-0320 LU-0640 LU-0425</p>		<p>型式 LU-FM</p> <p>LU-FM3 LU-FM5</p>	<p>LZ 通用十字 Universal Cross</p>  <p>型式 LZ-FM5-M5</p>
<p>LC 超小直型 Minimal Straight</p>  <p>型式 LC-øD-M</p> <p>LC-0320-M3 LC-0535-M5 LC-0320-M5 LC-0640-M3 LC-0425-M3 LC-0640-M5 LC-0425-M5 LC-0640-M6 LC-0425-M6 LC-0640-01 LC-0425-01</p>	<p>LCN 緊縮直型 Straight tightening</p>  <p>型式 LCN-øD-M</p> <p>LCN-0320-M3 LCN-0425-01 LCN-0320-M5 LCN-0640-M5 LCN-0320-01 LCN-0640-01 LCN-0425-M5</p>	<p>LG 超小不同尺寸接頭 Minimal Different Diam. Nipple</p>  <p>型式 LG-øD₁-øD₂</p> <p>LG-0425-0320 LG-0640-0425 LG-0640-0320</p>	<p>LP 塞頭 Plug</p>  <p>型式 LP-M</p> <p>LP-M3 LP-M5</p>	<p>LLC 延長聯管 Extension Joints</p>  <p>型式 LLC-FM-M</p> <p>LLC-FM3-M3 LLC-FM5-M5</p>	<p>LL 聯管彎頭型 Union Elbow</p>  <p>型式 LL-FM5</p>	

關斷型管接頭 / 旋轉接頭

PISCO

一般環境用 - 快速接頭

進口代理商品

關斷型指當還未接上配管時，管接頭屬於常閉狀態。(參考構造圖)

關斷型

包裝 1個/袋

訂購代號

PSC 6 - 01

1 2 3

1 型號

2 配管徑

單位: mm

編號	4	6	8	10	12	4M	6M
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø4	ø6

* 直型及彎頭型請標示編號 4、6；聯管型請標示編號 4M、6M。

3 牙徑


編號	公制牙		管用錐型牙		
	M5	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

規格

使用流體	空氣
最高使用壓力	0.9 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)

* 用在真空作業時請與我們洽詢

構造圖



旋轉接頭

包裝 1個/袋

訂購代號

RC 6 - 01

1 2 3

1 型號

2 配管徑

單位: mm

編號	公制 (mm)					英制 (inch)		
	4	6	8	10	12	1/4	5/16	3/8
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø6.65	ø7.94	ø9.53

3 牙徑

編號	公制牙		管用錐型牙			
	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

規格

使用流體	空氣
最高使用壓力	1.0 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)

PSC		PSL	
直型 Straight	彎頭型 Elbow	直型 Straight	彎頭型 Elbow
型式 PSC øD-R	型式 PSL øD-R	型式 PSC øD-R	型式 PSL øD-R
PSC4-M5M	PSC8-03	PSL4-M5M	PSL8-03
PSC4-01M	PSC10-02	PSL4-01M	PSL10-02
PSC6-M5M	PSC10-03	PSL6-M5M	PSL10-03
PSC6-01M	PSC10-04	PSL6-01M	PSL10-04
PSC6-02M	PSC12-03	PSL6-02M	PSL12-03
PSC8-01	PSC12-04	PSL8-01	PSL12-04
PSC8-02		PSL8-02	
PSU		PSM	
聯管直型 Union Straight	分聯管型 Bulkhead Union	聯管直型 Union Straight	分聯管型 Bulkhead Union
型式 PSU øD	型式 PSM øD	型式 PSU øD	型式 PSM øD
PSU4M-M	PSU10	PSM4M-4M	PSM10
PSU6M-M	PSU12	PSM6M-6M	PSM12
PSU8		PSM8	

RC		RL	
直型 Straight	彎頭型 Elbow	直型 Straight	彎頭型 Elbow
型式 RC øD-R	型式 RL øD-R	型式 RC øD-R	型式 RL øD-R
RC4-M5	RC10-03	RL4-M5	RL10-03
RC4-M6	RC10-04	RL4-M6	RL10-04
RC4-01	RC12-02	RL4-01	RL12-02
RC6-M5	RC12-03	RL6-M5	RL12-03
RC6-M6	RC12-04	RL6-M6	RL12-04
RC6-01	RC14-01	RL6-01	RL1/4-01
RC6-02	RC1/4-02	RL6-02	RL1/4-02
RC8-01	RC5/16-01	RL8-01	RL5/16-01
RC8-02	RC5/16-02	RL8-02	RL5/16-02
RC8-03	RC5/16-03	RL8-03	RL5/16-03
RC10-01	RC3/8-03	RL10-01	RL3/8-03
RC10-02	RC3/8-04	RL10-02	RL3/8-04

高速 / 多迴路 – 旋轉接頭

一般環境用 – 快速接頭

PISCO

進口代理商品

高速旋轉

包裝 1個/袋

訂購代號

RHL 6 – 01



① 型號

② 配管徑

編號	公制 (mm)				英制 (inch)			
	4	6	8	10	12	1/4	5/16	3/8
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø6.65	ø7.94	ø9.53

③ 牙徑

編號	公制牙		管用錐型牙			
	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

規格

使用流體	空氣
最高使用壓力	1.0 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)

RHC 直型 Straight  R øD		RHL 彎頭型 Elbow  R øD	
型式 RHC øD-R		型式 RHL øD-R	
RHC4-M5	RHC12-03	RHL4-M5	RHL12-03
RHC4-M6	RHC12-04	RHL4-M6	RHL12-04
RHC4-01	RHC1/4-01	RHL4-01	RHL1/4-01
RHC6-01	RHC1/4-02	RHL6-01	RHL1/4-02
RHC6-02	RHC5/16-01	RHL6-02	RHL5/16-01
RHC8-01	RHC5/16-02	RHL8-01	RHL5/16-02
RHC8-02	RHC3/8-03	RHL8-02	RHL3/8-03
RHC10-03	RHC3/8-04	RHL10-03	RHL3/8-04
RHC10-04		RHL10-04	
RHF 套筒型 Bush  R ₁ R ₂		RHS 管牙雙向接頭 Nipple  R ₁ R ₂	
型式 RHF R ₁ -R ₂		型式 RHS R ₁ -R ₂	
RHF01-01	RHF03-03	RHS01-01	RHS03-03
RHF01-02	RHF03-04	RHS01-02	RHS03-04
RHF02-01	RHF04-03	RHS02-01	RHS04-03
RHF02-02	RHF04-04	RHS02-02	RHS04-04

多迴路旋轉

包裝 1個/袋

訂購代號

RB 4 – M5



① 型號

② 迴路數量

編號	4	6	8
迴路數	4 迴路	6 迴路	8 迴路

③ 牙徑

編號	公制牙		管用錐型牙
	M5	M6	01
尺寸	M5×0.8	M6×1	R1/8

RB 多迴路旋轉接頭 Multi-Circuit Rotary Joint 	
型式	
RB4-M5	RB6-M6
RB4-01	RB8-M5
RB6-M5	RB8-M6

輕便型快速接頭

一般環境用—快速接頭


PISCO

進口代理商品

輕便型

包裝 1個/袋

訂購代號



1 型號

CPS: 套筒 (socket)
CPP: 柱塞 (plug)

2 有效斷面積規格 (套筒/柱塞) 3 柱塞附屬功能 (消音/止逆)

E3: 有效斷面積 3mm²
E7: 有效斷面積 7mm²
15: 有效斷面積 15mm²
20: 有效斷面積 20mm²

無: (不具消音/止逆功能)
S: 消音器型
C: 止逆閥型

3 套筒外形 柱塞外形

無: 直式
H: 通用彎頭
M: 分隔型

無: 直式
H: 通用彎頭
L: 彎頭型

6 色彩

W: 象牙
B: 黑

4 配管徑/牙徑


編號	配管徑 (mm)			管用錐型牙		
	6	8	10	01	02	03
尺寸	ø6	ø8	ø10	R1/8	R1/4	R3/8

規格


使用流體	空氣
最高使用壓力	0.9 MPa
使用真空壓力	- 100 kPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)

構造圖

套筒 (Socket)



柱塞 (Plug)



No.	名稱	材質
套筒 Socket		
1	導套彈簧	不銹鋼
2	球架	POM
3	套筒本體	POM
4	導套	POM
5	離合用鋼珠	不銹鋼
6	O 型環	NBR
7	閥體密封環	NBR
8	閥體	POM
9	金屬本體	黃銅
10	閥體彈簧	不銹鋼
11	閥體導套	POM
柱塞 Plug		
1	離合爪	不銹鋼
2	脫離環	POM
3	配管	-
4	導環	黃銅
5	彈性密封環	NBR
6	樹脂本體	玻璃填充 PBT

E3, E7 級套筒 (Socket)		E3, E7 級柱塞 (Plug)		15 級套筒 (Socket)	
CPS 直式快速配管型 Straight Tube Fitting 		CPP 直式快速配管型 Straight Tube Fitting 		CPS 直式快速配管型 Tube Fitting Type 	
型式 CPS □ - øD		型式		型式 CPS15- øD □	
CPSE3-4	CPSE3-1/8	CPPE3-4	CPPE3-1/8	CPS15-6 □	CPS15-1/4 □
CPSE7-6	CPSE3-5/32	CPPE7-6	CPPE3-5/32	CPS15-8 □	CPS15-5/16 □
				CPS15-10 □	CPS15-3/8 □
CPS 直式牙型 Straight Thread Type 		CPP 彎頭快速配管型 Elbow Tube Fitting 		CPS 直式錐牙型 Taper Thread Type 	
型式 CPS □ - R		型式 CPP □ - L - øD		型式 CPS15-R □	
CPSE3-M5	CPSE7-M5	CPPE3L-4	CPPE3L-1/8	CPS15-01 □	CPS15-03 □
CPSE3-01	CPSE7-01	CPPE7L-6	CPPE3L-5/32	CPS15-02 □	
CPS 直式隔板快速配管型 Straight Bulkhead Tube Fitting 		CPP 直式牙型 Straight Thread Type 		CPS 分隔型 Bulkhead Type 	
型式 CPS □ - M - D		型式 CPP □ - R		型式 CPS15M- øD □	
CPSE3M-4	CPSE7M-6	CPPE3M-5	CPPE7M-5	CPS15M-8 □	
		CPPE3-01	CPPE7-01		
CPS 通用彎頭牙型 Universal Elbow Thread Type 		CPP 通用彎頭牙型 Universal Elbow Thread Type 			
型式 CPS □ - H - R		型式 CPP □ - H - R			
CPSE3H-M5	CPSE7H-M5	CPPE3H-M5	CPPE7H-M5		

輕便型快速接頭

一般環境用 — 快速接頭

PISCO

進口代理商品

15 級柱塞 (Plug)		20 級套筒 (Socket)		20 級柱塞 (Plug)			
CPP 直式快速配管型 Straight Tube Fitting Type 		CPS 快速配管型 Tube Fitting Type 		CPP 直式消音器型 Straight Silencer Type 		CPP 直型 Straight 	
型式 CPP15-øD □		型式 CPS20-øD □		型式 CPP20-øDS □		型式 CPP20-øD □	
CPP15-6 □	CPP15-1/4 □	CPS20-6 □	CPP15-1/4 □	CPP20-6S □	CPP20-1/4S □	CPP20-6 □	CPP20-1/4 □
CPP15-8 □	CPP15-5/16 □	CPS20-8 □	CPP15-5/16 □	CPP20-8S □	CPP20-5/16S □	CPP20-8 □	CPP20-5/16 □
CPP15-10 □	CPP15-3/8 □	CPS20-10 □	CPP15-3/8 □	CPP20-10S □	CPP20-3/8S □	CPP20-10 □	CPP20-3/8 □
		CPS20-12 □	CPP15-1/2 □	CPP20-12S □	CPP20-1/2S □	CPP20-12 □	CPP20-1/2 □
CPP 彎頭快速配管型 Elbow Tube Fitting Type 		CPS 錐牙型 Taper Thread Type 		CPP 直式止逆閥型 Straight Check Valve Type 		CPP 錐牙型 Taper Thread Type 	
型式 CPP15L-øD □		型式 CPS20-R □		型式 CPP20-øD □		型式 CPP20-R	
CPP15L-6 □	CPP15L-1/4 □	CPS20-02 □	CPS20-04 □	CPP20-6C □	CPP20-1/4C □	CPP20-02	CPP20-03
CPP15L-8 □	CPP15L-5/16 □	CPS20-03 □		CPP20-8C □	CPP20-5/16C □		
CPP15L-10 □	CPP15L-3/8 □			CPP20-10C □	CPP20-3/8C □		
				CPP20-12C □	CPP20-1/2C □		
CPP 直式錐牙型 Straight Taper Thread Type 				CPP 彎頭型 Elbow 			
型式 CPP15-R				型式 CPP20L-øD □			
CPP15-01	CPP15-03			CPP20L-6 □	CPP20L-1/4 □		
CPP15-02				CPP20L-8 □	CPP20L-5/16 □		
				CPP20L-10 □	CPP20L-3/8 □		
				CPP20L-12 □	CPP20L-1/2 □		

(五/三) 電磁閥

(二/三) 電磁閥

氣動機械閥

三點組合

壓力傳感器

壓縮空氣乾燥機

其他輔助裝置

PISCO

進口代理商品

SUS316 不銹鋼管接頭

PISCO

特殊環境用—快速接頭

進口代理商品

包裝 1個/袋

訂購代號

SSC 6 - 01 - X - TP - C

1 2 3 4 5 6

1 型號

2 配管徑

單位: mm

編號	4	6	8	10	12	16
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø16

5 密封膠帶

TP: 密封膠帶
無: 無密封膠帶

3 牙徑

	公制牙		管用錐型牙		
編號	M5	01	02	03	04
尺寸	M5x0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

6 無塵室規格

C: 無塵室規格
無: 標準型包裝

4 配管徑/牙徑











X: 於油封塗上非揮發性油脂
無: 無油脂處理(一般規格)

規格

使用流體	空氣、水、其他*
最高使用壓力	1.0 MPa
使用真空壓力(負壓)	-100 kPa
使用溫度範圍	-15~+120°C (不凍結)

*1. 對於藥品或氣體混合物來說, 根據使用條件與產品要求有不一樣的情況, 所以請與本公司確認後再使用。

*2. 使用流體為液體時, 建議使用嵌入環。

SSC 直型 Straight 	SSB T型 Tee 	SSOC 內六角直線型 Hex. Holed Straight 	SSL 彎頭型 Elbow 	SSU 聯管直型 Union Straight 
型式 SSC øD-R	型式 SSB øD-R	型式 SSOC øD-R	型式 SSL øD-R	型式 SSU øD
SSC4-M5 SSC4-01 SSC6-M5 SSC6-01 SSC6-02 SSC8-01	SSC8-02 SSC10-02 SSC10-03 SSC12-03 SSC12-04 SSC16-04	SSB4-M5 SSB4-01 SSB6-M5 SSB6-01 SSB6-02 SSB8-01	SSB8-02 SSB10-03 SSB10-03 SSB12-03 SSB12-04 SSB16-04	SSOC4-M5 SSOC4-01 SSOC6-M5 SSOC6-01 SSOC6-02 SSOC8-01
SSOC8-02 SSOC10-02 SSOC10-03 SSOC12-03 SSOC12-04 SSOC16-04	SSL4-M5 SSL4-01 SSL6-M5 SSL6-01 SSL6-02 SSL8-01	SSL8-02 SSL10-02 SSL10-03 SSL12-03 SSL12-04 SSL16-04	SSU4 SSU6 SSU8	SSU10 SSU12 SSU16
SSY 聯管Y型 Union Y 	SSE 聯管T型 Union Tee 	SSG 不同尺寸聯管直型 Different Diam. Union Straight 	SSV 聯管彎頭型 Union Elbow 	SSM 分隔聯管型 Bulkhead Union 
型式 SSY øD	型式 SSE øD	型式 SSG øD ₁ -øD ₂	型式 SSV øD	型式 SSM øD
SSY4 SSY6 SSY8	SSY10 SSY12 SSY16	SSE4 SSE6 SSE8	SSE10 SSE12 SSE16	SSG6-4 SSG8-6 SSG10-8
SSG12-10 SSG16-12	SSV4 SSV6 SSV8	SSV10 SSV12 SSV16	SSM4 SSM6 SSM8	SSM10 SSM12 SSM16

SUS304 不銹鋼管接頭

PISCO

特殊環境用—快速接頭

進口代理商品

包裝 1個/袋

訂購代號

PC 6 - 01 SUS

1 2 3 4

1 型號

2 配管徑

編號	4	6	8	10	12	16
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø16

3 牙徑

編號	公制牙			管用錐型牙			
	M5	M6	01	02	03	04	
尺寸	M5×0.8	M6×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	

4 不銹鋼材質 SUS304

規格

使用流體	空氣、水 *1(限制條件)、藥品 *1,2(限制條件)
最高使用壓力	1.0 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)

*1. 使用流體：水、液體—在下列條件下方可使用

- 水、液體的衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
- 請務必裝上嵌入環。

*2. 使用藥品時請與我們連絡確認才使用。

PC		PL		PB	
直型 Straight		彎頭型 Elbow		T 型 Tee	
型式 PC øD-RSUS		型式 PL øD-RSUS		型式 PB øD-RSUS	
PC4-M5SUS	PC8-03SUS	PL4-M5SUS	PL8-03SUS	PB4-M5SUS	PB8-03SUS
PC4-M6SUS	PC10-01SUS	PL4-M6SUS	PL10-01SUS	PB4-M6SUS	PB10-01SUS
PC4-01SUS	PC10-02SUS	PL4-01SUS	PL10-02SUS	PB4-01SUS	PB10-02SUS
PC4-02SUS	PC10-03SUS	PL4-02SUS	PL10-03SUS	PB4-02SUS	PB10-03SUS
PC6-M5SUS	PC10-04SUS	PL6-M5SUS	PL10-04SUS	PB6-M5SUS	PB10-04SUS
PC6-M6SUS	PC12-02SUS	PL6-M6SUS	PL12-02SUS	PB6-M6SUS	PB12-02SUS
PC6-01SUS	PC12-03SUS	PL6-01SUS	PL12-03SUS	PB6-01SUS	PB12-03SUS
PC6-02SUS	PC12-04SUS	PL6-02SUS	PL12-04SUS	PB6-02SUS	PB12-04SUS
PC6-03SUS	PC16-03SUS	PL6-03SUS	PL16-03SUS	PB6-03SUS	PB16-03SUS
PC8-01SUS	PC16-04SUS	PL8-01SUS	PL16-04SUS	PB8-01SUS	PB16-04SUS
PC8-02SUS		PL8-02SUS		PB8-02SUS	

PU		PV		PE	
聯管直型 Union Straight		聯管彎頭型 Union Elbow		聯管 T 型 Union Tee	
型式 PU øDSUS		型式 PV øDSUS		型式 PE øDSUS	
PU4SUS	PU10SUS	PV4SUS	PV10SUS	PE4SUS	PE10SUS
PU6SUS	PU12SUS	PV6SUS	PV12SUS	PE6SUS	PE12SUS
PU8SUS	PU16SUS	PV8SUS	PV16SUS	PE8SUS	PE16SUS

PG		PEG		PY		PAU		PW		PD	
不同尺寸聯管直型 Different Diam. Union Straight		不同尺寸聯管 T 型 Different Diam. Union Tee		聯管 Y 型 Union Y		聯管 A 型 Union A		不同尺寸聯管 Y 型 Different Diam. Union Y		歧管 T 型 Branch Tee	
型式 PG øD ₁ -øD ₂ SUS		型式 PEG øD ₁ -øD ₂ SUS		型式 PY øDSUS		型式 PAU øDSUS		型式 PW øD ₁ -øD ₂ SUS		型式 PD øD-RSUS	
PG6-4SUS	PG12-10SUS	PEG6-4SUS	PEG10-8SUS	PY4SUS	PY10SUS	PAU4SUS	PAU10SUS	PW6-4SUS	PW10-8SUS	PD4-M5SUS	PD8-03SUS
PG8-6SUS	PG16-12SUS	PEG8-6SUS	PEG12-10SUS	PY6SUS	PY12SUS	PAU6SUS	PAU12SUS	PW8-6SUS	PW12-10SUS	PD4-M6SUS	PD10-01SUS
PG10-8SUS				PY8SUS	PY16SUS	PAU8SUS				PD4-01SUS	PD10-02SUS
										PD4-02SUS	PD10-03SUS
										PD6-M5SUS	PD10-04SUS
										PD6-M6SUS	PD12-02SUS
										PD6-01SUS	PD12-03SUS
										PD6-02SUS	PD12-04SUS
										PD6-03SUS	PD16-03SUS
										PD8-01SUS	PD16-04SUS
										PD8-02SUS	

PRX		PRG		PVU		PKD		PKG	
雙歧管 Y 型 Branch Double Y		不同尺寸雙 Y 型 Different Diam. Double Y		三角聯管型 Tripod Union		歧管三重型 Branch Triple		不同尺寸三重型 Different Diam. Triple	
型式 PRX øD-RSUS		型式 PRG øD ₁ -øD ₂ SUS		型式 PVU øDSUS		型式 PKD øD ₁ -øD ₂ -RSUS		型式 PKG øD ₁ -øD ₂ SUS	
PRX4-01SUS	PRX6-01SUS	PRG6-4SUS	PRG8-6SUS	PVU4SUS	PVU10SUS	PKD6-4	PKD8-6	PKG6-4SUS	PKG10-6SUS
PRX4-02SUS				PVU6SUS	PVU12SUS	PKD8-4	PKD10-8	PKG8-4SUS	PKG10-8SUS
				PVU8SUS				PKG8-6SUS	

PX 歧管 Y 型 Branch Y 		PAX 歧管彎頭型 Branch Elbow 	
型式 PX ϕD-RSUS		型式 PAX ϕD-RSUS	
PX4-M5SUS	PX8-02SUS	PAX4-M5SUS	PAX8-02SUS
PX4-M6SUS	PX8-03SUS	PAX4-M6SUS	PAX8-03SUS
PX4-01SUS	PX10-01SUS	PAX4-01SUS	PAX10-01SUS
PX4-02SUS	PX10-02SUS	PAX4-02SUS	PAX10-02SUS
PX6-M5SUS	PX10-03SUS	PAX6-M5SUS	PAX10-03SUS
PX6-M6SUS	PX10-04SUS	PAX6-M6SUS	PAX10-04SUS
PX6-01SUS	PX12-02SUS	PAX6-01SUS	PAX12-02SUS
PX6-02SUS	PX12-03SUS	PAX6-02SUS	PAX12-03SUS
PX6-03SUS	PX12-04SUS	PAX6-03SUS	PAX12-04SUS
PX8-01SUS		PAX8-01SUS	

PPF 蓋形接頭 Cap 	
型式 PPF ϕDSUS	
PPF4SUS	PPF10SUS
PPF6SUS	PPF12SUS
PPF8SUS	

PVX 三角彎頭型 Tripod Elbow 	
型式 PVX ϕD-RSUS	
PVX4-M5SUS	PVX8-02SUS
PVX4-M6SUS	PVX8-03SUS
PVX4-01SUS	PVX10-01SUS
PVX4-02SUS	PVX10-02SUS
PVX6-M5SUS	PVX10-03SUS
PVX6-M6SUS	PVX10-04SUS
PVX6-01SUS	PVX12-02SUS
PVX6-02SUS	PVX12-03SUS
PVX6-03SUS	PVX12-04SUS
PVX8-01SUS	

SUS303 不銹鋼

包裝 1 個/袋

訂購代號

SPC 6 - 01 - UC

1 2 3 4

① 型號

② 配管徑

單位: mm

編號	4	6	8	10	12	16
尺寸	$\phi 4$	$\phi 6$	$\phi 8$	$\phi 10$	$\phi 12$	$\phi 16$

③ 牙徑

編號	公制牙		管用錐型牙			
	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5 \times 0.8	M6 \times 0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 洗淨·包裝規格

C: 無塵洗淨、無塵室包裝規格
無: 標準型包裝

規格

使用流體	空氣、水* (限制條件)
最高使用壓力	1.0 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)

* 使用流體: 水—在下列條件下方可使用

- 水的衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
- 請務必裝上嵌入環。

SPAX 歧管彎頭型 Branch Elbow 		SPGJ 減速器 Reducer 		SPU 聯管直型 Union Straight 	
型式 SPAX ϕD-R		型式 SPGJ ϕD₁-ϕD₂		型式 SPU ϕD	
SPAX4-M5	SPAX8-02	SPGJ4-6	SPGJ10-6	SPU4	SPU10
SPAX4-M6	SPAX8-03	SPGJ6-4	SPGJ10-8	SPU6	SPU12
SPAX4-01	SPAX10-01	SPGJ8-4	SPGJ12-6	SPU8	SPU16
SPAX4-02	SPAX10-02	SPGJ8-6	SPGJ12-8		
SPAX6-M5	SPAX10-03	SPGJ10-4	SPGJ12-10		
SPAX6-M6	SPAX10-04				
SPAX6-01	SPAX12-02				
SPAX6-02	SPAX12-03				
SPAX6-03	SPAX12-04				
SPAX8-01					

SUS303 不銹鋼管接頭

PISCO

特殊環境用—快速接頭

進口代理商品

SPC		SPL		SPB		SPY		SPW		SPEG	
直型 Straight		彎頭型 Elbow		T 型 Tee		聯管 Y 型 Union Y		不同尺寸聯管 Y 型 Different Diam. Union Y		不同尺寸聯管 T 型 Different Diam. Union Tee	
											
型式 SPC ϕD -R		型式 SPL ϕD -R		型式 SPB ϕD -R		型式 SPY ϕD		型式 SPW ϕD_1 - ϕD_2		型式 SPEG ϕD_1 - ϕD_2	
SPC4-M5	SPC8-02	SPL4-M5	SPL8-03	SPL4-M5	SPL8-03	SPY4	SPY10	SPW6-4	SPW10-8	SPW6-4	SPW10-8
SPC4-M50	SPC8-03	SPL4-M6	SPL10-01	SPL4-M6	SPL10-01	SPY6	SPY12	SPW8-6	SPW12-10	SPW8-6	SPW12-10
SPC4-M6	SPC10-01	SPL4-01	SPL10-02	SPL4-01	SPL10-02	SPY8	SPY16				
SPC4-01	SPC10-02	SPL4-02	SPL10-03	SPL4-02	SPL10-03						
SPC4-02	SPC10-03	SPL6-M5	SPL10-04	SPL6-M5	SPL10-04						
SPC6-M5	SPC10-04	SPL6-M6	SPL12-02	SPL6-M6	SPL12-02						
SPC6-M6	SPC12-02	SPL6-01	SPL12-03	SPL6-01	SPL12-03						
SPC6-01	SPC12-03	SPL6-02	SPL12-04	SPL6-02	SPL12-04						
SPC6-02	SPC12-04	SPL6-03	SPL16-03	SPL6-03	SPL16-03						
SPC6-03	SPC16-03	SPL8-01	SPL16-04	SPL8-01	SPL16-04						
SPC8-01	SPC16-04	SPL8-02		SPL8-02							
SPD		SPX		SPVX		SPRX		SPRG		SPVU	
歧管 T 型 Branch Tee		歧管 Y 型 Branch Y		三角彎頭型 Tripod Elbow		雙歧管 Y 型 Branch Double Y		不同尺寸雙 Y 型 Different Diam. Double Y		三角聯管型 Tripod Union	
											
型式 SPD ϕD -R		型式 SPX ϕD -R		型式 SPVX ϕD -R		型式 SPRX ϕD -R		型式 SPRG ϕD_1 - ϕD_2		型式 SPVU ϕD	
SPD4-M5	SPD8-03	SPX4-M5	SPX8-03	SPVX4-M5	SPVX8-02	SPRX4-01	SPRX6-01	SPRG6-4	SPRG8-6	SPVU4	SPVU10
SPD4-M6	SPD10-01	SPX4-M6	SPX10-01	SPVX4-M6	SPVX8-03	SPRX4-02				SPVU6	SPVU12
SPD4-01	SPD10-02	SPX4-01	SPX10-02	SPVX4-01	SPVX10-01					SPVU8	
SPD4-02	SPD10-03	SPX4-02	SPX10-03	SPVX4-02	SPVX10-02						
SPD6-M5	SPD10-04	SPX6-M5	SPX10-04	SPVX6-M5	SPVX10-03						
SPD6-M6	SPD12-02	SPX6-M6	SPX12-02	SPVX6-M6	SPVX10-04						
SPD6-01	SPD12-03	SPX6-01	SPX12-03	SPVX6-01	SPVX12-02						
SPD6-02	SPD12-04	SPX6-02	SPX12-04	SPVX6-02	SPVX12-03						
SPD6-03	SPD16-03	SPX6-03	SPX16-03	SPVX6-03	SPVX12-04						
SPD8-01	SPD16-04	SPX8-01	SPX16-04	SPVX8-01							
SPD8-02		SPX8-02									
SPV		SPE		SPG		SPAUA		SPKD			
聯管彎頭型 Union Elbow		聯管 T 型 Union Tee		不同尺寸聯管直型 Different Diam. Union Straight		聯管 A 型 Union A		歧管三重型 Branch Triple			
											
型式 SPV ϕD		型式 SPE ϕD		型式 SPG ϕD_1 - ϕD_2		型式 SPAUA ϕD		型式 SPKD ϕD_1 - ϕD_2 -R			
SPV4	SPV10	SPE4	SPE10	SPG6-4	SPG12-10	SPAUA4	SPAUA10	SPKD6-4-01	SPKD8-6-02		
SPV6	SPV12	SPE6	SPE12	SPG8-6	SPG16-12	SPAUA6	SPAUA12	SPKD8-4-02	SPKD10-8-03		
SPV8	SPV16	SPE8	SPE16	SPG10-8		SPAUA8					

(五/三) 電磁閥

(二/三) 電磁閥

氣動機械閥

三點組合

壓力傳感器

壓縮空氣乾燥機

其他輔助裝置

PISCO

進口代理商品

難燃性管接頭

特殊環境用—快速接頭

PISCO

進口代理商品

包裝 10個/袋

訂購代號

PC 6 - 01 V-0

1 2 3 4

① 型號

② 配管徑

單位：mm

編號	4	6	8	10	12
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12

③ 牙徑

編號	公制牙			管用錐型牙		
	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 難燃性


V-0: 表難燃性
無: 標準型


規格

使用流體	空氣、水* (限制條件)
最高使用壓力	0.9 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)


* 使用流體：水—在下列條件下方可使用

- 水的衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
- 請務必裝上嵌入環

PU 聯管直型 Union Straight 		PC 直型 Straight 	
型式 PU øDV-0		型式 PC øD-RV-0	
PU4V-0	PU10V-0	PC4-M5V-0	PC8-02V-0
PU6V-0	PU12V-0	PC4-M50V-0	PC8-03V-0
PU8V-0		PC4-M6V-0	PC10-01V-0
		PC4-01V-0	PC10-02V-0
		PC4-02V-0	PC10-03V-0
		PC6-01V-0	PC10-04V-0
		PC6-02V-0	PC12-02V-0
		PC6-03V-0	PC12-03V-0
		PC8-01V-0	PC12-04V-0

PV 聯管彎頭型 Union Elbow 		PL 彎頭型 Elbow 	
型式 PV øDV-0		型式 PL øD-RV-0	
PV4V-0	PV10V-0	PL4-M5V-0	PL8-03V-0
PV6V-0	PV12V-0	PL4-M6V-0	PL10-01V-0
PV8V-0		PL4-01V-0	PL10-02V-0
		PL4-02V-0	PL10-03V-0
		PL6-01V-0	PL10-04V-0
		PL6-02V-0	PL12-02V-0
		PL6-03V-0	PL12-03V-0
		PL8-01V-0	PL12-04V-0
		PL8-02V-0	

PE 聯管T型 Union Tee 		PB T型 Tee 	
型式 PE øDV-0		型式 PB øD-RV-0	
PE4V-0	PE10V-0	PB4-M5V-0	PB8-02V-0
PE6V-0	PE12V-0	PB4-M6V-0	PB8-03V-0
PE8V-0		PB4-01V-0	PB10-02V-0
		PB4-02V-0	PB10-03V-0
		PB6-01V-0	PB10-04V-0
		PB6-02V-0	PB12-02V-0
		PB6-03V-0	PB12-03V-0
		PB8-01V-0	PB12-04V-0

PP 塞頭 Plug 			
型式 PP øDV-0			
PP4V-0	PP10V-0		
PP6V-0	PP12V-0		
PP8V-0			

黃銅管接頭


特殊環境用—快速接頭

PISCO

進口代理商品

包裝 10個/袋

訂購代號



1 型號

2 配管徑

單位: mm

編號	4	6	8	10	12
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12

3 牙徑

編號	公制牙		管用錐型牙		
	M5	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

4 護套

無: 具護套
1: 不具護套

5 密封膠材質

無: HNBR
F: FKM
N: NBR

規格

材質	HNBR	KFM	NBR
使用流體	空氣、水 *1、熱油 *1,2		
最高使用壓力	1.0 MPa		
使用真空壓力	-100 kPa		
使用溫度範圍 (不凍結)	0~100°C	0~120°C	0~60°C

*1. 使用流體: 水、熱油—在下列條件下方可使用

- 衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
- 請務必裝上嵌入環

*2. 使用時, 請確認熱油不會粘附在脫離環 / 導環上, 固化將導致滑動失敗, 這可能影響開啟功能或鎖定功能。



型式 KB øD-R □		型式 KC øD-R □		型式 KD øD-R □	
KB4-M5 □	KB8-03 □	KC4-M5 □	KC8-03 □	KD4-M5 □	KD8-03 □
KB4-01 □	KB10-01 □	KC4-01 □	KC10-01 □	KD4-01 □	KD10-01 □
KB4-02 □	KB10-02 □	KC4-02 □	KC10-02 □	KD4-02 □	KD10-02 □
KB6-M5 □	KB10-03 □	KC6-M5 □	KC10-03 □	KD6-M5 □	KD10-03 □
KB6-01 □	KB10-04 □	KC6-01 □	KC10-04 □	KD6-01 □	KD10-04 □
KB6-02 □	KB12-02 □	KC6-02 □	KC12-02 □	KD6-02 □	KD12-02 □
KB6-03 □	KB12-03 □	KC6-03 □	KC12-03 □	KD6-03 □	KD12-03 □
KB8-01 □	KB12-04 □	KC8-01 □	KC12-04 □	KD8-01 □	KD12-04 □
KB8-02 □		KC8-02 □		KD8-02 □	



型式 KB øD-R-1 □		型式 KC øD-R-1 □		型式 KD øD-R-1 □	
KB4-M5-1 □	KB8-03-1 □	KC4-M5-1 □	KC8-03-1 □	KD4-M5-1 □	KD8-03-1 □
KB4-01-1 □	KB10-01-1 □	KC4-01-1 □	KC10-01-1 □	KD4-01-1 □	KD10-01-1 □
KB4-02-1 □	KB10-02-1 □	KC4-02-1 □	KC10-02-1 □	KD4-02-1 □	KD10-02-1 □
KB6-M5-1 □	KB10-03-1 □	KC6-M5-1 □	KC10-03-1 □	KD6-M5-1 □	KD10-03-1 □
KB6-01-1 □	KB10-04-1 □	KC6-01-1 □	KC10-04-1 □	KD6-01-1 □	KD10-04-1 □
KB6-02-1 □	KB12-02-1 □	KC6-02-1 □	KC12-02-1 □	KD6-02-1 □	KD12-02-1 □
KB6-03-1 □	KB12-03-1 □	KC6-03-1 □	KC12-03-1 □	KD6-03-1 □	KD12-03-1 □
KB8-01-1 □	KB12-04-1 □	KC8-01-1 □	KC12-04-1 □	KD8-01-1 □	KD12-04-1 □
KB8-02-1 □		KC8-02-1 □		KD8-02-1 □	



型式 KU øD □		型式 KM øD □		型式 KV øD □		型式 KE øD □		型式 KY øD □		型式 CS øD	
KU4 □	KU10 □	KM4 □	KM10 □	KV4 □	KV10 □	KE4 □	KE10 □	KY4 □	KY10 □	CS6	CS10
KU6 □	KU12 □	KM6 □	KM12 □	KV6 □	KV12 □	KE6 □	KE12 □	KY6 □	KY12 □	CS8	CS12
KU8 □		KM8 □		KV8 □		KE8 □		KY8 □			



型式 KU øD-1 □		型式 KM øD-1 □		型式 KV øD-1 □		型式 KE øD-1 □		型式 KY øD-1 □	
KU4-1 □	KU10-1 □	KM4-1 □	KM10-1 □	KV4-1 □	KV10-1 □	KE4-1 □	KE10-1 □	KY4-1 □	KY10-1 □
KU6-1 □	KU12-1 □	KM6-1 □	KM12-1 □	KV6-1 □	KV12-1 □	KE6-1 □	KE12-1 □	KY6-1 □	KY12-1 □
KU8-1 □		KM8-1 □		KV8-1 □		KE8-1 □		KY8-1 □	

黃銅 / 抗靜電型 - 管接頭

特殊環境用 - 快速接頭

PISCO

進口代理商品

KH 直型 Straight  護套 øD R		KH 無護套直型 No Cover Straight  øD R	
型式 KH øD-R □		型式 KH øD-R-1 □	
KH4-M5 □	KH8-02 □	KH4-M5-1 □	KH8-02-1 □
KH4-01 □	KH8-03 □	KH4-01-1 □	KH8-03-1 □
KH6-M5 □	KH10-02 □	KH6-M5-1 □	KH10-02-1 □
KH6-01 □	KH10-03 □	KH6-01-1 □	KH10-03-1 □
KH6-02 □	KH10-04 □	KH6-02-1 □	KH10-04-1 □
KH6-03 □	KH12-03 □	KH6-03-1 □	KH12-03-1 □
KH8-01 □	KH12-04 □	KH8-01-1 □	KH12-04-1 □
KOC 內六角直線型 Hex. Holed Straight  R 護套 øD		KOC 無護套內六角直線型 No Cover Hex. Holed Straight  R øD	
型式 KOC øD-R □		型式 KOC øD-R-1 □	
KOC4-M5 □	KOC8-03 □	KOC4-M5-1 □	KOC8-03-1 □
KOC4-01 □	KOC10-01 □	KOC4-01-1 □	KOC10-01-1 □
KOC4-02 □	KOC10-02 □	KOC4-02-1 □	KOC10-02-1 □
KOC6-M5 □	KOC10-03 □	KOC6-M5-1 □	KOC10-03-1 □
KOC6-01 □	KOC10-04 □	KOC6-01-1 □	KOC10-04-1 □
KOC6-02 □	KOC12-02 □	KOC6-02-1 □	KOC12-02-1 □
KOC6-03 □	KOC12-03 □	KOC6-03-1 □	KOC12-03-1 □
KOC8-01 □	KOC12-04 □	KOC8-01-1 □	KOC12-04-1 □
KOC8-02 □		KOC8-02-1 □	
KL 彎頭型 Elbow  øD 護套 R		KL 無護套彎頭型 No Cover Elbow  øD R	
型式 KL øD-R □		型式 KL øD-R-1 □	
KL4-M5 □	KL8-03 □	KL4-M5-1 □	KL8-03-1 □
KL4-01 □	KL10-01 □	KL4-01-1 □	KL10-01-1 □
KL4-02 □	KL10-02 □	KL4-02-1 □	KL10-02-1 □
KL6-M5 □	KL10-03 □	KL6-M5-1 □	KL10-03-1 □
KL6-01 □	KL10-04 □	KL6-01-1 □	KL10-04-1 □
KL6-02 □	KL12-02 □	KL6-02-1 □	KL12-02-1 □
KL6-03 □	KL12-03 □	KL6-03-1 □	KL12-03-1 □
KL8-01 □	KL12-04 □	KL8-01-1 □	KL12-04-1 □
KL8-02 □		KL8-02-1 □	

抗靜電型

包裝 10 個/袋

訂購代號

PL 6 - 01 EG
1 2 3 4

① 型號

② 配管徑

單位: mm

編號	3	4	6	8	10	12
尺寸	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12

③ 牙徑

	公制牙		管用錐型牙			
編號	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2




④ EG 抗靜電型

管外徑為 3mm 需標記為 MEG。

規格

使用流體	空氣
最高使用壓力	0.6 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~+40°C (不凍結)

PU 聯管直型 Union Straight  øD	
型式 PU øDEG	
PU3MEG	PU8EG
PU4EG	PU10EG
PU6EG	PU12EG
PV 聯管彎頭型 Union Elbow  øD	
型式 PV øDEG	
PV3MEG	PV8EG
PV4EG	PV10EG
PV6EG	PV12EG
PE 聯管 T 型 Union Tee  øD	
型式 PE øDEG	
PE3MEG	PE8EG
PE4EG	PE10EG
PE6EG	PE12EG

PC 直型 Straight  øD R		PL 彎頭型 Elbow  øD R		PB T 型 Tee  øD R	
型式 PC øD-REG		型式 PL øD-REG		型式 PB øD-REG	
PC3-M5MEG	PC6-03EG	PL3-M5MEG	PL6-03EG	PB3-M5MEG	PB6-03EG
PC4-M5EG	PC8-01EG	PL4-M5EG	PL8-01EG	PB4-M5EG	PB8-01EG
PC4-M6EG	PC8-02EG	PL4-M6EG	PL8-02EG	PB4-M6EG	PB8-02EG
PC4-01EG	PC8-03EG	PL4-01EG	PL8-03EG	PB4-01EG	PB8-03EG
PC4-02EG	PC10-02EG	PL4-02EG	PL10-02EG	PB4-02EG	PB10-02EG
PC6-M5EG	PC10-03EG	PL6-M5EG	PL10-03EG	PB6-M5EG	PB10-03EG
PC6-M6EG	PC12-03EG	PL6-M6EG	PL12-03EG	PB6-M6EG	PB12-03EG
PC6-01EG	PC12-04EG	PL6-01EG	PL12-04EG	PB6-01EG	PB12-04EG
PC6-02EG		PL6-02EG		PB6-02EG	

標準型速度控制器

一般環境用－控制閥

PISCO

進口代理商品

包裝 1個/袋

訂購代號

JSC 6 - 01 A K H - C
 1 2 3 4 5 6 7

1 型號

2 配管徑


		公制 (mm)							
編號	180	2	3	4	6	8	10	12	
尺寸	ø1.8	ø2	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	
		英制 (inch)							
編號	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2		
尺寸	ø3.2	ø3.97	ø4.76	ø6.35	ø7.94	ø9.53	ø12.7		

3 牙徑 (JSMU 無此選項)

		公制牙			管用錐型牙		
編號	M3	M5	01	02	03	04	
尺寸	M3×0.5	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	

* M3 僅適用於標準、低流量型。

4 流體方向控制 (JSMU 無此選項)

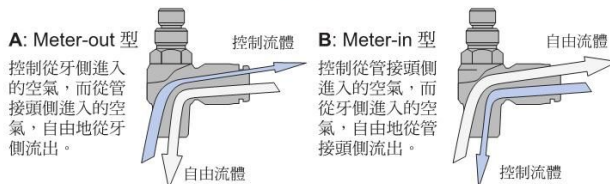

- 大流量型僅 Meter-out 型。
- 節流用固定螺帽 (lock nut) 之顏色區分
 白 (原色): 屬 Meter-out 型
 黑: 屬 Meter-in 型

5 規格要求 (僅適用標準型流量, JSMU 無此選項)

K: 彈簧復歸型
 逆止閥作動壓力為 0.02 MPa (使用壓力範圍 0.05~0.5 MPa)

6 規格流量

無: 標準型
 H: 大流量 (僅 Meter-out 型)
 L: 低流量

7 顏色 + 無塵室規格

無: 標準型
 W: 白色標準型
 C: 無塵室規格
 W-C: 白色無塵室規格

規格

形狀	彎頭、自由直型、通用型	小型聯管直型
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0.1~0.9 MPa (大流量型 0.1~0.7 MPa)	0.05~1.0 MPa
逆止閥作動壓力	0.05 MPa	0.005 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)	

JSC		JSS	
彎頭型 Elbow		自由直型 Free Straight	
型式 JSC øD-R □(K) □		型式 JSSøD-R □(K) □	
JSC180-M3□		JSS180-M3□	
JSC180-M5□		JSS180-M5□	
JSC2-M3□		JSS2-M3□	
JSC2-M5□		JSS2-M5□	
JSC3-M3□(K)□		JSS3-M3□(K)□	
JSC3-M5□(K)□		JSS3-M5□(K)□	
JSC4-M3□(K)□		JSS4-M3□(K)□	
JSC4-M5□(K)□		JSS4-M5□(K)□	
JSC4-01□(K)□		JSS4-01□(K)□	
JSC6-M5□(K)□		JSS6-M5□(K)□	
JSC6-01□(K)□		JSS6-01□(K)□	
JSC6-02□(K)□		JSS6-02□(K)□	
JSC6-03□		JSS8-01□(K)□	
JSC8-01□(K)□		JSS8-02□(K)□	
JSC8-02□(K)□		JSS8-03□	
JSC8-03□		JSS10-02□(K)□	
JSC8-04□		JSS10-03□	
JSC10-02□(K)□		JSS12-03□	
JSC10-03□		JSS12-04□	
JSC10-04□		JSS1/8-M3□(K)□	
JSC12-03□		JSS1/8-M5□(K)□	
JSC12-04□		JSS1/4-M5□(K)□	
JSC1/8-M3□(K)□		JSS1/4-01□(K)□	
JSC1/8-M5□(K)□		JSS1/4-02□(K)□	
JSC1/4-M5□(K)□		JSS5/16-01□(K)□	
JSC1/4-01□(K)□		JSS5/16-02□(K)□	
JSC1/4-02□(K)□		JSS5/16-03□	
JSC5/16-01□(K)□		JSS3/8-02□(K)□	
JSC5/16-02□(K)□		JSS3/8-03□	
JSC5/16-03□			
JSC3/8-02□(K)□			
JSC3/8-03□			
JSM		JSMU	
通用型 Universal Type		小型聯管直型 Mini Union Straight	
型式 JSM øD-R □(K) □		型式 JSMU øD □	
JSM4-M5□(K)□		JSMU180□	JSMU12□
		JSMU2□	JSMU5/32□
		JSMU3□	JSMU1/4□
		JSMU4□	JSMU5/16□
		JSMU6□	JSMU3/8□
		JSMU8□	JSMU1/2□
		JSMU10□	

SUS303(類似)耐腐蝕

包裝 1個/袋

訂購代號

SJSC 6 - 01 A

1 2 3 4

① 型號

② 配管徑

單位: mm

編號	4	6	8	10	12
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12

③ 牙徑

編號	公制牙		管用錐型牙		
	M5	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 流體方向控制

A: Meter-out 型

B: Meter-in 型

* 說明參閱 JSC 系列 (9-21 頁)

規格

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0.1~0.9 MPa
逆止閥作動壓力	0.05 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)



難燃性

包裝 1個/袋

訂購代號

JSC 6 - 01 A K V-0

1 2 3 4 5 6

① 型號

② 配管徑

單位: mm

編號	4	6	8	10	12
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12

③ 牙徑

編號	公制牙		管用錐型牙		
	M5	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 流體方向控制

A: Meter-out 型

B: Meter-in 型

* 說明參閱 JSC 系列 (9-21 頁)

⑤ 規格

K: 彈簧型

此型逆止作動最小壓力為 0.02 MPa (使用壓力範圍 0.05 MPa)

⑥ 難燃性

V-0: 屬於難燃性規格要求, 若沒標上 V-0 記號, 將以標準型處理。

規格

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0.1~0.9 MPa
逆止閥作動壓力	0.05 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)

