



滾珠螺桿
Ballscrews



PMI 滾珠螺桿之特質

高信賴性

PMI 之滾珠螺桿、線性滑軌是二十多年來所累積製造技術為基礎，從材料、熱處理、設計、生管、品管到出貨，都有一定的處理作業，其制度化的管理讓我們的傳動元件給顧客高度的信賴性。

高精度的保證

PMI 之滾珠螺桿其螺桿與螺帽都在恆溫室內做精密加工、研磨、裝配及品管，可保證高精度的品質，如圖1 精度檢驗證明。精度等級C5以上之研磨級滾珠螺桿均附上精度檢驗證明表。

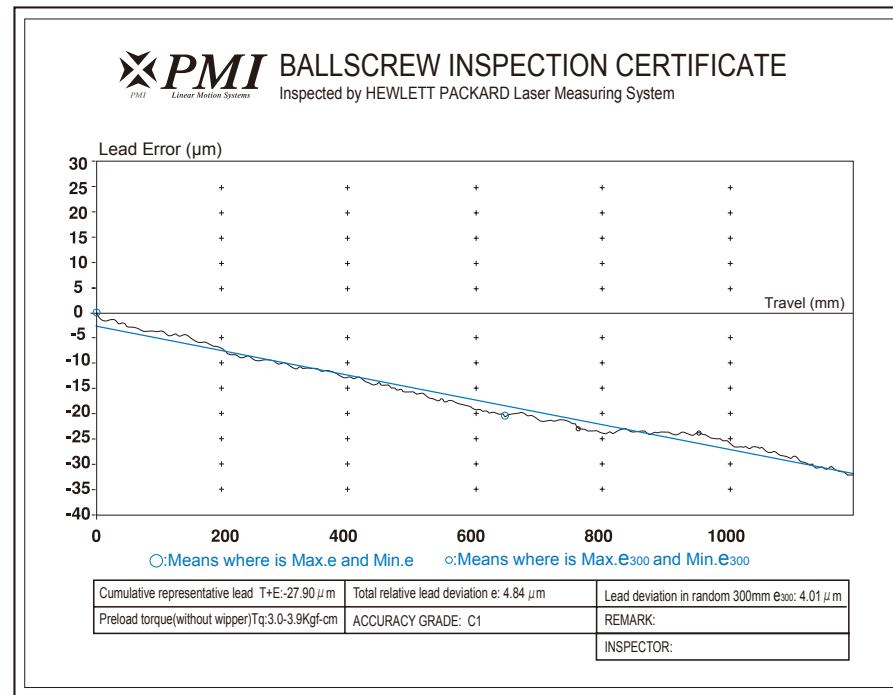


圖1. 精度檢驗證明

優異的耐久性

PMI 以累積二十多年的滾珠螺桿的生產技術，採用合金鋼材施以本公司特有之處理及研磨技術，可供給耐久性優異的滾珠螺桿。

高效率

滾珠螺桿其運動是靠螺帽內的鋼珠作滾動運動，比傳統艾克姆螺桿有更高的效率，所需的扭矩只有傳統艾克姆螺桿的1/3以下。所以可輕易地將回轉運動變轉為直線運動。

無背隙與高剛性

PMI 之滾珠螺桿採用哥德式 (Gothic arch) 溝槽形狀如圖2，使鋼珠與溝槽能有最佳接觸以便輕易運動。

若加入適當的預壓力，消除軸方向間隙，可使滾珠螺桿有更佳的剛性，減少滾珠和螺帽、螺桿間的彈性變形，達到更高的精度。

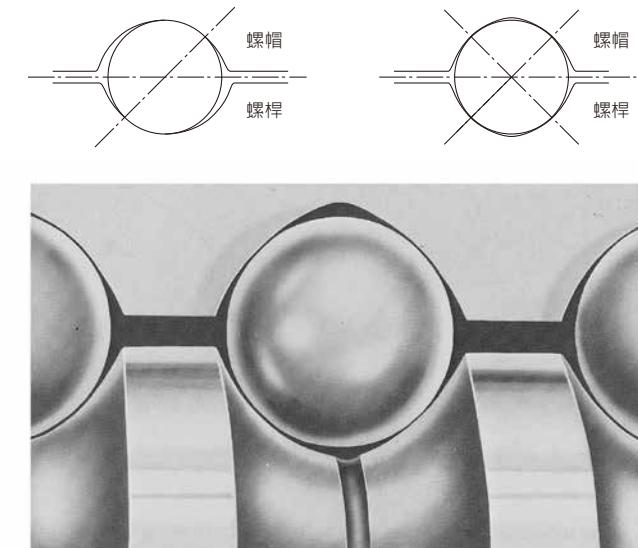


圖2. 哥德式螺紋

螺桿精度和扭矩定義

導程精度

PMI 精密滾珠螺桿，以 JIS 規格為基準，各特性之定義與容許值如下：

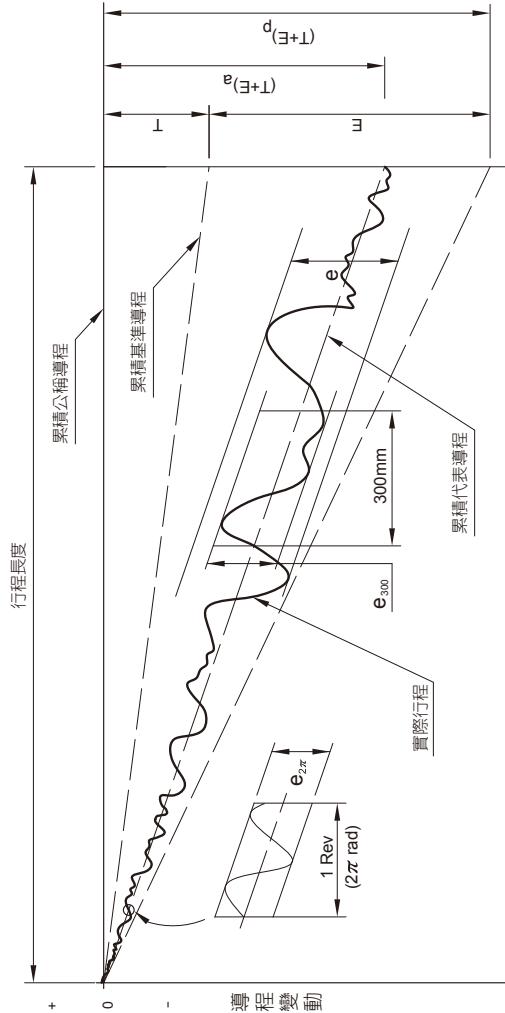


圖3. 導程量測曲線

表1導程曲線各名詞定義

T+E	累積代表導程為一直線，代表實際累積導程的傾向。這是電射檢測後的數據經最小平方法算出。
P	容許值。
a	實際測量值。
T	在有效螺紋範圍內，累積基準導程減累積公稱導程的差謂之。亦即考慮運轉時之熱膨脹、彈性變形等因素，而事先將累積公稱導程於正負方向加以補正，並據此製作螺桿。其值依實驗或經驗而定。
E	累積代表導程減累積基準導程的值。此值可有正負值。
e	在有效螺紋長度範圍內的最大幅寬。
e₃₀₀	在有效螺紋長度範圍內任取300mm的最大幅寬。
e_{2n}	螺桿轉動1圈的範圍內，螺帽對應於任意的迴轉角的軸方向移動量的實測值與基準值的差的最大幅寬。

表2 累積導程的誤差($\pm E$)和變動(e)的容許值

精密等級		C0		C1		C2		C3		C4		C5	
超過	以下	E	e	E	e	E	e	E	e	E	e	E	e
-	315	4	3.5	6	5	8	7	12	8	12	12	23	18
315	400	5	3.5	7	5	9	7	13	10	14	12	25	20
400	500	6	4	8	5	10	7	15	10	16	12	27	20
500	630	6	4	9	6	11	8	16	12	18	14	30	23
630	800	7	5	10	7	13	9	18	13	20	14	35	25
800	1000	8	6	11	8	15	10	21	15	22	16	40	27
1000	1250	9	6	13	9	18	11	24	16	25	18	46	30
1250	1600	11	7	15	10	21	13	29	18	29	20	54	35
1600	2000	-	-	18	11	25	15	35	21	35	22	65	40
2000	2500	-	-	22	13	30	18	41	24	41	25	77	46
2500	3150	-	-	26	15	36	21	50	29	50	29	93	54
3150	4000	-	-	32	18	44	25	60	35	62	35	115	65
4000	5000	-	-	-	-	52	30	72	41	76	41	140	77
5000	6300	-	-	-	-	65	36	90	50	95	50	170	93
6300	8000	-	-	-	-	-	-	110	62	120	62	210	115
8000	10000	-	-	-	-	-	-	137	75	157	75	260	140

單位 : μm

表3 精度等級

任意300mm (e_{300}) 以及任意導程 ($e_{2\pi}$)

e_{300}	單位 : μm									
精密等級	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10	
JIS	3.5	5	-	8	-	18	-	50	210	
ISO	3.5	6	-	12	-	23	-	52	210	
DIN	-	6	-	12	-	23	-	52	210	
PMI	3.5	5	7	8	12	18	25	50	210	

單位 : μm $e_{2\pi}$

精密等級	C0	C1	C2	C3	C4	C5
JIS	3	4	-	6	-	8
ISO	3	4	-	6	-	8
DIN	-	4	-	6	-	8
PMI	3	4	4	6	8	8

表4 滾珠螺桿精度等級及其應用

用途	軸別	精度等級								
		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10
車床	X	●	●	●	●	●	●			
	Z				●	●	●			
綜合切削 中心機	X,Y		●	●	●	●	●			
	Z			●	●	●	●			
鑽床	X,Y				●	●	●			
	Z						●	●	●	
平面磨床	X,Y		●	●	●	●	●			
	Z			●	●	●	●			
治具搪床	X,Y	●	●							
	Z	●	●							
外圓磨床	X,Y	●	●	●						
	Z		●	●	●					
放電加工機	X,Y		●	●	●					
	Z			●	●	●	●			
放電加工機 線切割機	X,Y		●	●	●					
	Z		●	●	●	●				
沖切機	X,Y			●	●	●				
雷射切割機	X,Y			●	●	●				
	Z			●	●	●				
木工加工機						●	●	●	●	
一般機械;專用機械				●	●	●	●	●	●	

工業用機器	用途	軸別	精度等級								
			C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10
直交座標	裝配				●	●	●	●	●	●	
	其他							●	●	●	●
垂直關節型	裝配					●	●	●	●	●	
	其他							●	●	●	
圓柱座標						●	●	●	●	●	
曝光裝置			●	●							
化學處理裝置						●	●	●	●	●	
引線焊接機			●	●							
探針檢測機			●	●	●						
印刷路板鑽孔機			●	●	●	●	●	●			
電子元件組裝裝置				●	●	●	●	●			
三次元量測設備			●	●	●						
辦公室裝置								●	●	●	
影像處理設備			●	●							
塑膠射出成型機械										●	●
鋼鐵設備機械										●	●
核能發電	控制棒					●	●	●	●	●	
	吸震裝置								●	●	
航空器					●	●	●				

預壓扭矩

轉動施有預壓之滾珠螺桿時，所產生之預壓扭矩的名詞如圖4所示。

預壓扭矩變動率的容許範圍是以JIS規格為基準，如表5所示。

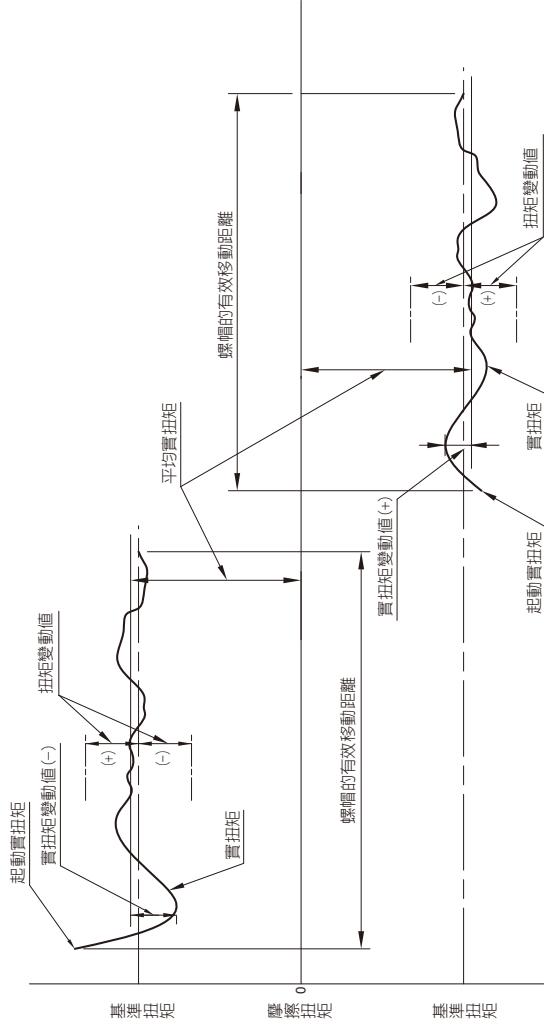


圖4. 預壓扭矩的說明

預壓	目的是為了消除滾珠螺桿的背隙和增加剛性。作法請參照A1-42頁滾珠螺桿的預壓與效果。
預壓扭矩	依所定之預壓加於滾珠螺桿後，在外部無負載的狀態下，連續轉動螺桿或螺帽所需之扭矩。
基準扭矩	為一目標值。即在目標中所設定的預壓扭矩。
扭矩變動值	基準扭矩和扭矩變動值的比率。
實扭矩	滾珠螺桿實際測量所得之預壓扭矩。
平均實扭矩	有效螺紋長度內，螺帽做往復運動所測得之最大實扭矩與最小實扭矩做算術平均數所得之值。
實扭矩變動值	有效螺紋長度內，螺帽做往復運動所測得之最大變動值，相對於平均實扭矩有正負之分。
實扭矩變動率	平均實扭矩和實扭矩變動值的比率。

表5 扭矩變動率的容許範圍

基準扭距 (kgf.cm)		有效螺紋長度(mm)										
		4000以下					4000(含)以上 10000以下					
		細長比：40以下		細長比：超過40, 60以下			等級			等級		
超過	以下	C0	C1	C3	C5	C0	C1	C3	C5	C1	C3	C5
2	4	±30%	±35%	±40%	±50%	±40%	±40%	±50%	±60%	-	-	-
4	6	±25%	±30%	±35%	±40%	±35%	±35%	±40%	±45%	-	-	-
6	10	±20%	±25%	±30%	±35%	±30%	±30%	±35%	±40%	-	±40%	±45%
10	25	±15%	±20%	±25%	±30%	±25%	±25%	±30%	±35%	-	±35%	±40%
25	63	±10%	±15%	±20%	±25%	±20%	±20%	±25%	±30%	-	±30%	±35%
63	100	-	±15%	±15%	±20%	-	-	±20%	±25%	-	±25%	±30%

註: 細長比 : 有效螺紋長度 / 螺桿公稱直徑

基準扭矩的計算

$$T_p = 0.05 (\tan \beta)^{0.5} \times \frac{Fao \times l}{2\pi} \quad \dots \dots \dots (1)$$

在此

T_p 基準扭距 (kgf.cm) l 導程 (cm)

Fao 預壓力 (kgf) β 導程角

滾珠螺桿幾何公差的標示

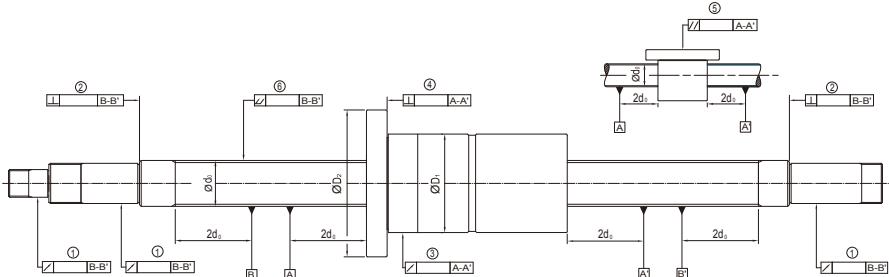


圖5

上圖5為PMI滾珠螺桿幾何公差圖面標示方法，其定義如下：

⊥：垂直度 ↗：偏擺 //：平行度 [A]：基準面

滾珠螺桿的幾何公差檢驗，本公司的必要檢驗項目如下：

- 1.肩部相對於螺紋溝槽面的軸線B，測定螺桿支持部位的半徑方向圓周偏擺值。
- 2.肩部相對於螺紋溝槽面的軸線B，測定螺桿支持部位的端面的垂直度。
- 3.螺帽相對於螺紋溝槽面的軸線A，測定螺帽安裝部的半徑方向圓周偏擺值。
- 4.螺帽相對於螺紋溝槽面的軸線A，測定螺帽法蘭面的端面的垂直度。
- 5.螺帽相對於螺紋溝槽面的軸線A，測定螺帽平頭型安裝面的平行度。
- 6.螺桿軸線的半徑方向的總偏擺值。

註: 在此所述的幾何公差驗項目是以JIS B 1192-1997為基準。

精度檢驗標準

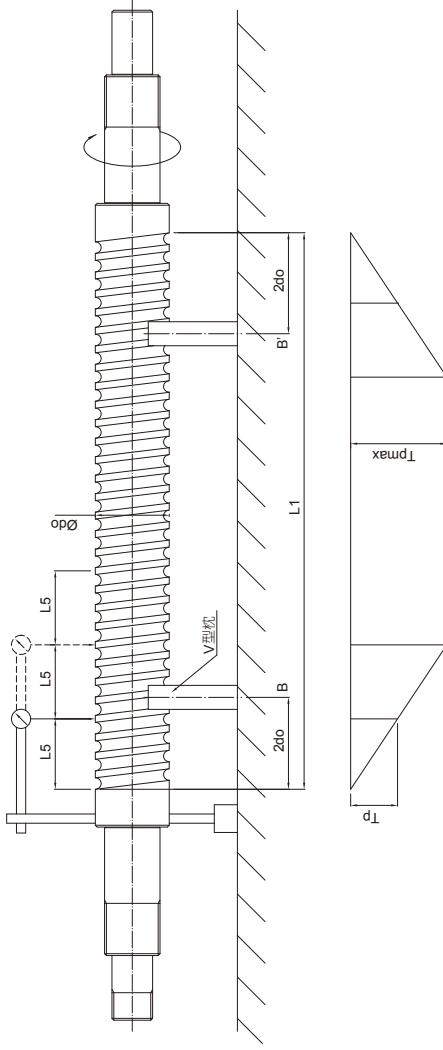


表6 量測螺桿總偏擺(此量測距離是根據DIN 69051 及 JIS B1192)

公稱外徑 d_o (mm)		量測基準長度 L_5		PMI精度等級 T_{pmax}								
超過	以下(舍)	-	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10	
6	12	80										
12	25	160										
25	50	315	20	20	20	23	25	28	32	40	80	
50	100	630										
100	200	1250										
細長比 L_j/d_o (mm)												
超過	以下(舍)		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10	
-	40		40	40	40	45	50	60	64	80	160	
40	60		60	60	60	70	75	85	96	120	240	
60	80		100	100	100	115	125	140	160	200	400	
80	100		160	160	160	180	200	220	256	320	640	

單位 : μm

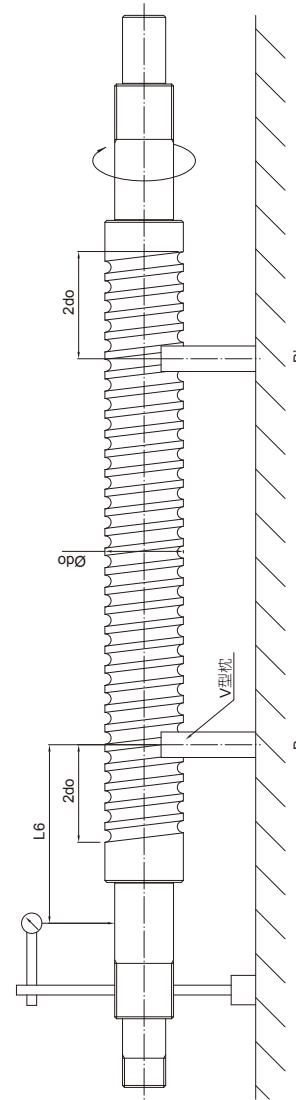


表7 量測軸承側相對於螺桿BB的偏擺(此量測距離是根據DIN 69051 及 JIS B1192)

公稱外徑 d_o (mm)		量測基準長度 L_r		PMI精度等級 T_{pr}								
超過	以下(舍)	-	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10	
6	20	80	6	8	10	11	12	16	20	40	63	
20	50	125	8	10	12	14	16	20	25	50	80	
50	125	200	10	12	16	18	20	26	32	63	100	
125	200	315	-	-	-	20	25	32	40	80	125	

單位 : μm

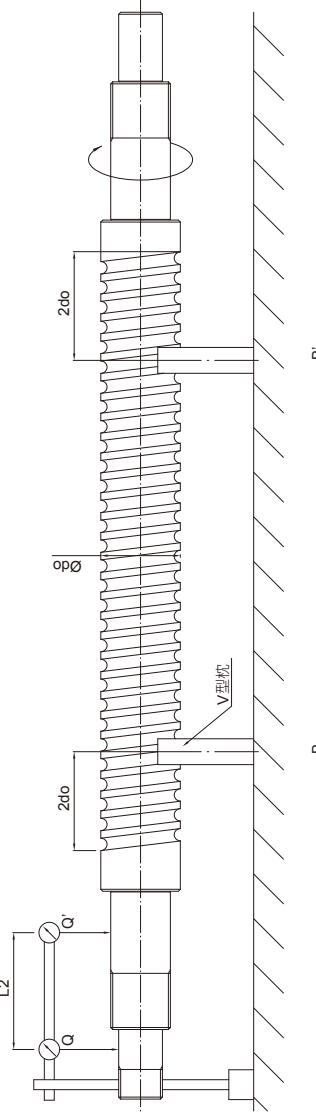


表8 螺桿驅動端相對於軸承側之同心度(此量測距離是根據DIN 69051 及 JIS B1192)(Q和Q'差的最大值)

超過 公稱外徑 $d_0\text{ (mm)}$	以下(舍)	量測基準長度 L_r	PMI精度等級 ($L_r \leq L_f$)							
			C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
6	20	80	-	4	5	6	6	7	8	12
20	50	125	5	6	7	8	9	10	16	20
50	125	200	6	7	8	9	10	11	12	20
125	200	315	-	-	10	12	14	16	25	32

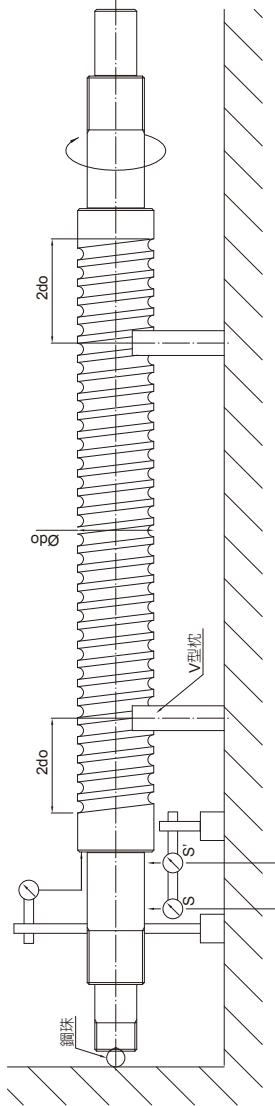


表9 螺桿驅動端相對於軸承側之垂直度(此量測距離是根據DIN 69051 及 JIS B1192)
(側面的偏擺值r為支持端兩處偏擺和S的值差)

超過 公稱外徑 $d_0\text{ (mm)}$	以下(舍)	量測基準長度 L_r	PMI精度等級							
			C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
6	63	3	3	3	4	4	5	5	5	6
63	125	3	4	4	5	5	6	6	8	12
125	200	-	-	-	6	6	8	8	10	16

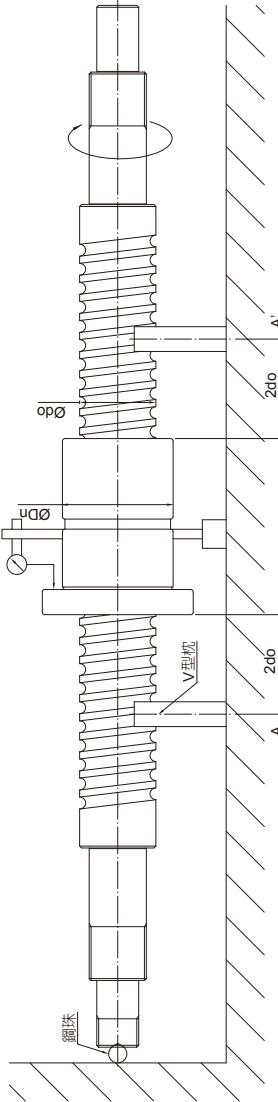


表10量測螺帽法蘭安裝面相對於螺桿AA的垂直度(此量測距離是根據DIN 69051及JIS B1192)

螺帽外徑 D_n	PMI 精度等級										
	超過	以下(含)	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10
-	20	5	6	7	8	9	10	12	14	14	-
20	32	5	6	7	8	9	10	12	14	14	-
32	50	6	7	8	8	10	11	15	18	-	-
50	80	7	8	9	10	12	13	16	18	-	-
80	125	7	9	10	12	14	15	18	20	20	-
125	160	8	10	11	13	15	17	19	20	-	-
160	200	-	11	12	14	16	18	22	25	-	-
200	250	-	12	14	15	18	20	25	30	-	-

單位 : μm

表11量測螺帽外徑相對於螺桿AA的偏擺(此量測距離是根據DIN 69051及JIS B1192)

螺帽外徑 D_n	PMI 精度等級										
	超過	以下(含)	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10
-	20	5	6	7	9	10	12	16	20	-	-
20	32	6	7	8	10	11	12	16	20	-	-
32	50	7	8	10	12	14	15	20	25	-	-
50	80	8	10	12	15	17	19	25	30	-	-
80	125	9	12	16	20	21	22	25	40	-	-
125	160	10	13	17	22	25	28	32	40	-	-
160	200	-	16	20	22	25	28	32	40	-	-
200	250	-	17	20	22	25	28	32	40	-	-

單位 : μm

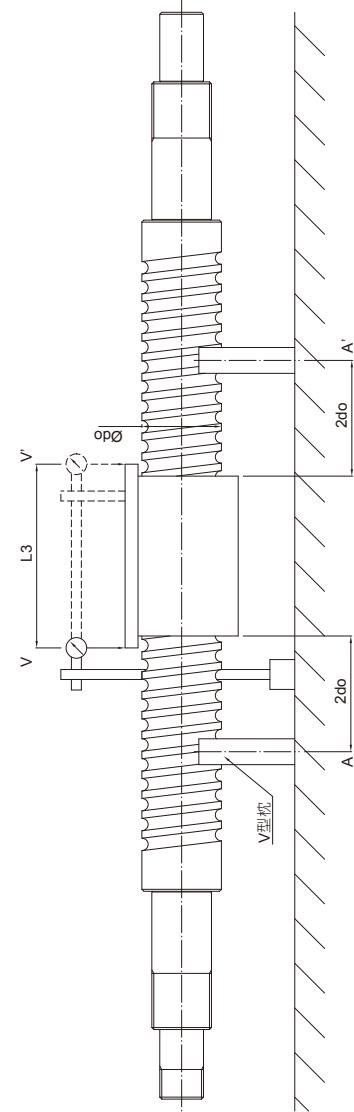


表12量測螺帽外徑相對於螺桿AA'的偏擺 ($V-V'$) (此量測距離是根據DIN 69051及JIS B1192)

螺帽基準平面長度 L_3		PMI精度等級								
超過	以下(舍)	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10
-	50	5	6	7	8	9	10	14	17	-
50	100	6	7	8	10	11	12	15	17	-
100	200	-	10	11	13	15	17	24	30	-

螺桿軸的製作範圍

精密級滾珠螺桿的製作範圍

最小外徑 4mm 軸長可達 150mm

最大外徑 120mm 軸長可達 10000mm

註:以上為普通的製作尺寸，若有特殊規格請與本公司業務聯絡。

轉造級滾珠螺桿的製作範圍

最小外徑 8mm 軸長可達 1000mm

最大外徑 80mm 軸長可達 6000mm

註:以上為普通的製作尺寸，若有特殊規格請與本公司業務聯絡。



安裝方法

安裝方法對於選擇滾珠螺桿的規格時為重要的項目，如圖6～圖8列舉三種最常用安裝方法。而安裝方法的差異在A1-24頁的容許軸向負荷章節有詳細的公式解說。

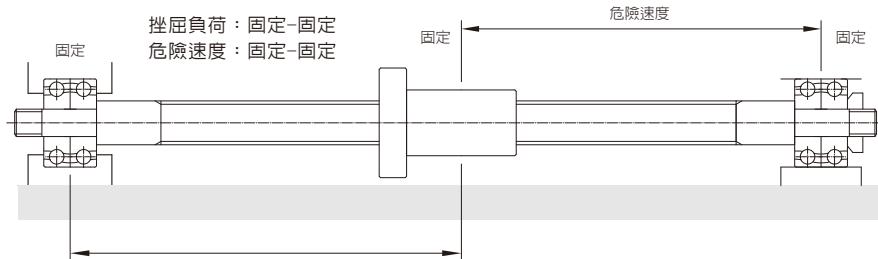


圖6. 安裝方式：固定-固定

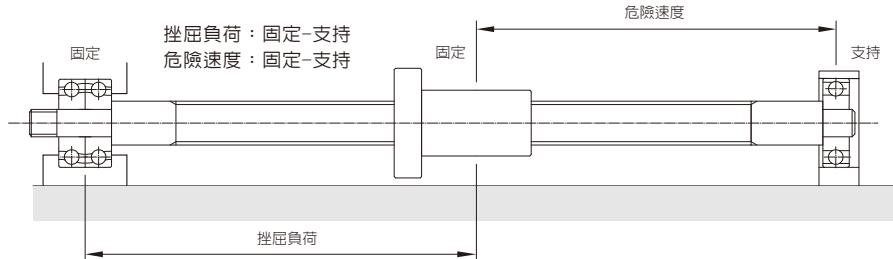


圖7. 安裝方式：固定-支持

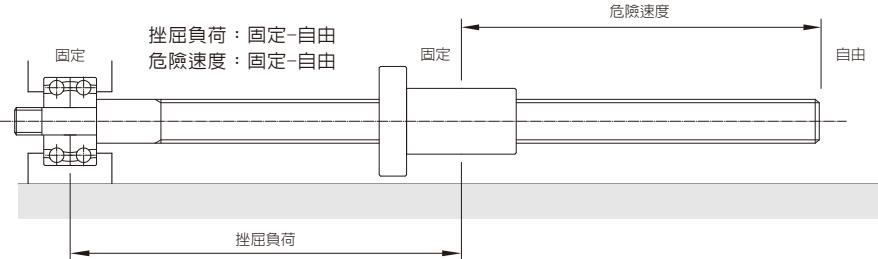


圖8. 安裝方式：固定-自由

容許軸向負荷

挫屈負荷

因為工座台、工件…等自重，對螺桿產生的壓縮負荷，所以必須驗算其對螺桿軸挫屈的安全性。如公式2所示：

$$P = \alpha \frac{\pi^2 NEI}{L^2} = m \frac{dr^4}{L^2} \times 10^3 (\text{kgf}) \quad \dots\dots\dots(2)$$

在此

α 安全係數（取*α=0.5*）

E 縱彈性係數 (*E=2.1\times10^4 kgf/mm^2*)

I 螺桿的軸斷面之最小二次力矩 (*I=\pi dr^4/64 mm^4*)

dr 螺桿軸牙底直徑 (*dr=螺桿節圓直徑-鋼珠直徑 mm*)

L 安裝間距 (mm) (螺桿兩端安裝之相對距離)

m、*N* 依滾珠螺桿之安裝方法而定之係數

支持-支持 *m=5.1* (*N=1*)

固定-支持 *m=10.2* (*N=2*)

固定-固定 *m=20.3* (*N=4*)

固定-自由 *m=1.3* (*N=1/4*)

容許拉伸壓縮負荷

當安裝的距離比較短時，安裝方式的差異影響較小，需由另外兩種方法驗算之：

• 螺桿軸之降伏應力的容許拉伸壓縮負荷

$$P = \sigma \cdot A = \sigma \cdot \pi \cdot dr^2 / 4 \quad \dots\dots\dots(3)$$

在此

σ 容許拉伸壓縮應力 (*147MPa*)


A 螺桿軸牙底直徑之斷面積 (*mm²*)

dr 螺桿軸牙底直徑 (mm)

• 滾珠溝槽部之容許負荷

最大軸方負荷必須遠小於滾珠螺桿的基本靜額定負荷。詳細說明請參照A1-56頁滾珠溝槽部之容許負荷。

圖中數值 (螺桿外徑-導程)

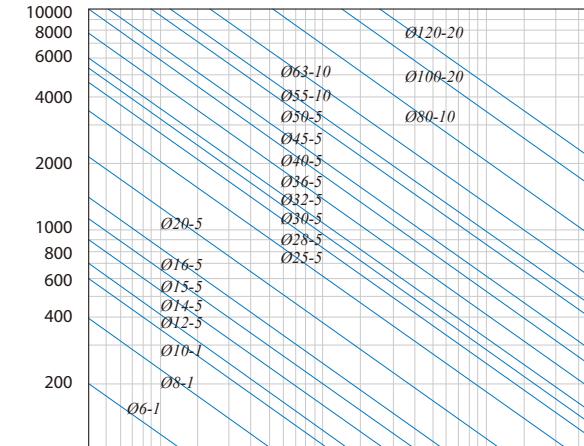

固定-固定

固定-支撐

固定-自由

支撐-支撐

軸方向負荷 (kgf)

圖9. 容許軸向負荷圖表

容許轉速

危險速度

當發生共振時之速度，稱之為危險速度。共振產生時會造成加工品質不良，甚而造成機器損壞，所以一定要極力避免馬達之轉速和滾珠螺桿的自然頻率發生共振。本公司以危險速率的80%以下為容許轉速。如公式4所示：

若求得的容許轉速不符合貴公司的設計需求時可在中間加裝支撐機構藉此提高容許轉速。

$$n = \alpha \times \frac{60\lambda^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{Eig}{rA}} = f \frac{dr}{L^2} \times 10^7 \text{ (rpm)} \dots\dots\dots(4)$$

在此

- n 容許轉速 (rpm)
- α 安全係數 (取 $\alpha=0.8$)
- E 縱彈性係數 ($E=2.1\times 10^4 \text{ kgf/mm}^2$)
- I 螺桿的軸斷面之最小二次力矩 ($I=\pi dr^4/64 \text{ mm}^4$)
- dr 螺桿軸牙底直徑 (mm)
- A 螺桿軸斷面積 ($A=\pi dr^2/4 \text{ mm}^2$)
- L 安裝間距(mm)(螺桿兩端安裝之相對距離)
- g 重力加速度 ($g=9.8\times 10^3 \text{ mm/s}^2$)
- γ 材料之比重 (量 ($\gamma=7.8\times 10^{-6} \text{ kgf/mm}^3$)
- f, λ 依滾珠螺桿之安裝方法而定之係數
 - 支持—支持 $f=9.7$ ($\lambda=\pi$)
 - 固定—支持 $f=15.1$ ($\lambda=3.927$)
 - 固定—固定 $f=21.9$ ($\lambda=4.730$)
 - 固定—自由 $f=3.4$ ($\lambda=1.875$)

滾珠螺桿的 $dm.n$ 值

dm 為螺桿之節圓直徑、 n 為滾珠螺桿的最大轉速，所以 $dm.n$ 值即表示滾珠之公轉速度。其為影響滾珠螺桿的噪音、工作溫度、壽命與循環系統之最大因素。一般而言滾珠螺桿值的限制如下示：

轉造滾珠螺桿	允許 $dm.n$ 值	允許最高轉動速度(min^{-1})
標準(一般導程)	≤ 50000	1500~2000
高速(高導程)	≤ 70000	2000~2500

產品區分	容許 $dm.n$ 值		最高回轉數(標準) [min^{-1}]
	標準導程	高導程	
滾珠螺桿	內循環式	≤ 70000	2000
	端塞式	≤ 220000	3000
	彎管式	≤ 80000	2500
	E型循環式	$\leq 130000, \leq 140000$ ¹	3000
	高負荷式	≤ 130000	≤ 160000 ²
	高負荷端塞式		≤ 120000
	端蓋循環式	≤ 120000	2500

註: 1.普通情況下的 $dm.n$ 值可達到 130000，在特殊的情況下，例如螺桿兩端都是固定端的情況下之 $dm.n$ 可達到 140000。

2.導程在 10mm、12mm、14mm 及 16mm 時， $dm.n$ 值 ≤ 120000 ，導程在 20mm 及 25mm 時， $dm.n$ 值 ≤ 160000 。

3.此種 $dm.n$ 值之限制，僅供一般參考。事實上同一牙底直徑的螺桿，其值是隨螺桿兩端之安裝方式、安裝間距之變化而有不同的容許值。

4.若有大 $dm.n$ 值之需求，請接洽本公司業務人員。但隨著製造技術的提升， $dm.n$ 值已不再受此限制。值甚至已有高達十萬以上的滾珠螺桿。

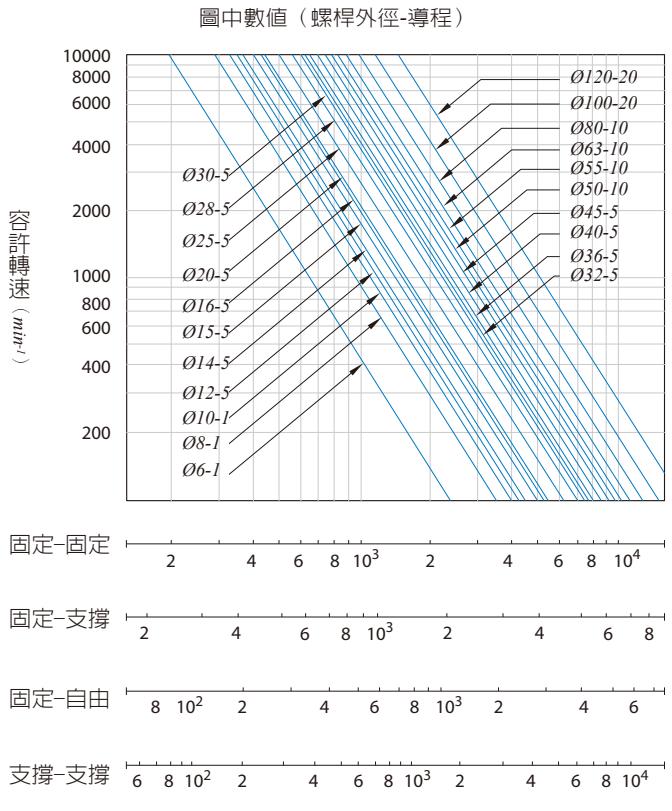


圖10. 容許轉速圖表

螺桿軸設計上之注意事項

完全牙 (使用內循環式螺帽時)

當為內循環滾珠螺桿時，由於螺帽裝配時之需要，在設計軸端時至少必須有一端是完全牙，且至末端為止的直徑都必須比牙底直徑小0.2mm以上。

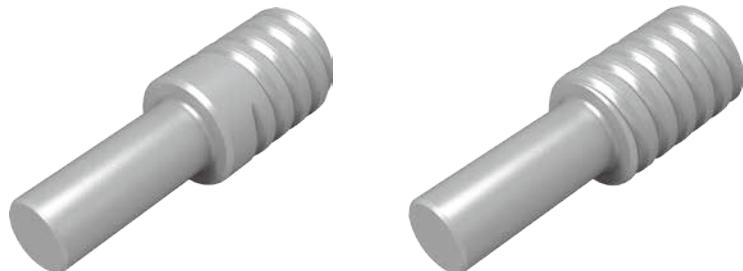


圖11. 不完全牙

圖12. 完全牙

螺桿軸端及螺帽周邊之設計

機台的設計，必須注意滾珠螺桿安裝時的週邊機構。避免因週邊機構的影響或限制，造成安裝滾珠螺桿於機台上時，必須將螺帽和螺桿分離拆開。因為分離時難免會引起鋼珠的脫落，螺帽的組裝精度及預壓力變化，滾珠螺桿外循環彎管破損等情形發生，嚴重者將會造成滾珠螺桿的損壞而不堪使用，不得不卸下時，請與本公司聯絡會有專人與您服務。

有效螺紋兩側端部的硬度

滾珠螺桿的熱處理是採用中週波感應熱處理，所以螺紋兩端各15mm長不在有效熱處理範圍內，硬度會較低，故決定有效螺紋長度時請加以考慮。

中間支撐座

螺桿過長時，由於自重而中間產生下垂現象，此現象會導致螺桿承受徑向負荷，也會有因螺桿軸之回轉而給軸端加上過大的彎曲應力之危險。在此建議可以在螺桿下方多加設中間支撐構造，以抑制螺帽因自重所產生的下垂量。支撐構造有裝置於螺桿的螺帽周圍，能在軸方向做移動的移動軸偏震抑制裝置以及於機台上之固定式軸偏震抑制構造等兩種。但使用固定式時須注意當工作台通過其上方時，要能避開。

固定-固定

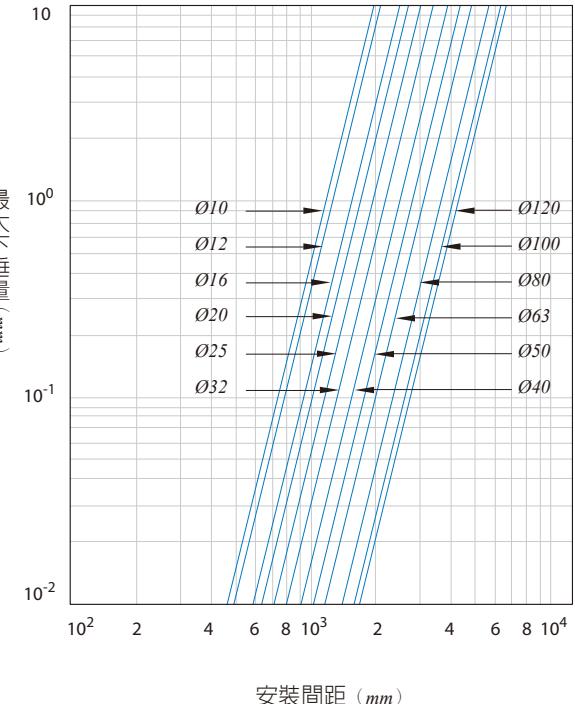
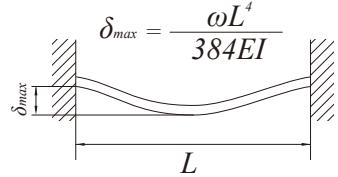


圖13.自重下垂量圖表

固定-支撐



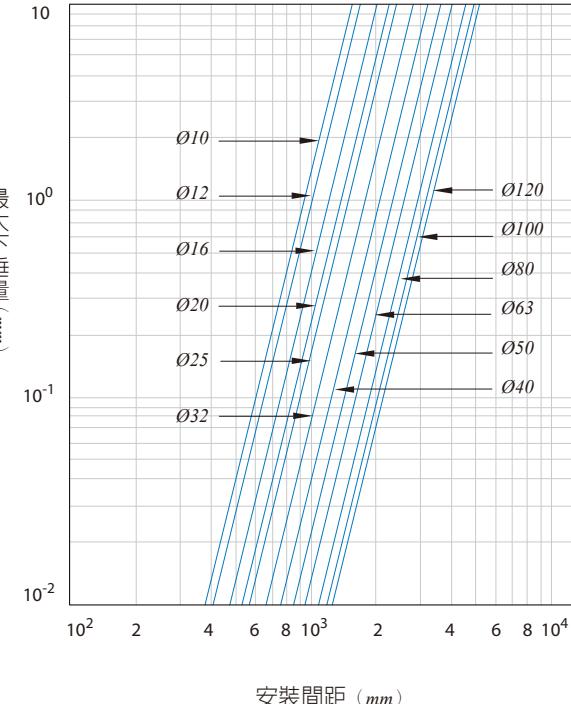


圖14.自重下垂量圖表

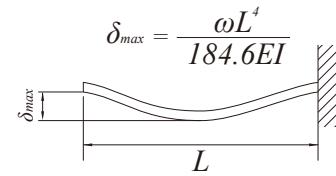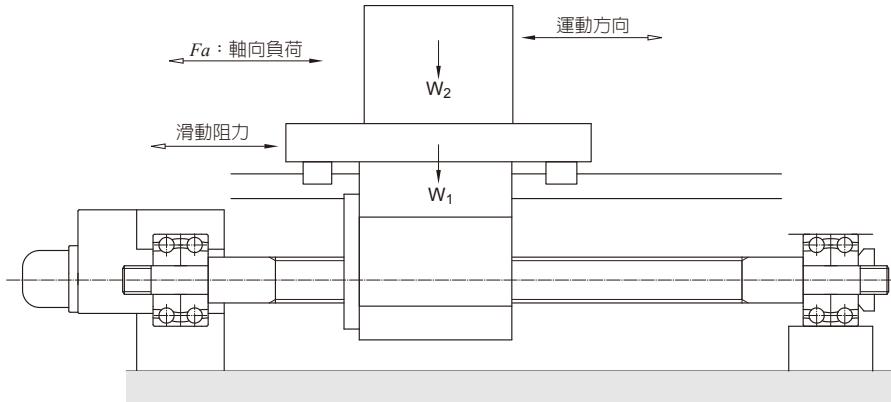

垂直往復運動機構

一般的搬運裝置，螺帽作垂直的往復運動，其軸向負荷分析如下：

$$\text{上升等加速} \quad Fa_1 = mg + f + ma \quad \dots\dots(11)$$

$$\text{上升等速} \quad Fa_2 = mg + f \quad \dots\dots\dots\dots(12)$$

$$\text{上升等減速} \quad Fa_3 = mg + f - ma \quad \dots\dots\dots\dots(13)$$

$$\text{下降等加速} \quad Fa_4 = mg - f - ma \quad \dots\dots\dots\dots(14)$$

$$\text{下降等速} \quad Fa_5 = mg - f \quad \dots\dots\dots\dots(15)$$

$$\text{下降等減速} \quad Fa_6 = mg - f + ma \quad \dots\dots\dots\dots(16)$$

在此

a 加速度

$$a = \frac{V_{\max}}{t_a} \quad V_{\max} \text{ 為最高速度}$$

t_a 為加速時間

m 總質量，平台的重量加搬運物的重量

μ 摩擦係數

f 無負荷時的阻力

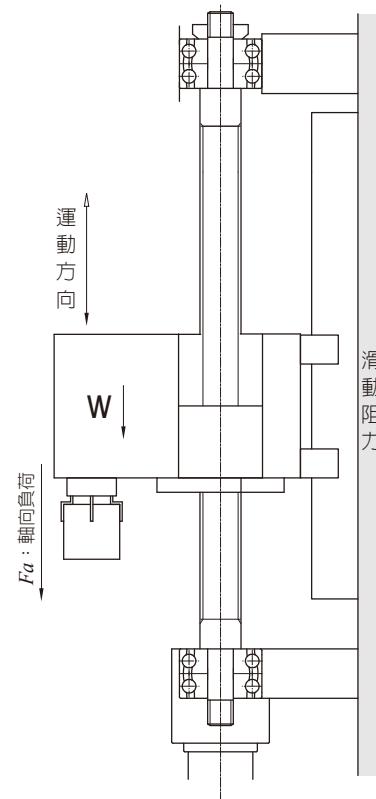



圖16. 垂直搬運裝置簡圖

螺帽設計上的注意事項


偏斜負荷（扭矩負荷及徑向負荷）

滾珠螺桿的動作特性的發揮關鍵在於使螺桿軸與螺帽間的所有鋼珠均能承受均勻的負荷而滾動。所以當有扭矩負荷作用於螺帽上時，此時負荷集中於少數的鋼珠上，不僅動作特性受到影響，連壽命也會相對的縮短，因此在機構的設計及裝配上必須特別注意。

固定-自由

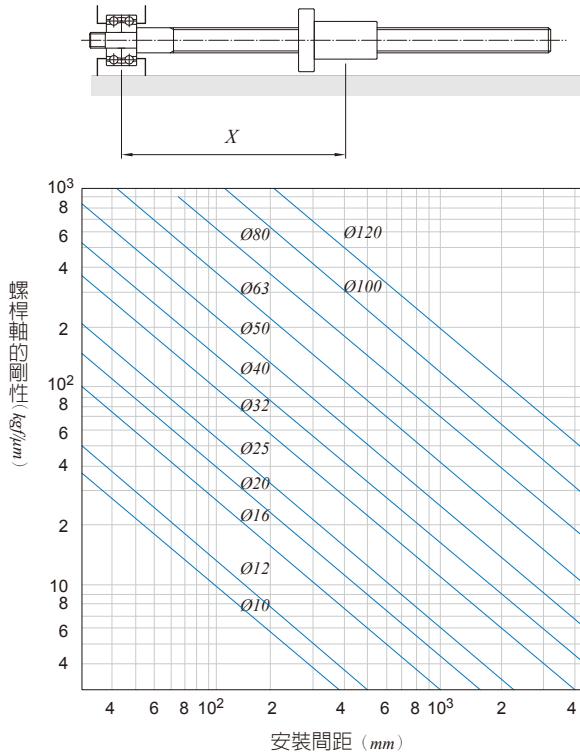

固定-固定

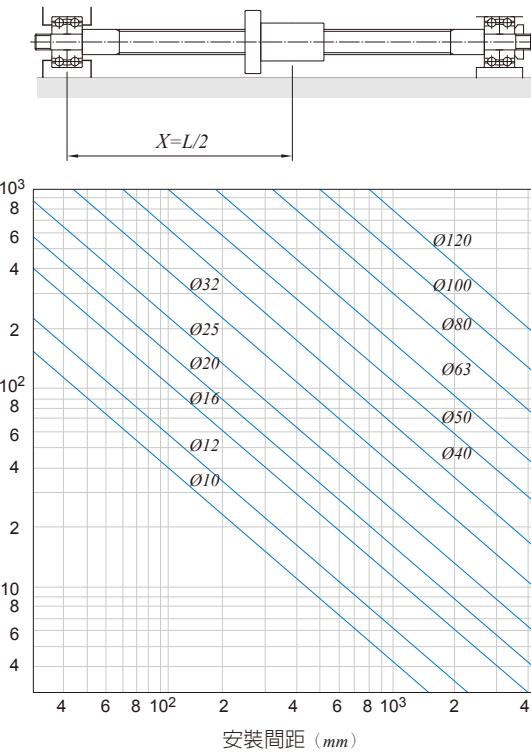

傳動螺桿系統之扭曲剛性

因回轉結構的扭曲產生定位精度誤差的因素有：

- 螺桿軸的扭曲變形
- 聯軸器部位的扭曲變形
- 馬達的扭曲變形

但由於上述變形量在一般的工具機（非高速機）使用時，比起軸向變形量為小，故省略不予考慮。

滾珠螺桿的預壓與效果

為求達到高定位精度，一般方法有消除滾珠螺桿的間隙到零，另一個方法即為提高剛性以減低承受軸向負荷時的彈性變形量，此兩種方法均可藉由對滾珠螺桿施加預壓來達成。

預壓的方法

- 雙螺帽滾珠螺桿的預壓方法

在兩個螺帽的中間放入預壓片施加預壓，可分為下面兩種：

如圖19所示，根據預壓力的大小選擇相對厚度的預壓片放入螺帽之間，施加預壓力，由於螺帽A、B產生伸張負荷，故稱為「伸張預壓力」。

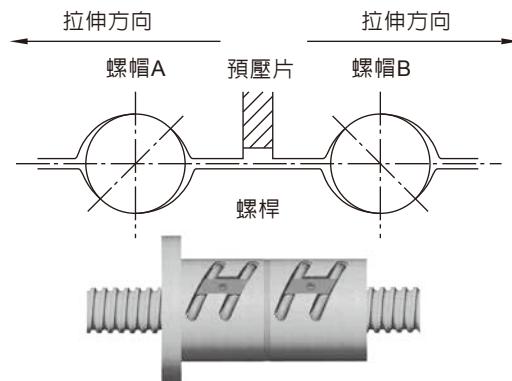


圖19. 伸張預壓

如圖20所示，根據預壓力的大小選擇相對薄度的預壓片放入螺帽之間，施加預壓力，由於螺帽A、B產生伸張負荷，故稱為「壓縮預壓力」。

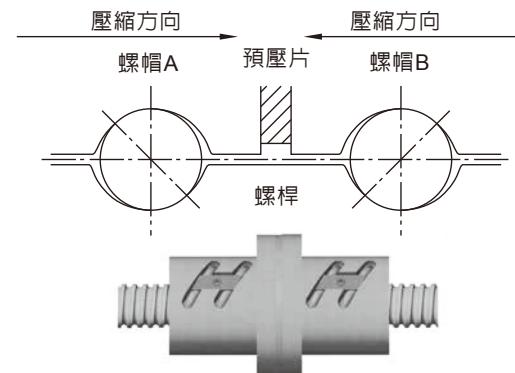


圖20. 壓縮預壓

- 單螺帽滾珠螺桿的預壓方法

如圖21所示在滾珠溝槽內置入較溝槽空間稍大直徑的鋼珠，使滾珠與溝槽做四點接觸的預壓方式，適用於輕預壓。

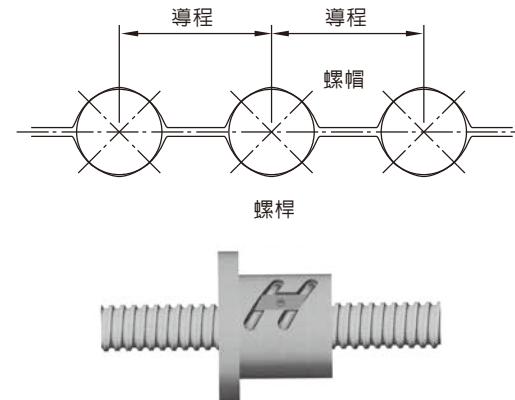


圖21. 四點接觸預壓

如圖22所示在螺帽中央位置附近的螺紋導程依所需之預壓量使其偏位或移位（其移位量為預壓量）適用於中預壓。此種螺帽雖為單個，但經此法施予預壓之後，作用如同雙螺帽，且剛性更佳。

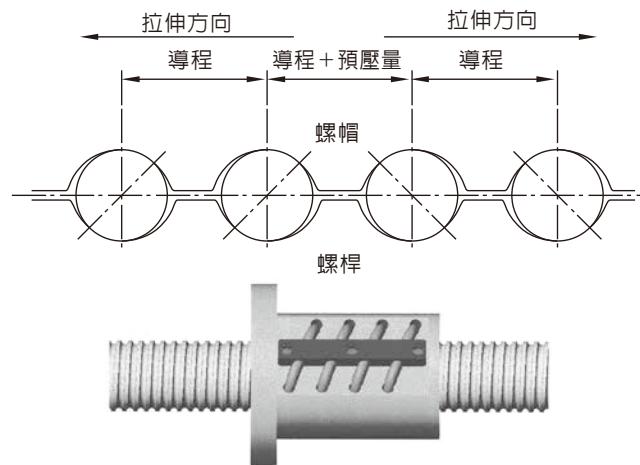


圖22. 偏位導程預壓

預壓力與彈性變形之關係

圖23中螺帽A、B乃藉由預壓力 Fao ，組合後在各個螺帽之彈性變形量為 δ_{ao} 。在此狀態將外部負荷 Fa 加於螺帽A時，見圖24所示，螺帽A、B之彈性變形為：

$$\delta_A = \delta_{ao} + \delta_{al}$$

$$\delta_B = \delta_{ao} - \delta_{al}$$

這時加於螺帽A、B之負荷分別是：

$$F_A = F_{ao} + Fa - Fa' = Fa + F_p$$

$$F_B = F_{ao} - Fa' = F_p$$

註： F_A 與 F_B 方向相反

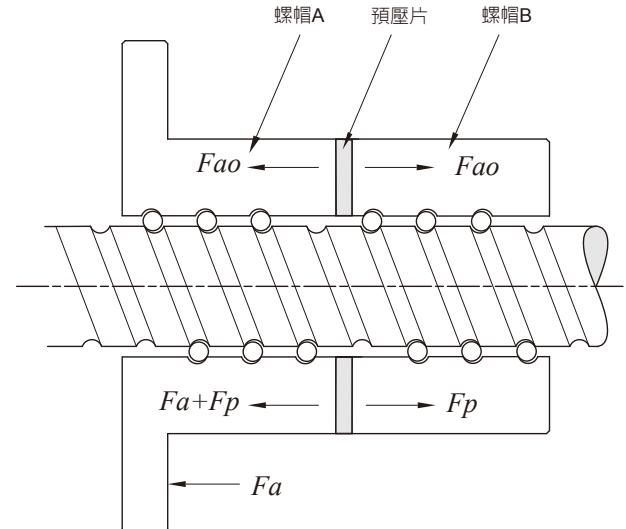


圖23. 雙螺帽之定位預壓

亦即 F_a 乃藉螺帽B之變形減少而被緩衝吸收，結果螺帽A之彈性變形變小，此效果一直會持續到因受到外部負荷而產生之彈性變形 δ_{al} 等於 δ_{ao} ，而螺帽B之預壓消失為止。軸向負荷與彈性變形之關係式如下所示：

$$\delta_{ao} = K \times F_{ao}^{2/3} \text{ and } 2\delta_{ao} = K \times F_l^{2/3}$$

$$(F_l / F_{ao}) = (2\delta_{ao} / \delta_{ao}) = 2$$

$$F_l = 2.8F_{ao} \approx 3F_{ao}$$

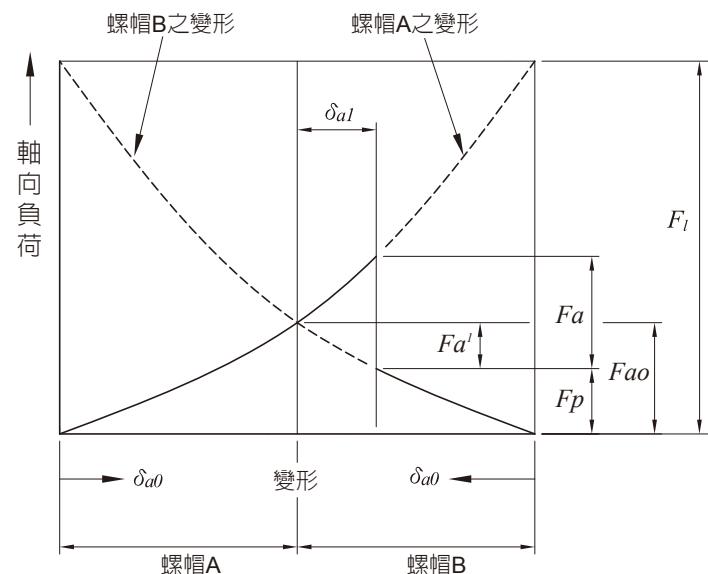


圖24. 定位預壓變形關係圖

所以我們推薦預壓力為最大軸向負荷的1/3。過大的預壓力，對壽命、散熱會帶來不良影響。最大預壓力定為基本動額定負荷的10%。

如圖25所示，有預壓的滾珠螺桿和無預壓的滾珠螺桿之彈性變形曲線，當施加預壓力的3倍之軸向負荷時，有預壓的滾珠螺桿其彈性變形只有無預壓滾珠螺桿的1/2。

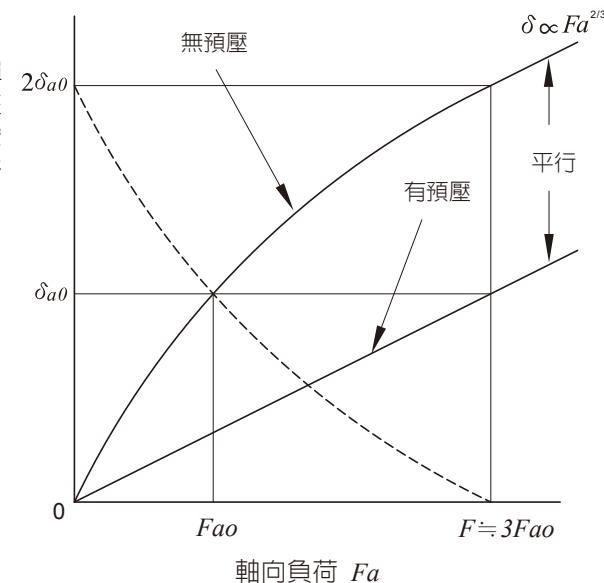


圖25. 彈性變形曲線

定位精度

進給精度誤差的因素

進給精度誤差的因素中，導程精度、進給系統的剛性是研究的重點，其他如因溫升所產生的熱變形、導引面的組裝精度等因素也需加以考慮。

導程精度的選定

累積基準導程與公稱導程相同，但由於運轉中的溫升所導致的螺桿伸長，或因外部負荷致使螺桿伸縮時，為了要加以補正乃將螺桿軸的基準導程往復或正方向加以補償。此時可以先行將累積導程之目標值告知本公司，或由本公司十多年來的經驗自行決定。

另外，在補正軸伸長的對策方面，於安裝時可在螺桿軸上施予預拉力。一般是以支撐軸承的負荷能力以上另加溫昇2~3°C的預拉力。

熱變形對策

螺桿軸因垂丸而伸長變形，會導致定位精度惡化。垂丸變形的多寡，可由公式26計算求得。

在此

ΔL_θ 热变形量 (μm)

ρ 热膨胀系数 ($12 \mu\text{m}/\text{m}^\circ\text{C}$)

θ 螺桿軸的平均溫升 (°C)

L 指滾珠螺桿的全長 (mm)

上式可解釋為 $1000mm$ 長的螺桿在每升 1°C 就會有產生 $12\mu\text{m}$ 的伸長量。因此即使滾珠螺桿的導程經過高精度的加工、也會因溫升所產生的變形而無法滿足高度的定位要求。另外當滾珠螺桿要求的運轉速度愈高，則平均溫升也相對提升，熱變形也就愈大。那麼要如何減低溫升所帶來的不良影響呢？有以下三種方法：

控制發熱量：

- 選擇適當的預壓力。
 - 選擇正確且適當的潤滑劑

加大滾珠螺桿的導程、降低轉速

- 螺桿軸挖成中空，利用冷卻液管通入，冷卻液進而帶出熱量。
 - 螺桿軸外緣以潤滑油或空氣來冷卻。
 - 螺帽冷卻系統，利用冷卻液通入螺帽，帶出熱量。

避免溫升的影響

- 求出累積導程誤差的目標值，取負值補正。
 - 機台先用高速運轉溫車，溫度達到穩定的狀態後再使用。
 - 螺桿軸於安裝時施予預拉力。
 - 使用閉回路的方式定位。

平均負荷

當軸向負荷不斷在變動時，想要得知疲勞壽命，就必須先計算出平均軸向負荷(F_m)才行。

我們以軸向負荷(F_a)為Y軸，回轉數($n.t$)值為X軸，可得三種曲線，其分析如下：

- 呈階段式曲線時：如圖26[A1-53]

平均軸向負荷可用下列公式求得：

$$F_m = \left(\frac{F_1^3 \cdot n_1 \cdot t_1 + F_2^3 \cdot n_2 \cdot t_2 + \dots + F_n^3 \cdot n_n \cdot t_n}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n} \right)^{\frac{1}{3}} \quad \dots \dots \dots \quad (30)$$

平均轉速則用下列公式求得：

$$N_m = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n} \quad \dots \dots \dots \quad (31)$$

軸向負荷 (kgf)	轉速 (rpm)	使用時間 (Sec or %)
F_1	n_1	t_1
F_2	n_2	t_2
.	.	.
.	.	.
F_n	n_n	t_n

- 呈近似直線時：如圖27

當平均軸向負荷的變動曲線如圖27，可用公式32求得近似值：

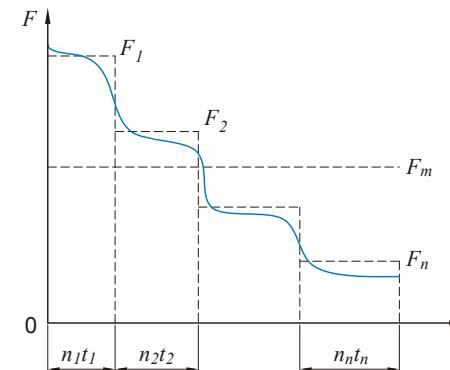


圖26. 階段變動負荷

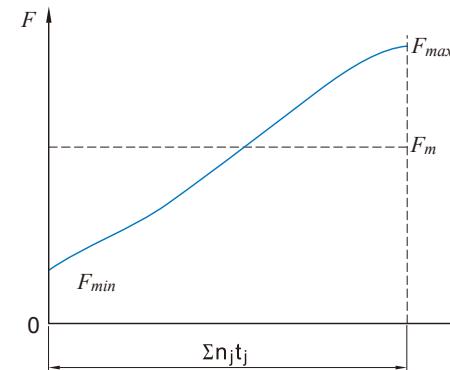


圖27. 近似直線變動的負荷

- 呈正弦曲線時：有兩種情況

當平均軸向負荷的變動曲線如圖28，可用下列公式求得近似值：

當平均軸向負荷的變動曲線如圖29，可用下列公式求得近似值：

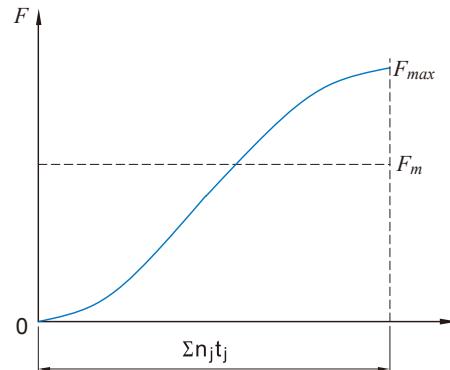


圖28. 呈正弦曲線變動的負荷—

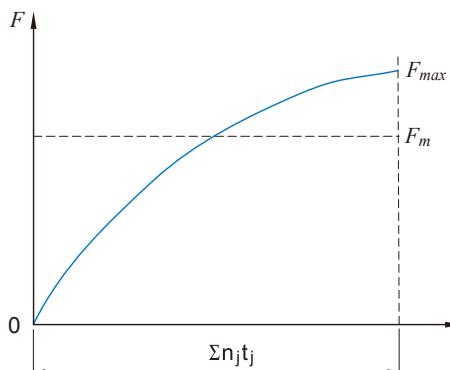


圖29. 呈正弦曲線變動的負荷二

安裝誤差的影響

施加偏負荷(扭轉負荷及徑向負荷)於滾珠螺桿時，不僅作動性甚至疲勞壽命也會受到不良的影響。因此於機台設計之初就把安裝結構部(螺桿軸、支撐軸承、導引面)的剛性加大，並在組立時必須十分留意，即可減低安裝誤差的影響。下圖為滾珠螺桿承受扭轉負荷時的參考計算比例。

螺帽型式：R40-10B2-FSWC

規格

軸徑 : 40 mm

鋼珠直徑：6.35 mm

循環圈數：2.5圈2列

間隙 : $50 \mu m$

條件

軸向推力 $F_a = 300 \text{ kgf}$

徑向變位 0

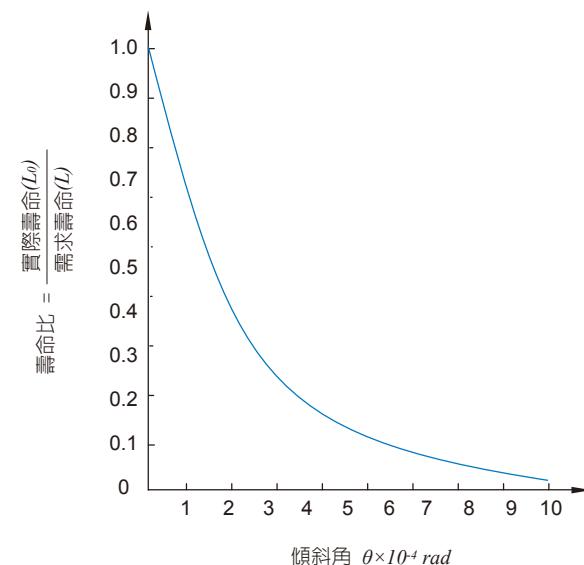


圖30. 歪斜安裝誤差的影響

滾珠溝槽的容許負荷

即使滾珠螺桿的使用頻率低且速度慢，選用時也必須使用最大負荷遠小於滾珠螺桿的基本靜額定負荷的值。

基本靜額定負荷 C_o

某軸向靜止負荷，使承受此負荷最大應力的溝槽與鋼珠接觸點（包括螺帽與螺桿軸）的永久變形量和鋼珠本身永久變形量的總和達到鋼珠直徑的0.01%時，則此負荷即為基本靜額定負荷。

最大容許負荷的計算

$$F_{max} = C_o / f_s$$

在此

f_s 靜容許負荷係數

普通的運轉時………1.2~2

有震動的運轉時………1.5~3

材料與硬度

PMI 滾珠螺桿的標準材料與硬度

表15 滾珠螺桿的材料與硬度

零件名稱	材料	熱處理熱法	硬度(HRC)
精密級螺桿	50CrMo4 QT/等同於	中週波熱處理	58~62
轉造級螺桿	S55C/等同於	中週波熱處理	58~62
螺帽	SCM420H/等同於	滲碳熱處理	58~62

硬度係數

如圖31所示，若使用 PMI 標準材料以外之材料且該材料的表面硬度未達HRC58，則基本動額定負荷(C_a)與基本靜額定負荷(C_o)就有修正之必要。尺寸表所示之 C_a 、 C_o 值可以以下式做補正計算。

$$C_a' = f_H \times C_a$$

$$C_o' = f_H' \times C_o$$

在此

f_H 硬度係數

f_H' 靜硬度係數

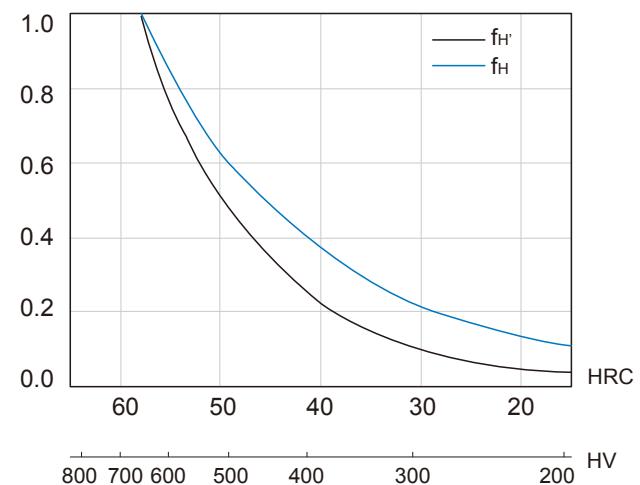


圖31. 硬度係數

熱處理檢驗證明

PMI PRECISION MOTION INDUSTRIES, INC.
REPORT FOR HEAT TREATING INSPECTION



SPECIMEN#	P90227											
CUSTOMER		P.O.NUMBER										
PRODUCT	BALLSCREW	03-016030-1										
MATERIAL	50CrMo4QT	R38-15B2-FSVC-557-685.8-C4										
HEATTREAT	INDUCTION SURFACE HARDENING											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>INSPECTION DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HARDNESS</td> <td>58 - 62 HRC AT SURFACE</td> </tr> <tr> <td>CASEDEPTH</td> <td>1.5 mm BELOW THREAD ROOT</td> </tr> <tr> <td>MICRO-STRUCTURE</td> <td>Martensite IN SURFACE AREA Sorbite IN CORE AREA</td> </tr> <tr> <td>TEMPERING</td> <td>AT 160 DEGREES CELCIUS</td> </tr> </tbody> </table>			ITEM	INSPECTION DATA	HARDNESS	58 - 62 HRC AT SURFACE	CASEDEPTH	1.5 mm BELOW THREAD ROOT	MICRO-STRUCTURE	Martensite IN SURFACE AREA Sorbite IN CORE AREA	TEMPERING	AT 160 DEGREES CELCIUS
ITEM	INSPECTION DATA											
HARDNESS	58 - 62 HRC AT SURFACE											
CASEDEPTH	1.5 mm BELOW THREAD ROOT											
MICRO-STRUCTURE	Martensite IN SURFACE AREA Sorbite IN CORE AREA											
TEMPERING	AT 160 DEGREES CELCIUS											
DEPTH	Series1	Series2										
0	725	718										
1	705	698										
2	704	705										
3	698	681										
4	694	642										
5	679	562										
6	625	277										
7	547	277										
8	390											
9	286											
10	288											
11												
12												
13												
14												
15												

HEATTREATEDARE (SEESKETCH)		MICROSTRUCTURE	HV VS. HRC																																																																										
			HV VS. HRC <table border="1"> <thead> <tr> <th>HV</th> <th>HRC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>800</td><td>64.0</td></tr> <tr><td>780</td><td>63.3</td></tr> <tr><td>760</td><td>62.5</td></tr> <tr><td>740</td><td>61.8</td></tr> <tr><td>720</td><td>61.0</td></tr> <tr><td>700</td><td>60.1</td></tr> <tr><td>690</td><td>59.7</td></tr> <tr><td>680</td><td>59.2</td></tr> <tr><td>670</td><td>58.8</td></tr> <tr><td>660</td><td>58.3</td></tr> <tr><td>650</td><td>57.8</td></tr> <tr><td>640</td><td>57.3</td></tr> <tr><td>630</td><td>56.8</td></tr> <tr><td>620</td><td>56.3</td></tr> <tr><td>610</td><td>55.7</td></tr> <tr><td>600</td><td>55.2</td></tr> <tr><td>590</td><td>54.7</td></tr> <tr><td>580</td><td>54.1</td></tr> <tr><td>570</td><td>53.6</td></tr> <tr><td>560</td><td>53.0</td></tr> <tr><td>540</td><td>51.7</td></tr> <tr><td>520</td><td>50.5</td></tr> <tr><td>500</td><td>49.1</td></tr> <tr><td>480</td><td>47.7</td></tr> <tr><td>460</td><td>46.1</td></tr> <tr><td>440</td><td>44.5</td></tr> <tr><td>420</td><td>42.7</td></tr> <tr><td>400</td><td>40.8</td></tr> <tr><td>380</td><td>38.8</td></tr> <tr><td>360</td><td>36.6</td></tr> <tr><td>340</td><td>34.4</td></tr> <tr><td>320</td><td>32.2</td></tr> <tr><td>300</td><td>29.8</td></tr> <tr><td>280</td><td>27.1</td></tr> <tr><td>260</td><td>24.0</td></tr> <tr><td>240</td><td>20.3</td></tr> </tbody> </table>	HV	HRC	800	64.0	780	63.3	760	62.5	740	61.8	720	61.0	700	60.1	690	59.7	680	59.2	670	58.8	660	58.3	650	57.8	640	57.3	630	56.8	620	56.3	610	55.7	600	55.2	590	54.7	580	54.1	570	53.6	560	53.0	540	51.7	520	50.5	500	49.1	480	47.7	460	46.1	440	44.5	420	42.7	400	40.8	380	38.8	360	36.6	340	34.4	320	32.2	300	29.8	280	27.1	260	24.0	240	20.3
HV	HRC																																																																												
800	64.0																																																																												
780	63.3																																																																												
760	62.5																																																																												
740	61.8																																																																												
720	61.0																																																																												
700	60.1																																																																												
690	59.7																																																																												
680	59.2																																																																												
670	58.8																																																																												
660	58.3																																																																												
650	57.8																																																																												
640	57.3																																																																												
630	56.8																																																																												
620	56.3																																																																												
610	55.7																																																																												
600	55.2																																																																												
590	54.7																																																																												
580	54.1																																																																												
570	53.6																																																																												
560	53.0																																																																												
540	51.7																																																																												
520	50.5																																																																												
500	49.1																																																																												
480	47.7																																																																												
460	46.1																																																																												
440	44.5																																																																												
420	42.7																																																																												
400	40.8																																																																												
380	38.8																																																																												
360	36.6																																																																												
340	34.4																																																																												
320	32.2																																																																												
300	29.8																																																																												
280	27.1																																																																												
260	24.0																																																																												
240	20.3																																																																												

		Series 1	Series 2
800	700	675	675
700	690	675	675
600	625	562	277
500	547	277	
400	390		
300	286		
200	288		
100			
0			

DEPTH(EACHSCALE=0.5mm)

潤滑

滾珠螺桿所使用的潤滑劑、潤滑脂是使用鋰皂基系之潤滑油，其黏度30~140cst (40°C)潤滑油使用ISO等級32~100。

選擇依據：

- 1.高速或低溫環境用途時：使用基油黏度低的潤滑劑。
- 2.高溫、高負荷或晃動、低速用途時：使用基油黏度較高的潤滑劑。

表16表示潤滑劑之檢查與補給間隔之一般指標。補給時要擦掉附著於螺桿軸的舊潤滑液後再加以補給。

表16 潤滑劑之檢視與補給間隔

潤滑方法	檢查間隔	檢查項目	補給或更換間隔
自動間隔給油	每一星期	油量、髒污	每次檢查時補給，但視油槽容量做適當補充。
潤滑脂	工作初期2~3個月	有無異物混入	通常每一年補給，但依檢查結果適當補充。
油浴	每日開工前	油面管理	視消耗狀況適當的補充。

表17 注油量計算

表18 注入油脂量計算

潤滑方法	檢查與添加原則
油脂	<p>工作初期2~3個月檢查，檢查是否有異物混入。 若油脂髒污時，請更換油脂。</p> <p>依照使用情形及操作環境，適當補充油脂，注入量為螺帽內部容積空間的50%，以下公式36為潤滑油脂所須注入量。</p> <p>盡量避免混合使用不同品牌之油脂。</p>

珠徑 d	Ø1.588	Ø2.0	Ø2.381	Ø2.778	Ø3.175	Ø3.969	Ø4.762
G值	0.8	1.0	1.0	1.5	1.2	1.3	2.0

珠徑 d	Ø6.350	Ø7.144	Ø7.938	Ø9.525	Ø12.7	Ø15.875	Ø19.05
G值	3.0	3.5	3.9	5.0	6.0	9.6	12

$$Q = \left[\left(\sqrt{(\pi \times dm)^2 + Ld^2} \times \pi d^2 \times \text{循環圈數} \right) \times \frac{l}{1000} + \left(\frac{\pi L \times (2DG + G^2)}{4} \right) \right] \times \frac{l}{1100} \quad \dots \dots \dots (36)$$

O 潤滑油脂注入量 (cm^3) *G* 鋼珠尺寸係數


D 螺桿外徑 (mm) *L_d* 導程 (mm)

d 鋼珠直徑 (mm) *L* 帽長 (mm)

dm 節圓直徑 (mm)

防塵

滾珠螺桿與滾動軸承一樣，當混入異物或水分時，磨損會加快，嚴重者甚至會導致破損。有鑑於此，本公司的滾珠螺桿螺帽的前後兩端皆附有刮刷器，為防止外部混入異物，請使用下圖所示蛇腹套或伸縮套，使其完全密封，可提供較佳之防塵效果。若有詳細需求請接洽本公司業務人員。另外在法蘭面端的刮刷器再加上O型環以防止漏油的發生。

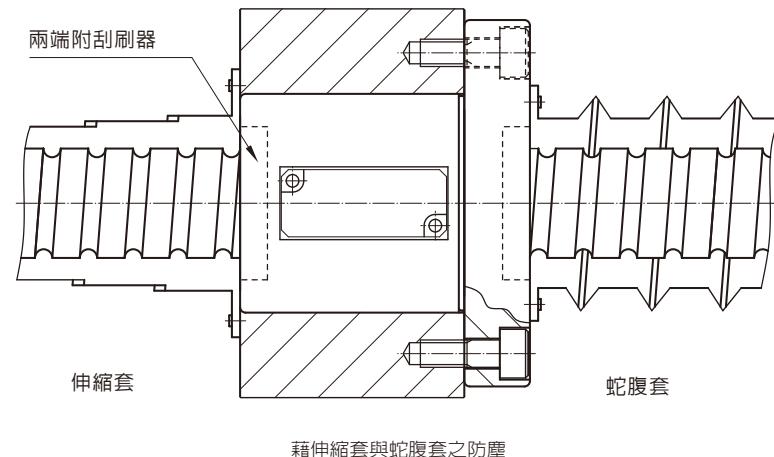

滾珠螺桿之扭矩

正作動

把回轉運動轉變為直線運動稱為正作動，此時所需的扭矩可用下式求得

$$T_a = \frac{Fa \times l}{2\pi \times \eta_1} \quad \dots\dots\dots(37)$$

逆作動

把直線運動轉變為回轉運動稱為逆作動，此時所需的扭矩可用下式求得

$$T_b = \frac{Fa \times l \times \eta_2}{2\pi} \quad \dots\dots\dots(38)$$

有預壓力螺帽之摩擦扭矩

因預壓力所產生的摩擦扭矩，可用下式求得

$$T_p = k \times \frac{Fao \times l}{2\pi} \quad \dots\dots\dots(39)$$

在此

<i>T_a</i>	正作動扭矩
<i>F_a</i>	軸向負荷
<i>l</i>	導程
<i>η</i>	正效率

在此

<i>T_b</i>	逆作動扭矩
<i>η₂</i>	逆效率

在此

<i>T_l</i>	定速時之驅動扭矩
<i>Fao</i>	預壓力
<i>F_a</i>	軸向負荷(<i>F_a</i> = <i>F</i> +μ· <i>W</i>)
<i>F</i>	螺桿軸向之切削力
μ	導引面之摩擦係數
<i>W</i>	移動物總重量 (工作台重量+工作物重量)
<i>T_B</i>	支持軸承之摩擦扭矩
<i>N₁</i>	齒輪一之齒數
<i>N₂</i>	齒輪二之齒數

馬達的種類繁多，一般來說皆以定速時的驅動扭矩不得超過馬達額定扭矩的30%為使用標準。

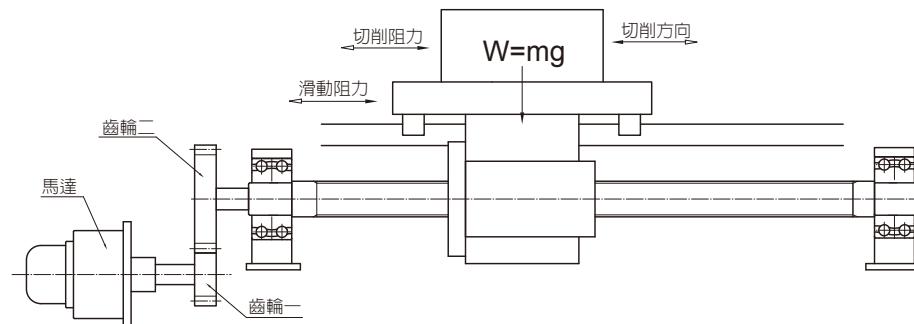


圖32. 工作台受力示意圖

馬達之驅動扭矩

定速時之驅動扭矩

能抗衡外部負荷並使滾珠螺桿做等速運動時所需之扭矩，稱為定速之驅動扭矩，此扭矩等於預壓扭矩+軸向力產生的摩擦扭矩+支持軸承的摩擦扭矩。可用下式求得：

$$T_l = \left(k \times \frac{Fao \cdot l}{2\pi} + \frac{Fa \cdot l}{2\pi \cdot \eta} + T_B \right) \times \frac{N_1}{N_2} \quad \dots\dots\dots(40)$$

滾珠螺桿規格定義


PMI 外循環式滾珠螺桿規格定義

1R50-10B2-2FSWC -1000 -1500 -0.018 R

- A : 精密級+高防塵刮刷器
A2 (橡膠油封型)
A3 (薄片刮刷型)
- B : 轉造級+高防塵刮刷器
B2 (橡膠油封型)
B3 (薄片刮刷型)
- R : 轉造級 (精密級不標示)
- S : 保持器
- Q : 自潤油箱
- H : 中空螺桿
- M : 不鏽鋼
- 精度等級
- 螺桿全長
- 螺紋長度
- 特別碼請參照 第A1-69頁
- W : 外循環圓周型
- B : 外循環(圓周型)無固定座
- V : 外循環管凸出型
- K : 端蓋
- M : 微小型
- S : 單螺帽
- D : 雙螺帽
- O : 偏位導程螺帽
- F : 法蘭相對螺帽
- F : 有法蘭式
- R : 無法蘭式
- S : 方型螺帽
- D : 雙法蘭螺帽
- 螺帽組
- 每個螺帽的迴流管數
- 珠捲數
- A : 1.5 圈
(外循環型式珠捲數)
1.8 圈
(端蓋型式珠捲數)
- B : 2.5 圈
- C : 3.5 圈
- E : 5 圈
- F : 6 圈
- 導程
- 螺桿公稱直徑
- 螺紋方向
- 螺紋數




TYPE
FDWC

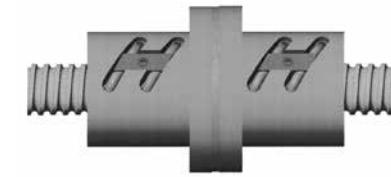

TYPE
DFWC




TYPE
FSWC

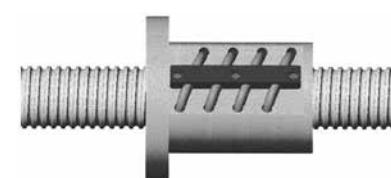

TYPE
FOWC



TYPE
RSWC

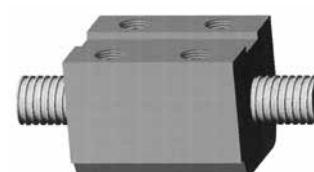

TYPE
SSWC

PMI 內循環式滾珠螺桿定義

1R50-10T 4-2FS I C -1000 -1500 -0.018 R

A : 精密級+高防塵刮刷器

A2 (橡膠油封型)

A3 (薄片刮刷型)

B : 轉造級+高防塵刮刷器

B2 (橡膠油封型)

B3 (薄片刮刷型)

R : 轉造級(精密級不標示)

S : 保持器

Q : 自潤油箱

H : 中空螺桿

M : 不鏽鋼

精度等級

螺桿全長

螺紋長度

特別碼請參照 第A1-69頁

I : 內循環

D : 端塞

S : 單螺帽

D : 雙螺帽

O : 偏位導程螺帽

F : 法蘭相對螺帽

F : 有法蘭式

R : 無法蘭式

S : 方型螺帽

D : 雙法蘭螺帽

螺帽組

每個螺帽的迴流蓋數

T : 回流圈數=1圈

導程

螺桿公稱直徑

螺紋方向

螺紋數

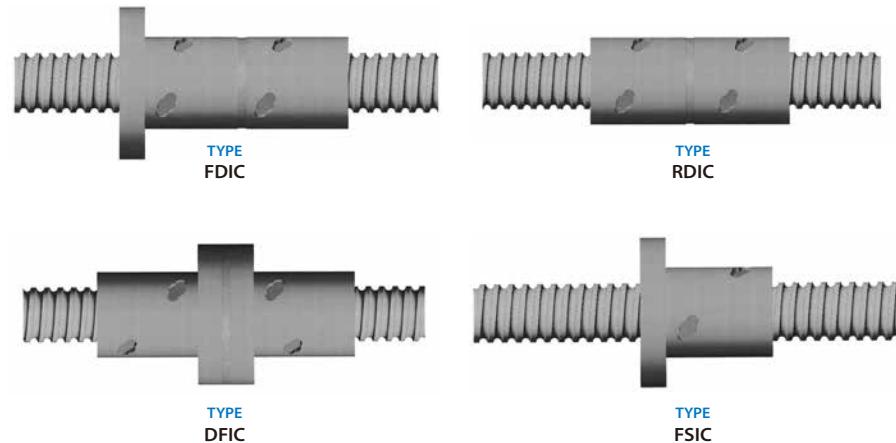


表19 螺帽特別碼

C	精密級螺桿
W	轉造級螺桿
E	高導程系列
H	高負荷滾珠螺桿
N	轉造級螺桿(DIN 69051螺帽尺寸)
U	轉造級螺桿+端面鎖固刮刷器(DIN 69051螺帽尺寸)
M	自動化產業專用型
A	端塞型冷卻螺帽-循環式
B	端塞型冷卻螺帽-直通式
K	高導程系列冷卻螺帽-循環式
T	螺帽自轉型
S	高導程靜音型

滾珠螺桿選用範例

加工機台

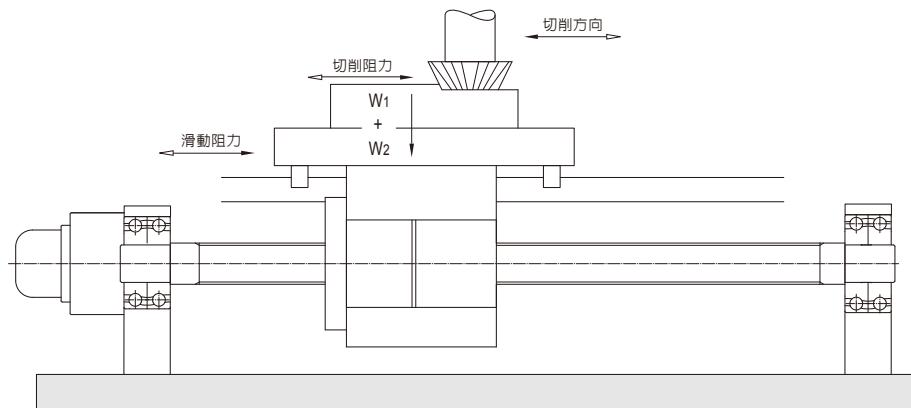


圖33. 加工機台簡圖

工作台設計規格

工作台座重量 :	$W_1 = 1100 \text{ kg}$
工作物重量 :	$W_2 = 800 \text{ kg}$
最大行程 :	$S_{max} = 1000 \text{ mm}$
進給速度 :	$V_{max} = 14 \text{ m/min}$
要求壽命 :	$L_t = 25000 \text{ h}$
導引面(滑動) :	$\mu = 0.1$ 摩擦係數
驅動馬達 :	$N_{max} = 2000 \text{ rpm}$
定位精度 :	$\pm 0.030/\text{最大行程 (無負荷)}$
反覆精度 :	$\pm 0.005 \text{ mm (無負荷)}$
失位 :	0.02 mm (無負荷)
加工內容 :	銑削加工及鑽孔加工

運轉條件

運轉區別	軸向負荷(kgf)		進給速度	使用時間
	切削阻力	滑動阻力	mm/min	比例(%)
快送	0	190	14000	30
輕中切削	500	190	600	55
重切削	950	190	120	15

$$\begin{aligned}\text{滑動阻力 : } F_a &= \mu (W_1 + W_2) \\ &= 0.1 \times (1100 + 800) \\ &= 190 (\text{kgf})\end{aligned}$$

決定項目

- 螺桿軸徑，導程，螺帽之選定
- 精度之選定
- 熱變位對策
- 驅動馬達之選擇

螺桿軸徑，導程，螺帽之選定

- 導程(l)

由馬達之最高回轉數

$$l \geq \frac{V_{max}}{N_{max}} = \frac{14000}{2000} = 7 \text{ (mm)}$$

◎導程必須選擇7mm以上(依本公司規格選用8及10mm導程分別討論)

- 基本動額定負荷之檢討

運轉條件	軸向負荷	轉速		使用時間
-	-	$l = 8$	$l = 10$	比例(%)
無切削	$F_1 = 190$	$N_1 = 1750$	$N_1 = 1400$	$t_1 = 30$
輕中切削	$F_2 = 690$	$N_2 = 75$	$N_2 = 60$	$t_2 = 55$
重切削	$F_3 = 1140$	$N_3 = 15$	$N_3 = 12$	$t_3 = 15$

平均負荷、平均轉速公式如下

$$\text{平均負荷 } F_m = \left(\frac{F_1^3 \cdot n_1 \cdot t_1 + F_2^3 \cdot n_2 \cdot t_2 + \dots + F_n^3 \cdot n_n \cdot t_n}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n} \right)^{\frac{l}{3}}$$

$$\text{平均轉速 } N_m = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

導程 l (mm)	8	10
平均負荷 F_m (kgf)	330	330
平均轉速 N_m (rpm)	569	455

基本動額定負荷之計算

$$L = \left(\frac{Ca}{Fa \times f_w} \right)^3 \times 10^6 \quad L_t = \frac{L}{60N_m}$$

由上面兩式推得：

$$\Rightarrow Ca = (60N_m \times L_t)^{1/3} \times F_m \times f_w \times 10^{-2}$$

由初始設計條件：

$$L_t = 25000 \text{ (小時)}$$

$$f_w = 1.2$$

當 $l = 8(\text{mm})$ 時 $Ca \geq 3756 \text{ (kgf)}$

即若要壽命達到25000(小時)，則動負荷必須大於3756(kgf)

當 $l = 10(\text{mm})$ 時 $Ca \geq 3487 \text{ (kgf)}$

即若要壽命達到25000(小時)，則動負荷必須大於3487(kgf)

- 螺帽的選擇

當決定重視剛性甚於失位為設計方針時，可選用下列規格：

1.外循環式標準滾珠螺桿

2.形式：FDWC

3.珠捲數：B×2或B×3

Ca 值查型錄可得：

單位: (kgf)

外徑(mm)	導程8 (mm)		導程10 (mm)	
	B×2	B×3	B×2	B×3
32	3210	-	4660	-
36	3265	-	4930	-
40	3410	-	5220	-
45	3650	5175	5480	7760
50	3900	5520	5790	8200

• 螺桿軸徑之選定

高速進給時，可藉由容許回轉速度來決定軸徑。假設軸承支撐構造選用兩端皆為固定，利用危險速度來計算所需螺桿外徑：

$$n = \alpha \times \frac{60\lambda^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{E I g}{r A}} = f \frac{dr}{L^2} \times 10^7$$

$$\Rightarrow dr \geq \frac{n \times L^2}{f} \times 10^7$$

在此 L = 最大行程+螺帽的長度/2+軸端預留量

$$= 1000 + 100 + 200 = 1300(\text{mm})$$

安裝方式固定-固定查係數： $f = 21.9$

當 $l = 8(\text{mm})$ 時..... $dr \geq 13.5(\text{mm})$

若要最高轉速達到1750(rpm)，則螺桿根徑須大於14(mm)

◎故螺桿外徑D取20~50(mm)

當 $l = 10(\text{mm})$ 時..... $dr \geq 10.8(\text{mm})$

若要最高轉速達到1400(rpm)，則螺桿根徑須大於11(mm)

◎故螺桿外徑D取16~50(mm)

• 滾珠螺桿系統剛性檢討

由初始設計條件：

失位為 0.02 mm (無負荷)

在此設定滾珠螺桿系統之構成元件 (螺桿軸、螺帽及支撐軸承) 之總變形量為 0.016 mm


此時滾珠螺桿系統構成原元件之彈性變形量 (考慮單邊) 為 $\Delta L \leq 8(\mu\text{m})$

螺桿軸之剛性： K_s 、彈性變位量： ΔL_s

螺桿會產生最大軸向變位之位置為螺桿中央

$$K_s = \frac{A \times E \times L}{x(L-x)} \times 10^{-3}$$

由下圖可知，將 $x=L/2$ 代入上式

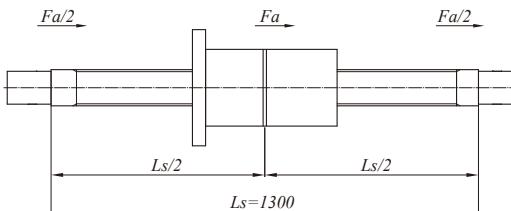

$$\Rightarrow K_s = \frac{\pi \times dr^2 \times E}{L_s} \times 10^3$$

$$\Delta L_s = \frac{Fa}{K_s} = \frac{Fa \times L_s}{\pi \times dr^2 \times E} \times 10^3$$

在此 F_a 為滑動阻力，等於 190(kgf)

計算結果如[A1-76]表格所示

螺帽之剛性： K_n 、彈性變位量： ΔL_n

以最大軸向負荷之 1/3 設定為預壓力。(用重切削時之軸向力)

$$Fao = F_{max}/3 = 1140/3 = 380(\text{kgf})$$

$$K_n = 0.8 \times K \left(\frac{Fao}{\varepsilon \times Ca} \right)^{1/3}$$

$\varepsilon = 0.1$, 代入

$$\Delta L_n = \frac{Fa}{K_n}$$

計算結果如[A1-76]表格所示

螺帽代碼	dr	Ca	K	螺桿軸		螺帽		合計
				K_s	ΔL_s	K_n	ΔL_n	
32-10B2-FDWC	27.05	4660	125	37.1	5.1	93.0	2.0	7.1
36-10B2-FDWC	31.05	4930	138	48.9	3.9	101.2	1.9	5.8
40-10B2-FDWC	35.05	5220	151	62.3	3.0	108.7	1.7	4.7
45-10B2-FDWC	38.05	5480	167	73.5	2.6	118.3	1.6	4.2
50-10B2-FDWC	42.05	5790	182	89.7	2.1	126.5	1.5	3.6

◎在 $\Delta L \leq 8(\mu m)$ 的條件下

加上沒有考慮的軸承剛性和考慮經濟性和安全性做出以下選擇

選擇滾珠螺桿之型式：40-10B2-FDWC

軸徑： 40 (mm)

導程： 10 (mm)

• 螺桿長

$L = \text{最大行程} + \text{螺帽長} + \text{預留量}$

$$= 1000 + 180 + 100$$

$$= 1280$$

$$\approx 1300\text{ (mm)}$$

• 初步確認計算

a.壽命預測：

$$L_t = \left(\frac{Ca}{F_m \times f_w} \right)^3 \times 10^6 \times \frac{1}{60n}$$

$$= \left(\frac{5220}{330 \times 1.2} \right)^3 \times 10^6 \times \frac{1}{60 \times 455}$$

$\approx 83900\text{ (hours)}$ 大於設計要求的 25000 (hours)

• 容許回轉速度

$$n = f \times \frac{dr}{L^2} \times 10^7$$

$$= 4540\text{ (rpm)}$$

危險轉速為 4540 (rpm) 大於設計的最大轉速 1500 (rpm) ，故安全。

精度等級之選定

定位精度： $\pm 0.030/1000$ (最大行程)

由表2[A1-6]之累積導程的誤差和變動的容許值，可查得：

精度等級：C4

$$E = \pm 0.025/1250\text{ (mm)}$$

$$e = 0.018\text{ (mm)}$$

熱變位對策

根據軸承的負荷能力，累積導程的目標值(T)補正 3°C

• 热變位量： ΔL_θ

$$\Delta L_\theta = \rho \cdot \theta \cdot L$$

$$= 12.0 \times 10^{-6} \times 3 \times 1300$$

$$= 0.047\text{ (mm)}$$

• 預拉力： F_θ

$$F_\theta = \Delta L_\theta \times K_s = \frac{\Delta L_\theta \cdot E \cdot \pi dr^2}{4L}$$

$$= \frac{0.047 \times 2.1 \times 10^4 \times \pi \times 27.05^2}{4 \times 1300}$$

$$= 436\text{ (kgf)}$$

累積導程之目標值(T)： $-0.047/1300$

預拉力： 436 (kgf)

拉伸量： -0.047 (mm)

驅動馬達之選定

<要求規格>

最高轉速 1500(rpm)

到達最高速所需時間 0.15秒以下

- 惯性矩 (馬達軸換算)

a. 螺桿軸

$$GD_s^2 = \frac{\pi\rho}{8} \times D^4 \times L = \frac{\pi \times 7.8 \times 10^{-3}}{8} \times 4^4 \times 130 = 101.9 \text{ (kgf.cm}^2\text{)}$$

b. 可動部

$$GD_w^2 = W \left(\frac{l}{\pi} \right)^2 = (1100+800) \times \left(\frac{1.0}{\pi} \right)^2 = 192.5 \text{ (kgf.cm}^2\text{)}$$

c. 聯軸器

$$GD_J^2 = 40 \text{ (kgf.cm}^2\text{)}$$

d. 傳動件慣性矩之總合

$$GD_L^2 = GD_s^2 + GD_w^2 + GD_J^2 = 334.4 \text{ (kgf.cm}^2\text{)}$$

• 驅動扭矩

此加工機的加速度運轉所佔時間太少，故計算驅動扭矩時將其假設為等速率，即不考慮角加速度所造成的扭矩。

a. 預壓扭矩

$$T_p = k \times \frac{Fao \times l}{2\pi} = 0.18 \times \frac{380 \times 1.0}{2\pi} = 10.8 \text{ (kgf.cm)}$$

$$k = 0.18$$

$$Fao = F_{max}/3$$

b. 軸向負荷之摩擦扭矩

快送時

$$T_a = \frac{Fa \times l}{2\pi \times \eta} = \frac{190 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 33.6 \text{ (kgf.cm)}$$

中切削時

$$T_b = \frac{690 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 122.1 \text{ (kgf.cm)}$$

重切削時

$$T_c = \frac{1140 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 201.7 \text{ (kgf.cm)}$$

最大的驅動扭矩為預壓扭矩+重切削時摩擦扭矩

$$\begin{aligned} T_L &= T_p + T_c \\ &= 212.5 \text{ (kgf.cm)} \end{aligned}$$

• 馬達之選定

<選擇條件>

a. 最高回轉數..... $N_{max} \geq 1500 \text{ (rpm)}$

b. 馬達之額定扭矩..... $T_M > T_L$

c. 馬達之轉子慣性..... $J_M \geq J_L / 3$

由上述條件可選擇如下規格之驅動馬達

◎馬達規格

額定功率 $W_M = 3.6 \text{ (kW)}$

最高轉速 $N_{max} = 1500 \text{ (rpm)}$

額定扭矩 $T_M = 22.6 \text{ (N.m)}$

馬達轉子慣性矩 $GD_M^2 = 750 \text{ (kgf.cm}^2\text{)}$

- 到達最高運轉速度所需之時間檢討

$$t_a = \frac{J}{T'_M - T_L} \times \frac{2\pi N}{60} \times f$$

在此

$$J: \text{全慣性矩 } J = \frac{GD^2}{4g}$$

$$T'_M = 2 \times T_M$$

$$T_L: \text{快送時之驅動扭矩}$$

$$f: \text{安全係數，這裡取1.4}$$

$$t_a = \frac{(334.3+750)}{4 \times 980 \times (2 \times 230 - (18.1+33.6))} \times \frac{2\pi \times 1400}{60} \times 1.4 = 0.139 \text{ (sec)} < 0.15 \text{ (sec)}$$

所以此馬達符合我們的設計需求

滾珠螺桿應力計算

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{F_{max}}{\pi dr^2/4} = \frac{1140 \times 9.8 \times 4}{\pi \times 35.05^2} = 11.56 \text{ N/mm}^2 = 1.16 \times 10^7 \text{ N/m}^2$$

(dr為螺桿之根徑)

$$dr = 40 + 1.4 - 6.35 = 35.05 \text{ (mm)}$$

$$\tau = \frac{T \times r}{J} = \frac{21540 \times 20}{148167} = 2.91 \text{ N/mm}^2 = 2.91 \times 10^6 \text{ N/m}^2$$

$$T_{max} = T_L = 219.8 \text{ (kgf.cm)} = 21540 \text{ (N.mm)}$$

$$J = \frac{\pi dr^4}{32} = \frac{\pi (35.05^4)}{32} = 148167 \text{ (mm}^4\text{)}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{max} &= \sqrt{\sigma^2 + \tau^2} \\ &= 11.9 \times 10^6 \text{ N/m}^2 \end{aligned}$$

50CrMo4的抗拉強度為 $1.1 \times 10^8 \text{ N/m}^2 > \sigma_{max}$

降伏強度為 $0.9 \times 10^8 \text{ N/m}^2 > \sigma_{max}$

◎此滾珠螺桿的最大應力小於材料的抗拉強度和降伏強度，所以安全。

挫屈之容許壓縮負荷計算

$$P = \alpha \frac{\pi^2 n EI}{L^2} = m \frac{dr^4}{L^2} \times 10^3 = 20.3 \times \frac{35.05^4}{1100^2} \times 10^3 = 25300 \text{ (kgf)} > F_{max} (1140 \text{ kgf})$$

◎所以此滾珠螺桿能承受此最大軸向負荷

高速搬運裝置(水平使用)

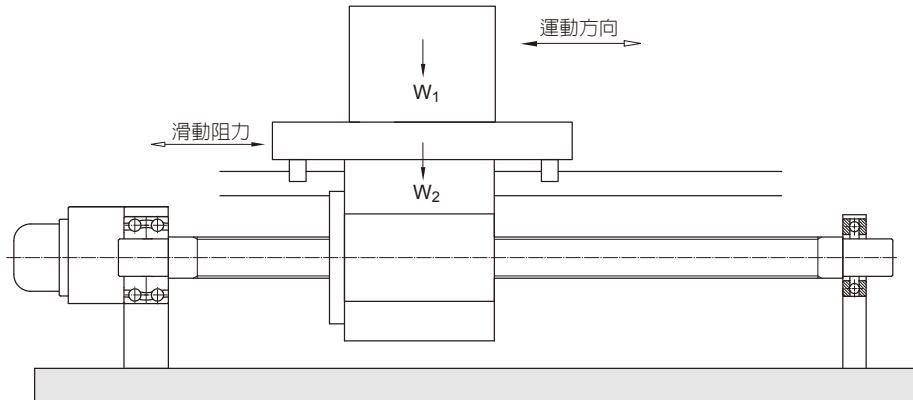


圖34. 高速搬運裝置簡圖

工作台設計規格

工作台重量 : $W_1 = 50 \text{ kg}$
 工作物重量 : $W_2 = 25 \text{ kg}$ (最大)
 最大行程 : $S_{max} = 1000 \text{ mm}$
 最大速度 : $V_{max} = 50 \text{ m/min}$
 要求壽命 : $L_t = 25000 \text{ h}$ (五年)
 導引面(滑動) : $\mu = 0.01$ 摩擦係數
 驅動馬達 : $N_{max} = 3000 \text{ rpm}$
 定位精度 : $\pm 0.10 / \text{最大行程}$
 反覆精度 : $\pm 0.01 \text{ mm}$

運動條件

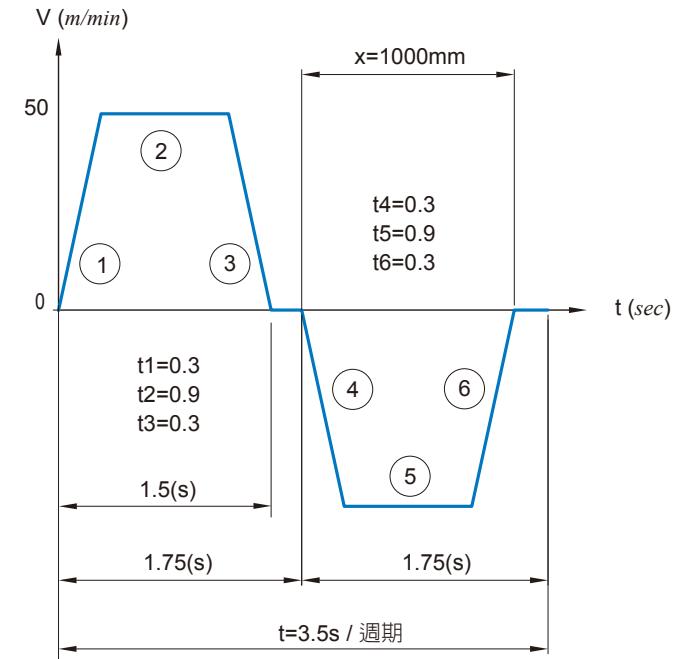


圖35. 搬運裝置之v-t圖

決定項目

- 螺桿軸徑、導程之選定
- 精度之選定
- 系列之選定
- 驅動馬達之選擇

螺桿軸徑、導程、螺帽之選定

- 導程 (l)

由馬達之最高轉速，可得

$$l \geq \frac{V_{max}}{N_{max}} = \frac{50000}{3000} \approx 17 \text{ (mm)}$$

◎導程必須選擇 18mm 以上。

(依本公司之規格，選擇 20mm 導程)

也就是說當導程為 20mm 馬達轉速只需 2500(rpm)

就有最高進給速率 50(m/min)

- 螺桿長度暫時選定

$L = \text{最大行程} + \text{螺帽的長度} + \text{軸端預留量}$

$$= 1000 + 100 + 100 = 1200 \text{ (mm)}$$

- 螺桿軸徑之選定

高速進給時，可藉由容許轉速來決定軸徑。而軸承支撐構造選用最為普遍的固定-支持方式，用危險速度來計算所需螺桿外徑：

$$n = \alpha \times \frac{60\lambda^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{EIg}{\gamma A}} = f \frac{dr}{L^2} \times 10^7$$

$$\Rightarrow dr \geq \frac{n \times L^2}{f} \times 10^7$$

在此 $L = \text{最大行程} + \text{螺帽的長度}/2 + \text{軸端預留量}$

$$= 1000 + 50 + 100 = 1150 \text{ (mm)}$$

安裝方式 固定-支持 查係數： $f = 15.1$

$$dr \geq 21.9 \text{ (mm)}$$

若要最高轉速達到 2500(rpm)，則螺桿根徑須大於 22(mm)

◎故螺桿外徑D取 25~36(mm)

- 壽命計算

首先分析圖35[A1-83]之v-t圖

速度呈直線變化，故為等加速度運動。

週期性的往復運動。

最高速度： $V_{max} = 50(\text{m/min}) = 0.83(\text{m/s})$

加速時間： $t_1 = 0.3(\text{s})$

減速時間： $t_3 = 0.3(\text{s})$

a. 達到最高速所行走之距離

$$x_1 = \left(\frac{V_0 + V}{2} \right) \times t = \left(\frac{0+0.83}{2} \right) \times 0.3 \\ = 0.125 \text{ (m)} = 125 \text{ (mm)}$$

b. 等速時所行走之距離

$$x_2 = V \cdot t = 0.83 \times 0.9 \\ = 0.75 \text{ (m)} = 750 \text{ (mm)}$$

c. 從最高速到停止所行走之距離

$$x_3 = \left(\frac{V_0 + V}{2} \right) \times t = \left(\frac{0.83+0}{2} \right) \times 0.3 = 0.125 \text{ (m)} = 125 \text{ (mm)}$$

d. 去時等加速度--線段1

$$a_1 = \frac{V_{max}}{t_1} = \frac{0.833}{0.3} = 2.8 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$F_1 = \mu (W_1 + W_2) \times g + (W_1 + W_2) \times a_1 = 0.01 \times (50+25) \times 9.8 + (50+25) \times 2.8 = 217 \text{ (N)}$$

$$N_1 = n_{max} / 2 = 2500 / 2 = 1250 \text{ (rpm)}$$

e. 去時等速度--線段2

$$F_2 = f = \mu (W_1 + W_2) \times g = 0.01 \times (50+25) \times 9.8 = 7.35 \text{ (N)}$$

$$N_2 = 2500 \text{ (rpm)}$$

f. 去時等減速度--線段3

$$F_3 = \mu(W_1+W_2) \times g + (W_1+W_2) \times a_3 = 0.01 \times (50+25) \times 9.8 + (50+25) \times (-2.8) = -203 \text{ (N)}$$

$$N_3 = n_{max}/2 = 2500/2 = 1250 \text{ (rpm)}$$

以上軸向負荷與行走距離、時間、平均轉速的關係如下表：

動作	軸向負荷	行程	時間	平均轉速
去程加速度	217	125	0.3	1250
去程等速度	7.35	750	0.9	2500
去程減速度	-203	125	0.3	1250
回程加速度	-217	125	0.3	1250
回程等速度	-7.35	750	0.9	2500
回程減速度	203	125	0.3	1250

g. 平均負荷、平均轉速

$$F_m = \left(\frac{F_1^3 \cdot n_1 \cdot t_1 + F_2^3 \cdot n_2 \cdot t_2 + \dots + F_n^3 \cdot n_n \cdot t_n}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n} \right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{217^3 \times 1250 \times 0.6 + 7.35^3 \times 2500 \times 1.8 + 203^3 \times 1250 \times 0.6}{1250 \times 0.6 + 2500 \times 1.8 + 1250 \times 0.6} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$= 132.4 \text{ (N)}$$

$$N_m = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}{t} = \frac{1250 \times 0.6 + 2500 \times 1.8 + 1250 \times 0.6}{3.5} = 1714 \text{ (rpm)}$$

h. 署命的計算

$$L_t = \left(\frac{Ca}{F_m \times f_w} \right)^3 \times \frac{1}{60N_m} \times 10^6 = \left(\frac{1170 \times 9.8}{132.4 \times 2.5} \right)^3 \times \frac{1}{60 \times 1714} \times 10^6$$

= 404000 ≥ 25000(小時)符合設計要求

精度等級之選定

定位精度 : ±0.1/1000 (最大行程)

由第A1-6頁之代表累積導程的誤差和變動的容許值，可查得

◎精度等級 : C5

$$E = \pm 0.040/1000$$

$$e = 0.027$$

系列之選定

◎考慮動作性選擇A1(1.5捲 x 1列)

建議之滾珠螺桿型式如下：

R25-20A1-FSWE-1000-1160-0.018

而支撐方式為固定-支持

驅動馬達之選定

<要求規格>

最高轉速 3000 (rpm)

到達最高速所需時間 0.30秒以下

(快送時)

- 惯性矩

a. 螺桿軸

$$J_{sh} = \frac{\pi \rho}{32g} \times D^4 \times L = \frac{\pi \times 7.8 \times 10^{-3}}{32 \times 980} \times 2.5^4 \times 120 = 0.0037 \text{ (kgf.cm.sec^2)}$$

b. 可動部

$$J_w = \frac{W}{g} \left(\frac{l}{2\pi} \right)^2 = \frac{25+50}{980} \left(\frac{2}{2\pi} \right)^2 = 0.0078 \text{ (kgf.cm.sec^2)}$$

c. 聯軸器

$$J_c = 0.0005 \text{ (kgf.cm.sec^2)}$$

d. 傳動件慣性矩之總合

$$J_L = J_{sh} + J_w + J_c = 0.012 \text{ (kgf.cm.sec^2)}$$

• 驅動扭矩

a. 等速度時

$$T_l = \frac{F_2 \times l}{2\pi \times \eta} = \frac{7.35 \times 2}{2\pi \times 0.9} = 2.6 \approx 3.00 \text{ (N.cm)}$$

$$\eta = 0.9$$

b. 等加速度時

$$T_2 = T_l + J\dot{\theta} = T_l + (J_L + J_M) \times \frac{2\pi n}{60t_l} = 3 + (0.009 + 0.01) \times 9.8 \times \left(\frac{2\pi \times 2500}{60 \times 0.3} \right) = 166 \text{ (N.cm)}$$

先預選馬達，查規格可得

$$J_M = 0.01 \text{ (kgf.cm.sec^2)}$$

c. 等減速度時

$$T_3 = T_l - J\dot{\theta} = T_l - (J_L + J_M) \times \frac{2\pi n}{60t_3} = 3 - (0.009 + 0.01) \times 9.8 \times \left(\frac{2\pi \times 2500}{60 \times 0.3} \right) = -160 \text{ (N.cm)}$$

• 馬達之選定

<選擇條件>

$$a. \text{ 最高轉速} \dots N_{max} \geq 3000 \text{ (rpm)}$$

$$b. \text{ 馬達之額定扭矩} \dots T_M > T_L$$

$$c. \text{ 馬達之轉子慣性} \dots J_M \geq J_L / 3$$

由上述條件可選擇如下規格之驅動馬達

◎馬達規格：

$$\text{額定功率} \quad W_M = 400 \text{ (W)}$$

$$\text{最高轉速} \quad N_{max} = 3000 \text{ (rpm)}$$

$$\text{額定扭矩} \quad T_M = 1.27 \text{ (N.m)}$$

$$\text{轉子慣性矩} \quad J_M = 0.01 \text{ (kgf.cm.sec^2)}$$

• 扭矩之實效值的計算

$$T_{rms} = \sqrt{\frac{T_2^2 \times t_a + T_l^2 \times t_b + T_3^2 \times t_c}{t}} = \sqrt{\frac{166^2 \times 0.6 + 3^2 \times 1.8 + 160^2 \times 0.6}{3.5}} = 95 \text{ (N.cm)} < 127 \text{ (N.cm)}$$

符合設計要求

• 到達最高轉速所需的時間

$$t_a = \frac{J}{T_M - T_L} \times \frac{2\pi n}{60} \times f$$

在此

$$J : \text{全慣性矩}$$

$$T'_M = 2 \times T_M$$

$$T_L : \text{快送時之驅動扭矩}$$

$$f : \text{安全係數，這裡取1.4}$$

$$t_a = \frac{0.009 + 0.01}{2 \times 127 \times 3} \times 9.8 \times \frac{2\pi \times 2500}{60} \times 1.4 = 0.27 \text{ (s)} < 0.3 \text{ (s)} \text{ 符合設計要求}$$

滾珠螺桿應力計算

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{F_{max}}{\pi dr^2/4} = \frac{217 \times 4}{\pi \times 22.425^2} = 0.61 \text{ N/mm}^2 = 6.1 \times 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$dr = 25 + 1 - 4.762 = 21.238 \text{ (mm)} \quad (dr \text{為螺桿之根徑})$$

$$\tau = \frac{T \times r}{J} = \frac{1660 \times 12.5}{24827} = 0.84 \text{ N/mm}^2 = 8.4 \times 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$T_{max} = T_L = 166 \text{ (N.cm)} = 1660 \text{ (N.mm)}$$

$$J = \frac{\pi dr^4}{32} = \frac{\pi (22.425^4)}{32} = 24827 \text{ (mm}^4)$$

$$\sigma_{max} = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2} = 0.10 \times 10^8 \text{ N/m}^2$$

$$50CrMo4 的抗拉強度為 1.5 \times 10^8 \text{ N/m}^2$$

$$\text{降伏強度為 } 0.9 \times 10^8 \text{ N/m}^2$$

◎此滾珠螺桿的最大應力小於材料的抗拉強度和降伏強度，所以安全

挫屈之容許壓縮負荷計算

$$\begin{aligned} P &= \alpha \frac{\pi^2 n EI}{L^2} = m \frac{dr^4}{L^2} \times 10^3 \\ &= 10.2 \times \frac{22.425^4}{1160^2} \times 10^3 \\ &= 1917 \text{ (kgf)} > F_{max} (22.14 \text{ kgf}) \end{aligned}$$

◎所以此滾珠螺桿能承受此最大軸向負荷

垂直搬運裝置

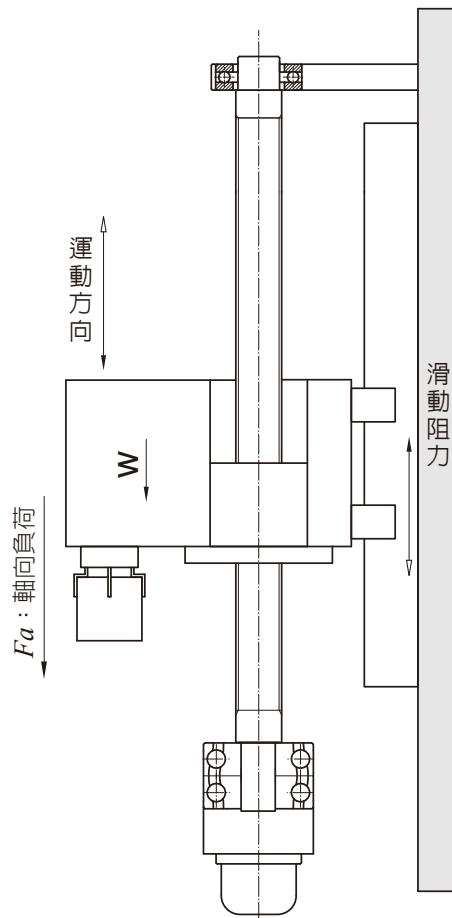


圖36. 垂直搬運裝置

工作台設計規格

機台重量 : $W_1 = 300 \text{ kg}$
 移動物重量 : $W_2 = 50 \text{ kg}$
 最大行程 : $S_{\max} = 1500 \text{ mm}$
 最大速度 : $V_{\max} = 15 \times 103 \text{ mm/min}$
 要求壽命 : $L_i = 20000 \text{ h}$ (四年)($16\text{h} \times 300\text{日} \times 4\text{年}$)
 導引面(滑動) : $\mu = 0.01$ 摩擦係數
 驅動馬達 : $N_{\max} = 1500 \text{ rpm}$
 反覆精度 : $\pm 0.3 \text{ mm}$
 定位精度 : $\pm 0.8/1500 \text{ mm}$
 螺桿軸之安裝 : 固定-支持
 環境 : 有灰塵

運動條件

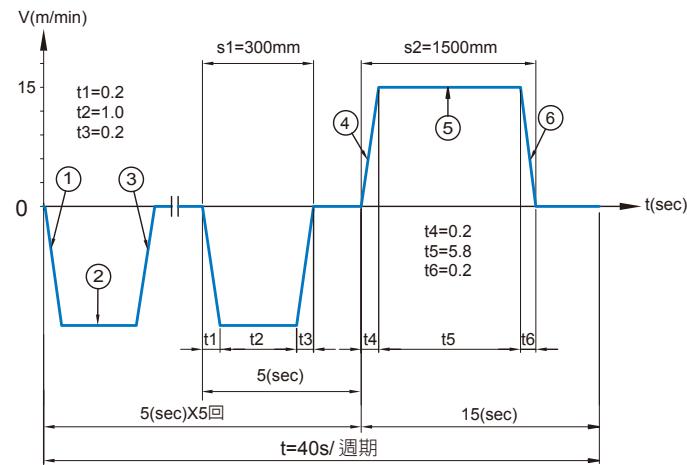


圖37. 垂直搬運裝置之v-t圖

決定項目

- 精度的選定
- 螺桿軸徑、導程、螺桿長的選定
- 馬達的選定

精度的選定

定位精度的設計要求為 $\pm 0.8/1500\text{mm}$

$$\frac{\pm 0.8}{1500} = \frac{\pm 0.16}{300}$$

必須選擇精度 $\pm 0.16/300\text{mm}$ 以上，查照表2[A1-6]累積導程的誤差($\pm E$)和變動(e)的容許值

精度等級：C7

$E = \pm 0.05/300\text{ mm}$

◎故此搬運裝置可用低價格的轉造級滾珠螺桿。

螺桿軸徑，導程，螺桿長之選定

• 導程(l)

由馬達之最高轉速，可得

$$l \geq \frac{V_{max}}{N_{max}} = \frac{15000}{1500} = 10 (\text{mm})$$

◎ 導程必須選擇10mm以上。

(依本公司之規格，選擇10mm導程)

• 容許軸向負荷之計算

設向上為正

a. 等加速度下降--線段1

$$a_1 = \frac{V_{max}}{t_1} = \frac{15000}{60 \times 0.2} = 1250 (\text{mm/s}^2) = 1.25 (\text{m/s}^2)$$

$$f = \mu (W_1 + W_2) \times g = 0.01(300+50) \times 9.8 = 35 (\text{N}) \text{ (摩擦阻力)}$$

$$F = ma \rightarrow F_1 = (W_1 + W_2) \times g - f = (W_1 + W_2) \times a_1 = 2958 (\text{N})$$

b. 等速度下降--線段2

$$F = 0 \rightarrow F_2 = (W_1 + W_2) \times g - f = 3395 (\text{N})$$

c. 等減速下降--線段3

$$F = ma \rightarrow F_3 = (W_1 + W_2) \times g - f + (W_1 + W_2) \times a_3 = 3833 (\text{N})$$

d. 等加速上升--線段4

$$F = ma \rightarrow F_4 = (W_1 + W_2) \times g + f + (W_1 + W_2) \times a_4 = 3903 (\text{N})$$

e. 等速度上升--線段5

$$F = 0 \rightarrow F_5 = (W_1 + W_2) \times g + f = 3465 (\text{N})$$

f. 等減速上升--線段6

$$F = ma \rightarrow F_6 = (W_1 + W_2) \times g + f - (W_1 + W_2) \times a_6 = 3028 (\text{N})$$

最大軸向負荷發生於等加速上升的區段

$$Fa_{max} = F_4 = 3903 (\text{N})$$

• 考慮挫屈負荷的影響

$$P = \alpha \frac{\pi^2 n EI}{L^2} = m \frac{dr^4}{L^2} \times 10^3 \\ dr = \left(\frac{P \times L^2}{m} \times 10^3 \right)^{1/4} = \left(\frac{3903 \times 1800^2}{9.8 \times 10.2} \times 10^3 \right)^{1/4} \\ = 19 (\text{mm})$$

螺桿根徑必須大於19mm才安全

◎第一次螺桿外徑選擇：25~50 (mm)

• 螺桿長度之選定

$$L = \text{最大行程} + \text{螺帽的長度} + \text{軸端預留量} \\ = 1500 + 100 + 200 = 1800 (\text{mm})$$

細長比通常必須為60以下

$$D \geq \frac{L}{60} = \frac{1800}{60} = 30 (\text{mm})$$

◎ 第二次螺桿外徑選擇：32~50 (mm)

• 容許轉速的計算

假設軸承支撐構造選用最為普遍的固定一支持方式用危險速度來計算所需螺桿根徑：

$$n = \alpha \times \frac{60\lambda^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{Elg}{rA}} = f \frac{dr}{L^2} \times 10^7$$

$$\Rightarrow dr \geq \frac{n \times L^2}{f} \times 10^7 \quad (f=15.1, L=1800)$$

$$\geq 30$$

若要最高轉速達到 1500 (rpm)根徑必須大於30(mm)

◎第三次螺桿外徑選擇：36~50 (mm)

• 基本動額定負荷之計算：

運轉條件	軸向負荷 (N)	平均轉速 (rpm)	使用時間 (sec)
加速下降	$F_1=2958$	$n_1=750$	$t_1=1.0$
等速下降	$F_2=3395$	$n_2=1500$	$t_2=5.0$
減速下降	$F_3=3833$	$n_3=750$	$t_3=1.0$
加速上升	$F_4=3903$	$n_4=750$	$t_4=0.2$
等速上升	$F_5=3465$	$n_5=1500$	$t_5=5.8$
減速上升	$F_6=3028$	$n_6=750$	$t_6=0.2$

平均負荷

$$F_m = \left(\frac{F_1^3 \cdot n_1 \cdot t_1 + F_2^3 \cdot n_2 \cdot t_2 + \dots + F_6^3 \cdot n_6 \cdot t_6}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_6 \cdot t_6} \right)^{\frac{1}{3}} = 3436 \text{ (N)}$$

平均轉速

$$N_m = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_6 \cdot t_6}{t} = 450 \text{ (rpm)}$$

由設計條件：疲勞受命要求為 20000(小時)

此為普通運轉之機構，設 $f_w=1.2$

$$L_t = \left(\frac{Ca}{F_m \times f_w} \right)^3 \times \frac{I}{60N_m} \times 10^6$$

$$Ca = (60N_m \times L_t)^{1/3} \times F_m \times f_w \times 10^{-2} = 33576 \text{ (N)} = 3426 \text{ (kgf)}$$

◎ 動負荷必須選擇大於3426(kgf)，壽命才能符合設計條件。

• 基本靜額定負荷之計算

$$Co = F_{max} \times f_s = 7806(N) = 800(kgf)$$

$$f_s = 2.0$$

◎ 靜負荷必須選擇800(kgf)以上。

◎ 考慮設計條件和經濟性時所做出的決定選擇滾珠螺桿之型式：

40-10B2-FSWW

軸徑 : 40(mm)

導程 : 10(mm)

動負荷 : 3520(kgf)

驅動馬達之選定

<要求規格>

工作台速度 1500 mm/min

到達最高速所需時間 0.2秒以下

• 慣性矩

a.螺桿軸

$$GD_s^2 = \frac{\pi \rho}{32} \times D^4 \times L = \frac{\pi \times 7.8 \times 10^{-3}}{32} \times 4^4 \times 180 = 35.29 \text{ (kgf.cm^2)}$$

b.可動部

$$GD_w^2 = W \left(\frac{l}{\pi} \right)^2 = (300+50) \times \left(\frac{1.0}{\pi} \right)^2 = 192.5 \text{ (kgf.cm^2)}$$

c.聯軸器

$$GD_J^2 = 1.0 \text{ (kgf.cm^2)}$$

d.傳動件慣性矩之總合

$$GD_L^2 = GD_s^2 + GD_w^2 + GD_J^2 = 228.79 \text{ (kgf.cm^2)}$$

• 驅動扭矩之計算：

(1) 外部負荷所造成的摩擦扭矩

a. 等加速度下降--線段1

$$T_1 = \frac{Fa \times l}{2\pi \times \eta} = \frac{2950 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 520 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

b. 等速度下降--線段2

$$T_2 = \frac{Fa \times l}{2\pi \times \eta} = \frac{3395 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 600 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

c. 等減速度下降--線段3

$$T_3 = \frac{Fa \times l}{2\pi \times \eta} = \frac{3833 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 680 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

同理：d. 等加速度上升--線段4

$$T_4 = 690 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

e. 等速度上升--線段5

$$T_5 = 610 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

f. 等減速度上升--線段6

$$T_6 = 540 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

(2) 預壓扭矩

此滾珠螺桿為轉造級，並無施加預壓，所以預壓扭矩為零。

(3) 角加速度造成的慣性扭矩

$$T_7 = J \cdot w$$

$$= (J_L + J_M) \times \frac{2\pi n}{60t_I} = \frac{(228.79+120)}{980} \times \left(\frac{2\pi \times 1500}{60 \times 0.2} \right) = 279.53 \text{ (kgf}\cdot\text{cm)} = 2739 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

先預選馬達，查規格可得

$$GD_M = 120 \text{ (kgf}\cdot\text{cm}^2)$$

(4) 總扭矩

a. 等加速度下降--線段1

$$T_{k1} = T_1 + T_7 = 520 + 2739 = 3259 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

b. 等速度下降--線段2

$$T_{k2} = T_2 = 600 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

c. 等減速度下降--線段3

$$T_{g1} = T_3 + T_7 = 680 + 2739 = 3419 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

d. 等加速度上升--線段4

$$T_{k2} = T_4 + T_7 = 690 + 2739 = 3429 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

e. 等速度上升--線段5

$$T_{k2} = T_5 = 610 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

f. 等減速度上升--線段6

$$T_{g2} = T_6 + T_7 = 540 + 2739 = 3279 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

最大的扭矩發生在等加速上升時

$$T_{max} = T_{k2} = 3429 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

• 馬達之選定

<選擇條件>

a. 最高轉速 $N_{max} \geq 1500(rpm)$

b. 馬達之額定扭矩 $T_M \geq T_{rms}$

c. 馬達之轉子慣性矩 $J_M \geq J_L/3$

由上述條件可選擇如下規格之馬達

◎馬達規格 :

輸出功率 $W_M = 2000 (W)$

最高轉速 $N_{max} = 1500 (rpm)$

額定扭矩 $T_M = 20 (N.m)$

馬達轉子慣性矩 $GD^2_M = 120 (kgf.cm^2)$

• 扭矩之實效值的計算

$$\begin{aligned} T_{rms} &= \sqrt{\frac{T_{k1}^2 \times t_1 + T_{f1}^2 \times t_2 + T_{g1}^2 \times t_3 + T_{k2}^2 \times t_4 + T_{f2}^2 \times t_5 + T_{g2}^2 \times t_6}{t}} \\ &= \sqrt{\frac{3259^2 \times 1.0 + 600^2 \times 5 + 3419^2 \times 1 + 3429^2 \times 0.2 + 610^2 \times 5.8 + 3279^2 \times 0.2}{20}} \\ &= 607.93 (N.cm) < 2000 (N.cm) \quad \text{符合設計要求} \end{aligned}$$

滾珠螺桿應力計算

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{F}{A} = \frac{F_{max}}{\pi dr^2/4} \\ &= \frac{3903 \times 9.8 \times 4}{\pi \times 35.05^2} \quad dr = 40 + 1.4 - 6.35 = 35.05(mm) \\ &= 4.04 N/mm^2 \quad (dr \text{為螺桿之根徑}) \\ &= 4.04 \times 10^6 N/m^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{T \times r}{J} \quad T_{max} = T_L = 3429 (N.cm) = 34290 (N.mm) \\ &= \frac{34290 \times 20}{148167} \quad J = \frac{\pi dr^4}{32} = \frac{\pi (35.05^4)}{32} = 148167(mm^4) \\ &= 4.63 N/mm^2 \\ &= 4.63 \times 10^6 N/m^2 \\ \sigma_{max} &= \sqrt{\sigma^2 + \tau^2} \\ &= 6.14 \times 10^6 N/m^2 \end{aligned}$$

50CrMo4的抗拉強度為 $1.1 \times 10^8 N/m^2$

降伏強度為 $0.9 \times 10^8 N/m^2$

此滾珠螺桿的最大應力小於材料的抗拉強度和降伏強度，所以安全。

挫屈之容許壓縮負荷計算

$$\begin{aligned} P &= \alpha \frac{\pi^2 n EI}{L^2} = m \frac{dr^4}{L^2} \times 10^3 \\ &= 10.2 \times \frac{35.05^4}{1800^2} \times 10^3 \\ &= 4751 (kgf) > F_{max} (398 kgf) \end{aligned}$$

◎所以此滾珠螺桿能承受此最大軸向負荷

PMI 所設計之中空滾珠螺桿，可在高速機床上使用，以使機床在作高速運動時，不致因滾珠螺桿內的鋼珠與溝槽或鋼珠與鋼珠之間的摩擦所產生的熱溫升，導致滾珠螺桿產生熱變位而影響機床的定位精度。

中空冷卻系統介紹

本公司設計的中空冷卻系統如圖38，乃是利用一根冷卻液管(coolant pipe)通入滾珠螺桿的中空孔中。此中空孔貫穿整根螺桿，另一端用本公司的油封裝置塞住。冷卻液用泵打入冷卻液管中，從管的尾端流出後反向沿著中空孔流回冷卻液收集槽，如此可以冷卻滾珠螺桿。冷卻液再回冷卻箱(coolant unit)予以降溫，再送回冷卻液管反覆使用。

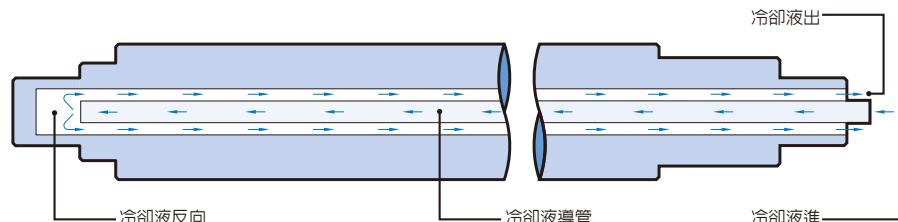


圖38. 中空冷卻示意圖

中空冷卻相關介紹

中空冷卻系統

優點：

- (1) 有效控制滾珠螺桿的熱溫升。
- (2) 較它廠牌更能節省空間、減少設計變更。



圖39. 中空冷卻系統

冷卻液進入端

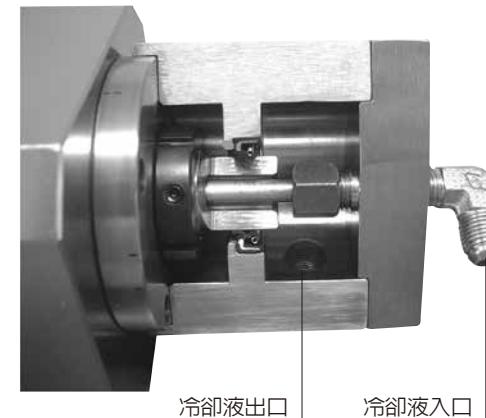


圖40. 冷卻液進入端

油封裝置

優點：安裝、拆卸、維修容易。

冷卻液管支撐裝置

支持冷卻液管，使其不與螺桿內壁接觸

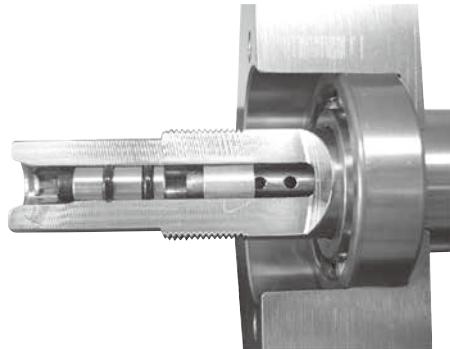


圖41. 尾端詳圖

實驗結果

由實驗結果可知，本公司所研發出來的中空冷卻系統能顯著控制滾珠螺桿的溫升，達到穩定滾珠螺桿精度的效果。尤其適用於高速與高定位精度的工具機。

◆ 未冷卻
■ 中空油冷

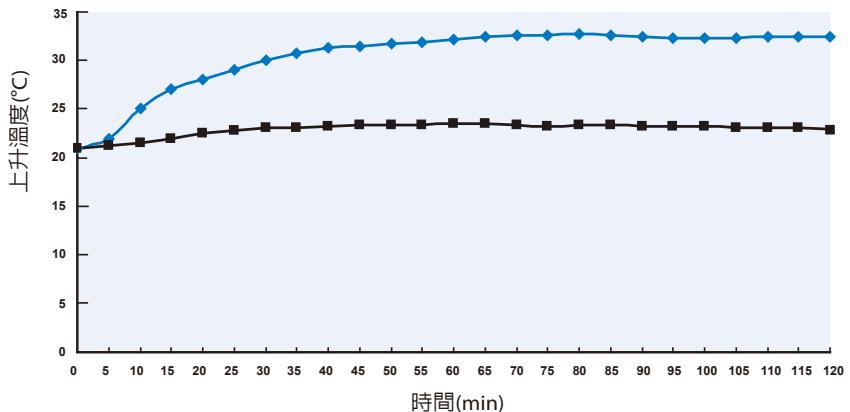


圖42. 實驗結果

熱溫升控制實驗

測試條件

外徑： Ø 40 mm

導程： 10 mm

轉速： 1000 min⁻¹

速度： 10 m/min

荷重： 400 kgf

引導面使用硬軌

螺帽冷卻

設計原理

在螺帽製作多個循環冷卻通道，經由強制冷卻的液體通過，有效抑制因鋼珠滾動所產生熱能及熱膨脹現象，以達滾珠螺桿在高速運轉，保有高速化及高精度的目標。

型式A - 循環式冷卻

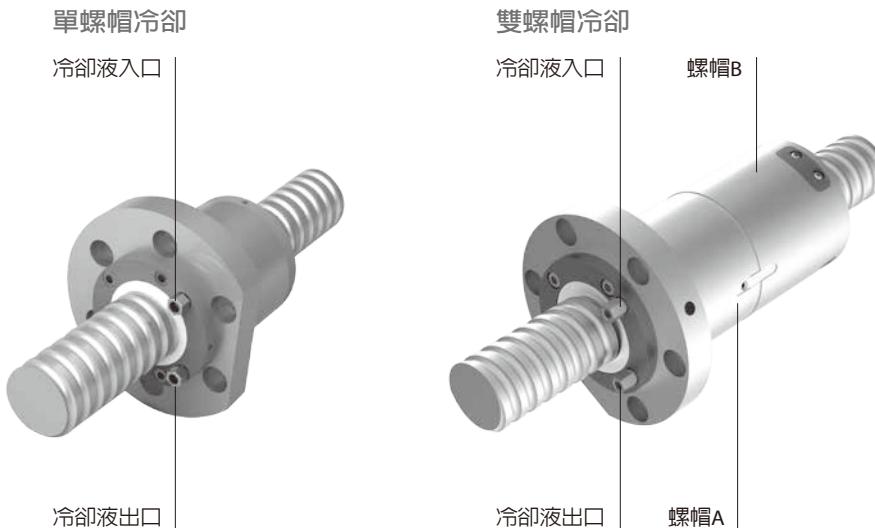


圖43. 單、雙螺帽冷卻示意圖

表21 循環式冷卻螺帽-實驗測試參數

規格	R45-12T5-FDDA-1274-1569-0.018
作動行程(mm)	690
進給(m/min)	7.2
平均轉速 (rpm)	523.3
加速度 (m/s ²)	5
預壓力(kgf)	392
工作台重量 (kgf)	200
安裝方式	固定-支持
冷卻液	Mobil Veloce oil no.3 (ISO VG 2)
冷卻液流量(L/min)	3.1
冷卻液溫度 (°C)	室溫 ±0.5°C

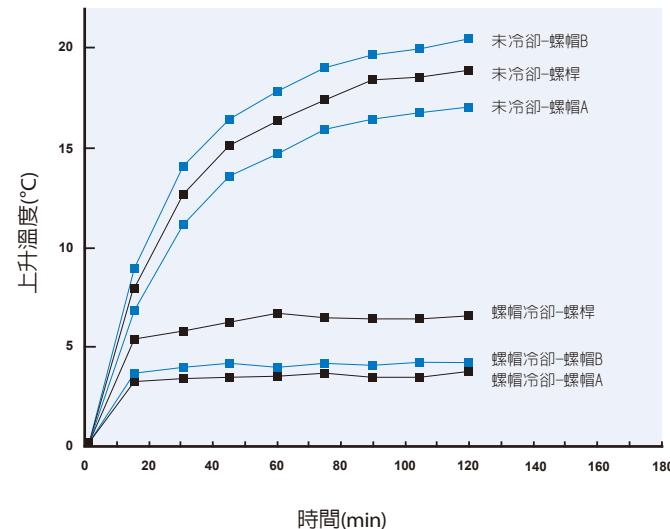


圖44. 實驗結果

型式B - 直通式冷卻

直通式冷卻螺帽迴路設計採用冷卻液同時進入冷卻流道，較以往循環迴圈式相比有更佳的冷卻效率。

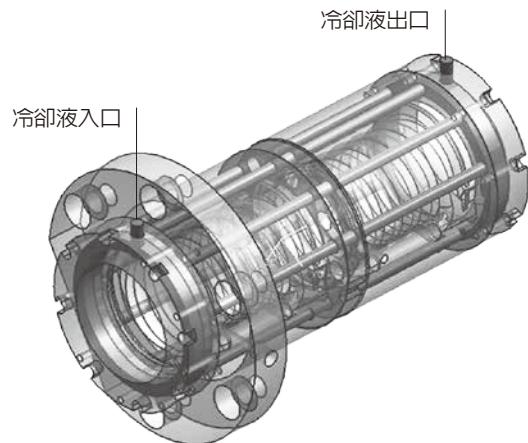


圖45. 直通式冷卻示意圖

產品特性

提高定位精度及穩定性

能控制滾珠螺桿溫升，減少熱變位達到機台高速化與高定位精度。

縮短暖機時間

可更快使螺珠螺桿溫度達到穩定，故可縮短機台暖機時間。

維持潤滑油脂性能

滾珠螺桿溫度達到穩定時，可避免潤滑油脂因高溫產生油質劣化。

表22 循環式與直通式冷卻螺帽-實驗測試參數 (FDDA型為3個冷卻液入口)

規格	R45-12T5-FDDA-1274-1569-0.018 R45-12T5-FDDB-1274-1569-0.018
作動行程(mm)	690
進給(m/min)	7.2
平均轉速 (rpm)	550
加速度 (m/s ²)	5
預壓力 (kgf)	392
工作台重量 (kg)	250
安裝方式	固定-支持
冷卻液	Mobil Viscosity oil no.3 (ISO VG 2)
冷卻液流量 (L/min)	3.1
冷卻液溫度 (°C)	室溫 ±0.5°C

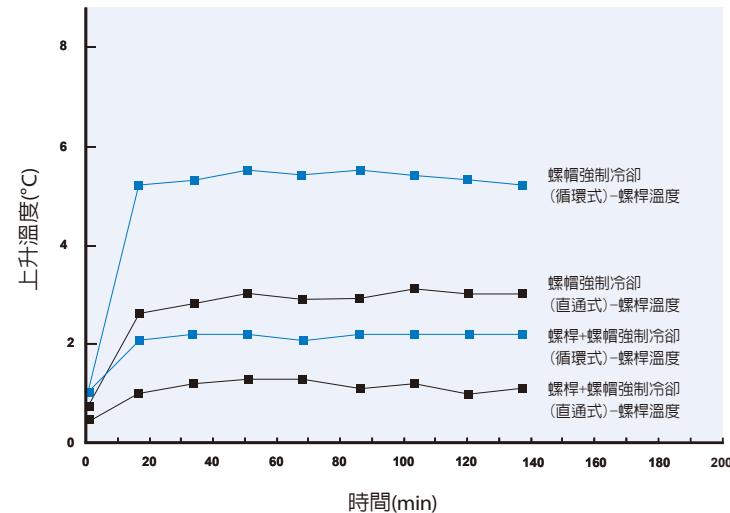


圖46. 循環式與直通式比較

配件

規格定義

例:R45-12T5-FDDA-700-800-0.008

A(循環式冷卻)

B(直通式冷卻)

冷卻螺帽應用

CNC車床/精密專用機/高速機床電子生產設備/醫學設備

高防塵滾珠螺桿

針對特殊應用環境(如鐵屑、木屑等異物)的滾珠螺桿，為避免外部異物侵入螺帽內部，進而影響螺桿的使用壽命，而開發高防塵系列配件。螺桿的特殊溝槽設計，使刮刷器內部的高防塵密封墊圈能完全貼合螺紋表面，因此可同時達到除屑以及防塵的雙重功效。

型式A2-橡膠油封刮刷器

針對滾珠螺桿刮刷器進行特殊的設計，以多階接觸式唇部單元發揮優秀的除屑刮刷能力。利用貼合螺桿牙型凸緣及與螺桿外周干涉之唇部，使木屑等級之粉塵無法進入螺帽內部。刮刷器唇部特殊設計，使刮刷器能完全貼合螺紋表面，因此可同時達到除屑以及防塵的雙重功效。

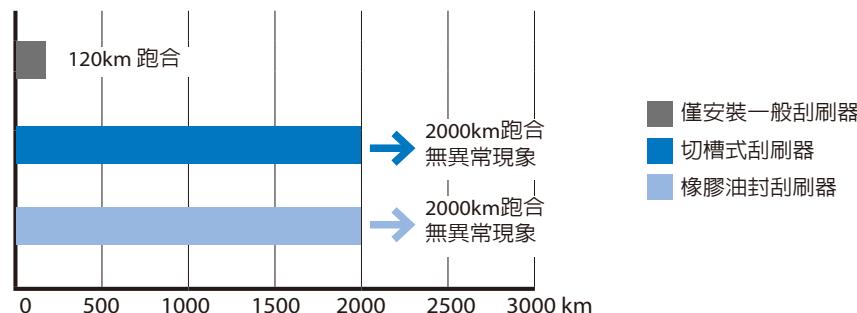


圖47. 橡膠油封刮刷器

表23 高防塵測試條件

規格	R40-10-FSVE
跑合行程	300 mm (單趟)
馬達轉速	150 rpm
測試環境	木屑自動循環系統

圖48. 防塵刮刷器實驗比較



型式A3-薄片型刮刷器

針對滾珠螺桿防塵刮刷機構進行設計，在不影響預壓扭矩及溫升的情況下，採用接觸式的刮刷器，使潤滑油脂的保持能大幅度的提升。可抑制潤滑油脂的洩漏與飛散，實現使用環境的潔淨。同時兼具較佳的強度、使用壽命及有效防止細小的塵垢或金屬細屑入侵的良好刮刷作用之功效。

低發熱、低扭力-裝置薄片刮刷器的螺桿扭力增加約只有 $1\sim2kgf\cdot cm$ (軸徑40mm)，對驅動扭力影響極少。薄片型刮刷器對螺桿溫度上升與既往非接觸式刮刷器相比較的話，在實際使用程度上溫度抑制在 $1.5\sim2^{\circ}C$ 。

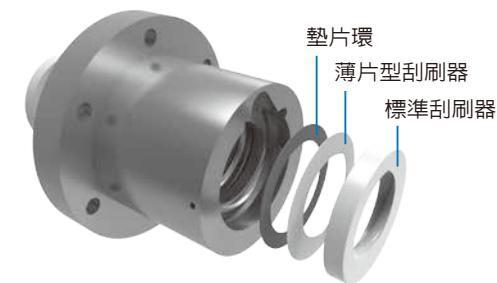


圖49. 薄片型刮刷器

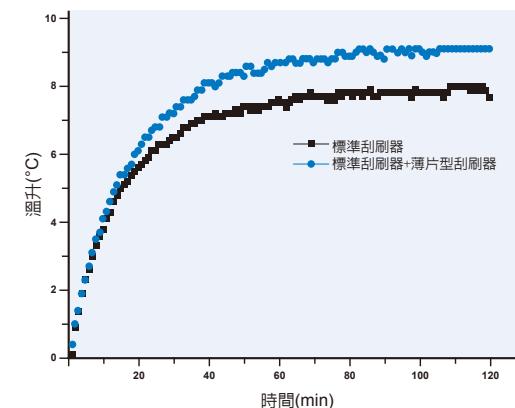


圖50. 薄片型刮刷器溫昇比較圖

規格定義

例: R 32-10 B2-FSVE-600-700-0.008 A2

A2(精密級+橡膠油封型)、A3(精密級+薄片刮刷型)

B2(轉造級+橡膠油封型)、B3(轉造級+薄片刮刷型)

高防塵滾珠螺桿應用

木工加工機械、雷射加工機、高精度輸送設備、機械手臂或一般工具機等需防塵的加工環境。

鋼珠保持器

結構與特徵

帶鋼珠保持器的螺桿可消除鋼珠之間的摩擦並提高油脂的保持性，因此而實現低噪音、延長保養週期及出色的滑動性。

效果

低噪音、音質好及高精度

在鋼珠與鋼珠之間裝置保持器使鋼珠不產生相互碰撞之干擾聲。因無鋼珠相互碰撞而減少相互摩擦引起的發熱，因此減低螺桿的發熱，使精度維持在一定的範圍內。




延長維修保養週期

鋼珠間的摩擦已被消除，而且保持器上設計儲存油脂的溝槽，油脂的保持性也大大的提升，因而實現了長期運行無須保養。



出色的滑動性

在鋼珠間配置鋼珠保持器能消除鋼珠之相互摩擦，大大提高扭矩特性並能減小預壓扭矩的變化，即使低速也能保持出色的等速性，因此可獲得優異的定位精度。

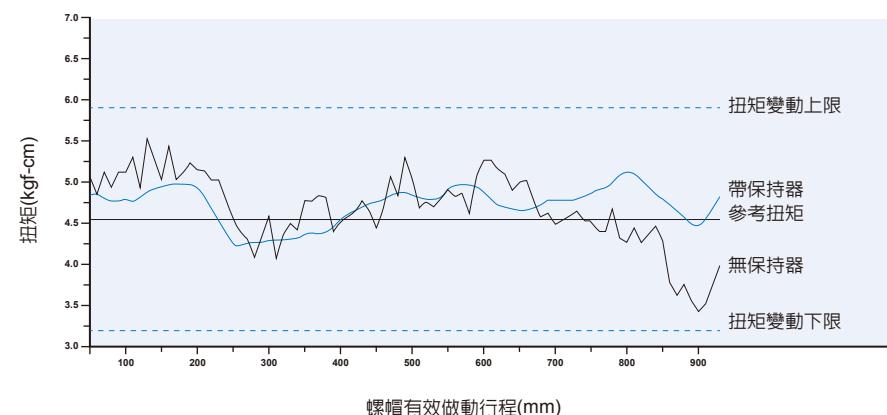


PMI 精密級滾珠螺桿

自潤油箱

PMI 自潤油箱是藉由高含油纖維體將潤滑油儲存於裝置內，再利用高密度纖維體提供適量的潤滑油於滾珠螺桿的滾動面，讓鋼珠和滾動面之間形成油膜，可以提高潤滑性及延長保養週期。

產品構造

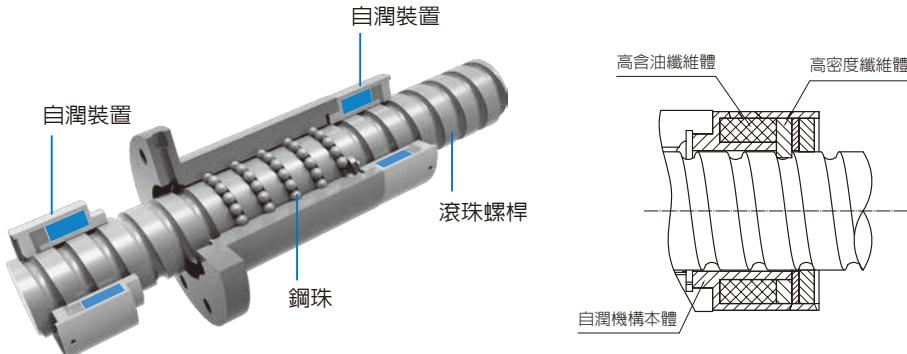

特性

滾珠螺桿一般所使用的潤滑油脂，會隨著來回運行逐漸損耗其油脂量。藉由安裝 PMI 自潤裝置Q可以適當補充油量。

- 大幅延長保養間隔時間
- 避免環境汙染
- 節省成本

適用規格

內循環系列、外循環系列、端塞型系列

PMI 精密級滾珠螺桿 內循環系列

特性

內循環構造的優點，使螺帽外徑為精巧的「圓周型」參照圖1。因此適合內部空間較小的機器。需要注意的是內循環滾珠螺桿的螺桿軸必須有一端是完全牙（請參考A1-29頁），且該端的肩部直徑必須小於螺桿軸根徑，否則無法組裝螺帽。



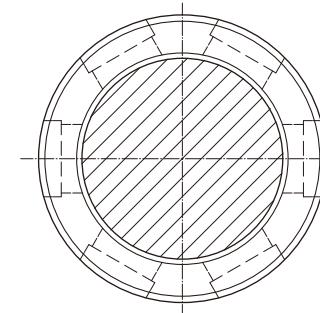


圖1. 內循環側視圖

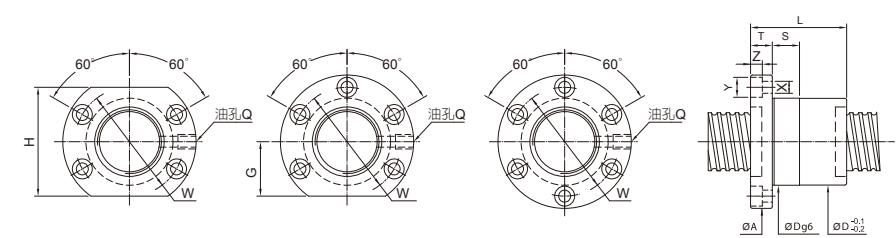



單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭				配合		螺絲孔		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm	
14	3	2	3	260	460	26	37	46	10	36	-	-	10	4.5	8	4.5	M6×1P	13	
	4	2.381	3	420	805	26	42	46	10	36	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	14	
	2.778	4	840	1870		47												21	
	5	3.175	3	720	1010	26	42	46	10	36	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	16	
16	4	2.381	3	435	920	28	42	48.5	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	16	
	5	3.175	3	765	1240	30	42	49	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	18	
	4	3.175	4	980	1650	49	49	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	23		
	6	3.175	4	980	1650	30	55	54	12	40	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	23	
20	4	2.381	4	600	1530	34	44	60	12	48	22	44	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	25	
	3	860	1710			47												21	
	5	3.175	4	1100	2280	34	53	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	28	
	6	3.175	6	1560	3420		62											42	
25	3	3.969	3	1080	2050	34	53	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	22	
	4	3.969	4	1380	2730	61	57	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	28	
	10	3.175	3	860	1710	36	66	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	21	
	4	2.381	3	500	1440	40	40	63	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	23	
30	3	980	2300			47												26	
	5	3.175	4	1250	3070	40	53	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	33	
	5	1520	3830			57												42	
	6	3.969	3	1275	2740	40	53	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	26	
35	4	3.969	4	1630	3650	61	63.5	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	34	
	8	3.969	4	1630	3650	40	69	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	34	
	3.175	3	980	2300	38	70	68	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	26		
	4	3.175	4	1250	3070	81	68	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	33		
40	10	3.175	3	1620	3205		80											27	
	4.762	4	2070	4270	42	85	68.5	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	35		
	5	2510	5340			91												44	
	6	3.175	3	1030	2630	43	50	68	12	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	28	
45	10	3.175	4	1320	3510	45	77	73	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	37	

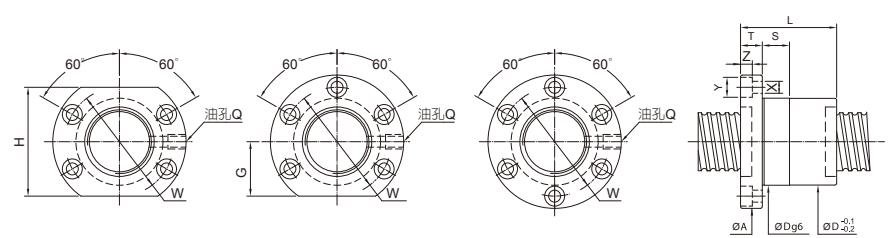


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭				配合		螺絲孔		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm	
32	4	2.381	3	560	1840	40	49	68	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	28	
	5	2.381	5	870	3070	43	49											45	
	3	1095	3060			47												31	
	5	3.175	4	1400	4080	48	53	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	41	
36	6	3.175	6	1980	6120		62											60	
	3	1500	3750			53												32	
	6	3.969	4	1920	5000	48	61	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	43	
	6	3.969	6	2720	7500		73											63	
40	8	4.762	3	1820	4230	50	68	83	16	66	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	32	
	4	4.762	4	2330	5640	77												43	
	10	6.35	3	2605	5310	54	80	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	33	
	4	6.35	4	3340	7080	90												45	
45	12	6.35	3	2605	5310	54	86	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	33	
	5	3.175	4	1490	4690	52	56	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	46	
	8	4.762	4	2530	6630	55	73	88	16	72	29	58	15	9	14	8.5	M8×1P	48	
	10	6.35	3	2810	6210	58	78	98	18	77	36	72	20	11	17.5	11	M8×1P	37	
50	4	1575		5290		56												49	
	5	3.175	5	1910	6610	55	61	88.5	16	72	29	58	15	9	14	8.5	M8×1P	61	
	6	2230	7940			65												73	
	3	1660	4810			56												39	
55	6	3.969	4	2130	6410	55	65	88.5	16	72	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	51	
	6	3.969	6	3020	9620		77											75	
	3	2120	5720			64												40	
	8	4.762	4	2720	7620	60	77	93	16	76	36	72	20	9	14	8.5	M8×1P	52	
60	6	3.850	4	11430		94												77	
	3	3010	7100			83												41	
	10	6.35	4	3850	9470	64	93	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8×1P	53	
	5	4670	11830			99												67	
65	3	3010	7100			82												41	
	6.35	4	3850	9470	63	100	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8×1P	53		
	5	4670	11830			108												67	
	7.144	3	4010	9250	70	93	110	18	85	45	90	20	11	17.5	11	M8×1P	43		
70	4	5130	12330			103												56	

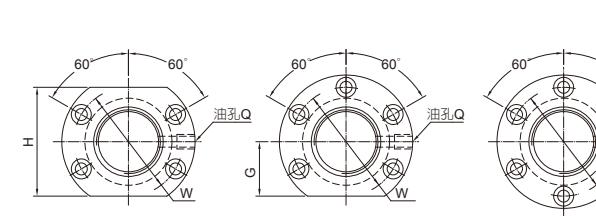


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭				配合		螺絲孔		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm	
45	8	4.762	4	2870	8620	64	72	92	16	75	36	72	15	9	14.5	9	M6×1P	54	
	12	7.144	3	4160	10750	70	86	110	16	90	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	48	
		4	5330	14330	99	14330												62	
	16	6.35	3	3220	8200	70	102	110	16	90	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	45	
		4	1730	6760	55													60	
	5	3.175	5	2100	8450	66	61	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	74	
50	6	2450	10140	65														86	
		4	2380	8250	65													61	
	6	3.969	5	2880	10310	66	64	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	76	
		6	3370	12380	77													90	
		4	3010	9610	79													63	
	8	4.762	5	3650	12010	70	84	113	18	90	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	77	
55		6	4260	14420	96													92	
		3	3430	9300	83													49	
	10	6.35	4	4390	12400	74	93	116	18	94	42	84	20	11	17.5	11	M8×1P	65	
		5	5320	15500	99	15500												80	
		6	6220	18600	114													95	
		4	5520	16330	75	104	121	22	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	67		
63	7.144	5	6690	20410	117	20410												84	
	12	7.938	3	4510	11150	75	99	121	22	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	50	
		4	5770	14870	111	14870												60	
		6	3.430	4510	11150	78	146	121	28	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	49	
80	20	7.938	3	4510	11150	78	146	121	28	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	50	
		4	5770	14870	111	14870												60	
		6	3.430	4510	11150	78	146	121	28	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	49	
		4	5770	14870	111	14870												60	
		6	3.430	4510	11150	78	146	121	28	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	49	
		4	5770	14870	111	14870												60	
100	20	7.938	3	4510	11150	78	146	121	28	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	50	
		4	5770	14870	111	14870												60	
		6	3.430	4510	11150	78	146	121	28	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	49	
		4	5770	14870	111	14870												60	
		6	3.430	4510	11150	78	146	121	28	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	49	
		4	5770	14870	111	14870												60	

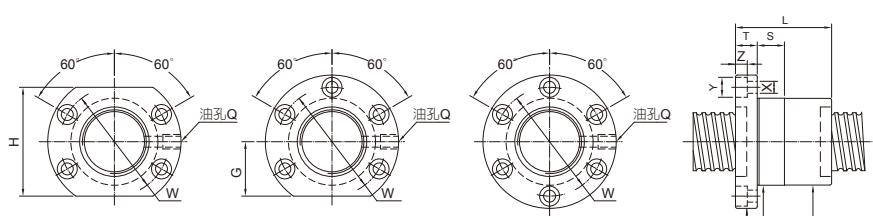


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭				配合		螺絲孔		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm	
63	6	3.969	4	2610	10550	80	67	122	18	100	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	73	
		6	3700	15830	80	80	124	18	102	46	92	20	11	17.5	11	PT1/8"	107		
	8	4.762	4	3375	12200	82	80	124	18	102	46	92	20	11	17.5	11	PT1/8"	76	
		6	4780	18300	96	118	132	22	107	48	96	20	14	20	13	PT1/8"	111		
	10	6.35	4	5020	16450	85	98	132	22	107	48	96	20	14	20	13	PT1/8"	79	
		6	7110	24680	118	136	136	22	112	52	104	20	14	20	13	PT1/8"	116		
80	12	7.938	4	6580	19430	90	111	136	22	112	52	104	20	14	20	13	PT1/8"	80	
		6	9320	29150	136	136	136	22	112	52	104	20	14	20	13	PT1/8"	111		
	20	9.525	3	8490	23610	95	146	153	28	123	59	118	20	18	26	17.5	PT1/8"	79	
		4	10870	31480	156	156	153	28	123	59	118	20	18	26	17.5	PT1/8"	89		
		4	5510	21200	98													95	
	10	6.35	5	6670	26500	105	105	151	22	127	57	114	20	14	20	13	PT1/8"	118	
100		6	7810	31800	118													140	
	12	7.938	4	7500	25700	110	111	156	22	132	59	118	20	14	20	13	PT1/8"	98	
		6	10620	38550	136	136	136	22	132	59	118	20	14	20	13	PT1/8"	143		
	20	9.525	3	9770	31700	115	146	173	28	143	66	132	20	18	26	17.5	PT1/8"	97	
		4	12510	42270	168	168	168	28	143	66	132	20	18	26	17.5	PT1/8"	127		
		3	4760	20090	84													91	
120	10	6.35	4	6090	26790	125	95	171	22	147	67	134	25	14	20	13	PT1/8"	120	
		5	7380	33490	104	104	104	22	147	67	134	25	14	20	13	PT1/8"	148		
		6	8630	40190	115													176	
		4	14440	54960	140													140	
	16	9.525	5	17490	68700	135	157	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	173	
		6	20460	82440	175													205	
140		4	14440	54960	159													140	
	20	9.525	5	17490	68700	135	180	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	173	
		6	20460	82440	200													205	

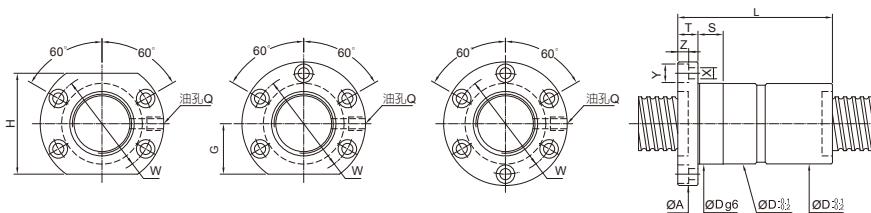


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽				法蘭			配合		螺絲孔			油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm			
16	4	2.381	3	435	920	30	66	48.5	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	31			
	5	3.175	3	765	1240	30	80	49	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	35			
20	4	980	1650	89															47		
	5	3.175	3	860	1710	34	82	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	43			
25	4	1100	2280	92															56		
	6	3.969	3	1080	2050	34	93	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	43			
32	4	1380	2730	107															56		
	5	3.175	3	980	2300	40	82	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	51			
36	4	1250	3070	92															67		
	6	3.969	3	1275	2740	40	93	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	52			
40	4	1630	3650	107															68		
	6	3.175	3	980	2300	40	129	68	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	51			
45	10	4.762	3	1620	3205	42	140	68.5	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	53			
	4	2070	4270	155															70		
50	3	1095	3060	82															63		
	5	3.175	4	1400	4080	48	92	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	82			
55	6	1980	6120	118															122		
	3	1500	3750	93															65		
60	6	3.969	4	1920	5000	48	109	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	86			
	6	2720	7500	133															125		
65	8	4.762	3	1820	4230	50	117	83	16	66	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	66			
	4	2330	5640	135															86		
70	10	6.35	3	2605	5310	54	139	88.5	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	67			
	4	3340	7080	160															89		
75	12	6.35	3	2605	5310	54	153	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	67			
	5	4040	8850	203															110		
80	5	3.175	4	1490	4690	52	96	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	91			
	8	4.762	4	2530	6630	55	138	88	16	72	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	95			
85	10	6.35	3	2810	6210	58	138	98	18	77	36	72	20	11	17.5	11	M8×1P	75			
	4	3600	8280	159															98		

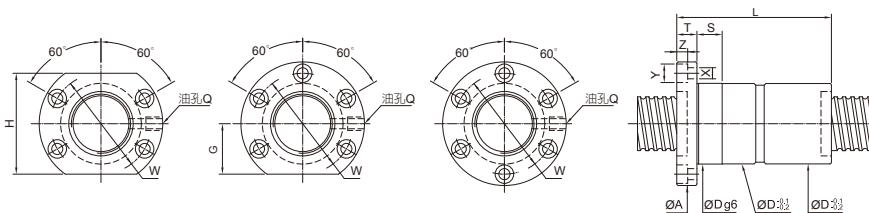


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽				法蘭			配合		螺絲孔			油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm			
40	4	4.762	3	1575	5290	96													100		
	5	3.175	5	1910	6610	55	111	88.5	16	72	29	58	15	9	14	8.5	M8×1P	124			
45	6	4.762	6	2230	7940	122													147		
	3	3.175	3	1660	4810	97													77		
50	6	3.969	4	2130	6410	55	113	88.5	16	72	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	103			
	6	3.175	6	3020	9620	137													149		
55	8	4.762	3	2120	5720	121													80		
	6	3.969	4	2720	7620	60	134	93	16	76	36	72	20	9	14	8.5	M8×1P	105			
60	8	4.762	4	3850	11430	172													154		
	10	6.35	3	3010	7100	142													82		
65	5	4.762	4	3850	9470	64	162	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8×1P	107			
	5	4.670	5	4670	11830	189													133		
70	6	3.175	3	3010	7100	63	154	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8×1P	82			
	6	3.175	5	4670	11830	204													133		
75	8	4.762	3	4010	9250	70	160	110	18	85	45	90	20	11	17.5	11	M8×1P	86			
	8	4.762	4	5130	12330	185													114		
80	8	4.762	4	2870	8620	64	136	92	16	75	36	72	15	9	14.5	9	M6×1P	109			
	12	7.144	3	4160	10750	70	158	110	16	90	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	94			
85	12	7.144	4	5330	14330	183													124		
	16	6.35	3	3220	8200	70	198	110	16	90	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	90			

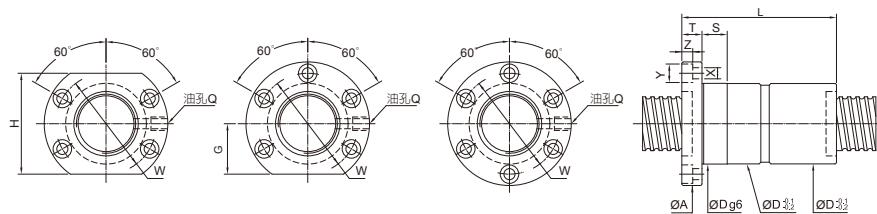


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配合		螺絲孔		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
50	5	4	1730	6760	96													119
		5	2100	8450	66	111	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	148	
		6	2450	10140	122													174
	6	4	2380	8250	111													123
		5	2880	10310	66	122	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	151	
		6	3370	12380	142													181
	8	4	3010	9610	136													125
		5	3650	12010	70	157	113	18	90	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	155	
		6	4260	14420	174													185
	10	3	3430	9300	143													99
		4	4390	12400	74	162	114	18	92	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	129	
		5	5320	15500	189	114	18	92	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	161		
	12	6	6220	18600	205													191
		7.144	5	6680	20420	75	213	121	22	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	166
		3	4510	11150	75	171	121	22	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	101	
	16	4	5770	14870	195													132
		3	3430	9300	74	201	114	18	92	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	99	
		3	4510	11150	78	253	121	28	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	101	

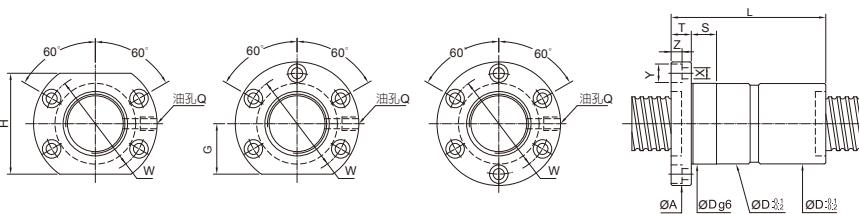


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配合		螺絲孔		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
63	6	4	2610	10550	80	120	122	18	100	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	146	
		6	3700	15830	144												217	
	8	4	3375	12200	82	141	124	18	102	46	92	20	11	17.5	11	PT1/8"	151	
		6	4780	18300	178												222	
	10	4	5020	16450	85	166	132	22	107	48	96	20	14	20	13	PT1/8"	158	
		6	7110	24680	209												232	
	12	4	6580	19430	90	195	136	22	112	52	104	20	14	20	13	PT1/8"	161	
		6	9320	29150	248												236	
	20	3	8490	23610	95	255	153	28	123	59	118	20	18	26	17.5	PT1/8"	157	
		4	10870	31480	296												207	
80	4	4	5510	21200	166												190	
		5	6670	26500	105	185	151	22	127	57	114	20	14	20	13	PT1/8"	235	
		6	7810	31800	209												280	
	12	4	7500	25700	110	195	156	22	132	59	118	20	14	20	13	PT1/8"	196	
		6	10620	38550	248												288	
		3	9770	31700	254												193	
100	20	4	12510	42270	115	297	173	28	143	66	132	20	18	26	17.5	PT1/8"	254	
		6	17720	63410	376												373	
		3	4760	20090	143												173	
	10	4	6090	26790	164												228	
		5	7380	33490	184												281	
	16	4	14440	54960	252												334	
		5	17490	68700	135	285	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	266	
		6	20460	82440	318												391	
20	4	14440	54960	299													266	
	5	17490	68700	135	340	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	329		
	6	20460	82440	381													391	

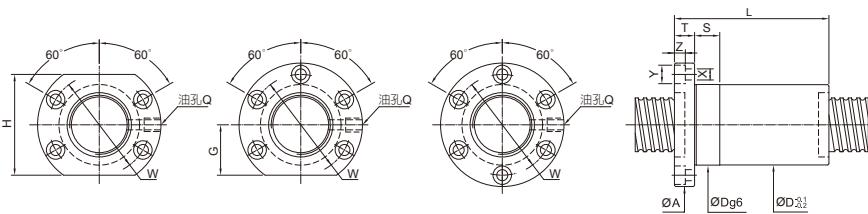


單位:mm


螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q
20	5 3.175	2×(2)	610	1140	34	53	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	29
		3×(2)	860	1710		67											43
	6 3.969	2×(2)	760	1370	34	61	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	29
		3×(2)	1080	2050		77											50
	4 2.381	2×(2)	350	960		44											30
		3×(2)	500	1440	40	56	63	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	46
25	4 4×(2)	640	1920		64												59
	2×(2)	690	1530		53												35
	5 3.175	3×(2)	980	2300	40	67	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	51
		4×(2)	1250	3070		76											67
	6 3.969	3×(2)	1275	2740	40	77	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	52
	8 3.969	3×(2)	1275	2740	40	85	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	52
28	10 4.762	2×(2)	1140	2140		88											36
		3×(2)	1610	3210	42	69	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	53	
	6 3.175	3×(2)	1030	2630	43	69	68	12	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	56
	10 3.175	2×(2)	730	1750	45	77	73	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	38
	4 2.381	3×(2)	560	1840		56											55
		5×(2)	870	3070	43	73											89
32	5 3.175	3×(2)	1095	3060		67											63
		4×(2)	1400	4080	48	77	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	82
	6 3.969	3×(2)	1500	3750		77											65
		4×(2)	1920	5000	48	90	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	86
	8 4.762	3×(2)	1820	4230		95											66
		4×(2)	2330	5640	50	112	83	16	66	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	86
40	10 6.35	3×(2)	2605	5310	54	120	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	67
		3×(2)	2605	5310	54	124	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	67
	12 6.35	3×(2)	2605	5310													
	17 7.938	3×(2)	4510	11150		147											101
		4×(2)	5770	14870		75											132
	18 8.4762	3×(2)	2380	8250		93											123
50	20 6.35	3×(2)	3370	12380	66	118	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	181
		4×(2)	3430	9300		123											125
	22 7.938	3×(2)	12400	74	143	116	18	92	42	84	20	11	17.5	11	M8×1P	99	
		4×(2)	4390	12400													129
	24 7.938	4×(2)	5530	16330	75	164	121	22	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	135
		3×(2)	4510	11150		147											101
63	26 7.938	4×(2)	5770	14870		164											132
	28 8.4762	4×(2)	2610	10550		96											146
		3×(2)	3700	15830	80	121	122	18	100	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	217
	30 8.4762	4×(2)	3375	12200	82	119	124	18	102	46	92	20	11	17.5	11	PT1/8"	151
	32 10.635	4×(2)	5020	16450	85	147	132	22	107	48	96	20	14	20	13	PT1/8"	158
		3×(2)	5140	14570	90	147	136	22	112	52	104	20	14	20	13	PT1/8"	122
80	34 12.7938	4×(2)	6580	19430	171	136	136	22	112	52	104	20	14	20	13	PT1/8"	161
	36 20.9.525	2×(2)	5990	15740	95	156	153	28	123	59	118	20	18	26	17.5	PT1/8"	107
		3×(2)	3360	13390	95	171	22	147	67	134	25	14	20	13		118	
	38 10.635	3×(2)	4760	20090	115	171											173
	40 16.9.525	2×(2)	11280	41220	115	175	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	201
		3×(2)	7960	27480	115	159	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	137

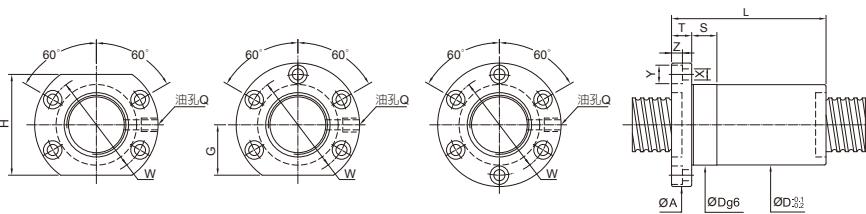


螺桿尺寸		鋼珠直徑		循環圈數		基本額定負荷(kg)		螺帽		鍵槽			剛性	
						動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	K	W	H	kgf/ μm	
16	5	3.175	3	765	1240	30	40	20	3	1.8	18			
20	5	3.175	3	860	1710	34	41	20	3	1.8	21			
	4	3.175	4	1100	2280	48								
25	6	3.969	3	1080	2050	34	46	20	4	2.5	22			
	4	3.969	4	1380	2730	56	25							
32	5	3.175	3	980	2300	40	41	20	4	2.5	26			
	4	3.175	4	1250	3070	48	48	20						
32	6	3.969	3	1275	2740	40	46	20	4	2.5	26			
	4	3.969	4	1630	3650	56	25							
40	5	3.175	3	1095	3060	41	20				31			
	4	3.175	4	1400	4080	48	48	20	4	2.5	41			
40	6	3.969	3	1980	6120	61	25				60			
	4	3.969	4	1500	3750	46	20				32			
40	6	3.969	4	1920	5000	50	56	25	5	3.0	43			
	6	3.969	6	2720	7500	70	32				63			
40	8	4.762	3	1820	4230	50	59	25	5	3.0	32			
	4	4.762	4	2330	5640	70	70				43			
40	10	6.35	3	2605	5310	54	68	25	6	3.5	33			
	4	6.35	4	3340	7080	79	32				45			
40	5	3.175	4	1575	5290	55	48	20	4	2.5	49			
	6	3.969	4	2230	7940	61	25				73			
40	6	3.969	4	2130	6410	55	56	25	5	3.0	51			
	6	3.969	6	3020	9620	70	32				75			
40	8	4.762	4	2720	7620	60	70	25	5	3.0	52			
	6	4.762	6	3850	11430	91	40				77			
40	10	6.35	3	3010	7100	65	68	25	6	3.5	41			
	4	6.35	4	3850	9470	79	32				53			

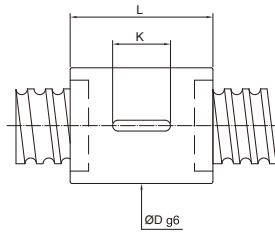

單位:mm




單位:mm

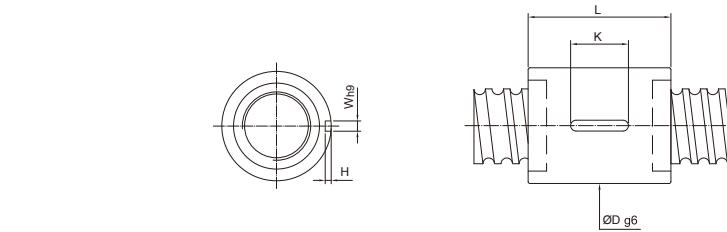


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑		循環圈數		基本額定負荷(kg)		螺帽		鍵槽			剛性	
						動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	K	W	H	kgf/ μm	
50	5	3.175	4	1730	6750	66	48	20	4	2.5	60			
	6	3.175	6	2450	10130	61	61	25			86			
50	6	3.969	4	2380	8250	66	56	25	5	3.0	61			
	6	3.969	6	3370	12380	70	70	32			90			
63	8	4.762	4	3010	9610	70	70	32	5	3.0	63			
	6	4.762	6	4260	14420	91	82	40	6	3.5	92			
63	6	3.969	4	3430	9300	80	68		6	3.5	49			
	6	3.969	6	4390	12400	74	79	32	6	3.5	65			
63	8	4.762	4	6220	18600	102			6	3.5	95			
	6	4.762	6	4510	11150	75	82	40	8	4.0	50			
80	12	7.938	3	5770	14870	95	95	40	8	4.0	66			
	6	7.938	4	2610	10550	80	56	25	6	3.5	73			
80	12	7.938	4	3700	15830	70	70	32	6	3.5	107			
	6	7.938	6	3375	12200	82	70	32	6	3.5	76			
80	10	6.35	4	4780	18300	91	91	40	8	4.0	111			
	6	6.35	6	5020	16450	85	79	32	8	4.0	79			
80	12	7.938	4	7110	24680	123	85	40	8	4.0	116			
	6	7.938	6	6580	19430	123	95	40	8	4.0	80			
80	10	6.35	4	9320	29150	123	123	50	8	4.0	118			
	6	6.35	6	5510	21200	105	79	32	8	4.0	95			
100	12	7.938	4	7810	31800	102	102	40	8	4.0	140			
	6	7.938	6	7500	25700	110	95	40	8	4.0	98			
100	20	9.525	3	10620	38550	123	126	50	10	5.0	143			
	4	9.525	4	9770	31700	115	126	50	10	5.0	97			
100	3	4.762	4	12510	42270	149	149	63	10	5.0	127			
	6	4.762	6	4760	20090	104	72		10	5.0	91			
100	10	6.35	4	6090	26790	125	82		10	5.0	120			
	5	6.35	5	7380	33490	149	94		10	5.0	148			
100	6	6.35	6	8630	40190	104	104		10	5.0	176			
	4	6.35	4	14440	54960	128			10	5.0	140			
100	16	9.525	5	17490	68700	135	77	63	10	5.0	173			
	6	9.525	6	20460	82440	162			10	5.0	205			
100	20	9.525	4	14440	54960	135	128		10	5.0	140			
	5	9.525	5	17490	68700	167	144		10	5.0	173			
100	6	9.525	6	20460	82440	187	144		10	5.0	205			

		螺桿尺寸	鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		鍵槽		剛性	
外徑	導程				動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	K	W	H	kgf/ μm
16	5	3.175	3	4	765	1240	28	75	20	3	1.8	35
					980	1650		85				47
20	5	3.175	3	4	860	1710	34	75	20	3	1.8	43
					1100	2280		85				56
25	6	3.969	3	4	1080	2050	34	87	20	4	2.5	43
					1380	2730		103	25			56
32	5	3.175	3	4	980	2300	40	75	20	4	2.5	51
					1250	3070		85				67
32	6	3.969	3	4	1275	2740	40	87	20	4	2.5	52
					1630	3650		103	25			68
40	3	1095	3060		75	20						63
	5	3.175	4	4	1400	4080	48	85	20	4	2.5	82
	6				1980	6120		105	25			122
	3	1500	3750		87	20						65
	6	3.969	4	4	1920	5000	50	103	25	5	3.0	86
	6				2720	7500		127	32			125
40	8	4.762	3	4	1820	4230	50	109	25	5	3.0	66
					2330	5640		127				86
40	10	6.35	3	4	2605	5310	54	135	25	6	3.5	67
					3340	7080		155	32			89
40	5	3.175	4	4	1575	5290	55	85	20	4	2.5	100
					2230	7940		105	25			147
40	6	3.969	4	4	2130	6410	55	103	25	5	3.0	103
					3020	9620		127	32			149
40	8	4.762	4	4	2720	7620	60	127	25	5	3.0	105
					3850	11430		161	40			154
40	10	6.35	3	4	3010	7100	65	135	25	6	3.5	82
					3850	9470		155	32			107

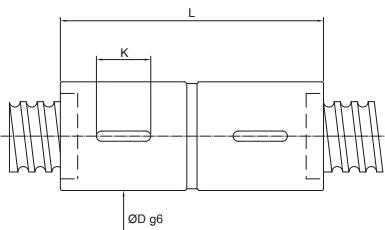

單位:mm

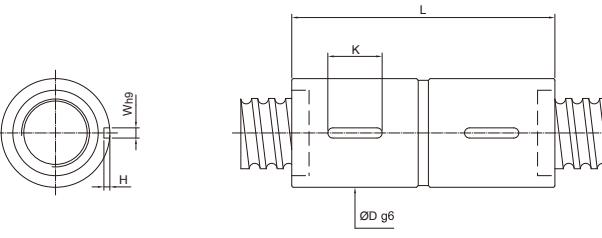

單位:mm

		螺桿尺寸	鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		鍵槽		剛性	
外徑	導程				動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	K	W	H	kgf/ μm
50	5	3.175	4	6	1730	6750	66	85	20	4	2.5	119
					2450	10130		105	25			174
	6	3.969	4	6	2380	8250	66	103	25	5	3.0	123
					3370	12380		127	32			181
	8	4.762	4	6	3010	9610	70	127	32	5	3.0	125
					4260	14420		161				185
63	6	3.969	4	6	3430	9300		135	32			99
					4390	12400	74	155	32	6	3.5	129
	8	4.762	4	6	6220	18600		197	40			191
					4780	18300		165	40			222
	10	6.35	4	6	5020	16450	85	160	32	8	4.0	158
					7110	24680		202	40			232
80	12	7.938	4	6	6580	19430	90	185	40	8	4.0	161
					9320	29150		238	50			236
	10	6.35	4	6	5510	21200	105	160	32	8	4.0	190
					7810	31800		202	40			280
	12	7.938	4	6	7500	25700	110	185	40	8	4.0	196
					10620	38550		238	50			288
100	20	9.525	3	4	9770	31700	115	245	50	10	5.0	193
					12510	42270		289	63			254
	3				4760	20090		132				173
	10	6.35	4	5	6090	26790	125	164				228
					7380	33490		174				281
	6				8630	40190		204				334
100	16	9.525	4	5	14440	54960		240				266
					17490	68700	135	274	63	10	5.0	329
	20	9.525	4	6	20460	82440		306				391
					14440	54960		284				266
	20	9.525	5	6	17490	68700	135	324	63	10	5.0	329
					20460	82440		366				391

特性

對高導程滾珠螺桿來說，高剛性、低噪音以及溫升控制是十分重要的。

其特性如下：

高DN值

DN值最高可達220,000。

低噪音

螺紋上平均準確的鋼珠節圓直徑(BCD)，使得滾珠螺桿獲得穩定一致的預壓扭矩及降低噪音值。

使用高剛性、耐磨耗的強化塑膠材質之迴流系統，使鋼珠運動聲音保持低沉且柔順。

節省空間

螺帽長度變短，外徑尺寸可減少20%~25%，總體積因此可以減少大約50%。


循環方式

迴流路徑與導程角相切又與BCD相切，可有效改善


其順暢度。

應用

CNC機床 / 精密專用機 / 高速機床電子生產設備 / 醫學設備

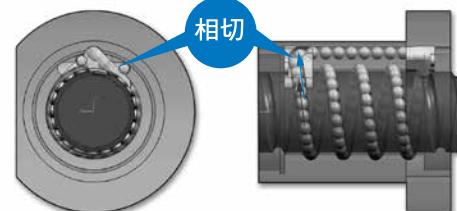


註：珠徑7.938mm以上(含)為金屬製端塞

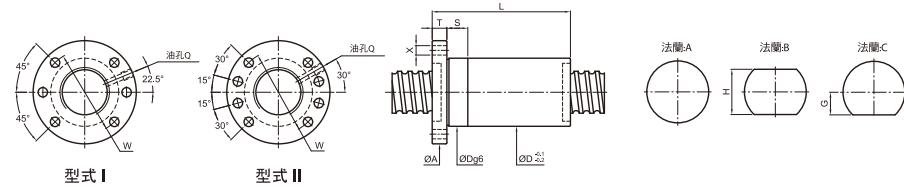


外徑	導程	鋼珠尺寸	循環圈數	修正後額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭					配合	油孔	螺絲孔	剛性	
				動負荷 (1x10 ⁶ REV.) Cam	靜負荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	型式	S	Q	X	kgf/ μ m
12	2.381	4	3	610	1190	28											20
		5	3	610	1190	24	32	44	10	34	16	32	I	10	M6×1P	4.5	20
		10	3	590	1160		45										20
		20	2	390	770		54										14
14	2.381	4	3	680	1430	26	28	46	10	36	16	32	I	10	M6×1P	4.5	23
		5	3.175	820	1520	28	32	49	10	36	16	32	I	10	M6×1P	4.5	25
		10	3.175	840	1610	29	47	51	10	39	19	38	I	10	M6×1P	4.5	26
15	3.175	5	3	850	1640		35										26
		10	3.175	560	1050		58										18
		20	3	890	1760	29	35										27
16	3.175	10	3	870	1740	29	50	51	10	39	19	38	I	10	M6×1P	5.5	27
		16	2	600	1150	29	51										19
		4	2.381	780	2000	32	28	54	12	42	19	38	I	12	M6×1P	5.5	29
20	3.175	5	4	1300	3030		40										43
		10	3.175	990	2220	36	47	62	12	49	24	48	I	12	M6×1P	6.6	33
		20	2	670	1450		56										23
25	3.969	6	3	1540	3310	37	38	62	12	49	23	46	I	12	M6×1P	6.6	34
		8	3	1540	3300	37	45	62	12	49	22	44	I	15	M6×1P	6.6	34
		10	4.762	4	2560	5530	40	62	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6
25	4.762	4	3	870	2560	36	28	62	12	49	22	44	I	12	M6×1P	6.6	34
		5	4	1440	3840		41										50
		10	3	1100	2810		50										38
25	3.175	15	4	1410	3780	40	81	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	50
		20	2	750	1840		60										26
		25	2	730	1810		71										26
25	3.969	6	4	2250	5710		45										53
		12	4	2240	5660	43	70	64	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	53
		25	2	1160	2720		70										28
25	4.762	8	4	2880	6890		55										55
		10	4	2880	6870		63	65	15	54	25.5	51	I	15	M6×1P	6.6	55
		16	4	2830	6790		85										55
25	6.35	20	2	1470	3180		61										29
		10	6.35	5	5050	11500	51	78	84	16	67	32	64	I	15	M6×1P	9

註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

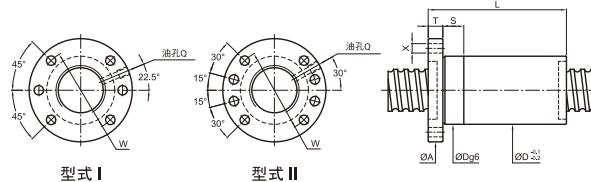

型式 I


型式 II

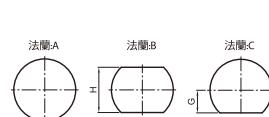

單位:mm

螺桿尺寸	導程	鋼珠尺寸	循環圈數	修正後額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭				配合	油孔	螺絲孔	剛性		
				動負荷 (1×10^6 REV.) Cam	靜負荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	型式	S	Q	X	kgf/ μm
28	5	3.175	5	1850	5460	43	48	65	12	51	24	48	I	15	M8×1P	6.6	67
	6	3.969	5	2880	7980	46	52	66	12	54	26	52	I	15	M8×1P	6.6	70
	8		3	2350	5720		46										46
	10	4.762	3	2340	5710	48	52	74	12	60	30	60	I	15	M8×1P	6.6	46
	16		5	3680	9690		102										73
	10		5	5280	12530	54	78	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	77
	12	6.35		5	5270	12500	88										77
	5	3.175	4	1610	4970	50	41	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	61
	6		5	3050	9140		52										77
	10	3.969	4	2550	7500	53	62	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	63
32	32		2	1300	3540		90										40
	8		5	3900	10930		67										80
	10		5	3890	10910		77										80
	12	4.762	5	3890	10890	53	87	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	80
	15		5	3860	10850	116											80
	20		2	1700	4230		70										34
	32		2	1640	4120		90										34
	10		5	4900	13360		78										84
	12		5	4890	13340	55	88	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	84
	16	5.556	5	4860	13280	107											79
40	20		3	3140	8110		87										53
	10		5	5720	14490		78										85
	12		5	5710	14470	57	88	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	85
	16	6.35	4	4520	11100	92											69
	20		3	3530	8340		88										54

註: Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

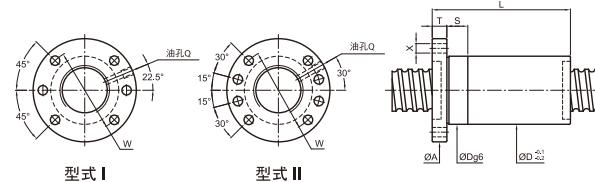


型式 I

型式 II

單位:mm


螺桿尺寸	導程	鋼珠尺寸	循環圈數	修正後額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭				配合	油孔	螺絲孔	剛性		
				動負荷 (1×10^6 REV.) Cam	靜負荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	型式	S	Q	X	kgf/ μm
36	8	4.762	5	4170	12580	56	63	84	11	68	34	68	I	15	M8×1P	9	86
	10		5	6050	16460		78										93
	12		5	6080	16430		88										93
	16	6.35	5	6050	16360	61	109	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	93
	20		4	4910	12890		109										76
	36		2	2570	6250		95										41
38	10		5	6260	17740		80										97
	12	6.35	5	6260	17410	63	93	18	78	35	70	II	20	M8×1P	9	97	
	16		5	6220	17350		109										97
	40		3	3830	10220		142										71
40	5	3.175	4	1760	6260	58	42	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	71
	6	3.969	5	3420	11810	58	52	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	92
	8	4.762	4	3610	11260	60	56	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	77
	10		5	6430	18440		78										101
	12		5	6420	18410		88										101
	15	6.35	5	6380	18350	65	95	18	80	36	72	II	20	M8×1P	9	101	
40	16		5	6390	18330		108										101
	20		4	5190	14450		110	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	82
	40		2	2700	6950		110	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	43
	12	7.144	5	7530	20800	70	110	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	103
40	16		5	7500	20730		108										103

註: Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

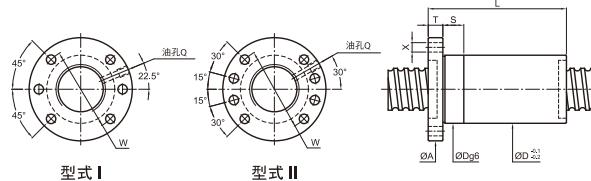

型式 I


型式 II

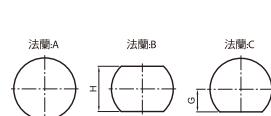

單位:mm


螺桿尺寸		鋼珠 尺寸	循環 圈數	修正後額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭				配合	油孔	螺絲孔	剛性		
外徑	導程			動負荷 (1x10 ⁶ REV.) Cam	靜負荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	型式	S	Q	X	kgf/μm
45	8	4.762	4	3770	12580	66	55	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	84
	10	5	6910	21330	78												110
	12	6.35	5	6910	21310	70	89	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	110
	16	5	6880	21250	111												110
	12	7.144	5	7930	23300	73	88	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	113
	20	4	6440	18340	110	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	91		
50	5	3.175	5	2360	9950	70	48	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	105
	8	4.762	5	4780	17550	70	64	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	109
	10	5	7160	23320	78												119
	12	6.35	5	7150	23300	75	90	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	119
	16	5	7120	23250	109	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	119		
	20	3	4460	13520	95												74
55	20	7.938	4	7810	22680	80	114	121	18	104	50	100	II	25	M8×1P	11	101
	12	6.35	5	7340	25280	80	96	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	128
	10	6.35	5	7800	29210	88	84	135	22	115	50	110	II	20	M8×1P	11	141
	16	9.525	5	13640	43620	102	116	147	20	127	56	112	II	25	M8×1P	14	167
	20	5	15350	56760	143												196
	25	9.525	4	12530	44860	118	146	165	25	145	65	130	II	25	M8×1P	14	159
80	30	3	9610	32980	134												121

註: Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

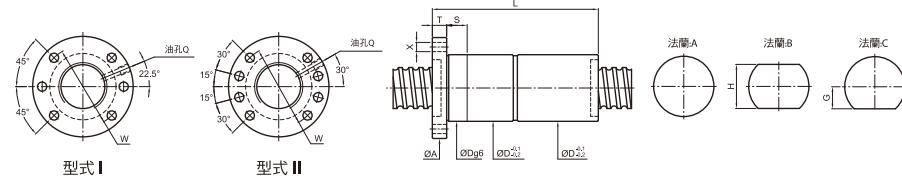

型式 I

型式 II

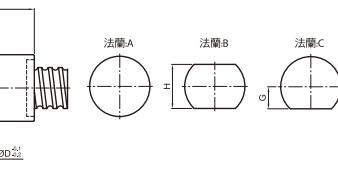

單位:mm


螺桿尺寸		鋼珠 尺寸	循環 圈數	修正後額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭				配合	油孔	螺絲孔	剛性		
外徑	導程			動負荷 (1x10 ⁶ REV.) Cam	靜負荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	型式	S	Q	X	kgf/μm
20	4	2.381	3	780	2000	32	61	54	12	42	19	38	I	12	M6×1P	5.5	44
	5	4	1300	3030													65
	10	3.175	3	990	2220	36	97	62	12	49	24	48	I	12	M6×1P	6.6	50
	20	2	670	1450													33
	6	3.969	3	1540	3310	37	81	62	12	49	23	46	I	12	M6×1P	6.6	51
	8	3	1540	3300	93	116											51
25	10	4.762	4	2560	5530	40	107	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	70
	4	2.381	3	870	2560	36	60	62	12	49	22	44	I	12	M6×1P	6.6	53
	5	4	1440	3840													77
	10	3	1100	2810													58
	15	3.175	4	1410	3780	40	166	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	77
	20	2	750	1840													39
63	25	2	730	1810													39
	6	4	2250	5710													80
	12	3.969	4	2240	5660	43	142	64	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	80
	25	2	1160	2720													41
	8	4	2880	6890													83
	10	4	2880	6870	45	128	65	15	54	25.5	51	I	15	M6×1P	6.6	83	
80	16	4.762	4	2830	6790	173											83
	20	2	1470	3180													42
	10	6.35	5	5050	11500	51	153	84	16	67	32	64	I	15	M6×1P	9	108

註: Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

型號


BALLSCREWS

規格
端塞型系列

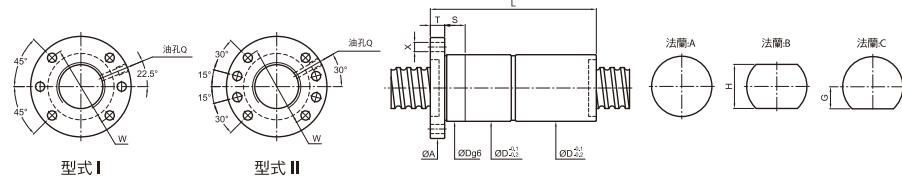


單位:mm

註: Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

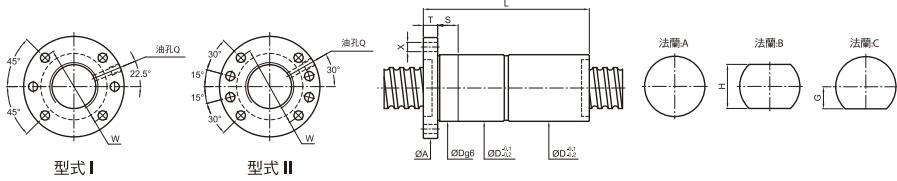

單位:mm

註: Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

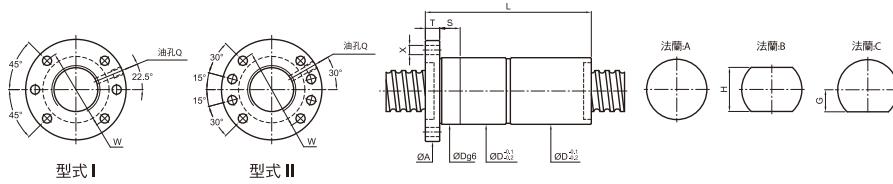

螺桿尺寸	導程	鋼珠尺寸	循環圈數	修正後額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭				配合	油孔	螺絲孔	剛性		
				動負荷 (1×10^6 REV) Cam	靜負荷 Coam	Dg6	L	A	W	G	H	型式	S	Q	X	kgf/ μm	
45	8	4.762	4	3770	12580	66	114	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	130
	10		5	6910	21330		158										170
	12	6.35	5	6910	21310	70	171	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	170
	16		5	6880	21250		215										170
	12	7.144	5	7930	23300	73	178	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	173
	20		4	6440	18340	220											139
50	5	3.175	5	2360	9950	75	98	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	164
	8	4.762	5	4780	17550	75	128	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	169
	10		5	7160	23320		158										185
	12	6.35		7150	23300	75	174	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	185
	16		5	7120	23250		215										185
	20		3	4460	13520	75	185	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	112
55	20	7.938	4	7810	22680	80	225	121	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	154
	12	6.35	5	7340	25280	80	180	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	198
	10	6.35	5	7800	29210	88	164	135	22	115	50	100	II	20	M8×1P	14	220
63	16	9.525	5	13640	43620	102	228	147	20	127	56	112	II	25	M8×1P	14	257
	20		5	15350	56760		283										305
	25	9.525	4	12530	44860	118	296	165	25	145	65	130	II	25	M8×1P	14	245
	30		3	9610	32980		254										185

註: Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

PMI精密級滾珠螺桿 外循環系列

特性

- 提供較順暢之鋼珠迴流。
- 較低噪音。
- 對於一般導程及大直徑滾珠螺桿提供較佳的工作品質。

型式

- 標準螺帽的外徑大小，採用循環管組件可涵蓋在其圓周內之「圓周型(W)」如圖2所示。
- 若有需要時亦可縮小螺帽外徑，循環管組件超出其圓周的「管凸出型(V)」，如圖3所示。

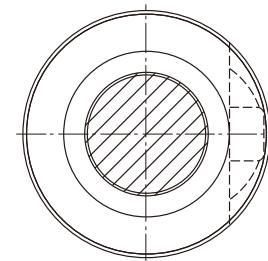


圖2. 外循環圓周型





圖3. 外循環管凸出型





單位:mm

螺桿尺寸	導程	鋼珠直徑	循環圈數圈x列	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭				配合		螺絲孔		油孔		剛性	
				動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm	
10	3	2.000	2.5×1	250	430	37												9	
	4	2.000	2.5×1	250	430	26	40	46	10	36	14	28	10	4.5	8	4.5	M6×1P	9	
	5	2.000	2.5×1	250	430	42												9	
12	4	2.381	2.5×1	380	640	30	40	50	10	40	16	32	10	4.5	8	4.5	M6×1P	12	
	5	2.381	2.5×1	380	640	42												12	
14	4	2.381	2.5×1	410	750	34	40	57	11	45	17	34	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	14	
	5	3.175	2.5×1	675	1145	42												15	
	4	2.381	2.5×1	420	800	40												14	
15	5	3.175	2.5×1	680	1210	34	42	57	10	45	17	34	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	15	
	10	3.175	2.5×1	680	1210	55												16	
	4	2.381	1.5×2	490	1010	44												18	
16	4	2.381	2.5×1	430	850	34	41	57	11	45	17	34	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	15	
		3.5×1	560	1180	42													21	
	5	3.175	1.5×2	805	1525	45												19	
	5	3.175	2.5×1	690	1270	40	41	63	11	51	21	42	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	16	
		2.5×2	1250	2540	56													31	
18	5	3.175	3.5×1	920	1780	46												22	
	6	3.175	1.5×2	805	1525	52												19	
	6	3.175	2.5×1	690	1270	40	44	63	11	51	21	42	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	16	
		3.5×1	920	1780	52													22	
	10	3.175	2.5×1	690	1270	40	56	63	11	51	21	42	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	16	
20	4	2.381	1.5×2	530	1270	44												21	
	4	2.381	2.5×1	480	1060	40	40	63.5	11	51	21	42	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	18	
		2.5×2	820	2120	50													35	
		3.5×1	600	1480	43													25	
	5	3.175	1.5×2	965	2070	45												24	
22	5	3.175	2.5×1	830	1730	44	42	67	11	55	26	52	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	20	
		2.5×2	1510	3460	56													39	
		3.5×1	1110	2420	46													26	
	6	3.969	1.5×2	1285	2545	56												24	
	6	3.969	2.5×1	1100	2120	48	49	71	11	59	27	54	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	20	
24		3.5×1	1470	2970	56													28	
	8	3.969	1.5×2	1285	2545	61												24	
	8	3.969	2.5×1	1100	2120	48	54	75	13	61	27	54	15	6.6	11	6.5	M6×1P	20	
26		3.5×1	1470	2970	62													28	

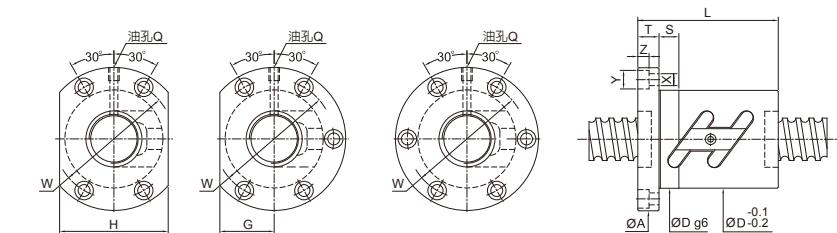


單位:mm

螺桿尺寸	導程	鋼珠直徑	循環圈數圈x列	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭				配合		螺絲孔		油孔		剛性	
				動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm	
25	4	2.381	1.5×2	600	1630	44													26
		2.5×1	510	1355	46	40	69	11	57	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P		22	
		2.5×2	930	2710	49													42	
28	5	3.175	1.5×1	680	1900	42												30	
		1.5×2	1065	2575	45													28	
	5	3.175	2.5×1	910	2150	50	41	73	11	61	28	56	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P		24
		2.5×2	1650	4300	56													46	
		3.5×1	1210	3010	46													33	
28	6	3.969	1.5×2	1420	3215	56												29	
		2.5×1	1210	2680	53	49	76	11	64	29	58	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P		24	
		2.5×2	2190	5360	62													47	
		3.5×1	1610	3750	56													34	
	8	4.762	1.5×2	1820	3840	61												30	
30	8	4.762	2.5×1	1560	3200	58	61	85	13	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P		25
		3.5×1	2080	4480	66													35	
	10	4.762	1.5×2	1820	3840	71												30	
		2.5×1	1560	3200	58	65	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P		25	
		3.5×1	2080	4480	75													35	
32	12	3.969	2.5×1	1210	2680	53	60	76	11	64	32	64	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P		24
		1.5×2	1110	2960	46													31	
	5	3.175	2.5×1	950	2470	55	42	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5	M8×1P		26
		2.5×2	1720	4940	56													50	
		3.5×1	1270	3460	47													36	
34	6	3.969	1.5×2	1480	3605	57												32	
		2.5×1	1270	3000	55	50												26	
		2.5×2	2300	6000	63													51	
		3.5×1	1690	4200	57													37	
	8	4.762	1.5×2	1935	4325	65												33	
36	8	4.762	2.5×1	1650	3600	60	63	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8×1P		28
		3.5×1	2200	5040	68													38	
	10	4.762	1.5×2	1935	4325	74												33	
		2.5×1	1650	3600	60	67	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8×1P		28	
		3.5×1	2200	5040	77													38	

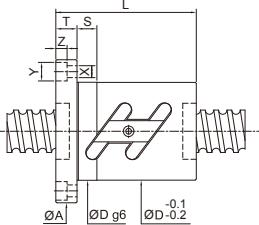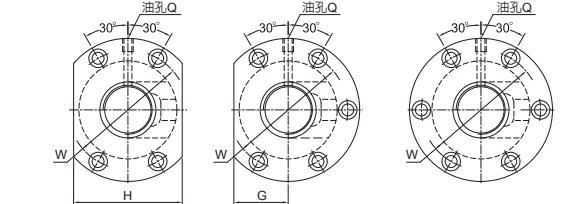


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷(1x10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q
32	4 2.381	2.5×1	565	1750	54	40	81	12	67	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	26
		2.5×2	1020	3500	50												50
		1.5×2	1180	3410		47											34
	5 3.175	2.5×1	1010	2840		43											29
		2.5×2	1830	5680	58	57	85	12	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	56
		2.5×3	2590	8520		72											82
	6 3.969	3.5×1	1350	3980		47											40
		1.5×2	1560	4135		57											35
		2.5×1	1330	3450	62	45	88	12	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	29
	8 4.762	2.5×2	2410	6900	63												57
		3.5×1	1770	4830		57											40
		1.5×2	2010	5010		64											36
36	10 6.35	2.5×1	1720	4180	66	63	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	30
		2.5×2	3120	8360		80											59
		3.5×1	2300	5850		68											42
	12 6.35	1.5×2	3000	6530		78											38
		2.5×1	2570	5440	74	68	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	32
		2.5×2	4660	10880		97											61
	14 6.35	3.5×1	3430	7620		78											44
		1.5×2	3000	6530		88											38
		2.5×1	2570	5440	74	77	108	18	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	32
	16 6.35	2.5×2	4660	10880		110											62
		3.5×1	3430	7620		91											44
		1.5×2	1240	3850		50											38
38	20 6.35	2.5×2	1920	6420	65	60	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	62
		2.5×3	2720	9630		75											90
		3.5×1	1410	4490		50											44
	22 6.35	1.5×2	2600	7900	65	66	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	63
		2.5×2	3680	11850		84											93
		3.5×1	3430	7620		81											44
	24 6.35	1.5×2	3180	7410		81											41
		2.5×1	2720	6180	75	71	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	35
		2.5×2	4930	12360		103											68
	26 6.35	3.5×1	3630	8650		81											48
		1.5×2	2720	6180		77											35
		2.5×2	4930	12360	75	110	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	68
		3.5×1	3630	8650		91											48

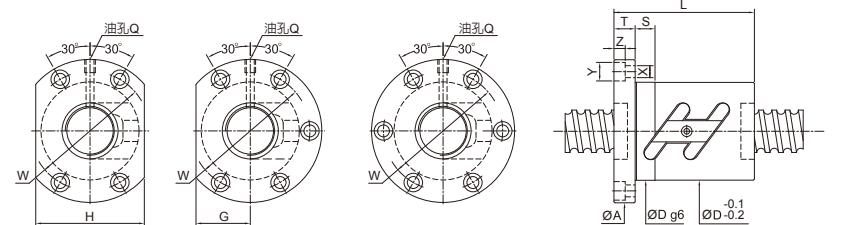


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性		
外徑	導程			動負荷(1x10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kg/ μm
40	5 3.175	1.5×2	1280	4275		50												41
		2.5×1	1090	3560		48												34
		2.5×2	1980	7120	67	60	101	15	83	39	78	15	9	14	8.5	M8×1P	66	
	6 3.969	2.5×3	2800	10680		75												98
		3.5×1	1450	4980		50												47
		1.5×2	1750	5300		60												42
	8 4.762	2.5×1	1500	4420		53												35
		2.5×2	2720	8840	70	66	104	15	86	40	80	15	9	14	8.5	PT1/8"	69	
		3.5×1	3850	13260		84												101
	10 6.35	2.5×1	2000	6190		60												49
		2.5×2	2220	6320		64												43
		3.5×1	2540	7380		68												50
45	10 6.35	1.5×2	3370	8335		81												45
		2.5×1	2880	6950		71												35
		2.5×2	5220	13900	82	103	124	18	102	47	94	20	11	17.5	11	PT1/8"	74	
	12 6.35	3.5×1	3840	9730		81												52
		1.5×2	2880	6950		77												38
		2.5×2	5220	13900	86	112	128	18	106	48	96	20	11	17.5	11	PT1/8"	74	
	14 6.35	3.5×1	3840	9730		91												52
		2.5×2	5480	15700	88	101	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	81	
		2.5×3	7760	23550		131												119
	16 6.35	2.5×1	3550	8950		84												43
		2.5×2	6440	17900	90	112	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	82	
		2.5×3	9120	26850		148												121

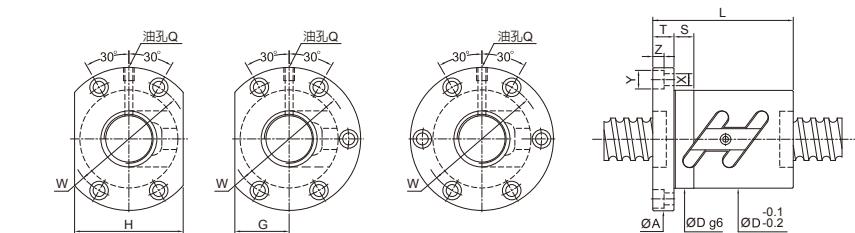


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q
50	5 3.175	1.5×2	1410	5305	50												49
		1.5×3	2000	7960	80	60	114	15	96	43	86	15	9	14	8.5	PT1/8"	72
		2.5×2	2190	8840	60												80
		3.5×1	1610	6190	50												57
	6 3.969	1.5×2	1920	6600	60												50
		2.5×2	2980	11000	84	67	118	15	100	45	90	15	9	14	8.5	PT1/8"	82
		2.5×3	4220	16500	85												121
		3.5×1	2190	7700	60												58
	8 4.762	1.5×2	2515	7810	68												52
		2.5×2	3900	13020	87	86	128	18	107	49	98	20	11	17.5	11	PT1/8"	85
		2.5×3	5520	19530	109												125
		3.5×1	2870	9110	71												60
	10 6.35	1.5×2	3725	10450	81												54
		2.5×1	3190	8710	71												45
		2.5×2	5790	17420	93	101	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	88
		2.5×3	8200	26130	131												130
	12 7.144	3.5×1	4260	12190	81												63
		2.5×1	3700	10050	100	88											46
		2.5×2	6710	20100	116	146	22	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"		89
		2.5×3	6005	19540	102	101	144	18	122	54	108	20	11	17.5	11	PT1/8"	95
	55	2.5×3	8510	29310	131												140
		2.5×1	3510	11200	75												55
		2.5×2	6370	22400	108	105	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	106
		2.5×3	9020	33600	135												156
	63	2.5×1	4770	13780	88												59
		2.5×2	8650	27560	115	124	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	113
		2.5×3	12250	41340	160												167
		2.5×2	7130	28500	130	105											129
	80	2.5×3	10100	42750	134	176	22	152	66	132	20	14	20	13	PT1/8"		190
		2.5×2	9710	35560	136	124											137
		2.5×3	13760	53340	160	182	22	158	68	136	20	14	20	13	PT1/8"		202
		2.5×2	16450	59280	143	160											170
	16 9.525	2.5×3	23300	88920	208	204	28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"		250

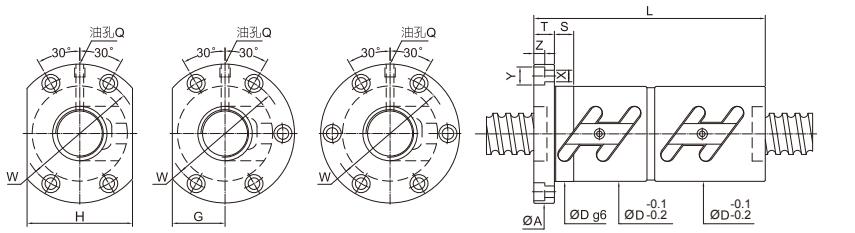


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q
16	4 2.381	1.5×2	490	1010	81												36
		2.5×1	430	850	34	70	57	11	45	17	34	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	30
		3.5×1	560	1180	78												42
		1.5×2	805	1525	90												39
	5 3.175	2.5×1	690	1270	40	77											33
		2.5×2	1250	2540	63	11	51	20	40	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P		63	
		3.5×1	920	1780	105												45
		1.5×2	805	1525	90												39
	6 3.175	2.5×1	690	1270	40	80	63	11	51	20	40	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	33
		3.5×1	920	1780	89												45
		1.5×2	530	1270	40	89	63	11	51	24	48	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	42
		2.5×1	480	1060	40	89	63	11	51	24	48	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	36
	20	2.5×2	820	2120	44	76											69
		3.5×1	600	1480	105												49
		1.5×2	965	2070	44	99											47
		2.5×1	830	1730	105	67	11	55	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P		40
	8 3.969	2.5×2	1510	3460	44	105											77
		3.5×1	1110	2420	105												55
		1.5×2	1285	2545	44	98											49
		2.5×1	1100	2120	44	82	71	11	59	27	54	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	41
	16 9.525	3.5×1	1470	2970	44	93											45
		1.5×2	1285	2545	44	108											49
		2.5×2	1100	2120	44	82	71	13	61	28	56	15	6.6	11	6.5	M6×1P	41
		3.5×1	1470	2970	44	110											56

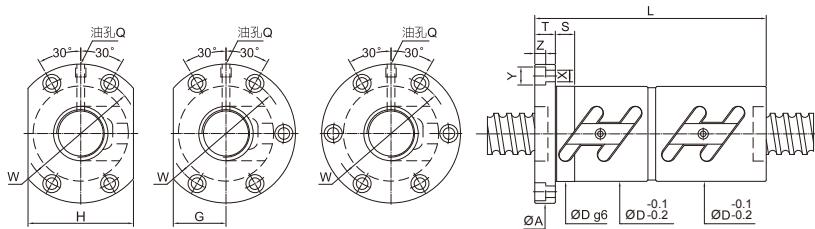


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性		
外徑	導程			動負荷(1x10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
25	4 2.381	1.5x2	600	1630	83												51	
		2.5x1	510	1355	46	67	69	11	57	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6x1P	43	
		2.5x2	930	2710	91												84	
		3.5x1	680	1900		75											59	
	5 3.175	1.5x2	1065	2575	80												57	
		2.5x1	910	2150	50	77	73	11	61	28	56	15	5.5	9.5	5.5	M6x1P	48	
		2.5x2	1650	4300	105												92	
		3.5x1	1210	3010	86												65	
	6 3.969	1.5x2	1420	3215	91												58	
		2.5x1	1210	2680	53	82	76	11	64	29	58	15	5.5	9.5	5.5	M6x1P	49	
		2.5x2	2190	5360	116												94	
		3.5x1	1610	3750	93												67	
	8 4.762	1.5x2	1820	3840	111												60	
		2.5x1	1560	3200	58	95	85	13	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6x1P	50	
		3.5x1	2080	4480	111												69	
		1.5x2	1820	3840	134												60	
	10 4.762	2.5x1	1560	3200	58	117	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6x1P	50	
		3.5x1	2080	4480	138												69	
		1.5x2	1110	2960	86												62	
		2.5x1	950	2470	55	78	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5	M8x1P	52	
	28	2.5x2	1720	4940	106												101	
		3.5x1	1270	3460	86												72	
		1.5x2	1480	3605	98												63	
		2.5x1	1270	3000	55	89	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5	M8x1P	53	
	6 3.969	2.5x2	2300	6000	117												103	
		3.5x1	1690	4200	94												73	
		1.5x2	1935	4325	113												66	
		2.5x1	1650	3600	60	97	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8x1P	55	
	8 4.762	3.5x1	2200	5040	113												76	
		1.5x2	1935	4325	134												66	
		2.5x1	1650	3600	60	117	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8x1P	55	
		3.5x1	2200	5040	138												76	

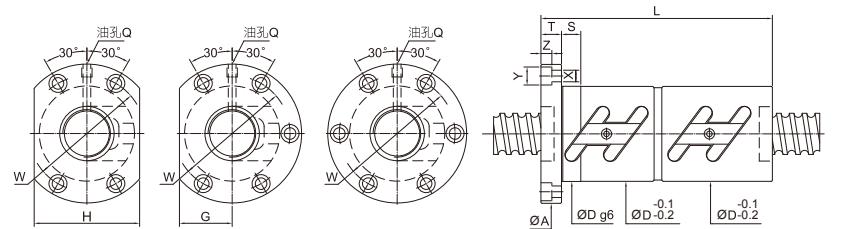


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性		
外徑	導程			動負荷(1x10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
32	4 2.381	2.5x1	565	1750	54	68	81	12	67	32	64	15	6.6	11	6.5	M6x1P	52	
		2.5x2	1020	3500	90												101	
		1.5x2	1180	3410		82											69	
		2.5x1	1010	2840		78											58	
	5 3.175	2.5x2	1830	5680	58	105	85	12	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M8x1P	112	
		2.5x3	2590	8520		136											164	
		3.5x1	1350	3980		82											80	
		1.5x2	1560	4135		100											70	
	6 3.969	2.5x1	1330	3450	62	87	88	12	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8x1P	59	
		2.5x2	2410	6900	123												114	
		3.5x1	1770	4830		100											81	
		1.5x2	2010	5010		113											76	
	8 4.762	2.5x1	1720	4180	66	106	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8x1P	64	
		2.5x2	3120	8360	152												123	
		3.5x1	2300	5850		113											88	
		1.5x2	3000	6530		138											76	
	10 6.35	2.5x1	2570	5440	74	118	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	M8x1P	64	
		2.5x2	4660	10880	177												123	
		3.5x1	3430	7620		148											88	
		1.5x2	3000	6530		160											76	
	12 6.35	2.5x1	2570	5440	74	137	108	18	90	41	82	15	9	14	8.5	M8x1P	64	
		2.5x2	4660	10880	208												124	
		3.5x1	3430	7620		160											88	
		1.5x2	1240	3850		91											75	
	5 3.175	2.5x2	1920	6420	65	110	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8x1P	123	
		2.5x3	2720	9630	139												181	
		3.5x1	1410	4490		90											87	
		1.5x2	2600	7900	65	123	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8x1P	126	
	6 3.969	2.5x2	3680	11850	159												187	
		2.5x3	3265	9450	70	153	114	18	92	46	92	20	11	17.5	11	M8x1P	129	
		3.5x1	3180	7410		141											83	
		1.5x2	2720	6180	75	131	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8x1P	70	
	10 6.35	2.5x2	4930	12360	180												136	
		3.5x1	3630	8650		151											96	
		1.5x2	2720	6180		137											70	
		2.5x2	4930	12360	75	208	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8x1P	136	
	12 6.35	3.5x1	3630	8650		161											97	

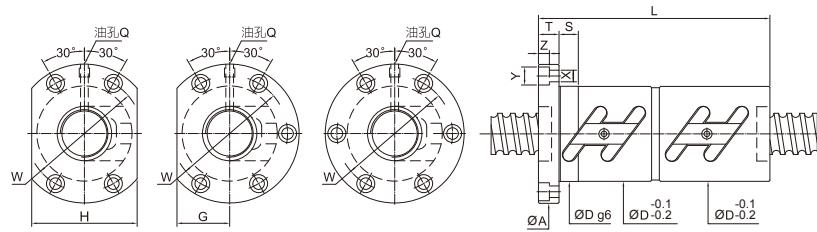

單位:mm

螺桿尺寸	外徑	導程	鋼珠直徑	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性		
				動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
40	5 3.175	1.5×2	1280	4275	88													82
		2.5×1	1090	3560	84													69
		2.5×2	1980	7120	67 108 101 15 83 39 78 15 9 14 8.5 M8×1P												133	
		2.5×3	2800	10680	139													196
		3.5×1	1450	4980	88													95
	6 3.969	1.5×2	1750	5300	103													85
		2.5×1	1500	4420	90													71
		2.5×2	2720	8840	70 123 104 15 86 40 80 15 9 14 8.5 PT1/8"												138	
		2.5×3	3850	13260	159													202
		3.5×1	2000	6190	103													98
	8 4.762	1.5×2	2220	6320	124													86
		2.5×1	1900	5270	74 108 15 90 41 82 15 9 14 8.5 PT1/8"												73	
		2.5×2	3450	10540	152													141
		3.5×1	2540	7380	125													100
		1.5×2	3370	8335	141													91
45	10 6.35	2.5×1	2880	6950	82 131 124 18 102 47 94 20 11 17.5 11 PT1/8"												71	
		2.5×2	5220	13900	180													148
		3.5×1	3840	9730	151													105
	12 6.35	2.5×1	2880	6950	137													76
		2.5×2	5220	13900	86 208 128 18 106 48 96 20 11 17.5 11 PT1/8"												148	
		3.5×1	3840	9730	161													105
50	6 3.969	2.5×2	2850	9870	80 123 114 15 96 48 96 15 9 14 8.5 PT1/8"											151		
		2.5×3	4035	14800	159												222	
	8 4.762	2.5×2	3650	11780	85 158 127 18 105 52 104 20 11 17.5 11 PT1/8"											155		
		2.5×3	5175	17670	206												228	
	10 6.35	2.5×2	5480	15700	88 180 132 18 110 50 100 20 11 17.5 11 PT1/8"											163		
		2.5×3	7760	23550	243												239	
	12 7.144	2.5×1	3550	8950	90 140 132 18 110 50 100 20 11 17.5 11 PT1/8"											85		
		2.5×2	6440	17900	210												165	

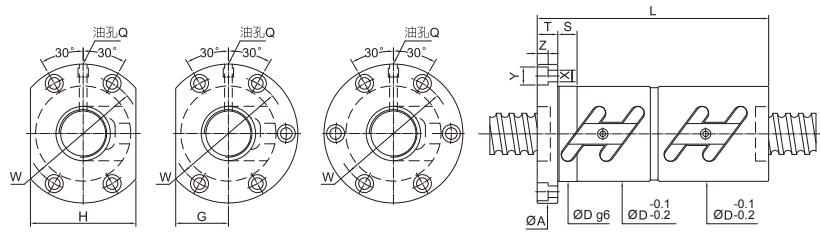


單位:mm

螺桿尺寸	外徑	導程	鋼珠直徑	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性		
				動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
50	5 3.175	1.5×2	1410	5305	108													98
		1.5×3	2000	7960	80 128 114 15 96 43 86 15 9 14 8.5 PT1/8"												144	
		2.5×2	2190	8840	113												159	
		3.5×1	1610	6190	108												114	
	6 3.969	1.5×2	1920	6600	111												101	
		2.5×2	2980	11000	84 123 118 15 100 45 90 15 9 14 8.5 PT1/8"											164		
		2.5×3	4220	16500	159												242	
		3.5×1	2190	7700	107												117	
	8 4.762	1.5×2	2515	7810	127												104	
		2.5×2	3900	13020	87 156 208 128 18 107 49 98 20 11 17.5 11 PT1/8"												170	
		2.5×3	5520	19530	208												250	
		3.5×1	2870	9110	127												121	
63	10 6.35	1.5×2	3725	10450	151												108	
		2.5×1	3190	8710	132												91	
		2.5×2	5790	17420	93 180 135 18 113 51 102 20 11 17.5 11 PT1/8"												177	
		2.5×3	8200	26130	243												261	
	12 7.144	3.5×1	4260	12190	151												126	
		2.5×1	3700	10050	140												92	
		2.5×2	6710	20100	210												179	
		2.5×3	8510	29310	102 243 291												191	
80	10 6.35	2.5×2	6005	19540	181												281	
		2.5×3	8510	29310	144 243 291												110	
		2.5×1	3510	11200	136												313	
		2.5×2	6370	22400	108 189 154 22 130 58 116 20 14 20 13 PT1/8"											213		
	12 7.938	2.5×3	9020	33600	249												218	
		2.5×1	4760	13820	144 214												112	
		2.5×2	8650	27560	161 22 137 61 122 20 14 20 13 PT1/8"												280	
		2.5×1	8050	23100	200 296												144	
16 9.525	10 6.35	2.5×2	14600	46200	122 296												258	
		2.5×3	7130	28500	189 249												380	
		2.5×1	10100	42750	176 22 152 66 132 20 14 20 13 PT1/8"											391		
	12 7.938	2.5×2	9710	35560	220 292												265	
		2.5×3	13760	53340	136 292												391	
		2.5×1	16450	59280	290 204 28 172 77 154 30 18 26 17.5 PT1/8"											339		
16 9.525	16 9.525	2.5×3	23300	88920	143 386												500	


型號

BALLSCREWS

規格
外循環系列


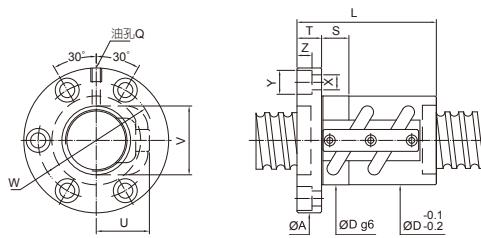


單位:*mm*


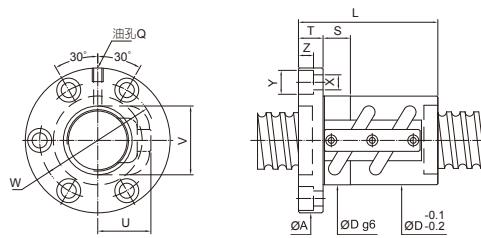


單位:mm


				基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		循環管凸出部		油孔		剛性	
螺桿尺寸	導程	鋼珠直徑	循環圈數	動負荷 (1×10^6 REV.) C_a	靜負荷 C_o	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kg/ μm	
40	5 3.175	1.5×2	1280	4270	55													41	
		2.5×1	1090	3560	50													34	
		2.5×2	1980	7120	58	65	92	16	72	15	9	14	8.5	34	47	M8×1P	66		
		2.5×3	2800	10680	80													98	
		3.5×1	1450	4980	55													47	
	6 3.969	1.5×2	1750	5300	60													42	
		2.5×1	1500	4420	54													35	
		2.5×2	2720	8840	60	72	94	16	76	15	9	14	8.5	36	48	PT1/8"	69		
		2.5×3	3850	13260	90													101	
		3.5×1	2000	6190	60													49	
45	8 4.762	1.5×2	2220	6320	70													43	
		2.5×1	1900	5270	62	96	16	78	15	9	14	8.5	38	50	PT1/8"		36		
		2.5×2	3450	10540	86													70	
		2.5×3	2540	7380	70													50	
		3.5×1	3370	8335	82													45	
	10 6.35	1.5×2	2880	6950	65	72	106	18	85	20	11	17.5	11	42	52	PT1/8"	35		
		2.5×2	5220	13900	102													74	
		2.5×3	3840	9730	82													52	
		3.5×1	3020	7850	70	74	112	18	90	20	11	17.5	11	48	58	PT1/8"	42		
		2.5×2	5480	15700	104													81	
50	10 6.35	2.5×1	3550	8950	74	87	122	18	97	20	14	20	13	49	60	PT1/8"	43		
		2.5×2	6440	17900	123													82	
		2.5×3	12.7.144	9.525	12.7.144														
		2.5×2	16.9.525	16.9.525	16.9.525														
	12 7.938	2.5×1	16450	59280	125	156	190	28	154	25	18	26	17.5	70	96	PT1/8"	170		
		2.5×2	16.9.525	23300	88920	204												250	
		2.5×3	10.6.35	7130	28500	115	109	163	22	137	20	14	20	13	64	91	PT1/8"	129	
		2.5×2	10.6.35	10100	42750	139												190	
63	12 7.938	2.5×1	9710	35560	120	125	169	22	143	25	14	20	13	67	94	PT1/8"	137		
		2.5×2	12.7.938	13760	53340	159												202	
	16 9.525	2.5×1	8050	23100	100	105	150	22	123	20	14	20	13	62	79	PT1/8"	72		
		2.5×2	16.9.525	14600	46200	153												140	
80	10 6.35	2.5×1	7.938	9710	35560	120	125	169	22	143	25	14	20	13	67	94	PT1/8"	137	
		2.5×2	12.7.938	13760	53340	159												202	
	16 9.525	2.5×1	16450	59280	125	156	190	28	154	25	18	26	17.5	70	96	PT1/8"	170		
		2.5×2	16.9.525	23300	88920	204												250	




單位:mm





單位:mm

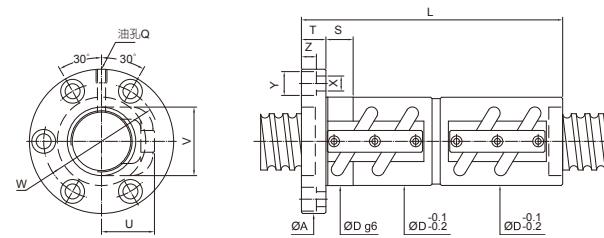

單位:*mm*


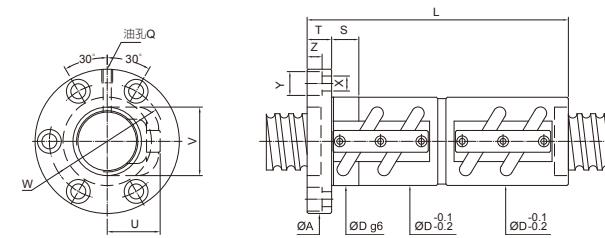


單位:mm

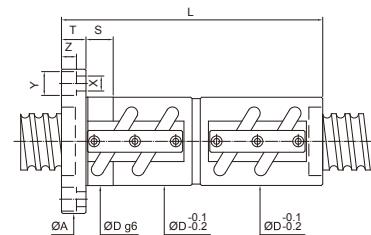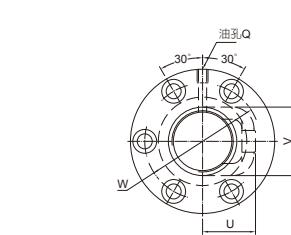


單位:mm

螺桿尺寸	鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		循環管凸出部		油孔		剛性		
			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	$kgf/\mu m$		
40	5 3.175	1.5x2	1280	4275	94													82	
		2.5x1	1090	3560	84													69	
		2.5x2	1980	7120	58	114	92	16	72	15	9	14	8.5	34	47	M8x1P	133		
		2.5x3	2800	10680	144													196	
		3.5x1	1450	4980	94													95	
	6 3.969	1.5x2	1750	5300	108													85	
		2.5x1	1500	4420	96													71	
		2.5x2	2720	8840	60	132	94	16	76	15	9	14	8.5	36	48	PT1/8"	138		
		2.5x3	3850	13260	168													202	
		3.5x1	2000	6190	108													98	
	8 4.762	1.5x2	2220	6320	126													86	
		2.5x1	1900	5270	62	110	96	16	78	15	9	14	8.5	38	50	PT1/8"	141		
		2.5x2	3450	10540	158													100	
		3.5x1	2540	7380	126														
	10 6.35	1.5x2	3370	8335	152													91	
		2.5x1	2880	6950	65	132	106	18	85	20	11	17.5	11	42	52	PT1/8"	71		
		2.5x2	5220	13900	192													148	
		3.5x1	3840	9730	152													105	
	10 6.35	2.5x1	3020	7850	70	134	112	18	90	20	11	17.5	11	48	58	PT1/8"	84		
		2.5x2	5480	15700	194													163	
	12 7.144	2.5x1	3550	8950	74	158	122	18	97	20	14	20	13	49	60	PT1/8"	85		
		2.5x2	6440	17900	230													165	

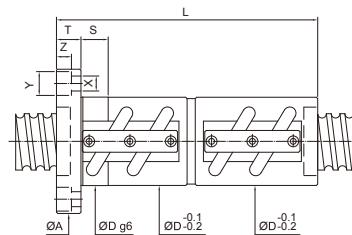


單位:mm

螺桿尺寸	鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		循環管凸出部		油孔		剛性		
			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	$kgf/\mu m$		
50	5 3.175	1.5x2	1410	5305	107													98	
		2.5x1	2000	7960	70	127	104	16	86	15	9	14	8.5	40	57	PT1/8"	144		
	6 3.969	1.5x3	1610	6190	107													114	
		2.5x2	2980	11000	72	134											164		
	8 4.762	2.5x3	4220	16500	170												242		
		2.5x2	3900	13020	75	160											170		
	10 6.35	2.5x3	5520	19530	208	116	119	18	95	20	11	17.5	11	45	60	PT1/8"	250		
		2.5x1	3725	10450	154													119	
	12 7.144	2.5x1	3190	8710	134													91	
		2.5x3	8200	26130	254													261	
	12 7.938	2.5x1	4260	12190	154													126	
		2.5x2	3700	10050	82	160											92		
63	10 6.35	2.5x1	6710	20100	232	128	22	105	20	14	20	13	52	64	PT1/8"	179			
		2.5x3	6005	19540	84	194											191		
	10 6.35	2.5x2	8510	29310	254	125	18	103	20	11	17.5	11	54	68	PT1/8"	281			
		2.5x1	3510	11200	136													110	
	12 7.938	2.5x2	6370	22400	90	196	132	20	110	20	11	17.5	11	53	76	PT1/8"	213		
		2.5x3	9020	33600	256													313	
	16 9.525	2.5x1	4760	13820	160													112	
		2.5x3	12250	41340	304													322	
	10 6.35	2.5x1	8050	23100	100	200											144		
		2.5x2	14600	46200	296	150	22	123	20	14	20	13	62	79	PT1/8"	280			
80	10 6.35	2.5x2	7130	28500	115	200											258		
		2.5x3	10100	42750	260	163	22	137	20	14	20	13	64	91	PT1/8"	380			
	12 7.938	2.5x2	9710	35560	120	232											265		
		2.5x3	13760	53340	302	169	22	143	25	14	20	13	67	94	PT1/8"	391			
	16 9.525	2.5x2	16450	59280	125	302											339		
		2.5x3	23300	88920	398	190	28	154	25	18	26	17.5	70	96	PT1/8"	500			

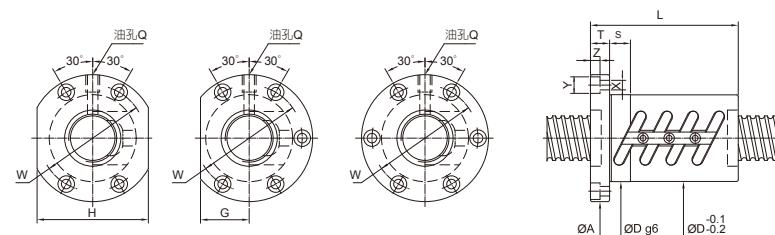

單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配合		螺絲孔		油孔	剛性		
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
20	4	2.381	2.5×1×(2) 3.5×1×(2)	450	1060	40	50	63.5	11	51	21	42	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	32 49
	5	3.175	2.5×1×(2) 3.5×1×(2)	830	1730	44	56	67	11	55	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	40 55
	6	3.969	2.5×1×(2)	1100	2120	48	67	71	11	59	27	54	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	41
	8	3.969	2.5×1×(2)	1100	2120	48	78	75	13	61	27	54	15	6.6	11	6.5	M6×1P	41
25	4	2.381	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	510	1355	46	50	69	11	57	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	43 84
	5	3.175	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	910	2150	50	55	73	11	61	28	56	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	48 92
	6	3.969	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	1210	2680	53	62	76	11	64	29	58	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	49 94
	8	4.762	2.5×1×(2)	1560	3200	58	77	85	13	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	50
28	10	4.762	2.5×1×(2)	1560	3200	58	100	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	50
	5	3.175	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	950	2470	55	56	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5	M8×1P	52 101
	6	3.969	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	1270	3000	55	63	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5	M8×1P	53 103
	10	4.762	1.5×1×(2)	1045	2120	60	74	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8×1P	34
32	4	2.381	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	565	1750	50	54	81	12	67	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	52 101
	5	3.175	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	1010	2840	57	85	85	12	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	58 112
	6	3.969	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	1330	3450	62	63	88	12	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	59 114
	8	4.762	1.5×1×(2)	1110	2510	64	66	100	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	37 61
32	10	6.35	1.5×1×(2)	1660	3260	74	78	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	M6×1P	39 64
	12	6.35	1.5×1×(2)	1660	3260	74	88	108	18	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	39 64
	12	6.35	2.5×1×(2)	1660	3260	74	110	108	18	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	39 64

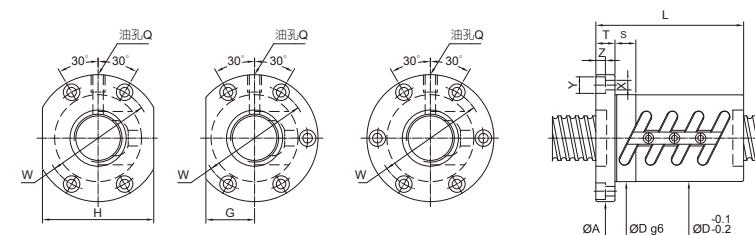

單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配合		螺絲孔		油孔	剛性				
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm		
36	5	3.175	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	1060	3210	65	60	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	64 123		
	6	3.969	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	1430	3950	65	66	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	65 126		
	10	6.35	1.5×1×(2) 2.5×1×(2)	1750	3710	75	81	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	43 70		
	5	3.175	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	1090	3560	67	60	101	15	83	39	78	15	9	14	8.5	M8×1P	69 133		
40	6	3.969	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	1500	4420	70	66	104	15	86	40	80	15	9	14	8.5	PT1/8"	71 138		
	8	4.762	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	1900	5270	74	83	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	PT1/8"	73 141		
	10	6.35	2.5×1×(2)	2880	6950	82	81	103	124	18	102	47	94	20	11	17.5	11	PT1/8"	47 76	
	12	6.35	2.5×1×(2)	3850	9730	121	121	128	18	106	48	96	20	11	17.5	11	PT1/8"	105 76		
45	10	6.35	2.5×1×(2)	3020	7850	88	88	101	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	84	
	12	7.144	2.5×1×(2)	3550	8950	90	90	112	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	85	
	5	3.175	2.5×1×(2)	1210	4420	80	60	114	15	96	43	86	15	9	14	8.5	PT1/8"	83		
	6	3.969	2.5×2×(2)	2980	11000	84	103	118	15	100	45	90	15	9	14	8.5	PT1/8"	164		
50	8	4.762	2.5×2×(2)	3900	13020	87	134	129	18	107	49	98	20	11	17.5	11	PT1/8"	170		
	10	6.35	2.5×1×(2)	3190	8710	101	101	161	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	91	
	12	7.144	2.5×1×(2)	3700	10050	100	116	146	22	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	177		
	12	7.144	2.5×2×(2)	4260	12190	121	121	165	22400	108	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"
55	10	6.35	2.5×1×(2)	3310	9770	101	101	144	18	122	54	108	20	11	17.5	11	PT1/8"	98		
	10	6.35	2.5×2×(2)	6005	19540	102	161	144	18	122	54	108	20	11	17.5	11	PT1/8"	191		
	10	6.35	2.5×1×(2)	3510	11200	105	105	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	110		
63	12	7.938	2.5×1×(2)	4770	13780	115	124	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	113		
	12	7.938	2.5×2×(2)	6370	22400	165	165	137	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	213		

高導程滾珠螺桿是21世紀高速化工具機必備之零組件。高速化切削技術是20世紀工具機技術的重要突破，在21世紀更將發揚光大。因而高導程滾珠螺桿在高速化工具機中所扮演的角色更形重要。

特性

對高導程滾珠螺桿來說，高剛性、低噪音以及溫升控制是十分重要的。

PMI採取以下的對策及設計使達到如下的特性：

高DN值

一般情況下，PMI的高導程滾珠桿的DN值可達130,000。但在一些特別情況下，例如當螺桿兩端都是固定端時(Fixed Ends)。DN值可達140,000。若有此種需求，請與本公司連絡。

高速度

PMI的高導程滾珠螺桿提供每分鐘100公尺或更高的移動速率，是可滿足高速切削所需。

高剛性


螺桿和螺帽皆有經過表面硬化處理至一定的硬度及有效深度以維持高剛性及耐用性。

可提供複螺紋(多螺紋)於螺桿上，使承受負載的鋼珠數量增多而提高了剛性與耐久性。

低噪音


特別設計的鋼珠迴流裝置，提供鋼珠運動順暢的環境，也使鋼珠快速運動時，不會損壞迴流管，保證滾珠螺桿的品質。

螺紋上平均且準確的鋼珠節圓直徑(BCD)，使得滾珠螺桿獲得穩定一致的預壓扭矩及降低噪音值。

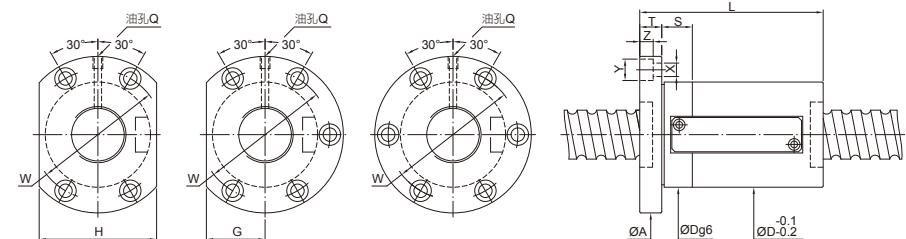


單位:mm

外徑	導程	珠徑	循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭				配合		螺絲孔		剛性	
				動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	
12	10	2.381	2.5×1	420	720	30	50	50	10	40	16	32	10	4.5	8	4.4	M6×1P 20
	10	3.969	2.5×1	1210	2380	46	63	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P 34
		3.5×1		1580	3230	73											M6×1P 45
20	16	3.969	1.5×1	830	1530	46	63	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P 24
		2.5×1		1210	2380	79											M6×1P 34
	20	3.969	1.5×1	830	1530	46	70	73	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P 24
25	16	3.969	1.5×1	920	1930	58	68	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P 28
		2.5×1		1340	3000	84											M6×1P 40
	20	4.762	2.5×1	1710	3580	58	94	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P 42
32		3.5×1		2220	4860												M6×1P 55
	16	3.969	1.5×1	1010	2480												M6×1P 33
		2.5×1		1470	3860	62	83	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P 48
32	16	3.969	3.5×1	1910	5240	99											M8×1P 63
		5×1		2340	6620												M8×1P 77
	16	6.35	3.5×1	3680	8270	74	108	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P 54
32		5×1		4490	10450												M8×1P 85
	16	6.35	1.5×1	1010	2480												M8×1P 33
	20	3.969	2.5×1	1470	3860	62	94	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P 48
32	16	3.969	3.5×1	1910	5240	114											M8×1P 63
		5×1		2340	6610												M8×1P 77
	20	6.35	3.5×1	3680	8270	74	124	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P 54
32		5×1		4490	10450												M8×1P 85

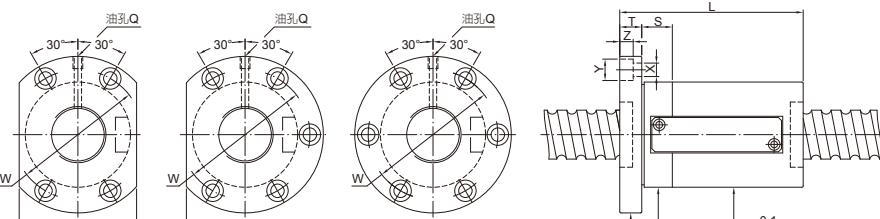


單位:mm

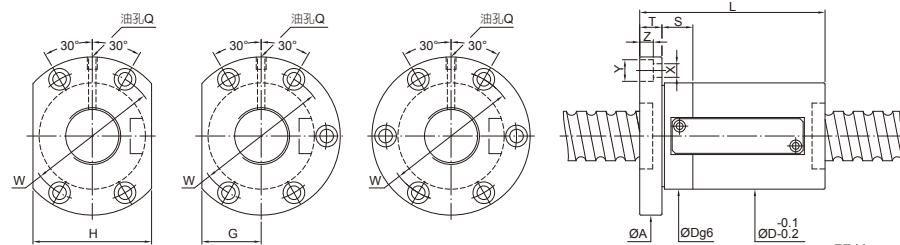


螺桿尺寸	珠徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性		
			動負荷 (1×10^6 REV.)	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
36	10 6.35	3.5×1 5×1	3890 4750	9390 11860	75	84 94	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	76 93
		2.5×1	2990	6920		85											58
	12 6.35	3.5×1 5×1	3890 4750	9390 11860	75	97 109	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	76 93
		2.5×1	2990	6920		91											58
	16 6.35	3.5×1 5×1	3890 4750	9390 11860	75	107 123	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	76 93
		1.5×1	2050	4450		91											41
	20 6.35	2.5×1 3.5×1 5×1	2990 3890 4750	6920 9390 11860	75 131	111 118 18	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	PT1/8"	58 76 93
		1.5×1	2050	4450		91											41
	10 6.35	3.5×1 5×1	4130 5050	10560 13340	86 96	86 128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	82 101	
		2.5×1	3180	7780		86											63
40	12 6.35	3.5×1 5×1	4130 5050	10560 13340	86 110	98 128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	82 101	
		2.5×1	3180	7780		92											63
	16 6.35	3.5×1 5×1	4130 5050	10560 13340	86 124	108 128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	82 101	
		2.5×1	3740	8790		92											65
	16 7.144	3.5×1 5×1	4870 5950	11930 15070	86 124	108 128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	84 103	
		1.5×1	2180	5000		84											43
	20 6.35	2.5×1 3.5×1 5×1	3180 4130 5050	7780 10560 13340	86 124	104 128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	63 82 101	
		1.5×1	2180	5000		84											43
	40 6.35	1.5×1	2180	5000	86	130	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	43

螺桿尺寸	珠徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性		
			動負荷 (1×10^6 REV.)	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
50	10 6.35	3.5×1 5×1	4560 5580	13230 16710	93	85 95	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	97 119
		2.5×1	3510	9750		80											74
	12 6.35	3.5×1 5×1	4560 5580	13230 16710	93	92	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	97 119
		2.5×1	4080	11260		93											75
	12 7.144	3.5×1 5×1	5300 6480	15280 19300	100	105	146	25	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	99 121
		2.5×1	3510	9750		94											74
	16 6.35	3.5×1 5×1	4560 5580	13230 16710	93	110	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	97 119
		2.5×1	4080	11260		100											75
	16 7.144	3.5×1 5×1	5300 6480	15280 19300	100	116	146	25	122	55	110	15	14	20	13	PT1/8"	99 121
		1.5×1	2790	7240		104											52
20 7.144	2.5×1	4080	11260	124	144	146	25	122	55	110	15	14	20	13	PT1/8"	75 99	
	3.5×1	5300	15280	100	144	146	25	122	55	110	15	14	20	13	PT1/8"	121	
	5×1	6480	19300		164												121
	2.5×1	4750	12090		119												78
20 7.938	3.5×1	6180	16400	105	139	152	25	128	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	101	
	5×1	7550	20720		159												124
50 7.938	1.5×1	3250	7770	105	157	152	25	128	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	53	

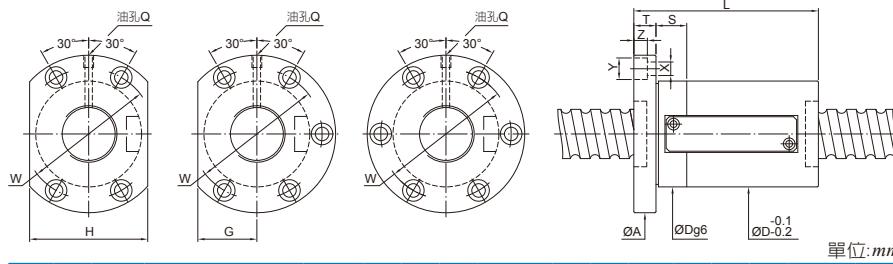


單位:mm

外徑	導程	珠徑	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性		
			動負荷 (1×10^6 REV.)	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
63	10 6.35	3.5×1 5×1	5030 6150	17020 21500	108 96	86 154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	115 141	
		2.5×1	3870	12540		84											87
	12 6.35	3.5×1 5×1	5030 6150	17020 21500	108 108	96 154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	115 141	
		2.5×1	4540	14460		90											89
	12 7.144	3.5×1 5×1	5900 7210	19620 24780	115 114	102 14460	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	117 145
		2.5×1	4540	14460		97											89
	16 7.144	3.5×1 5×1	5900 7210	19620 24780	115 129	113 137	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	117 145
		2.5×1	5260	15430		112											91
	16 7.938	3.5×1 5×1	6840 8360	20940 26450	120 144	128 144	180	28	150	72	144	25	18	26	17.5	PT1/8"	120 147
		2.5×1	3870	12540		104											87
	20 6.35	3.5×1 5×1	5030 6150	17020 21500	108 144	124 154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	115 141	
		2.5×1	8870	25870		120											105
	20 9.525	3.5×1 5×1	11530 14090	35110 44350	122 160	140 182	182	28	150	72	144	25	18	26	17.5	PT1/8"	136 167
		2.5×1	9900	33200		108											124
80	10 6.35	3.5×1 5×1	5630 6880	21660 27360	130 100	90 176	22	152	66	132	20	14	20	13	PT1/8"	133 164	
		2.5×1	7670	27030	136	101	182	22	158	68	136	20	14	20	13	PT1/8"	143 177
	12 7.938	3.5×1 5×1	9380	34140	113	113											124
		2.5×1	9900	33200		120											124
	16 9.525	3.5×1 5×1	12990 15880	45050 56910	143 140	124 204	28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"	162 201	
		2.5×1	9900	33200		120											124
100	20 9.525	3.5×1 5×1	12990 15880	45050 56910	143 160	124 180	28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"	162 201	
		2.5×1	11320	41820		115											139
	16 9.525	3.5×1 5×1	14720 17990	56750 71690	170 147	131 148	243	32	205	91	182	30	22	32	21.5	PT1/8"	182 226
		2.5×1	11320	41820		128											139
	20 9.525	3.5×1 5×1	14720 17990	56750 71690	170 168	148 168	243	32	205	91	182	30	22	32	21.5	PT1/8"	182 226

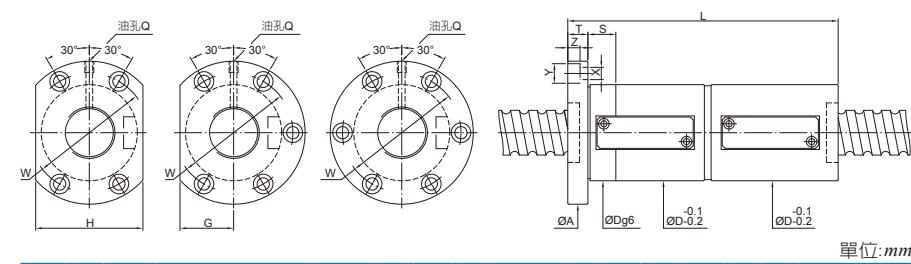


單位:mm

外徑	導程	珠徑	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性		
			動負荷 (1×10^6 REV.)	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
12	10	2.381	2.5×1	420	720	30	102	50	10	40	16	32	10	4.5	8	4.4 M6×1P	30
	10	3.969	2.5×1 3.5×1	1210 1580	2380 3230	46	113	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5 M6×1P	51
20	16	3.969	1.5×1 2.5×1	830 1210	1530 2380	46	128	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5 M6×1P	35
	20	3.969	1.5×1	830	1530	46	130	73	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5 M6×1P	51
25	16	3.969	1.5×1 2.5×1	920 1340	1930 3000	58	126	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5 M6×1P	41
	20	4.762	2.5×1	1170	2300	58	194	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5 M6×1P	63
32	16	3.969	1.5×1 3.5×1 5×1	1010 1910 2340	2480 3000 4860	62	164	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5 M8×1P	73
	16	6.35	3.5×1 5×1	3680 4490	8270 10450	74	205	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11 M8×1P	96
32	15	6.35	3.5×1 5×1	3680 4490	8270 10450	74	244	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11 M8×1P	120
	20	6.35	3.5×1 5×1	3680 4490	8270 10450	74	244	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11 M8×1P	131
32	15	6.35	3.5×1 5×1	3680 4490	8270 10450	74	244	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11 M8×1P	149
	20	3.969	2.5×1 3.5×1 5×1	1010 1910 2340	2480 3000 6610	62	174	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5 M8×1P	173
32	15	6.35	3.5×1 5×1	3680 4490	8270 10450	74	244	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11 M8×1P	196
	20	6.35	3.5×1 5×1	3680 4490	8270 10450	74	244	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11 M8×1P	214
32	15	6.35	3.5×1 5×1	3680 4490	8270 10450	74	244	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11 M8×1P	254
	20	6.35	3.5×1 5×1	3680 4490	8270 10450	74	244	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11 M8×1P	284

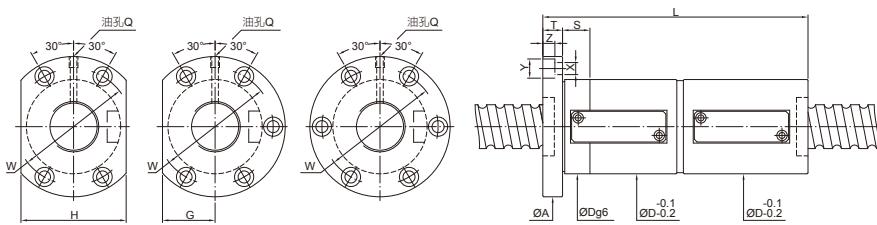


單位:mm

螺桿尺寸		循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性		
外徑	導程		珠徑	動負荷 (1×10^6 REV) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q
36	10 6.35	3.5×1 5×1	3890 4750	9390 11860	75 155 175	118 18 118	98 45 45	90 15 15	11 11 11	17.5 11 11	M8×1P	115 143					
		2.5×1	2990	6920	140												88
	12 6.35	3.5×1 5×1	3890 4750	9390 11860	75 164 188	118 18 18	98 45 45	90 15 15	11 11 11	17.5 11 11	M8×1P	115 143					
		2.5×1	2990	6920	171												88
	16 6.35	3.5×1 5×1	3890 4750	9390 11860	75 203 235	118 18 18	98 45 45	90 15 15	11 11 11	17.5 11 11	M8×1P	115 143					
		1.5×1	2050	4450	164												59
	20 6.35	2.5×1 3.5×1	2990 3890	6920 9390	75 204 244	118 18 18	98 45 45	90 15 15	11 11 11	17.5 11 11	PT1/8"	88 115					114
		5×1	4750	11860	284												143
	10 6.35	3.5×1 5×1	4130 5050	10560 13340	86 155 175	128 18 18	106 49 49	98 15 15	11 11 11	17.5 11 11	PT1/8"	125 155					
		2.5×1	3180	7780	141												95
40	12 6.35	3.5×1 5×1	4130 5050	10560 13340	86 165 189	128 18 18	106 49 49	98 15 15	11 11 11	17.5 11 11	PT1/8"	125 155					
		2.5×1	3180	7780	173												95
	16 6.35	3.5×1 5×1	4130 5050	10560 13340	86 205 237	128 18 18	106 49 49	98 15 15	11 11 11	17.5 11 11	PT1/8"	125 155					
		2.5×1	3740	8790	173												98
	16 7.144	3.5×1 5×1	4870 5950	11930 15070	86 205 237	128 18 18	106 49 49	98 15 15	11 11 11	17.5 11 11	PT1/8"	128 159					
		1.5×1	2180	5000	143												64
	20 6.35	2.5×1 3.5×1	3180 4130	7780 10560	86 183 223	128 18 18	106 49 49	98 15 15	11 11 11	17.5 11 11	PT1/8"	95 125					
		5×1	5050	13340	263												155
	40 6.35	1.5×1	2180	5000	86 242 242	128 18 18	106 49 49	98 15 15	11 11 11	17.5 11 11	PT1/8"	64					

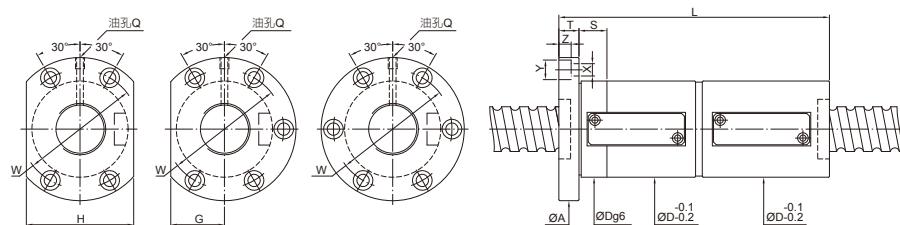


單位:mm

螺桿尺寸		循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性		
外徑	導程		珠徑	動負荷 (1×10^6 REV) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q
50	10 6.35	3.5×1 5×1	4560 5580	13230 16710	93 155 175	135 18 113	51 102 20	20 11 11	17.5 11 11	PT1/8"	149 185						
		2.5×1	3510	9750	141												112
	12 6.35	3.5×1 5×1	4560 5580	13230 16710	93 165 189	135 18 113	51 102 20	20 11 11	17.5 11 11	PT1/8"	149 185						
		2.5×1	4080	11260	161												114
	12 7.144	3.5×1 5×1	5300 6480	15280 19300	100 185 209	146 25 122	55 110 20	20 14 14	20 13 13	PT1/8"	151 187						
		2.5×1	3510	9750	174												112
	16 6.35	3.5×1 5×1	4560 5580	13230 16710	93 206 238	135 18 113	51 102 20	20 11 11	17.5 11 11	PT1/8"	149 185						
		2.5×1	4080	11260	173												114
	16 7.144	3.5×1 5×1	5300 6480	15280 19300	100 205 237	146 25 122	55 110 20	20 15 15	20 13 13	PT1/8"	151 187						
		1.5×1	2790	7240	172												77
	20 7.144	2.5×1 3.5×1 5×1	4080 5300 6480	11260 15280 19300	100 204 244	146 25 122	55 110 15	20 14 14	20 13 13	PT1/8"	114 151 187						
		2.5×1	4750	12090	219												117
	20 7.938	3.5×1 5×1	6180 7550	16400 20720	105 259 299	152 128 116	58 20 20	25 14 14	20 13 13	PT1/8"	154 191						
	50 7.938	1.5×1	3250	7770	105 305 325	152 25 128	58 20 20	25 14 14	20 13 13	PT1/8"	79						

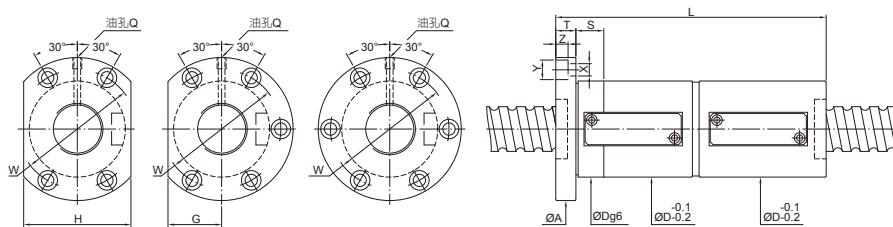

單位:mm


螺桿尺寸	珠徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性	
			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q
63	10 6.35	3.5x1 5x1	5030 6150	17020 21500	108 175	155 154	22	130	58 116	116 20	20 14	20 20	13 13	PT1/8"	178 220	
		2.5x1	3870	12540		153										134
		3.5x1 5x1	5030 6150	17020 21500	108 201	177 154	22	130	58 116	116 20	14 20	20 13	PT1/8"	178 220		
	12 7.144	2.5x1	4540	14460		158										136
		3.5x1 5x1	5900 7210	19620 24780	115 206	182 161	22	137	61	122 20	20 14	20 20	13 13	PT1/8"	180 224	
		2.5x1	4540	14460		177										136
	16 7.144	3.5x1 5x1	5900 7210	19620 24780	115 209	161 161	22	137	61	122 20	20 14	20 20	13 13	PT1/8"	180 224	
		2.5x1	4540	14460		177										136
		3.5x1 5x1	5260 5260	15430 15430		207										139
	16 7.938	2.5x1 5x1	6840 8360	20940 26450	120 271	239 180	28	150	72	144 25	25 18	26 26	17.5 17.5	PT1/8"	184 228	
		2.5x1	3870	12540		205										134
		3.5x1 5x1	5030 6150	17020 21500	108 285	245 161	22	130	58 116	116 20	14 20	13 13	PT1/8"	178 220		
80	20 9.525	2.5x1	8870	25870		219										158
		3.5x1 5x1	11530 14090	35110 44350	122 299	259 182	28	150	72	144 25	25 18	26 26	17.5 17.5	PT1/8"	208 258	
		3.5x1 5x1	5630 6880	21660 27360	130 179	159 176	22	152	66 132	132 20	14 20	13 13	PT1/8"	207 256		
	12 7.938	3.5x1 5x1	7670 9380	27030 34140	136 208	184 182	22	158	68 136	136 20	14 20	13 13	PT1/8"	222 275		
		2.5x1	9900	33200		188										189
		3.5x1 5x1	12990 15880	45050 56910	143 252	220 204	28	172	77 154	154 30	18 18	26 26	17.5 17.5	PT1/8"	251 311	
	20 9.525	2.5x1	9900	33200		220										189
		3.5x1 5x1	12990 15880	45050 56910	143 252	260 204	28	172	77 154	154 30	18 18	26 26	17.5 17.5	PT1/8"	251 311	
		2.5x1	11320	41820		211										213
100	16 9.525	3.5x1 5x1	14720 17990	56750 71690	170 243	243 32	205 205	91	182 30	30 22	32 32	21.5 21.5	PT1/8"	283 351		
		2.5x1	11320	41820		228										213
	20 9.525	3.5x1 5x1	14720 17990	56750 71690	170 243	268 32	205 205	91	182 30	30 22	32 32	21.5 21.5	PT1/8"	283 351		

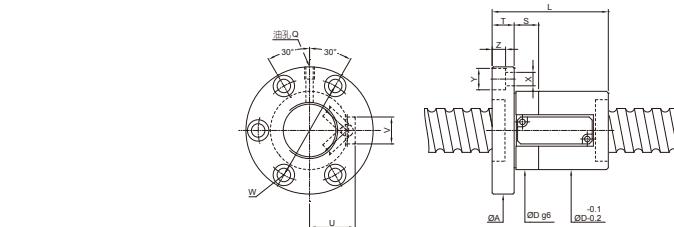


單位:mm

螺桿尺寸	珠徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		循環管凸出部		油孔		剛性	
			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm	
20	12	10	2.381	2.5x1	420	720	25	50	48	10	36	10	4.5	8	4.4	14	12	M6x1P 20
		10	3.969	2.5x1 3.5x1	1210 1580	2380 3230	63 73	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6x1P	34 45
		16	3.969	1.5x1 2.5x1	830 1210	1530 2380	63 79	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6x1P	24 34
	25	20	3.969	1.5x1	830	1530	38	70	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6x1P 24
		16	3.969	1.5x1 2.5x1	920 1340	1930 3000	68 84	68	15	55	15	6.5	11	6.6	26	14	M6x1P	28 40
		20	4.762	1.5x1 3.5x1	1170 2220	2300 4860	74 114											29 55
	32	16	3.969	1.5x1 2.5x1 3.5x1	1010 1470 1910	2480 3860 5240	67 83 99	78	15	63	15	6.6	11	6.5	30	16	M8x1P	33 48 63
		5x1	2340	2340	6610	6610	115											77
		16	6.35	3.5x1	2830	6090	92											54
	20	16	6.35	3.5x1 5x1	3680 4490	8270 10450	57	108	98	18	77	20	11	17.5	11	34	22	M8x1P 69
		5x1	2340	2340	6610	6610	134											85
		20	6.35	3.5x1 5x1	2830 4490	6090 10450	94 144	78	15	63	15	6.6	11	6.5	30	16	M8x1P	33 63

		珠徑	循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		循環管凸出部		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm	
36	10 6.35	3.5×1 5×1	3890 4750	9390 11860	60 94	84 100	18 80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P	76 93				
		2.5×1	2990	6920		85												58	
	12 6.35	3.5×1 5×1	3890 4750	9390 11860	60 109	97 100	18 80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P	76 93				
		2.5×1	2990	6920		91												58	
	16 6.35	3.5×1 5×1	3890 4750	9390 11860	60 123	107 100	18 80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P	76 93				
		2.5×1	2050	4450		91												41	
	20 6.35	2.5×1 3.5×1 5×1	2990 3890 4750	6920 9390 11860	60 131	111 100	18 80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P	58 76 93				
		2.5×1	3180	7780		86												63	
40	10 6.35	3.5×1 5×1	4130 5050	10560 13340	64 96	86 104	18 84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	82 101				
		2.5×1	3180	7780		86												63	
	12 6.35	3.5×1 5×1	4130 5050	10560 13340	64 110	98 104	18 84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	82 101				
		2.5×1	3180	7780		93												63	
	16 6.35	3.5×1 5×1	4130 5050	10560 13340	64 125	109 104	18 84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	82 101				
		2.5×1	3740	8790		92												65	
	16 7.144	3.5×1 5×1	4870 5950	11930 15070	64 124	108 104	18 84	15	11	17.5	11	39	20	PT1/8"	84 103				
		2.5×1	2180	5000		84												43	
	20 6.35	2.5×1 3.5×1 5×1	3180 4130 5050	7780 10560 13340	64 124	104 124	18 84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	63 82 101				
		2.5×1	2180	5000		130	104	18	84	20	11	17.5	11	38	20	PT1/8"	43		

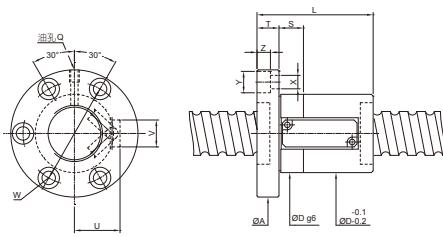


單位:mm

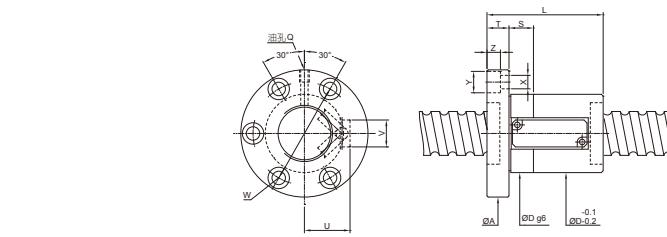


單位:mm

		珠徑	循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		循環管凸出部		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm	
50	10 6.35	3.5×1 5×1	4560 5580	13230 16710	73	85 95	118	18	96	20	11	17.5	11	43	22	PT1/8"	97 119		
		2.5×1	3510	9750		82												74	
	12 6.35	3.5×1 5×1	4560 5580	13230 16710	73	94 106	118	18	96	20	11	17.5	11	43	22	PT1/8"	97 119		
		2.5×1	4080	11260		93												75	
	12 7.144	3.5×1 5×1	5300 6480	15280 19300	75	105 117	122	20	98	15	14	20	13	44	24	PT1/8"	99 121		
		2.5×1	3510	9750		94												74	
	16 6.35	3.5×1 5×1	4560 5580	13230 16710	73	110 126	118	18	96	20	11	17.5	11	43	22	PT1/8"	97 119		
		2.5×1	4080	11260		100												75	
	16 7.144	3.5×1 5×1	5300 6480	15280 19300	75	116 132	122	20	98	15	14	20	13	44	22	PT1/8"	99 121		
		1.5×1 2.5×1 3.5×1 5×1	2790 4080 5300 6480	7240 11260 15280 19300		98 118 138 158											52 75 99 121		
	20 7.144	2.5×1 3.5×1 5×1	4750 6180 7550	12090 16400 20720		119 139 159											78 101 124		
		2.5×1	3250	7770	76	157 123	125	99	20	14	20	13	46	25	PT1/8"	53			

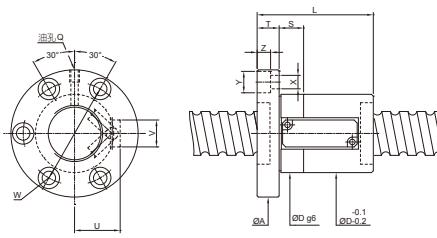


單位:mm

螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		循環管凸出部		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm	
63	10 6.35	3.5×1 5×1	5030 6150	17020 21500	86 96	86 133	22	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	115 141			
	12 6.35	2.5×1 3.5×1 5×1	3870 5030 6150	12540 17020 21500	84 96	133	22	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	87 115 141			
	12 7.144	3.5×1 5×1	5900 7210	19620 24780	87 114	102	134	22	110	20	14	20	13	50	25	PT1/8"	117 145		
	16 7.144	3.5×1 5×1	5900 7210	19620 24780	87 114	113	134	22	110	20	14	20	13	50	25	PT1/8"	117 145		
	16 7.938	3.5×1 5×1	6840 8360	20940 26450	89 144	128	148	28	118	25	18	26	17.5	52	25	PT1/8"	120 147		
	20 6.35	2.5×1 3.5×1 5×1	5030 6150	17020 21500	86 144	124	133	22	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	115 141		
	20 7.938	3.5×1 5×1	6840 8360	20940 26450	89 160	140	148	28	118	25	18	26	17.5	52	25	PT1/8"	120 147		
	20 9.525	3.5×1 5×1	11530 14090	35110 44350	93 160	140	152	28	122	25	18	26	17.5	54	28	PT1/8"	136 167		
	10 6.35	3.5×1 5×1	5630 6880	21660 27360	90 100	150	22	126	20	14	20	13	58	25	PT1/8"	133 164			
	12 7.938	3.5×1 5×1	7670 9380	27030 34140	101 113	170	22	146	20	14	20	13	66	28	PT1/8"	143 177			
	16 9.525	3.5×1 5×1	12990 15880	45050 56910	126 140	124	185	28	155	30	18	26	17.5	70	28	PT1/8"	162 201		
	20 9.525	3.5×1 5×1	12990 15880	45050 56910	126 140	124	185	28	155	30	18	26	17.5	70	28	PT1/8"	162 201		
	100	2.5×1 3.5×1 5×1	11320 14720 17990	41820 56750 71690	115 147 147												139 182 226		
	20 9.525	3.5×1 5×1	11320 14720 17990	41820 56750 71690	128 148 168												139 182 226		

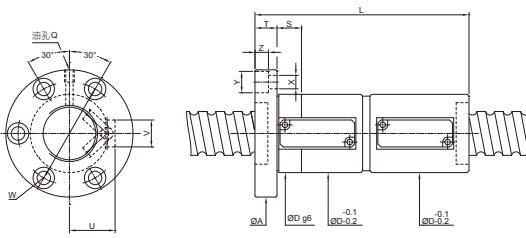


單位:mm

螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		循環管凸出部		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm	
12	10	2.381	2.5×1	420	720	25	102	48	10	36	10	4.5	8	4.4	14	12	M6×1P	30	
	10	3.969	2.5×1 3.5×1	1210 1580	2380 3230	38	113 133	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6×1P	51 68	
	20	3.969	1.5×1 2.5×1	830 1210	1530 2380	38	128 160	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6×1P	35 51	
	25	3.969	1.5×1 2.5×1	830 1340	1530 3000	38	130	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6×1P	35 41	
	16	3.969	1.5×1 2.5×1	920 1340	1930 3000	42	126 158	68	15	55	15	6.6	11	6.5	26	14	M6×1P	41 61	
	20	4.762	2.5×1 3.5×1	1170 2220	2300 4860	44	194	72	15	59	15	6.6	11	6.5	28	14	M6×1P	63 83	
	16	3.969	1.5×1 2.5×1 3.5×1	1010 1470 1910	2480 3860 5240	49	164 196	78	15	63	15	6.6	11	6.5	30	16	M8×1P	49 73 96	
	32	3.969	1.5×1 2.5×1 3.5×1 5×1	2340 2830 3680 4490	6610 6090 8270 10450	57	205	98	18	77	20	11	17.5	11	34	22	M8×1P	120 120 105 131	
	20	3.969	1.5×1 2.5×1 3.5×1 5×1	1010 1470 1910 2340	2480 3860 5240 6610	49	174 214	78	15	63	15	6.6	11	6.5	30	16	M8×1P	49 73 96 120	
	20	6.35	2.5×1 3.5×1 5×1	2830 3680 4490	6090 8270 10450	57	244	98	18	77	20	11	17.5	11	34	22	M8×1P	80 105 131	

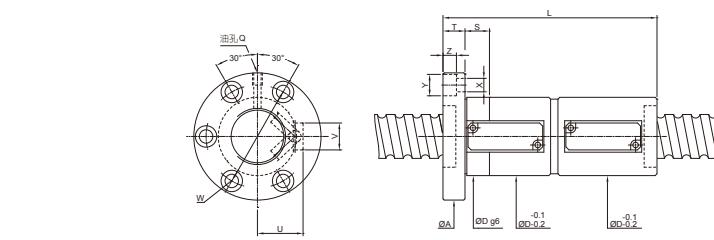

單位:mm

螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		循環管凸出部		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm	
36	10 6.35	3.5×1 5×1	3890 4750	9390 11860	60 155 175	100 18 80	20	11 17.5 11	11 17.5 11	36 22 M8×1P	115 143								
		2.5×1	2990	6920	152													88	
	12 6.35	3.5×1 5×1	3890 4750	9390 11860	60 176 200	100 18 80	20	11 17.5 11	36 22 M8×1P	115 143									
		2.5×1	2990	6920	173													88	
	16 6.35	3.5×1 5×1	3890 4750	9390 11860	60 205 237	100 18 80	20	11 17.5 11	36 22 M8×1P	115 143									
		1.5×1	2050	4450	164													59	
	20 6.35	2.5×1 3.5×1 5×1	2990 3890 4750	6920 9390 11860	60 204 244	100 18 80	20	11 17.5 11	36 22 M8×1P	88 115								143	
		2.5×1	2990	6920	173													88	
	10 6.35	3.5×1 5×1	4130 5050	10560 13340	64 155 175	104 18 84	20	11 17.5 11	38 22 PT1/8"	125 155									
		2.5×1	3180	7780	141													95	
40	12 6.35	3.5×1 5×1	4130 5050	10560 13340	64 165 189	104 18 84	20	11 17.5 11	38 22 PT1/8"	125 155									
		2.5×1	3180	7780	173													95	
	16 6.35	3.5×1 5×1	4130 5050	10560 13340	64 205 237	104 18 84	20	11 17.5 11	38 22 PT1/8"	125 155									
		2.5×1	3740	8790	173													98	
	16 7.144	3.5×1 5×1	4870 5950	11930 15070	64 205 237	104 18 84	15	11 17.5 11	39 20 PT1/8"	128 159									
		1.5×1	2180	5000	143													64	
	20 6.35	2.5×1 3.5×1 5×1	3180 4130 5050	7780 10560 13340	64 183 223	104 18 84	20	11 17.5 11	38 22 PT1/8"	95 125									
		2.5×1	3180	7780	263													155	
	40 6.35	1.5×1	2180	5000	64 242	104 18	84	20	11 17.5 11	38 20 PT1/8"	64								

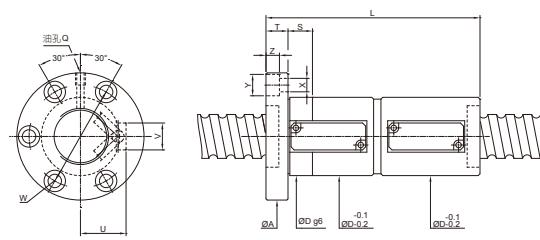

單位:mm

螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		循環管凸出部		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm	
50	10 6.35	3.5×1 5×1	4560 5580	13230 16710	73 155 175	118 18 96	20	11 17.5 11	43 22 PT1/8"	149 185									
		2.5×1	3510	9750	152													112	
	12 6.35	3.5×1 5×1	4560 5580	13230 16710	73 176 200	118 18 96	20	11 17.5 11	43 22 PT1/8"	149 185									
		2.5×1	4080	11260	161													114	
	12 7.144	3.5×1 5×1	5300 6480	15280 19300	75 185 209	122 20 98	15	14 20 13	44 24 PT1/8"	151 187									
		2.5×1	3510	9750	174													112	
	16 6.35	3.5×1 5×1	4560 5580	13230 16710	73 206 238	118 18 96	20	11 17.5 11	43 22 PT1/8"	149 185									
		2.5×1	4080	11260	173													114	
	16 7.144	3.5×1 5×1	5300 6480	15280 19300	75 205 237	122 20 98	15	14 20 13	44 22 PT1/8"	151 187									
		1.5×1	2790	7240	172													77	
20 7.144	2.5×1 3.5×1 5×1	4080 5300 6480	11260 15280 19300	75 204 244	122 20 98	15	14 20 13	44 20 284	114 151									187	
		2.5×1	4750	12090	219													117	
	20 7.938	3.5×1 5×1	6180 7550	16400 20720	76 259 299	123 25 99	20	14 20 13	46 25 PT1/8"	154 191									
		2.5×1	3250	7770	76 305 299	123 25 99	20	14 20 13	46 25 PT1/8"	79									

螺桿尺寸		珠徑 規格	循環 圈數 圈x列	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		循環管 凸出部		油孔		剛性
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV.) C_a	靜負荷 C_o	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	$kg/\mu m$
63	10 6.35	3.5×1 5×1	5030 6150	17020 21500	86 155 175	133 22 108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	178 220				
	12 6.35	2.5×1 3.5×1 5×1	3870 5030 6150	12540 17020 21500	86 153 177 133 201	22	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	134 178 220			
	12 7.144	2.5×1 3.5×1 5×1	4540 5900 7210	14460 17210 24780	87 158 182 134 206	22	110	20	14	20	13	50	25	PT1/8"	136 180 224			
	16 7.144	2.5×1 3.5×1 5×1	4540 5900 7210	14460 17210 24780	87 177 209 134 241	22	110	20	14	20	13	50	25	PT1/8"	139 184 228			
	16 7.938	2.5×1 3.5×1 5×1	5260 6840 8360	15430 20940 26450	89 207 239 148 271	28	118	25	18	26	17.5	52	25	PT1/8"	134 178 220			
	20 6.35	2.5×1 3.5×1 5×1	3870 5030 6150	12540 17020 21500	86 205 245 133 285	22	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	134 178 220			
	20 7.938	2.5×1 3.5×1 5×1	5260 6840 8360	15430 20940 26450	89 221 261 148 301	28	118	25	18	26	17.5	52	25	PT1/8"	139 184 228			
	20 9.525	2.5×1 3.5×1 5×1	8870 11530 14090	25870 35110 44350	93 219 259 152 299	28	122	25	18	26	17.5	54	28	PT1/8"	158 208 258			
	10 6.35	3.5×1 5×1	5630 6880	21660 27360	103 159 150 22	126	20	14	20	13	58	25	PT1/8"	207 256				
	12 7.938	3.5×1 5×1	7670 9380	27030 34140	123 184 170 22	146	20	14	20	13	66	28	PT1/8"	222 275				
80	16 9.525	2.5×1 3.5×1 5×1	9900 12990 15880	33200 45050 56910	126 188 220 185 252	28	155	30	18	26	17.5	70	28	PT1/8"	189 251 311			
	20 9.525	2.5×1 3.5×1 5×1	9900 12990 15880	33200 45050 56910	126 220 260 185 300	28	155	30	18	26	17.5	70	28	PT1/8"	189 251 311			
	16 9.525	2.5×1 3.5×1 5×1	11320 14720 17990	41820 56750 71690	211 228 243 217 275	32	181	30	22	32	21.5	82	35	PT1/8"	213 283 351			
	20 9.525	2.5×1 3.5×1 5×1	11320 14720 17990	41820 56750 71690	211 228 246 217 308	32	181	30	22	32	21.5	82	35	PT1/8"	213 283 351			

PMI精密級滾珠螺桿 靜音型系列

特性

低噪音

S系列：最佳化迴流路徑的設計，可吸收鋼珠撞擊迴流器所產生的噪音與一般品比較下降5~10dBA。

音質佳

使用高剛性、耐磨耗的複合材質的迴流系統，使鋼珠運轉聲音保持低沉且柔順。

切線設計的循環路徑


讓鋼珠進入迴流系統衝擊力大幅下降，使螺帽運轉時振動降低且平順穩定。

應用

CNC機械 / 產業機械 / 半導體設備




S系列

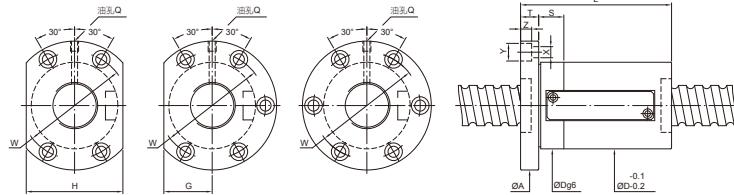


單位:mm

螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性		
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/μm
32	8 4.762	5×1	3900	10930	66	82	102	15	84	37	74	15	9	14	8.5	M8×1P	80	
	12 6.35	5×1	5690	14770	74	104	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	85	
	16 6.35	3.5×1	4620	11400	108													69
	16 6.35	5×1	5650	14390	74	124	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	85	
36	20 6.35	5×1	5600	14300	748	144	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	58	
	10 6.35	5×1	6080	16460	78	95	121	18	99	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	93	
	8 4.762	5×1	4410	14230	74	82	118	18	96	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	94	
	10 6.35	5×1	6410	18420	86	96	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	101	
40	12 6.35	5×1	6400	18390	86	110	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	101	
	12 7.144	5×1	7520	20800	86	104	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	103	
	1.5×1		3220	7770		76												45
	16 7.144	2.5×1	4710	12090	86	92	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	65	
45	3.5×1		6130	16410		108												84
	16 7.144	3.5×1	5190	14450	86	124	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	82	
	5×1		6340	18260	144	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	101		
	10 7.144	3.5×1	6490	18460	90	86	133	18	111	49	98	20	11	17.5	11	PT1/8"	91	
50	12 7.144	5×1	7920	23300	90	104	136	18	114	49	98	20	11	17.5	11	PT1/8"	113	
	2.5×1		4970	13560		91	136		114									70
	16 7.144	3.5×1	6460	18400	90	108	134	18	112	49	98	20	11	17.5	11	PT1/8"	91	
	5×1		7900	23240		125	136		114									113
50	8 4.762	5×1	4780	17550	84	84	81	127	18	105	45	90	20	11	17.5	PT1/8"	109	
	12 7.938	5×1	9590	28790	100	100	105	146	18	122	58	116	20	14	20	PT1/8"	124	
	12 7.937	5×1	11890	47170	136	136	113	182	22	158	68	136	20	14	20	PT1/8"	177	

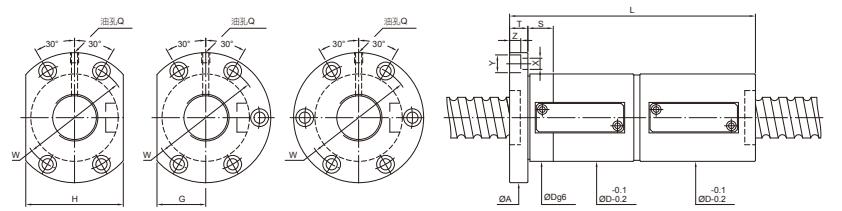


單位:mm

螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈x列	基本額定負荷 (kg)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		油孔		剛性		kgf/μm
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	
32	8 4.762	5×1	3900	10930	66	146	102	15	84	37	74	15	9	14	8.5	M8×1P	124	
	12 6.35	5×1	5690	14470	74	197	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	131	
	16 6.35	3.5×1	4620	11400	74	205	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	105	
	20 6.35	5×1	5650	14390	74	237												131
36	10 6.35	5×1	5600	14300	74	284	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	131	
	10 6.35	5×1	6080	16460	78	175	121	18	99	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	142	
	8 4.762	5×1	4410	14230	74	146	118	18	96	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	147	
	10 6.35	5×1	6410	18420	86	175	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	155	
40	12 6.35	5×1	6400	18390	86	189	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	155	
	12 7.144	5×1	7520	20800	86	197	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	158	
	1.5×1		3220	7770		141												65
	16 7.144	2.5×1	4710	12090	86	173	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	98	
45	3.5×1		6130	16410		205												128
	20 6.35	3.5×1	5190	14450	86	223	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	125	
	5×1		6340	18260	263	228	136		114									155
	10 7.144	3.5×1	6490	18460	90	156	133	18	111	49	98	20	11	17.5	11	PT1/8"	139	
50	12 7.144	5×1	7920	23300	90	188	136	18	114	49	98	20	11	17.5	11	PT1/8"	173	
	2.5×1		4970	13560		164	136		114									106
	16 7.144	3.5×1	6460	18400	90	196	134	18	112	49	98	20	11	17.5	11	PT1/8"	139	
	5×1		7900	23240		228	136		114									173
50	8 4.762	5×1	4780	17550	84	145	127	18	105	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	169	
	12 7.938	5×1	9590	28790	100	219	146	18	122	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	191	
	12 7.938	5×1	11890	47170	136	136	113	182	22	158	68	136	20	14	20	13	PT1/8"	275

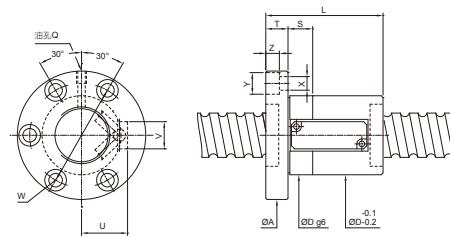

單位:mm

螺桿尺寸		珠徑 導程	循環 圈數 圈×列	基本額定負荷 (kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		循環管 凸出部		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV.)	靜負荷 C_a	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm	
32	8	4.762	5×1	3900	10930	53	82	87	15	69	15	9	14	8.5	31	16	M8×1P	80	
	12	6.35	5×1	5690	14470	57	104	98	18	77	20	11	17.5	11	34	22	M8×1P	85	
	16	6.35	3.5×1 5×1	4620 5650	11400 14390	57	108 124	98	18	77	20	11	17.5	11	34	22	M8×1P	69 85	
	20	6.35	5×1	5600	14300	57	144	98	18	77	20	11	17.5	11	34	22	M8×1P	85	
36	10	6.35	5×1	6080	16460	61	95	103	18	81	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P	93	
	8	4.762	5×1	4410	14230	62	82	104	18	82	20	11	17.5	11	36	22	PT1/8"	94	
	10	6.35	5×1	6410	18420	64	96	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	101	
	12	6.35	5×1	6400	18390	64	110	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	101	
40	12	7.144	5×1	7520	20800	64	104	104	18	84	15	11	17.5	11	39	20	PT1/8"	103	
	16	7.144	1.5×1 2.5×1	3220 4710	12090	64	76 92	104	18	84	15	11	17.5	11	39	20	PT1/8"	45 65	
	16	7.144	3.5×1	6130	16410	64	108	104	18	84	15	11	17.5	11	39	20	PT1/8"	84	
	20	6.35	3.5×1 5×1	5190 6340	14450 18260	69	124 144	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	82 101	
45	10	7.144	3.5×1	6490	18460	73	86	115	18	93	20	11	17.5	11	45	22	PT1/8"	91	
	12	7.144	5×1	7920	23300	76	104	118	18	96	20	11	17.5	11	45	22	PT1/8"	113	
	2.5×1	4970	13560	91														70	
	16	7.144	3.5×1 5×1	6460 7900	18400 23240	75	108	117	18	95	20	11	17.5	11	45	22	PT1/8"	91 113	
50	8	4.762	5×1	4780	17550	71	81	113	18	91	20	11	17.5	11	40	22	PT1/8"	109	
	12	7.938	5×1	9590	28790	81	105	127	18	103	20	14	20	13	46	25	PT1/8"	124	
80	12	7.938	5×1	11890	47170	123	113	170	22	146	20	14	20	13	66	28	PT1/8"	177	


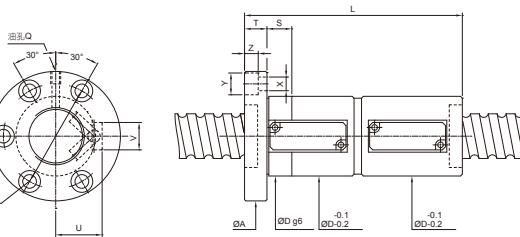


單位:mm


螺桿尺寸		珠徑 導程	循環 圈數 圈×列	基本額定負荷 (kgf)		螺帽		法蘭		配合		螺絲孔		循環管 凸出部		油孔		剛性	
外徑	導程			動負荷 (1×10^6 REV.)	靜負荷 C_a	Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm	
32	8	4.762	5×1	3900	10930	53	146	87	15	69	15	9	14	8.5	31	16	M8×1P	124	
	12	6.35	5×1	5690	14470	57	197	98	18	77	20	11	17.5	11	34	22	M8×1P	131	
	16	6.35	3.5×1 5×1	4620 5650	11400 14390	57	205 237	98	18	77	20	11	17.5	11	34	22	M8×1P	105 131	
	20	6.35	5×1	5600	14300	57	284	98	18	77	20	11	17.5	11	34	22	M8×1P	131	
36	10	6.35	5×1	6080	16460	61	175	103	18	81	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P	142	
	8	4.762	5×1	4410	14230	62	146	104	18	82	20	11	17.5	11	36	22	PT1/8"	147	
	10	6.35	5×1	6410	18420	64	175	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	155	
	12	6.35	5×1	6400	18390	64	189	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	155	
40	12	7.144	5×1	7520	20800	64	197	104	18	84	15	11	17.5	11	39	20	PT1/8"	158	
	16	7.144	1.5×1 2.5×1	3220 4710	12090	64	770	141										65	
	16	7.144	3.5×1	6130	16410	64	173	104	18	84	15	11	17.5	11	39	20	PT1/8"	98	
	20	6.35	3.5×1	5190 6340	14450 18260	69	223 263	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"	128 155	
45	10	7.144	3.5×1	6490	18460	73	156	115	18	93	20	11	17.5	11	45	22	PT1/8"	139	
	12	7.144	5×1	7920	23300	76	188	118	18	96	20	11	17.5	11	45	22	PT1/8"	173	
	2.5×1	4970	13560	164														106	
	16	7.144	3.5×1 5×1	6460 7900	18400 23240	75	196	117	18	95	20	11	17.5	11	45	22	PT1/8"	139 173	
50	8	4.762	5×1	4780	17550	71	145	113	18	91	20	11	17.5	11	40	22	PT1/8"	169	
	12	7.938	5×1	9590	28790	81	219	127	18	103	20	14	20	13	46	25	PT1/8"	191	
80	12	7.938	5×1	11890	47170	123	208	170	22	146	20	14	20	13	66	28	PT1/8"	275	

特性

此迴流系統的設計經由前後兩端循環路徑，配合螺帽上貫穿孔作為鋼珠迴流，使螺帽上所有珠槽都佈滿有效鋼珠因此在相同的螺帽長度下，端蓋螺帽會比外循環螺帽具較高的動負荷。

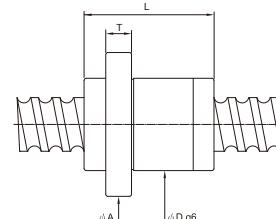

單位:mm

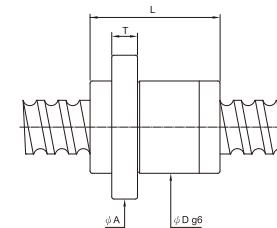

單位:mm

螺桿尺寸 外徑	導程	鋼珠直徑 圈數 圈x螺紋數	基本額定負荷(kg)		螺帽尺寸								
			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	H	W	X	Q	kgf/ μ m
15	10	3.175	2.8×2	1410	2800	34	44	57	10	40	45	5.5	M6×1P 34
16	16	3.175	1.8×2	700	1400	32	38	53	10	38	42	4.5	M6×1P 18
20	20	3.175	1.8×2	1100	2500	39	52	62	10	46	50	5.5	M6×1P 29
25	25	3.969	1.8×2	1650	3900	47	62	74	12	60	56	6.6	M6×1P 35
			1.8×4	2830	7800								69
32	32	4.762	1.8×2	2360	5940	58	78	92	15	68	74	9	M6×1P 44
			1.8×4	4280	11800								87
36	24	7.144	2.8×2	6450	15220	75	94	115	18	86	94	11	M6×1P 77
40	40	6.35	1.8×2	3860	9900	73	95	114	17	84	93	11	M6×1P 55
			1.8×4	7000	19880								108
50	50	7.938	1.8×2	5800	15800	90	122	135	20	104	112	14	M6×1P 68
			1.8×4	10520	31600								135

特性

PMI針對FSVH、FSDH型式進行(鋼珠與螺紋的接觸角、鋼珠直徑、迴流方式)的改善，提高與舊型式(FSVC)差異2倍以上之額定動負荷。

高壽命

PMI採用之循環構造可使螺帽內之負荷分佈均勻，提高滾珠螺桿之使用壽命。

舊型式(FSVC)之循環方式為迴流管垂直插入滾珠溝槽形成一前傾角，滾珠在進入迴流管時會與迴流管撞擊而彈入迴流管，FSVH系列之循環構造由切線方向進入迴流管，與導程角方向一致可順暢進入迴流管，可提高循環構造之使用壽命。

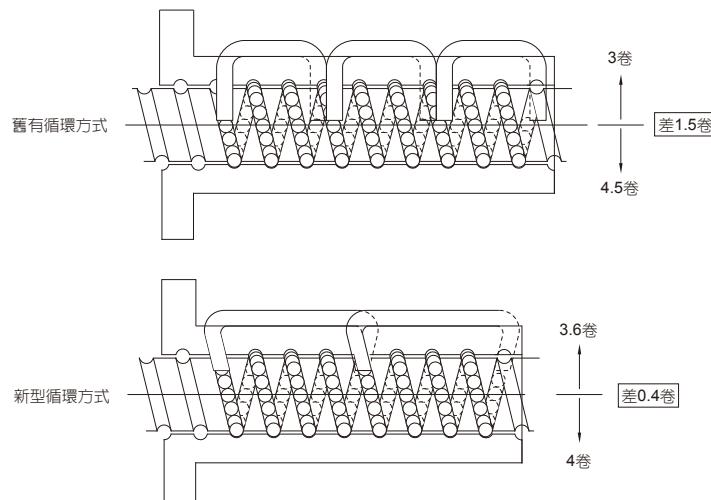


圖4. 高負荷螺桿新舊循環圈數差異比較

高DN值

PMI採用將鋼珠與迴流軌道作切線式循環構造，可使用在DN值較高之高轉速需求上。

低噪音

因為採用切線式循環構造，故能消除鋼珠在迴流時撞擊迴流管所產生之噪音。

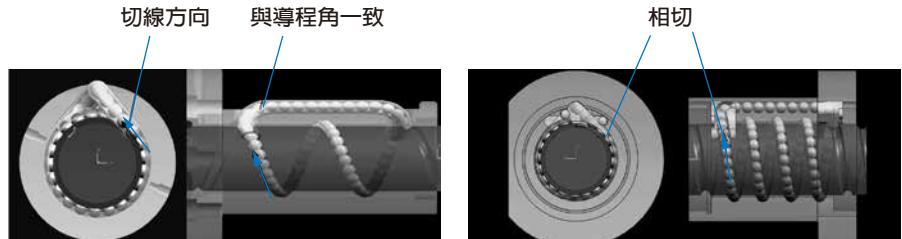


圖5. FSVH、FSDH循環構造

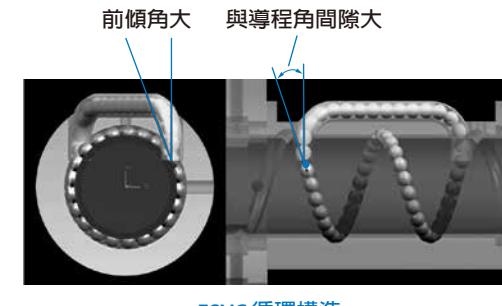


圖6. 舊型式 FSVC 循環構造

多樣化的規格組合

PMI可承製軸徑 $\varnothing 40\sim\varnothing 120mm$ ，導程10~60mm之標準規格。(若有特殊規格需求，請與業務人員接洽)

高負荷螺桿建議安裝方式

為了使螺桿軸、螺帽承受軸向均一負荷，在使用上建議採用如圖7所示的安裝方式，可以避免螺桿軸、螺帽及鋼珠過度的磨耗及運轉時受力不均造成振動，有效提升滾珠螺桿的使用壽命。

精度等級與軸向間隙

若有其它精度等級或軸向間隙小於零，請洽PMI業務人員。

精密等級	軸向間隙	
	S 0.010 以下	N 0.030 以下
C6	C6S	C6N

用途

射出成型機 / 沖、鍛壓機 / 壓模鑄造機床 / 半導體製造設備 / 產業用機械

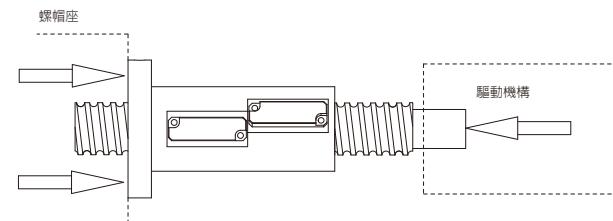


圖7. 高負荷螺桿建議安裝方式



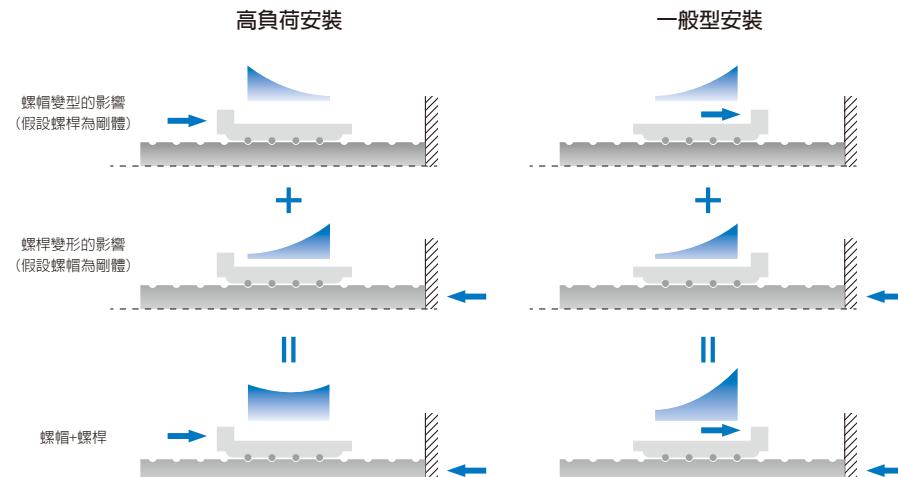


圖8. 負載分布圖

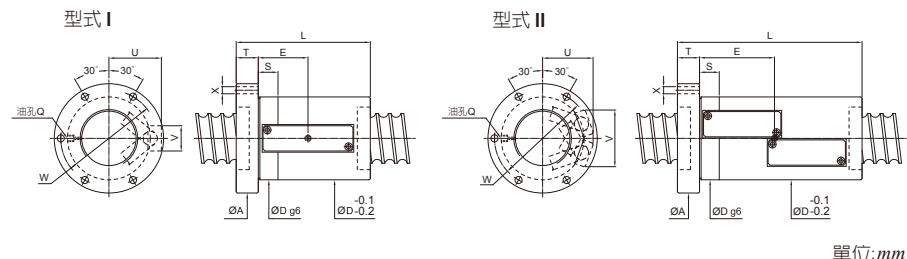


螺桿尺寸 外徑	鋼珠尺寸 導程	循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭		配合	油孔		螺絲孔		循環管凸出部	型式	
			動負荷 (1×10^6 REV.) C_a	靜負荷 C_o	Dg6	L	A	T		S	Q	E	X	V		
40	10	7.938 3.5x2	15000	41800	66	124	98	18	83	20	M6x1P	50.75	9	51	43	II
	12	9.525 3.5x2	18600	48200	70	156	103	18	86	20	M6x1P	58	9	55	45	II
45	10	7.938 3.5x2	15900	47300	70	134	104	18	87	20	M6x1P	54.2	9	54	45	II
	10	7.938 3.5x2	16700	52900	77	133	109	18	92	20	M6x1P	53.7	9	60	48	II
50	12.7	6x1	24800	63700	95	168	128	28	112	20	PT1/8"	70.5	9	32	60	I
	12.7	3.5x2	31200	83500	200	128	28	112	20	PT1/8"	86	9	72	62	II	
55	20	12.7 3.5x2	31200	84800	95	235	128	28	112	20	PT1/8"	97	9	72	62	II
	10	7.938 3.5x2	17500	58500	80	153	114	28	97	20	PT1/8"	62.1	9	61	49	II
63	16	12.7 6x1	25800	71800	100	168	133	28	115	20	PT1/8"	69.5	9	32	63	I
	16	12.7 3.5x2	32600	94000	100	200	133	28	115	20	PT1/8"	84.5	9	77	64	II
80	6x1		27800	81700	105	168	138	28	122	25		65.25	9	32	66	I
	16	12.7 3.5x2	35000	107000	105	202	138	28	122	25	PT1/8"	82.25	9	80	67	II
	6x2		50300	164000	105	266	138	28	122	25		114.25	9	80	67	II
	20	15.875 2.5x2	35900	99300	117	210	157	32	137	25	PT1/8"	96	11	88	74	II
	3.5x2		46600	134700	117	246	157	32	137	25	PT1/8"	105.5	11	88	74	II
	25	15.875 2.5x2	35900	99300	117	235	157	32	137	25	PT1/8"	91	11	88	75	II
	6x1		30900	104400	120	172	158	32	139	25		66	9	36	73	I
	16	12.7 3.5x2	39000	136700	120	205	158	32	139	25	PT1/8"	84	9	89	74	II
	6x2		56000	208700	120	275	158	32	139	25		122	9	89	74	II
	2.5x2		40100	127000	130	210	168	32	150	25		87.5	11	90	83	II
	20	15.875 3.5x2	52100	172400	130	250	168	32	150	25	PT1/8"	107.5	11	90	83	II
	6x2		75000	263200	130	330	168	32	150	30		147.5	11	90	83	II
	25	19.05 3.5x2	67700	206100	145	305	188	40	165	25	PT1/8"	119	11	108	94	II
	6x2		97200	314600	145	402	188	40	165	30		169	11	108	94	II

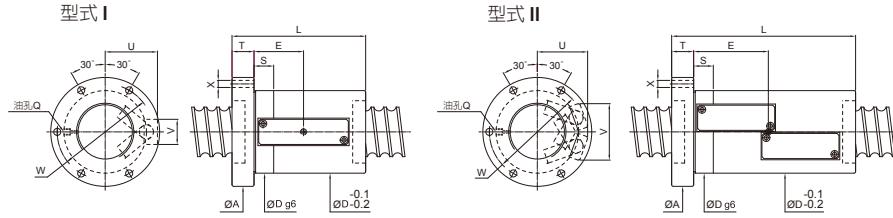



單位:mm

螺桿尺寸	鋼珠尺寸	循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭		配合	油孔		循環管 凸出部	型式			
			動負荷 (1×10^6 REV.)	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	S	Q	E	X	V	U	
100	16 12.7	6x1	34200	133200	145	172	185	32	165	25	63.5	11	38	85	I	
		3.5x2	43200	174500	145	205	185	32	165	25	PT1/8"	79.5	11	98	85	II
	20 15.875	6x2	62000	266300	145	275	185	32	165	25		117.5	11	98	85	II
		2.5x2	44800	160900	150	205	194	32	172	30		82	11	107	92	II
	25 19.05	3.5x2	58300	218400	150	245	194	32	172	30	PT1/8"	102	11	107	92	II
		6x2	83800	333300	150	330	194	32	172	30		147	11	107	92	II
	32 15.875	3.5x2	74900	260200	165	305	218	40	190	30	PT1/8"	122	11	111	102	II
		6x2	107700	397100	165	410	218	40	190	30		177	11	111	102	II
	40 19.05	6x1	36840	157360	173	205	213	40	193	30	PT1/8"	84	11	38	93	I
		3.5x2	46480	206200	173	230	213	40	193	30		101	11	108	94	II
120	20 15.875	6x1	46000	160800	173	222	213	40	193	30	PT1/8"	95	11	54	100	I
		3.5x2	58100	210700	173	260	213	40	193	30		116	11	121	104	II
	25 19.05	6x1	59200	194500	173	261	213	40	193	30	PT1/8"	109.5	11	50	106	I
		3.5x2	82100	314300	173	314	213	40	193	30		135.5	11	129	109	II


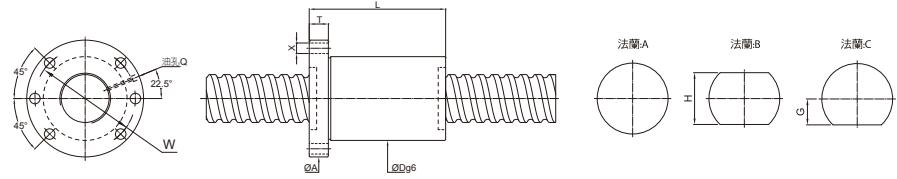


單位:mm

螺桿尺寸	導程	鋼珠尺寸	循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kg)		螺帽		法蘭				油孔	螺絲孔	
				動負荷 (1×10^6 REV.)	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	G	H		
45	12	9.525	5x1	13600	35400	84	98	128	24	106	57	114	PT1/8"	14
45	16	9.525	5x1	13500	35300	84	122	128	24	106	57	114	PT1/8"	14
45	20	9.525	4x1	11000	27900	84	122	128	24	106	57	114	PT1/8"	14
50	16	12.7	5x1	21100	53700	102	125	146	28	124	65	130	PT1/8"	14
50	20	12.7	4x1	17200	42400	102	124	146	28	124	65	130	PT1/8"	14
50	40	12.7	3x2	23400	61200	102	157	146	28	124	65	130	PT1/8"	14
63	32	15.875	4x1	25500	66000	126	176	182	32	154	81	162	PT1/8"	18
63	40	15.875	3x2	35300	96600	126	169	182	32	154	81	162	PT1/8"	18
80	50	19.05	4x2	66600	204000	155	255	224	40	190	100	200	PT1/8"	22
100	60	19.05	4x2	73400	251500	175	295	244	40	210	100	200	PT1/8"	22

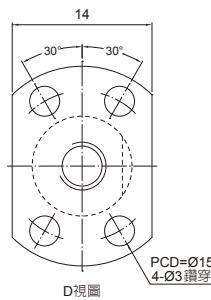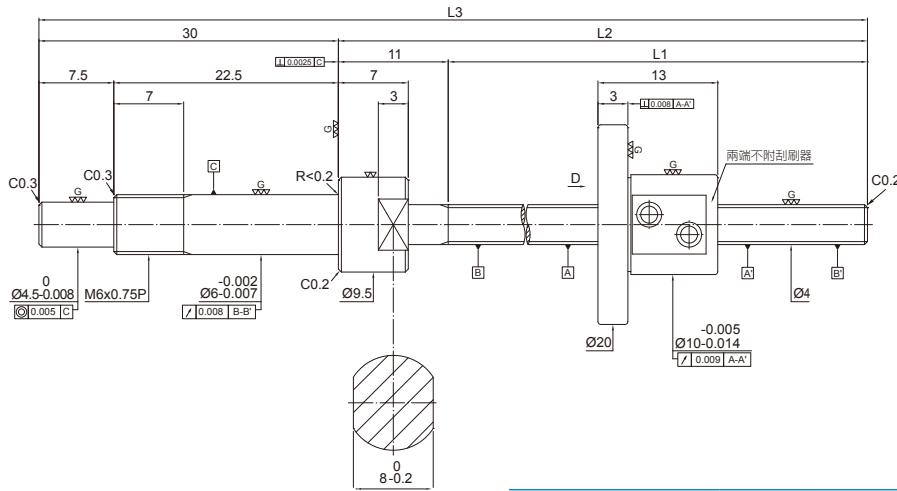

滾珠螺桿規格		
產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	4.1	
導程	1	
鋼珠直徑	0.8	
循環圈數 (圈x列)	2.5 × 1	
導程角	4.44	
額定動負荷 Ca (kgf)	49	
額定靜負荷 Co (kgf)	70	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.01~0.1	0.03以下

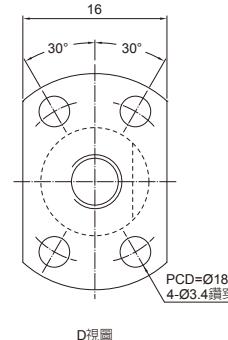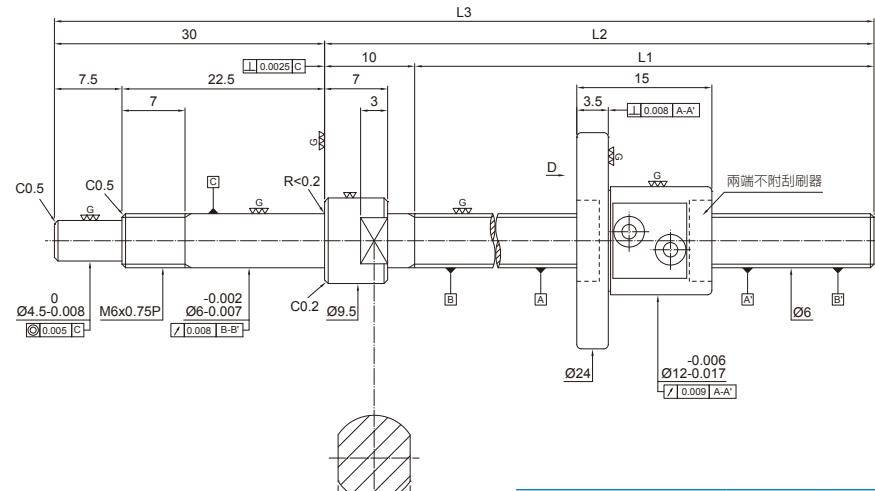


滾珠螺桿規格		
產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	6.1	
導程	1	
鋼珠直徑	0.8	
循環圈數 (圈x列)	2.5 × 1	
導程角	2.99	
額定動負荷 Ca (kgf)	58	
額定靜負荷 Co (kgf)	100	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.01~0.15	0.03以下

單位:mm


品號	軸尺寸			精度等級	導程精度		
	L1	L2	L3		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀
FSM0401-C3-1R-0085	44	55	85	3	0	0.012	0.008
FSM0401-C3-1R-0105	64	75	105	3	0	0.012	0.008
FSM0401-C3-1R-0135	94	105	135	3	0	0.012	0.008

品號	軸尺寸			精度等級	導程精度		
	L1	L2	L3		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀
FSM0601-C3-1R-0105	65	75	105	3	0	0.012	0.008
FSM0601-C3-1R-0135	95	105	135	3	0	0.012	0.008
FSM0601-C3-1R-0165	125	135	165	3	0	0.012	0.008

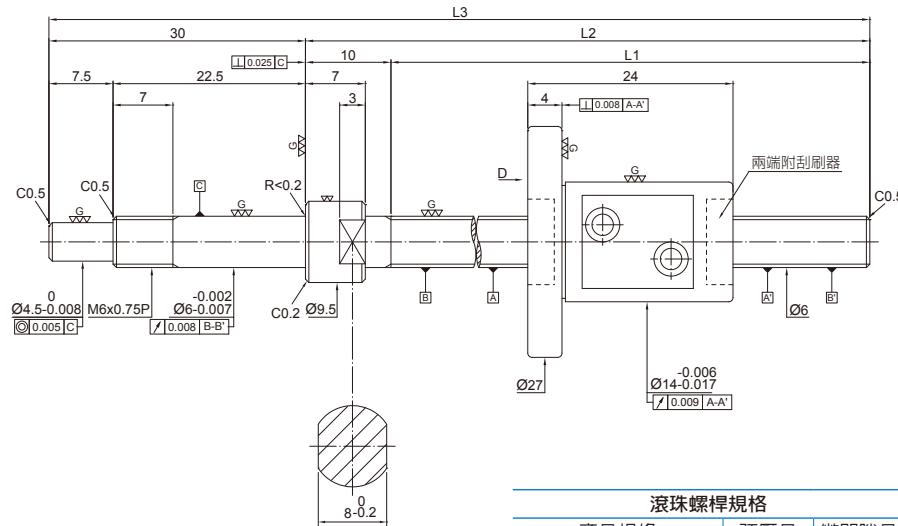

滾珠螺桿規格


產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	6.3	
導程	2	
鋼珠直徑	1.588	
循環圈數 (圈×列)	2.5 × 1	
導程角	5.77	
額定動負荷 Ca (kgf)	160	
額定靜負荷 Co (kgf)	210	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.01~0.2	0.05以下

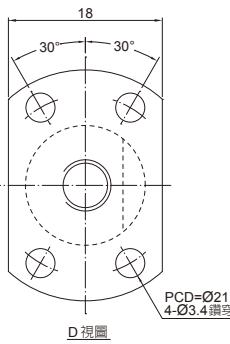

D視圖


單位:mm

品號	軸尺寸			精度等級	導程精度		
	L1	L2	L3		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀
FSM0602-C3-1R-0105	65	75	105	3	0	0.012	0.008
FSM0602-C3-1R-0135	95	105	135	3	0	0.012	0.008
FSM0602-C3-1R-0165	125	135	165	3	0	0.012	0.008

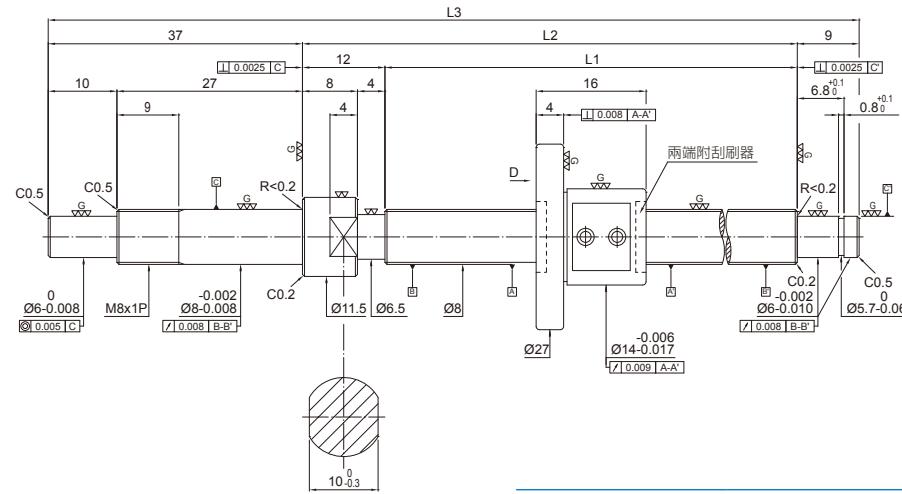

滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	8.1	
導程	1	
鋼珠直徑	0.8	
循環圈數 (圈×列)	2.5 × 1	
導程角	2.25	
額定動負荷 Ca (kgf)	66	
額定靜負荷 Co (kgf)	140	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.01~0.2	0.05以下

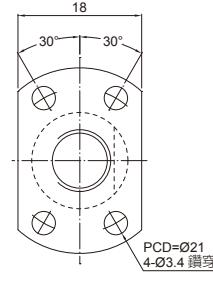


D視圖

品號	軸尺寸			精度等級	導程精度		
	L1	L2	L3		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀
FSM0801-C3-1R-0138	80	92	138	3	0	0.012	0.008
FSM0801-C3-1R-0168	110	122	168	3	0	0.012	0.008
FSM0801-C3-1R-0198	140	152	198	3	0	0.012	0.008
FSM0801-C3-1R-0248	190	202	248	3	0	0.012	0.008

型號


BALLSCREWS

規格
微小型系列

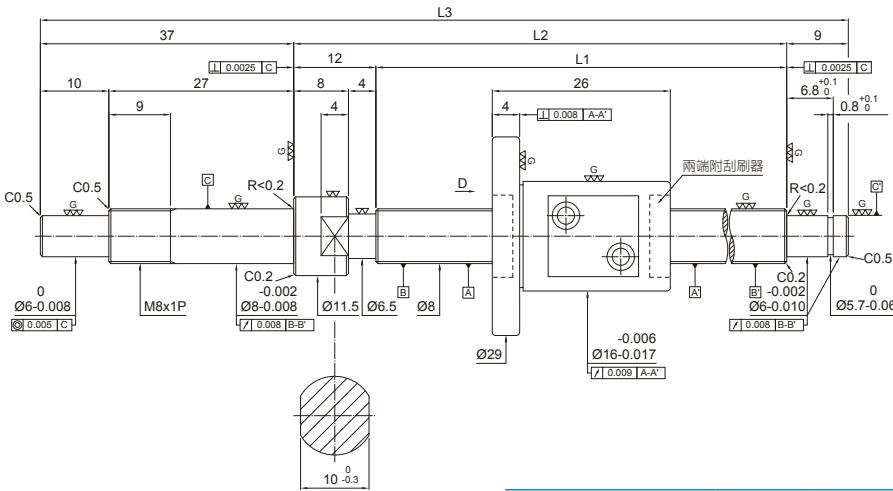


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	8.3	
導程	2	
鋼珠直徑	1.588	
循環圈數 (圈x列)	2.5 × 1	
導程角	4.39	
額定動負荷 Ca (kgf)	190	
額定靜負荷 Co (kgf)	290	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.01~0.2	0.05以下

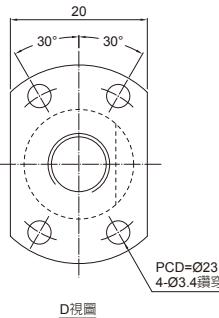


單位:mm

品號	軸尺寸			精度等級	導程精度		
	L1	L2	L3		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀
FSM0802-C3-1R-0138	80	92	138	3	0	0.012	0.008
FSM0802-C3-1R-0168	110	122	168	3	0	0.012	0.008
FSM0802-C3-1R-0198	140	152	198	3	0	0.012	0.008
FSM0802-C3-1R-0248	190	202	248	3	0	0.012	0.008

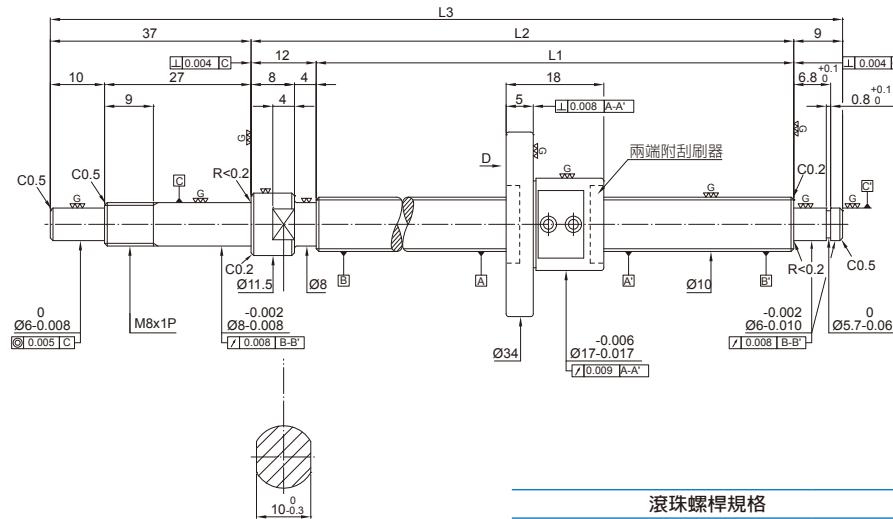



滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	10.1	
導程	1	
鋼珠直徑	0.8	
循環圈數 (圈x列)	2.5 × 1	
導程角	1.8	
額定動負荷 Ca (kgf)	73	
額定靜負荷 Co (kgf)	180	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.01~0.3	0.05以下

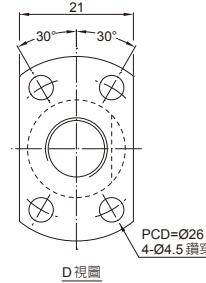

單位:mm



品號	軸尺寸			精度等級	導程精度		
	L1	L2	L3		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀
FSM1001-C3-1R-0168	110	122	168	3	0	0.012	0.008
FSM1001-C3-1R-0218	160	172	218	3	0	0.012	0.008
FSM1001-C3-1R-0268	210	222	268	3	0	0.012	0.008
FSM1001-C3-1R-0318	260	272	318	3	0	0.012	0.008
FSM1001-C3-1R-0368	310	322	368	3	0	0.013	0.008

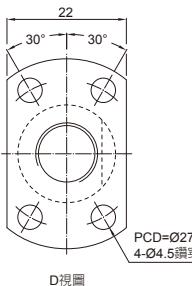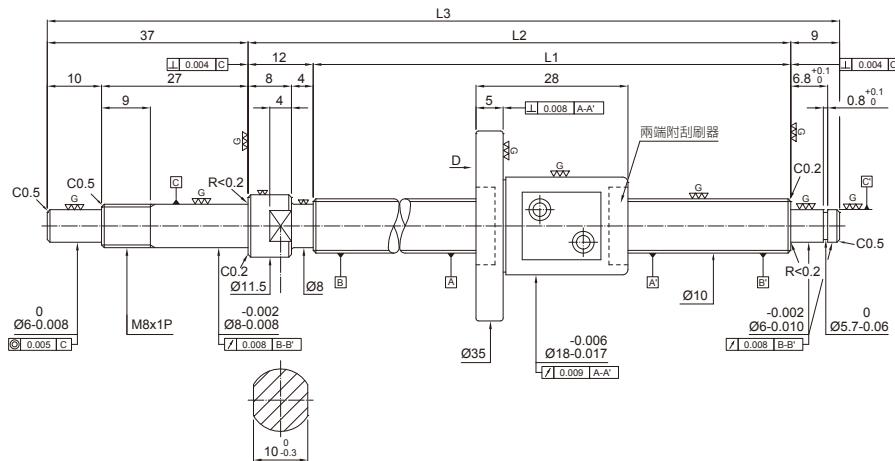

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	10.3	
導程	2	
鋼珠直徑	1.588	
循環圈數 (圈x列)	2.5 × 1	
導程角	3.54	
額定動負荷 Ca (kgf)	220	
額定靜負荷 Co (kgf)	370	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.01~0.3	0.05以下

單位:mm


品號	軸尺寸			導程精度		
	L1	L2	L3	精度等級	目標值(T)	誤差E
FSM1002-C3-1R-0168	110	122	168	3	0	0.012
FSM1002-C3-1R-0218	160	172	218	3	0	0.012
FSM1002-C3-1R-0268	210	222	268	3	0	0.012
FSM1002-C3-1R-0318	260	272	318	3	0	0.012
FSM1002-C3-1R-0368	310	322	368	3	0	0.012

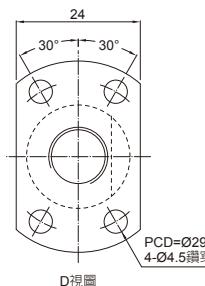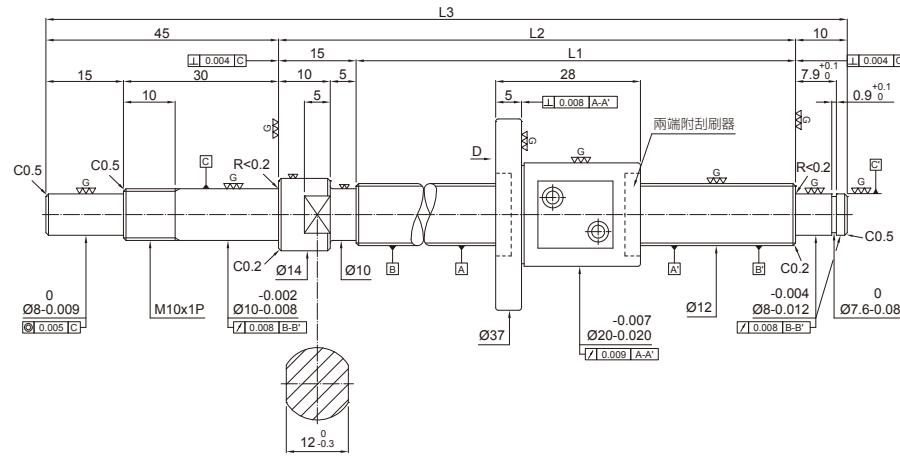

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	12.3	
導程	2	
鋼珠直徑	1.588	
循環圈數 (圈x列)	2.5 × 1	
導程角	2.96	
額定動負荷 Ca (kgf)	240	
額定靜負荷 Co (kgf)	450	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.04~0.4	0.1以下

單位:mm

品號	軸尺寸			導程精度		
	L1	L2	L3	精度等級	目標值(T)	誤差E
FSM1202-C3-1R-0180	110	125	180	3	0	0.012
FSM1202-C3-1R-0230	160	175	230	3	0	0.012
FSM1202-C3-1R-0280	210	225	280	3	0	0.012
FSM1202-C3-1R-0330	260	275	330	3	0	0.012
FSM1202-C3-1R-0380	310	325	380	3	0	0.012

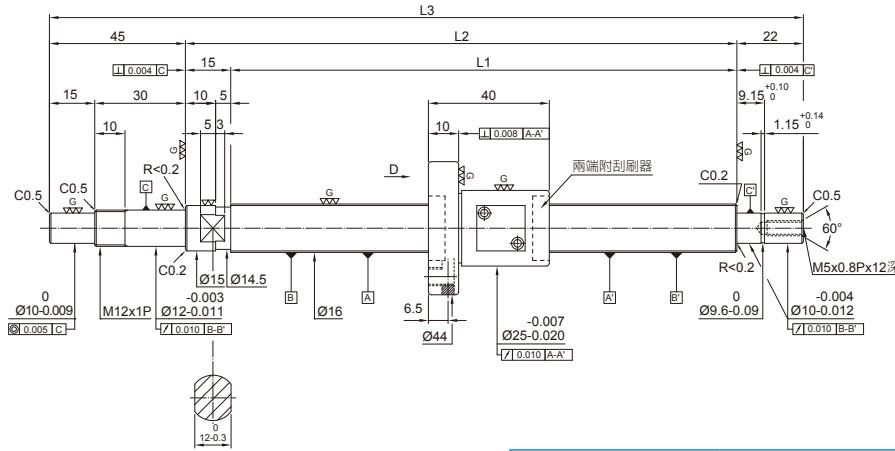


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	16.3	
導程	2	
鋼珠直徑	1.588	
循環圈數 (圈x列)	3.5 × 1	
導程角	2.24	
額定動負荷 Ca (kgf)	360	
額定靜負荷 Co (kgf)	850	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.05~0.5	0.15以下


單位:mm

品號	軸尺寸			精度等級	導程精度		
	L1	L2	L3		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀
FSM1602-C3-1R-0221	139	154	221	3	0	0.012	0.008
FSM1602-C3-1R-0271	189	204	271	3	0	0.012	0.008
FSM1602-C3-1R-0321	239	254	321	3	0	0.012	0.008
FSM1602-C3-1R-0371	289	304	371	3	0	0.012	0.008
FSM1602-C3-1R-0471	389	404	471	3	0	0.013	0.008

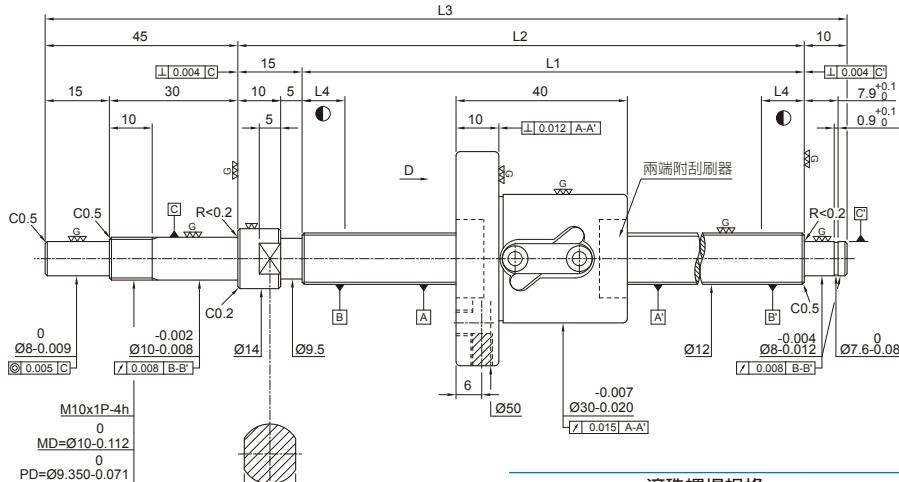PMI精密級滾珠螺桿
標準型滾珠螺桿系列



滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	12.4	
導程	5	
鋼珠直徑	2.381	
循環圈數 (圈x列)	2.5 × 1	
導程角	7.31	
額定動負荷 Ca (kgf)	380	
額定靜負荷 Co (kgf)	640	
軸向間隙	0	0.005 以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.01~0.45	0.1 以下

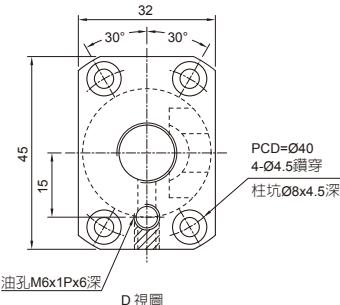

單位:mm



品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R12-05B1-1FSWC-110-180-0.008	110	125	180	10	3	0.012	0.008
1R12-05B1-1FSWC-160-230-0.008	160	175	230	10	3	0.012	0.008
1R12-05B1-1FSWC-210-280-0.008	210	225	280	10	3	0.012	0.008
1R12-05B1-1FSWC-260-330-0.008	260	275	330	10	3	0.012	0.008
1R12-05B1-1FSWC-310-380-0.008	310	325	380	10	3	0.012	0.008
1R12-05B1-1FSWC-410-480-0.008	410	425	480	15	3	0.013	0.008
1R12-05B1-1FSWC-510-580-0.008	510	525	580	15	3	0.015	0.008

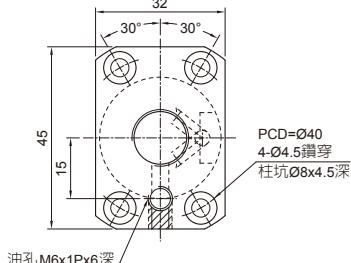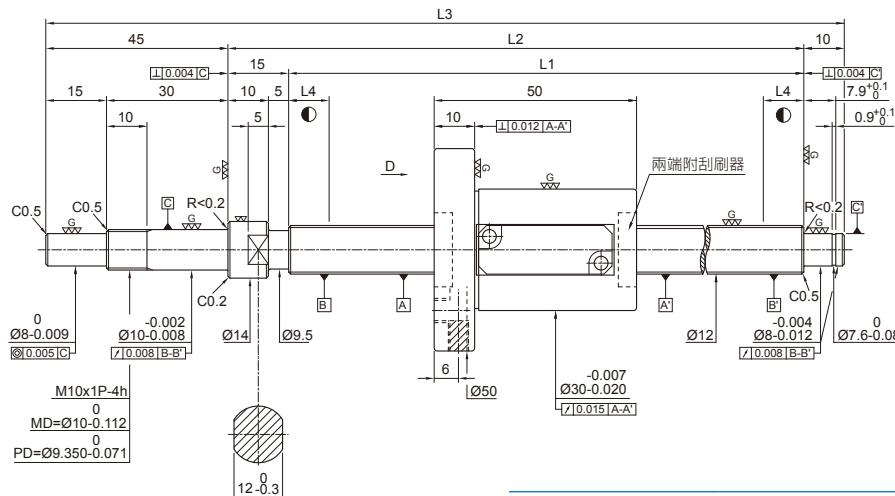

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右	
節圓直徑	12.4	
導程	10	
鋼珠直徑	2.381	
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1	
導程角	14.4	
額定動負荷 Ca (kgf)	420	
額定靜負荷 Co (kgf)	720	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.1~0.5	0.1以下


單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R12-10B1-1FSWE-160-230-0.008	160	175	230	10	3	0.012	0.008
1R12-10B1-1FSWE-210-280-0.008	210	225	280	10	3	0.012	0.008
1R12-10B1-1FSWE-310-380-0.008	310	325	380	15	3	0.012	0.008
1R12-10B1-1FSWE-410-480-0.008	410	425	480	15	3	0.013	0.008
1R12-10B1-1FSWE-510-580-0.008	510	525	580	15	3	0.015	0.008

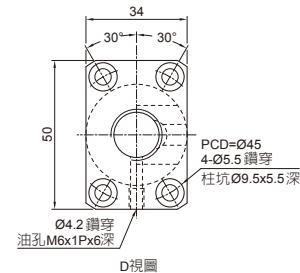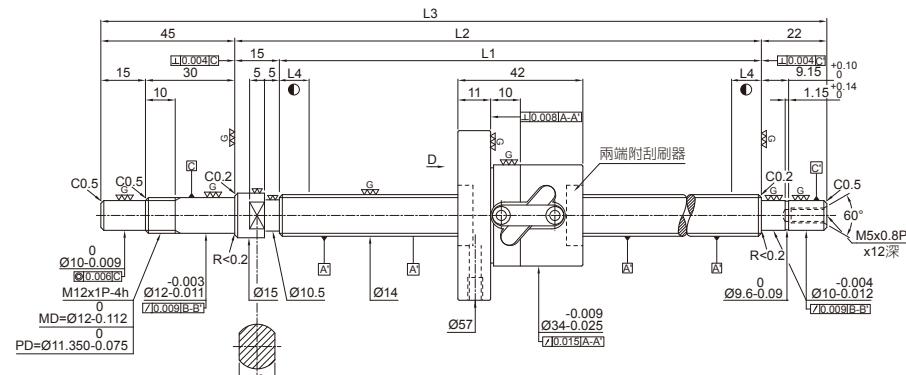


產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右	
節圓直徑	14.6	
導程	5	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1	
導程角	6.22	
額定動負荷 Ca (kgf)	675	
額定靜負荷 Co (kgf)	1145	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.15~0.7	0.2 以下

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R14-05B1-1FSWC-189-271-0.008	189	204	271	10	3	0.012	0.008
1R14-05B1-1FSWC-239-321-0.008	239	254	321	10	3	0.012	0.008
1R14-05B1-1FSWC-339-421-0.008	339	354	421	15	3	0.012	0.008
1R14-05B1-1FSWC-439-521-0.008	439	454	521	15	3	0.012	0.008
1R14-05B1-1FSWC-539-621-0.008	539	554	621	15	3	0.012	0.008
1R14-05B1-1FSWC-689-771-0.008	689	704	771	15	3	0.013	0.008


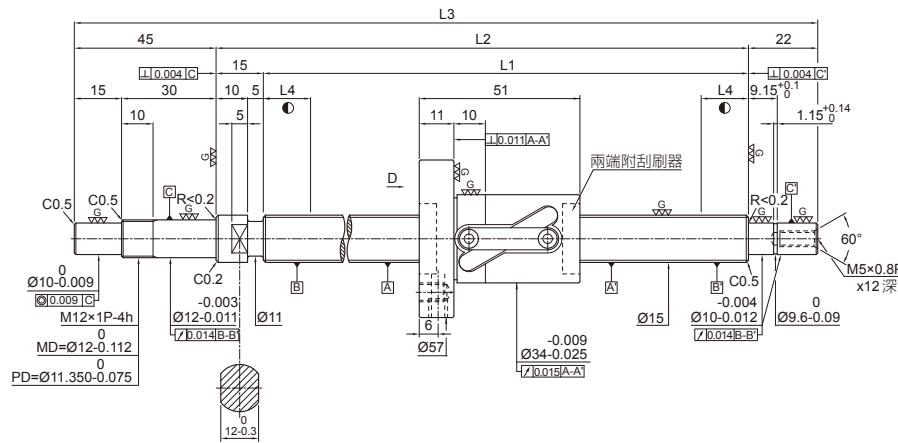


產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右	
節圓直徑	15.6	
導程	10	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈 x 列)	2.5 x 1	
導程角	11.53	
額定動負荷 Ca (kgf)	680	
額定靜負荷 Co (kgf)	1210	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.1~0.79	0.24 以下

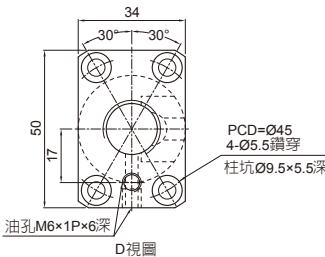

單位:mm


品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R15-10B1-1FSWC-189-271-0.018	189	204	271	10	5	0.023	0.018
1R15-10B1-1FSWC-239-321-0.018	239	254	321	10	5	0.023	0.018
1R15-10B1-1FSWC-289-371-0.018	289	304	371	15	5	0.023	0.018
1R15-10B1-1FSWC-339-421-0.018	339	354	421	15	5	0.023	0.018
1R15-10B1-1FSWC-389-471-0.018	389	404	471	15	5	0.025	0.018
1R15-10B1-1FSWC-439-521-0.018	439	454	521	15	5	0.025	0.018
1R15-10B1-1FSWC-489-571-0.018	489	504	571	15	5	0.027	0.018

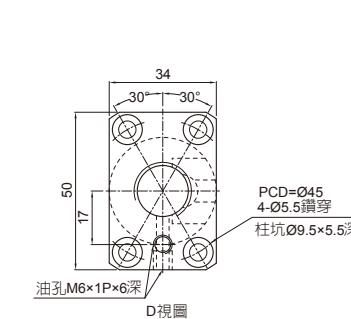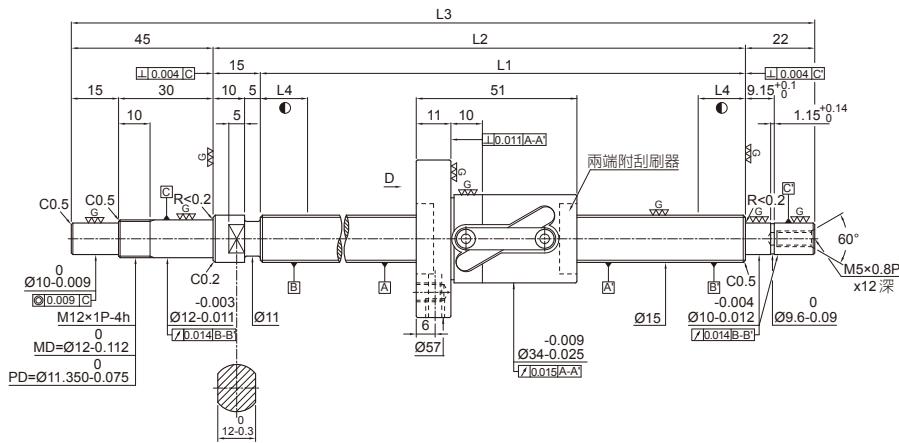

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右	
節圓直徑	15.6	
導程	10	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈 x 列)	2.5 x 1	
導程角	11.53	
額定動負荷 Ca (kgf)	680	
額定靜負荷 Co (kgf)	1210	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.1~0.79	0.24 以下

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R15-10B1-1FSWC-539-621-0.018	539	554	621	15	5	0.027	0.018
1R15-10B1-1FSWC-589-671-0.018	589	604	671	15	5	0.030	0.018
1R15-10B1-1FSWC-639-721-0.018	639	654	721	15	5	0.030	0.018
1R15-10B1-1FSWC-689-771-0.018	689	704	771	15	5	0.035	0.018
1R15-10B1-1FSWC-789-871-0.018	789	804	871	15	5	0.035	0.018
1R15-10B1-1FSWC-889-971-0.018	889	904	971	15	5	0.040	0.018
1R15-10B1-1FSWC-1089-1171-0.018	1089	1104	1171	15	5	0.046	0.018

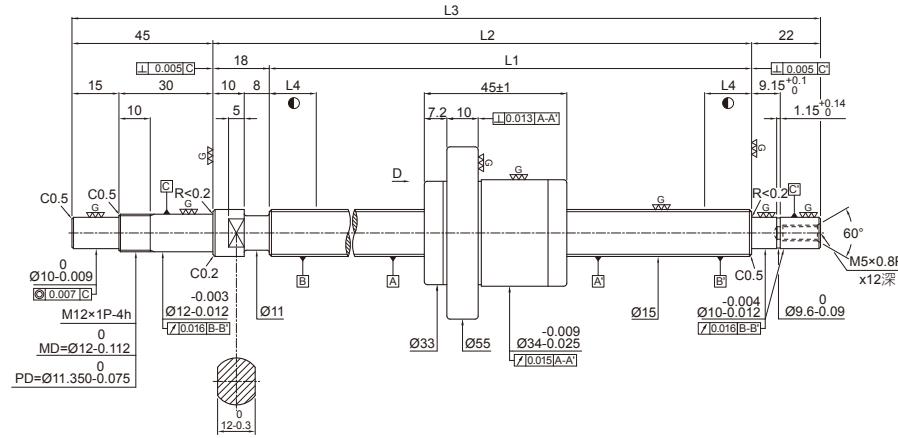


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右	
節圓直徑	15.6	
導程	20	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈 x 螺紋數)	1.8 × 1	
導程角	22.2	
額定動負荷 Ca (kgf)	780	
額定靜負荷 Co (kgf)	1400	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.15~0.8	0.24 以下


單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R15-20A1-1FSKC-186-271-0.018	186	204	271	10	5	0.023	0.018
1R15-20A1-1FSKC-236-321-0.018	236	254	321	10	5	0.023	0.018
1R15-20A1-1FSKC-286-371-0.018	286	304	371	15	5	0.023	0.018
1R15-20A1-1FSKC-336-421-0.018	336	354	421	15	5	0.023	0.018
1R15-20A1-1FSKC-386-471-0.018	386	404	471	15	5	0.025	0.018
1R15-20A1-1FSKC-436-521-0.018	436	454	521	15	5	0.025	0.018
1R15-20A1-1FSKC-486-571-0.018	486	504	571	15	5	0.027	0.018

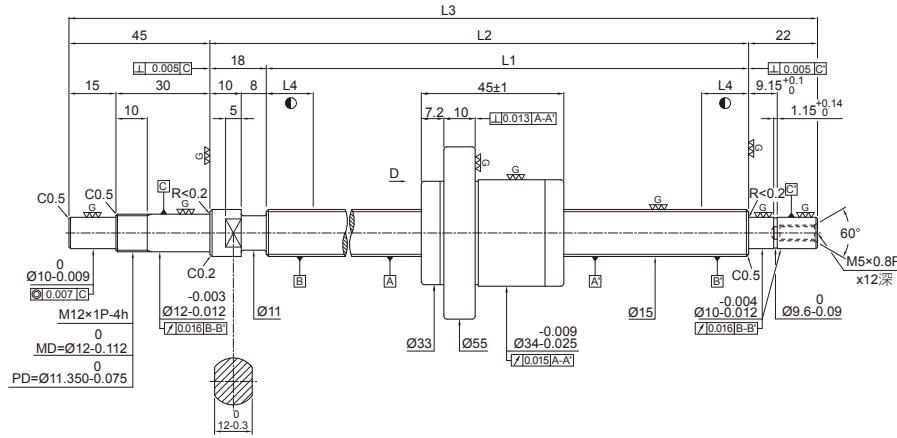


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右	
節圓直徑	15.6	
導程	20	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈 x 螺紋數)	1.8 × 1	
導程角	22.2	
額定動負荷 Ca (kgf)	780	
額定靜負荷 Co (kgf)	1400	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.15~0.8	0.24 以下

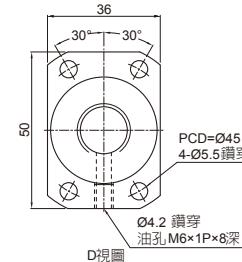



品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R15-20A1-1FSKC-536-621-0.018	536	554	621	15	5	0.027	0.018
1R15-20A1-1FSKC-586-671-0.018	586	604	671	15	5	0.030	0.018
1R15-20A1-1FSKC-636-721-0.018	636	654	721	15	5	0.030	0.018
1R15-20A1-1FSKC-686-771-0.018	686	704	771	15	5	0.030	0.018
1R15-20A1-1FSKC-786-871-0.018	786	804	871	15	5	0.035	0.018
1R15-20A1-1FSKC-886-971-0.018	886	904	971	15	5	0.040	0.018
1R15-20A1-1FSKC-1086-1171-0.018	1086	1104	1171	15	5	0.046	0.018

單位:mm

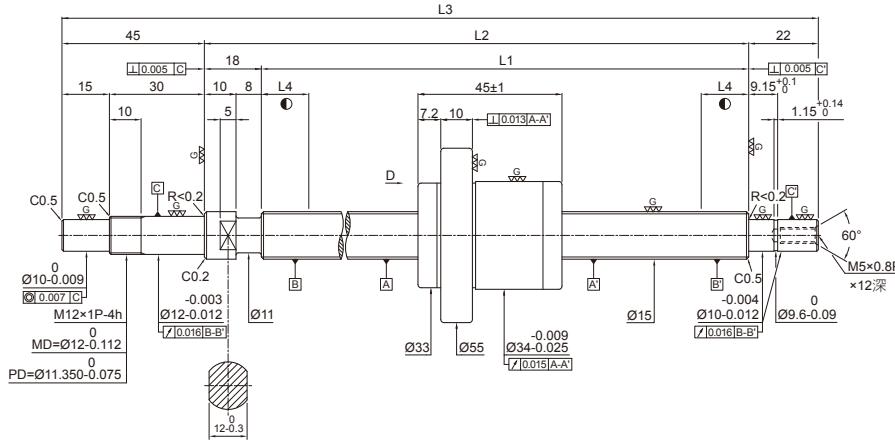


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	2 / 右	
節圓直徑	15.6	
導 程	20	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈 × 螺紋數)	1.8 × 2	
導 程 角	22.2	
額定動負荷 Ca (kgf)	1400	
額定靜負荷 Co (kgf)	2800	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭距 (kgf-cm)	0.2~0.9	-

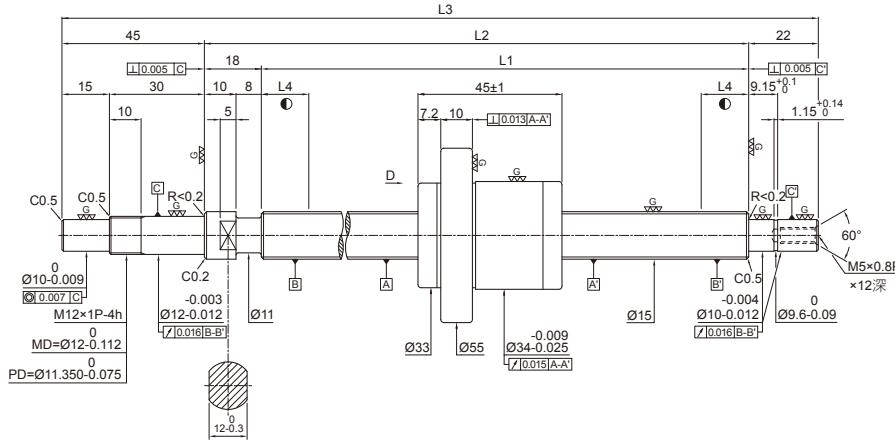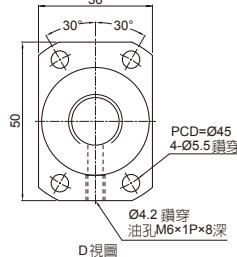

滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	2 / 右	
節圓直徑	15.6	
導 程	20	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈 × 螺紋數)	1.8 × 2	
導 程 角	22.2	
額定動負荷 Ca (kgf)	1400	
額定靜負荷 Co (kgf)	2800	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭距 (kgf-cm)	0.2~0.9	-



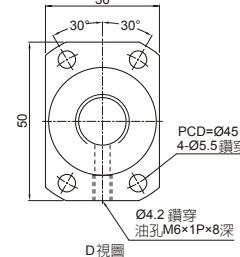


單位:*mm*


品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
2R15-20A1-1FSKC-236-321-0.018	236	254	321	10	5	0.023	0.018
2R15-20A1-1FSKC-286-371-0.018	286	304	371	10	5	0.023	0.018
2R15-20A1-1FSKC-336-421-0.018	336	354	421	15	5	0.023	0.018
2R15-20A1-1FSKC-386-471-0.018	386	404	471	15	5	0.025	0.018
2R15-20A1-1FSKC-436-521-0.018	436	454	521	15	5	0.025	0.018
2R15-20A1-1FSKC-486-571-0.018	486	504	571	15	5	0.027	0.018

單位:*mm*

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
2R15-20A1-1FSKC-536-621-0.018	536	554	621	15	5	0.027	0.018
2R15-20A1-1FSKC-586-671-0.018	586	604	671	15	5	0.030	0.018
2R15-20A1-1FSKC-636-721-0.018	636	654	721	15	5	0.030	0.018
2R15-20A1-1FSKC-686-771-0.018	686	704	771	15	5	0.030	0.018
2R15-20A1-1FSKC-786-871-0.018	786	804	871	15	5	0.035	0.018
2R15-20A1-1FSKC-886-971-0.018	886	904	971	15	5	0.040	0.018

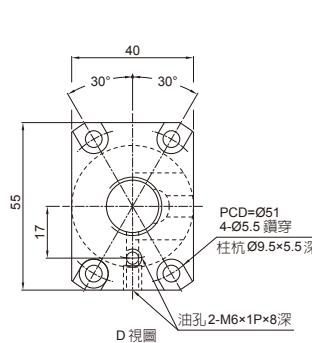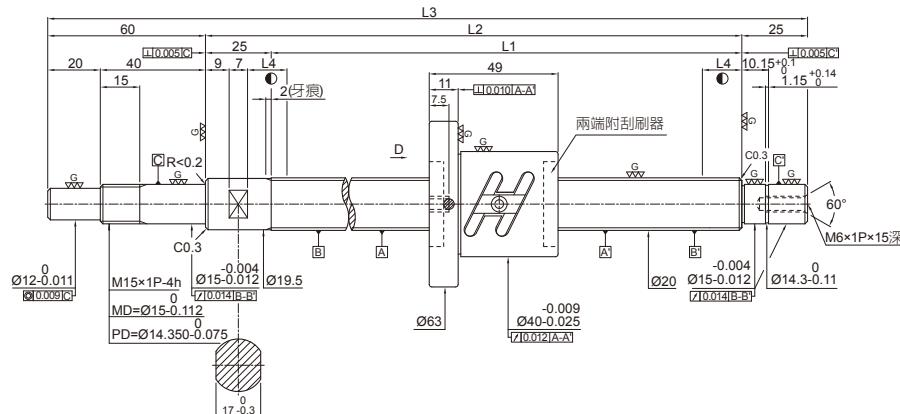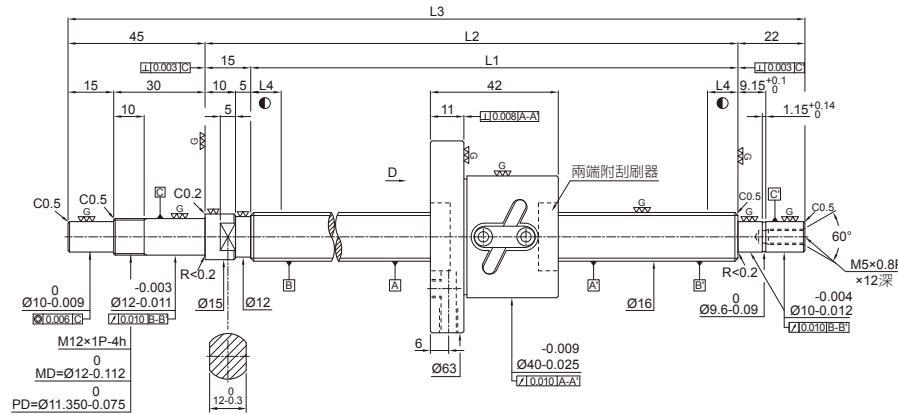

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右	
節圓直徑	16.6	
導程	5	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈 x 列)	2.5 × 1	
導程角	5.48	
額定動負荷 Ca (kgf)	690	
額定靜負荷 Co (kgf)	1270	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.15~0.8	0.2 以下


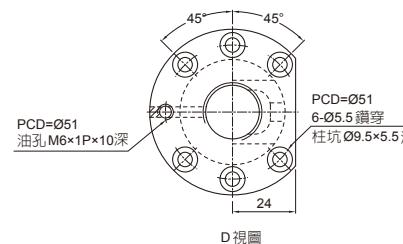


產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	20.4
導程	4
鋼珠直徑	2.381
循環圈數 (圈 x 列)	2.5 × 2
導程角	3.57
額定動負荷 Ca (kgf)	820
額定靜負荷 Co (kgf)	2110
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.12~0.68

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R16-05B1-1FSWC-189-271-0.018	189	204	271	10	5	0.023	0.018
1R16-05B1-1FSWC-289-371-0.018	289	304	371	10	5	0.023	0.018
1R16-05B1-1FSWC-389-471-0.018	389	404	471	15	5	0.025	0.018
1R16-05B1-1FSWC-489-571-0.018	489	504	571	15	5	0.027	0.018
1R16-05B1-1FSWC-689-771-0.018	689	704	771	15	5	0.035	0.018
1R16-05B1-1FSWC-889-971-0.018	889	904	971	15	5	0.040	0.018



品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R20-04B2-1FSWC-225-335-0.018	225	250	335	10	5	0.023	0.018
1R20-04B2-1FSWC-275-385-0.018	275	300	385	10	5	0.023	0.018
1R20-04B2-1FSWC-375-485-0.018	375	400	485	15	5	0.025	0.018
1R20-04B2-1FSWC-475-585-0.018	475	500	585	15	5	0.027	0.018
1R20-04B2-1FSWC-575-685-0.018	575	600	685	15	5	0.030	0.018
1R20-04B2-1FSWC-675-785-0.018	675	700	785	15	5	0.035	0.018

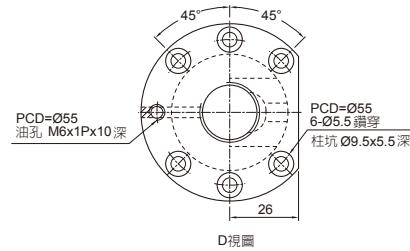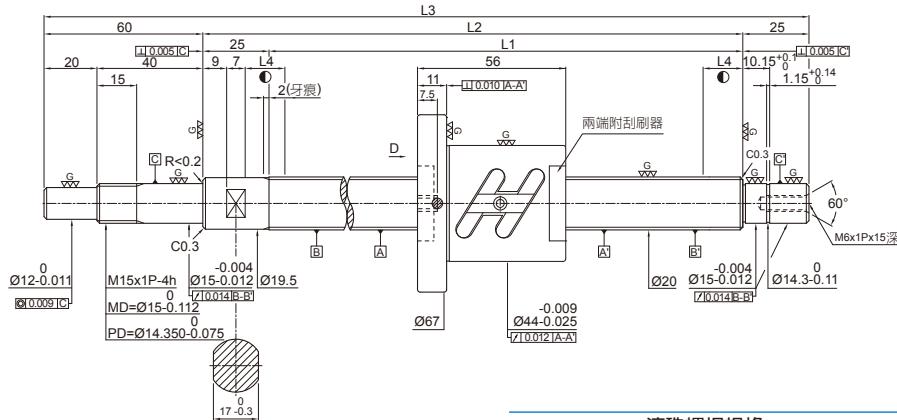

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	20.6
導 程	5
鋼珠直徑	3.175
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導 程 角	4.42
額定動負荷 Ca (kgf)	1510
額定靜負荷 Co (kgf)	3460
軸向間隙	0
預壓扭距 (kgf·cm)	0.28~1.32

單位:mm




品號	軸尺寸				導程精度		
	L1	L2	L3	L4	精度等級	誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R20-05B2-1FSWC-225-335-0.018	225	250	335	10	5	0.023	0.018
1R20-05B2-1FSWC-275-385-0.018	275	300	385	10	5	0.023	0.018
1R20-05B2-1FSWC-375-485-0.018	375	400	485	15	5	0.025	0.018
1R20-05B2-1FSWC-475-585-0.018	475	500	585	15	5	0.027	0.018
1R20-05B2-1FSWC-575-685-0.018	575	600	685	15	5	0.030	0.018
1R20-05B2-1FSWC-775-885-0.018	775	800	885	10	5	0.035	0.018

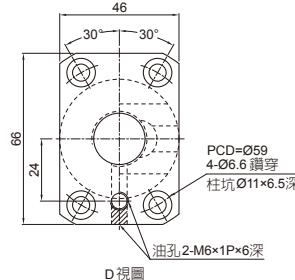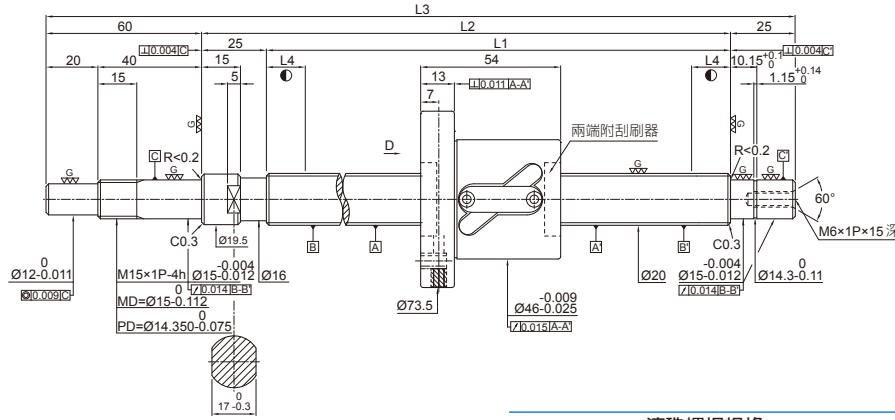

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右	
節圓直徑	20.7	
導 程	10	
鋼珠直徑	3.969	
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1	
導 程 角	8.74	
額定動負荷 Ca (kgf)	1100	
額定靜負荷 Co (kgf)	2120	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭距 (kgf·cm)	0.36~1.44	0.3 以下

單位:mm

品號	軸尺寸				導程精度		
	L1	L2	L3	L4	精度等級	誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R20-10B1-1FSWC-289-399-0.018	289	314	399	10	5	0.023	0.018
1R20-10B1-1FSWC-389-499-0.018	389	414	499	10	5	0.025	0.018
1R20-10B1-1FSWC-489-599-0.018	489	514	599	15	5	0.027	0.018
1R20-10B1-1FSWC-589-699-0.018	589	614	699	15	5	0.030	0.018
1R20-10B1-1FSWC-689-799-0.018	689	714	799	15	5	0.035	0.018
1R20-10B1-1FSWC-789-899-0.018	789	814	899	15	5	0.035	0.018
1R20-10B1-1FSWC-889-999-0.018	889	914	999	15	5	0.040	0.018
1R20-10B1-1FSWC-989-1099-0.018	989	1014	1099	15	5	0.040	0.018
1R20-10B1-1FSWC-1089-1199-0.018	1089	1114	1199	15	5	0.046	0.018
1R20-10B1-1FSWC-1189-1299-0.018	1189	1214	1299	15	5	0.046	0.018
1R20-10B1-1FSWC-1289-1399-0.018	1289	1314	1399	15	5	0.046	0.018

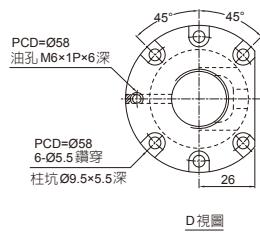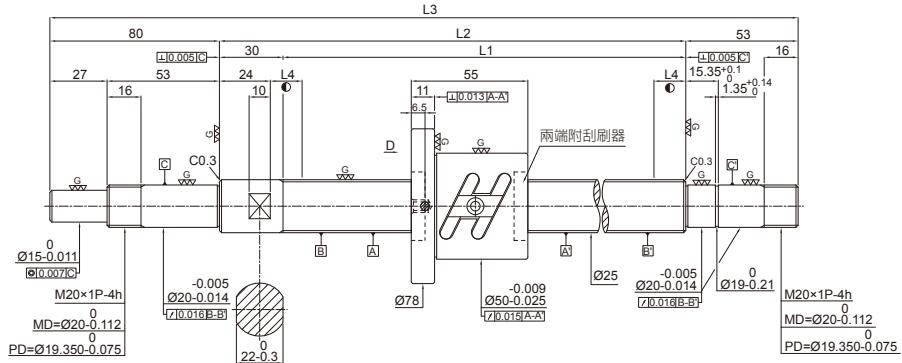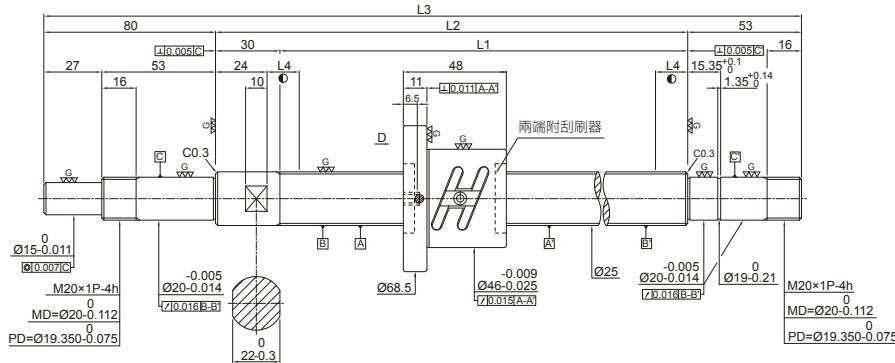


D 視圖

滾珠螺桿規格	
產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	25.4
導程	4
鋼珠直徑	2.381
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導程角	2.87
額定動負荷 Ca (kgf)	930
額定靜負荷 Co (kgf)	2710
軸向間隙	0
預壓扭距 (kgf-cm)	0.15~0.85

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R25-04B2-1FSWC-220-383-0.018	220	250	383	10	5	0.023	0.018
1R25-04B2-1FSWC-270-433-0.018	270	300	433	10	5	0.023	0.018
1R25-04B2-1FSWC-370-533-0.018	370	400	533	15	5	0.025	0.018
1R25-04B2-1FSWC-470-633-0.018	470	500	633	15	5	0.027	0.018
1R25-04B2-1FSWC-570-733-0.018	570	600	733	15	5	0.030	0.018
1R25-04B2-1FSWC-770-933-0.018	770	800	933	10	5	0.035	0.018


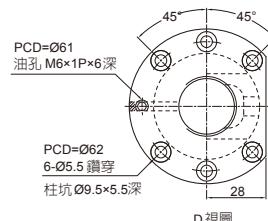


D 視圖

滾珠螺桿規格	
產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	25.6
導程	5
鋼珠直徑	3.175
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導程角	3.55
額定動負荷 Ca (kgf)	1650
額定靜負荷 Co (kgf)	4300
軸向間隙	0 0.005以下
預壓扭距 (kgf-cm)	0.36~1.44 0.3 以下


單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R25-05B2-1FSWC-220-383-0.018	220	250	383	10	5	0.023	0.018
1R25-05B2-1FSWC-270-433-0.018	270	300	433	10	5	0.023	0.018
1R25-05B2-1FSWC-370-533-0.018	370	400	533	15	5	0.025	0.018
1R25-05B2-1FSWC-470-633-0.018	470	500	633	15	5	0.027	0.018
1R25-05B2-1FSWC-570-733-0.018	570	600	733	15	5	0.030	0.018
1R25-05B2-1FSWC-670-833-0.018	670	700	833	15	5	0.030	0.018
1R25-05B2-1FSWC-770-933-0.018	770	800	933	15	5	0.035	0.018
1R25-05B2-1FSWC-970-1133-0.018	970	1000	1133	15	5	0.040	0.018
1R25-05B2-1FSWC-1170-1333-0.018	1170	1200	1333	15	5	0.046	0.018

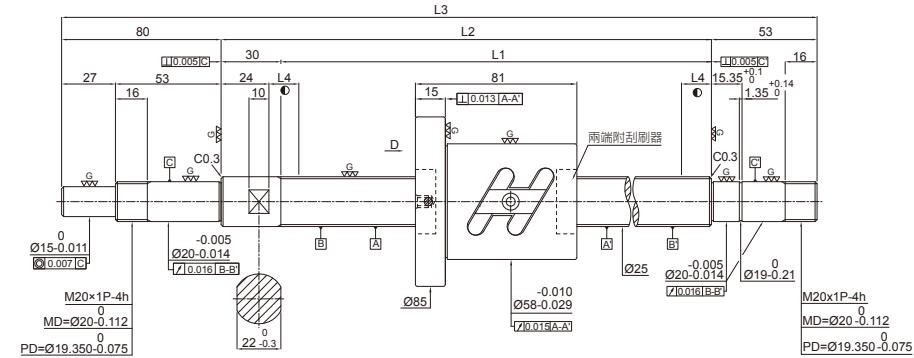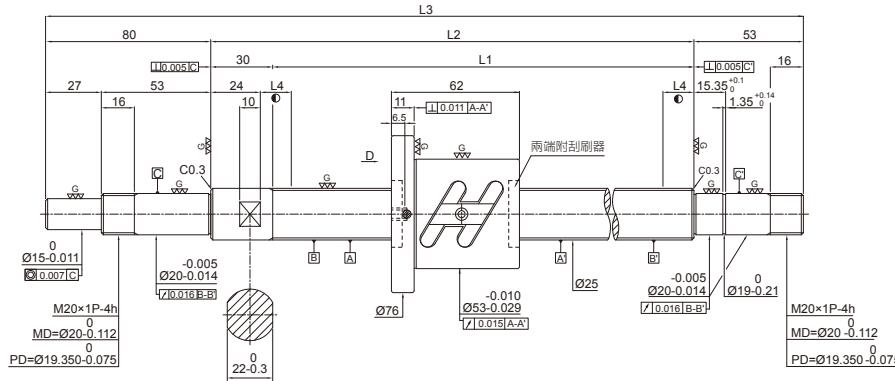

滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	25.7
導 程	6
鋼珠直徑	3.969
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導 程 角	4.25
額定動負荷 Ca (kgf)	2190
額定靜負荷 Co (kgf)	5360
軸向間隙	0
預壓扭距 (kgf-cm)	0.42~2.4

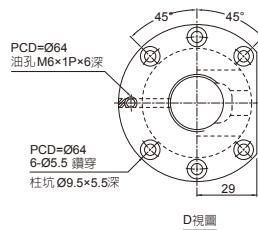


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	26
導 程	10
鋼珠直徑	4.762
循環圈數 (圈 × 列)	1.5 × 2
導 程 角	6.98
額定動負荷 Ca (kgf)	1820
額定靜負荷 Co (kgf)	3840
軸向間隙	0
預壓扭距 (kgf-cm)	0.42~2.4

單位:mm


品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R25-06B2-1FSWC-370-533-0.018	370	400	533	15	5	0.025	0.018
1R25-06B2-1FSWC-570-733-0.018	570	600	733	15	5	0.030	0.018
1R25-06B2-1FSWC-770-933-0.018	770	800	933	15	5	0.035	0.018
1R25-06B2-1FSWC-1170-1333-0.018	1170	1200	1333	15	5	0.046	0.018

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R25-10A2-1FSWC-370-533-0.018	370	400	533	10	5	0.025	0.018
1R25-10A2-1FSWC-570-733-0.018	570	600	733	10	5	0.030	0.018
1R25-10A2-1FSWC-770-933-0.018	770	800	933	15	5	0.035	0.018
1R25-10A2-1FSWC-970-1133-0.018	970	1000	1133	15	5	0.040	0.018
1R25-10A2-1FSWC-1170-1333-0.018	1170	1200	1333	15	5	0.046	0.018
1R25-10A2-1FSWC-1470-1633-0.018	1470	1500	1633	15	5	0.054	0.018

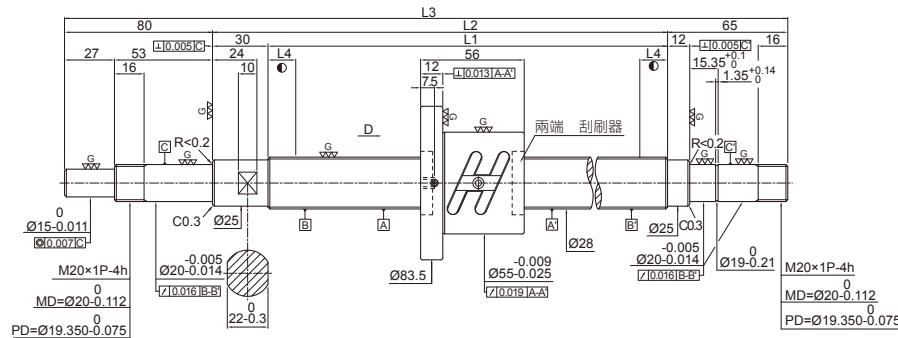


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	28.6
導程	5
鋼珠直徑	3.175
循環圈數 (圈 x 列)	2.5 x 2
導程角	3.19
額定動負荷 Ca (kgf)	1720
額定靜負荷 Co (kgf)	4940
軸向間隙	0
預壓扭距 (kgf-cm)	0.3~1.7

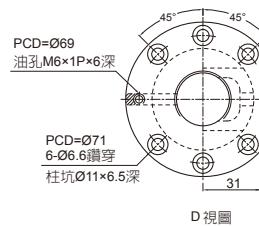

D 視圖

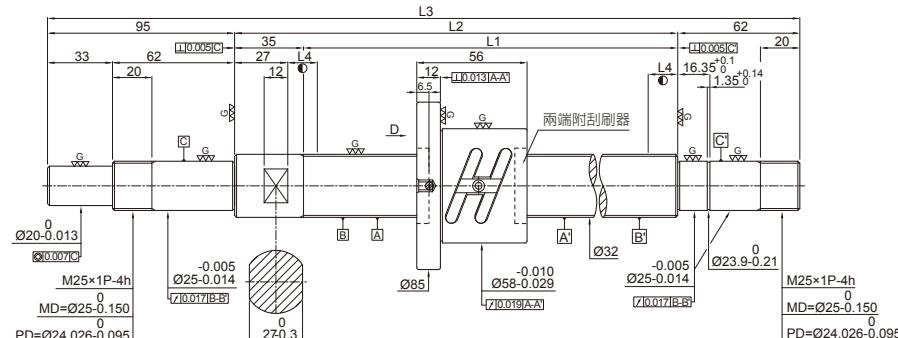

滾珠螺桿規格




產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	32.6
導程	5
鋼珠直徑	3.175
循環圈數 (圈 x 列)	2.5 x 2
導程角	2.79
額定動負荷 Ca (kgf)	1830
額定靜負荷 Co (kgf)	5680
軸向間隙	0
預壓扭距 (kgf-cm)	0.48~1.92

單位:mm


品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R28-05B2-1FSWC-270-445-0.018	270	300	445	10	5	0.023	0.018
1R28-05B2-1FSWC-370-545-0.018	370	400	545	15	5	0.023	0.018
1R28-05B2-1FSWC-470-645-0.018	470	500	645	15	5	0.023	0.018
1R28-05B2-1FSWC-558-733-0.018	558	588	733	15	5	0.023	0.018
1R28-05B2-1FSWC-758-933-0.018	758	788	933	15	5	0.025	0.018
1R28-05B2-1FSWC-958-1133-0.018	958	988	1133	15	5	0.025	0.018
1R28-05B2-1FSWC-1158-1333-0.018	1158	1188	1333	15	5	0.027	0.018

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R32-05B2-1FSWC-265-457-0.018	265	300	457	10	5	0.023	0.018
1R32-05B2-1FSWC-365-557-0.018	365	400	557	15	5	0.025	0.018
1R32-05B2-1FSWC-465-657-0.018	465	500	657	15	5	0.027	0.018
1R32-05B2-1FSWC-565-757-0.018	565	600	757	15	5	0.030	0.018
1R32-05B2-1FSWC-665-857-0.018	665	700	857	15	5	0.030	0.018
1R32-05B2-1FSWC-765-957-0.018	765	800	957	15	5	0.035	0.018
1R32-05B2-1FSWC-965-1157-0.018	965	1000	1157	15	5	0.040	0.018
1R32-05B2-1FSWC-1165-1357-0.018	1165	1200	1357	15	5	0.046	0.018
1R32-05B2-1FSWC-1465-1657-0.018	1465	1500	1657	15	5	0.054	0.018

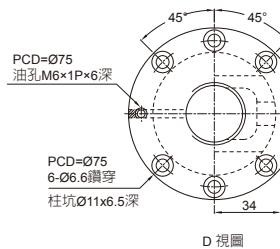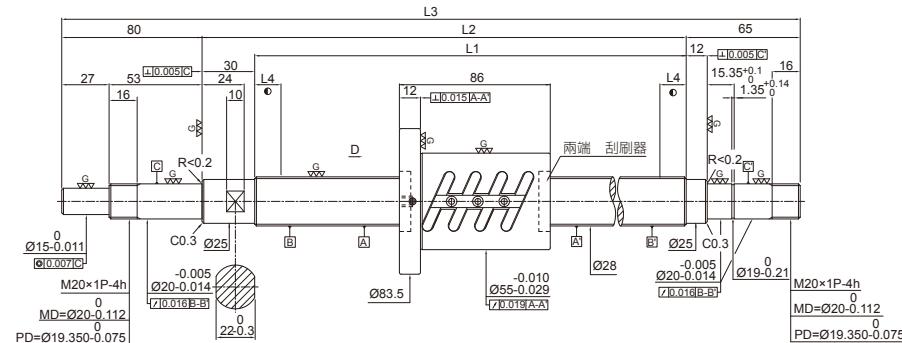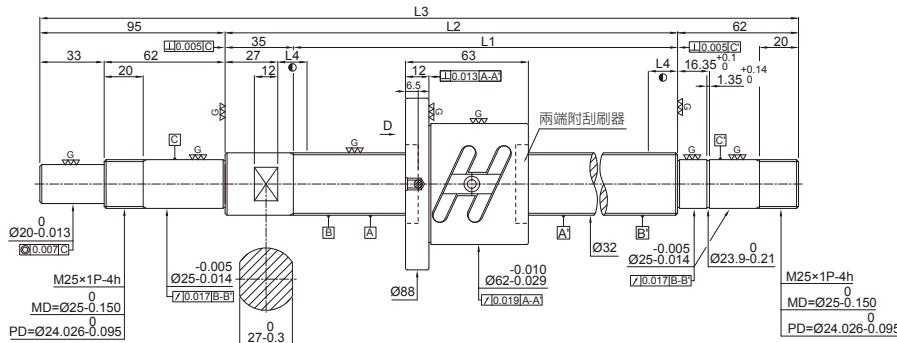

滾珠螺桿規格	
產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	32.7
導 程	6
鋼珠直徑	3.969
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導 程 角	3.34
額定動負荷 Ca (kgf)	2410
額定靜負荷 Co (kgf)	6900
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.48~2.72


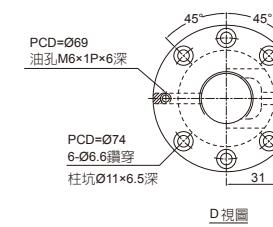


滾珠螺桿規格	
產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	28.6
導 程	5
鋼珠直徑	3.175
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2(2)
導 程 角	3.19
額定動負荷 Ca (kgf)	1720
額定靜負荷 Co (kgf)	4940
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	1.1~3.3

單位: mm


品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R32-06B2-1FSWC-365-557-0.018	365	400	557	15	5	0.025	0.018
1R32-06B2-1FSWC-565-757-0.018	565	600	757	15	5	0.030	0.018
1R32-06B2-1FSWC-765-957-0.018	765	800	957	15	5	0.035	0.018
1R32-06B2-1FSWC-965-1157-0.018	965	1000	1157	15	5	0.040	0.018
1R32-06B2-1FSWC-1165-1357-0.018	1165	1200	1357	15	5	0.046	0.018
1R32-06B2-1FSWC-1465-1657-0.018	1465	1500	1657	15	5	0.054	0.018

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R28-05B2-1FOWC-270-445-0.018	270	300	445	10	5	0.023	0.018
1R28-05B2-1FOWC-370-545-0.018	370	400	545	15	5	0.025	0.018
1R28-05B2-1FOWC-470-645-0.018	470	500	645	15	5	0.027	0.018
1R28-05B2-1FOWC-558-733-0.018	558	588	733	15	5	0.030	0.018
1R28-05B2-1FOWC-758-933-0.018	758	788	933	15	5	0.035	0.018
1R28-05B2-1FOWC-958-1133-0.018	958	988	1133	15	5	0.040	0.018
1R28-05B2-1FOWC-1158-1333-0.018	1158	1188	1333	15	5	0.046	0.018

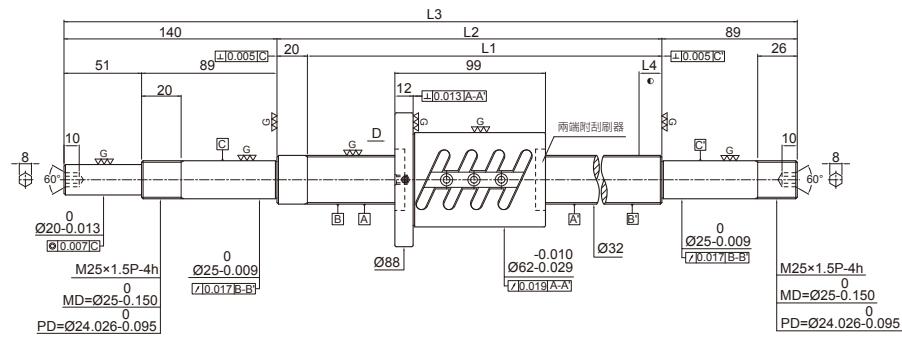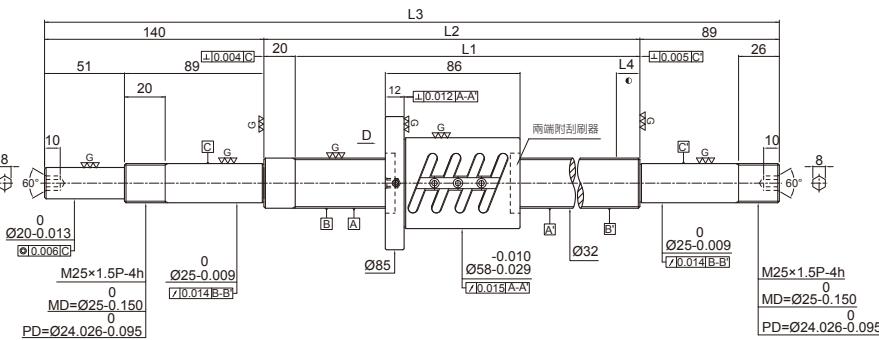

滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	32.6
導 程	5
鋼珠直徑	3.175
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2(2)
導 程 角	2.79
額定動負荷 Ca (kgf)	1830
額定靜負荷 Co (kgf)	5680
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	1.2~3.6

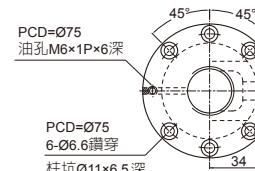

滾珠螺桿規格



產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	32.7
導 程	6
鋼珠直徑	3.969
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2(2)
導 程 角	3.34
額定動負荷 Ca (kgf)	2410
額定靜負荷 Co (kgf)	6900
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	2.32~4.82

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e_{300}
1R32-05B2-1FOWC-280-529-0.018	280	300	529	10	5	0.023	0.018
1R32-05B2-1FOWC-380-629-0.018	380	400	629	15	5	0.025	0.018
1R32-05B2-1FOWC-480-729-0.018	480	500	729	15	5	0.027	0.018
1R32-05B2-1FOWC-580-829-0.018	580	600	829	15	5	0.030	0.018
1R32-05B2-1FOWC-680-929-0.018	680	700	929	15	5	0.035	0.018
1R32-05B2-1FOWC-780-1029-0.018	780	800	1029	15	5	0.035	0.018
1R32-05B2-1FOWC-980-1229-0.018	980	1000	1229	15	5	0.040	0.018
1R32-05B2-1FOWC-1180-1429-0.018	1180	1200	1429	15	5	0.046	0.018
1R32-05B2-1FOWC-1480-1729-0.018	1480	1500	1729	15	5	0.054	0.018


單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e_{300}
1R32-06B2-1FOWC-380-629-0.018	380	400	629	15	5	0.025	0.018
1R32-06B2-1FOWC-580-829-0.018	580	600	829	15	5	0.030	0.018
1R32-06B2-1FOWC-780-1029-0.018	780	800	1029	15	5	0.035	0.018
1R32-06B2-1FOWC-980-1229-0.018	980	1000	1229	15	5	0.040	0.018
1R32-06B2-1FOWC-1180-1429-0.018	1180	1200	1429	15	5	0.046	0.018
1R32-06B2-1FOWC-1480-1729-0.018	1480	1500	1729	15	5	0.054	0.018

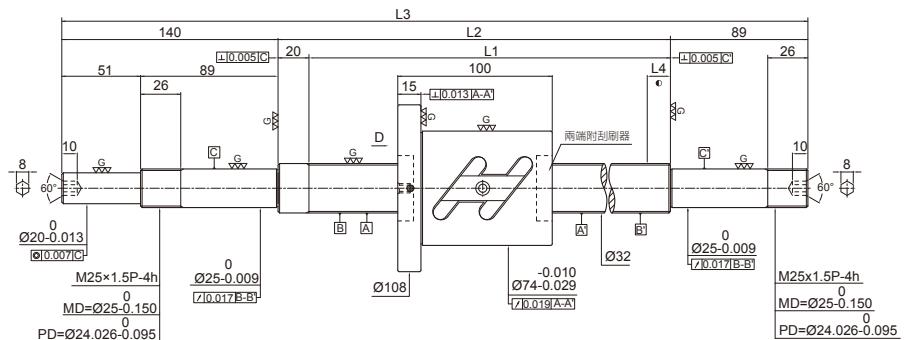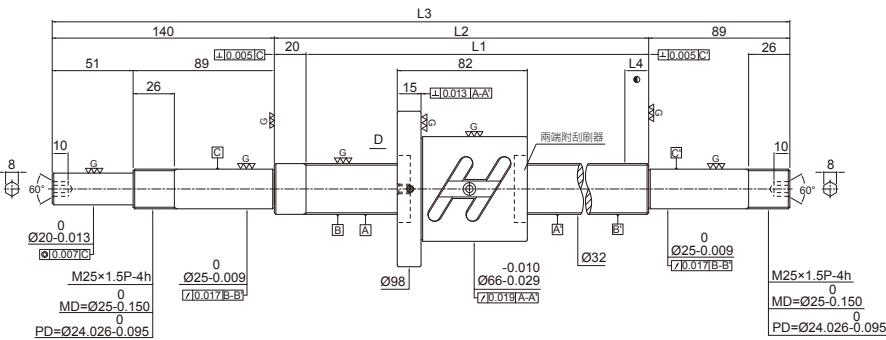


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右
節圓直徑	33
導 程	8
鋼珠直徑	4.762
循環圈數 (圈 x 列)	2.5 × 1(2)
導 程 角	4.41
額定動負荷 Ca (kgf)	1720
額定靜負荷 Co (kgf)	4180
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	1.26~5.06

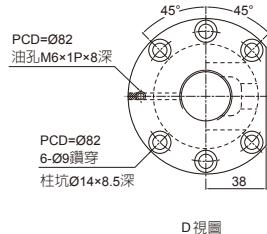

滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	33.4
導 程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1(2)
導 程 角	5.44
額定動負荷 Ca (kgf)	2570
額定靜負荷 Co (kgf)	5440
軸向間隙	0
預壓扭距 (kgf-cm)	3.58~7.44

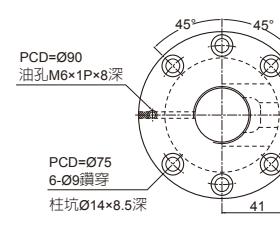

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R32-08B1-1FOWC-380-629-0.018	380	400	629	15	5	0.025	0.018
1R32-08B1-1FOWC-580-829-0.018	580	600	829	15	5	0.030	0.018
1R32-08B1-1FOWC-780-1029-0.018	780	800	1029	15	5	0.035	0.018
1R32-08B1-1FOWC-980-1229-0.018	980	1000	1229	15	5	0.040	0.018
1R32-08B1-1FOWC-1480-1729-0.018	1480	1500	1729	15	5	0.054	0.018




單位:*mm*

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e_{300}
1R32-10B1-1FOWC-380-629-0.018	380	400	629	15	5	0.025	0.018
1R32-10B1-1FOWC-480-729-0.018	480	500	729	15	5	0.027	0.018
1R32-10B1-1FOWC-580-829-0.018	580	600	829	15	5	0.030	0.018
1R32-10B1-1FOWC-680-929-0.018	680	700	929	15	5	0.030	0.018
1R32-10B1-1FOWC-780-1029-0.018	780	800	1029	15	5	0.035	0.018
1R32-10B1-1FOWC-980-1229-0.018	980	1000	1229	15	5	0.040	0.018
1R32-10B1-1FOWC-1180-1429-0.018	1180	1200	1429	15	5	0.046	0.018
1R32-10B1-1FOWC-1480-1729-0.018	1480	1500	1729	15	5	0.054	0.018
1R32-10B1-1FOWC-1780-2029-0.018	1780	1800	2029	15	5	0.065	0.018

型號


BALLSCREWS

規格
標準型系列

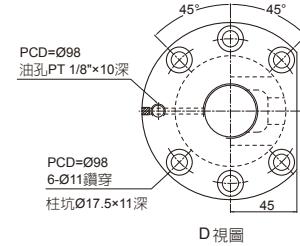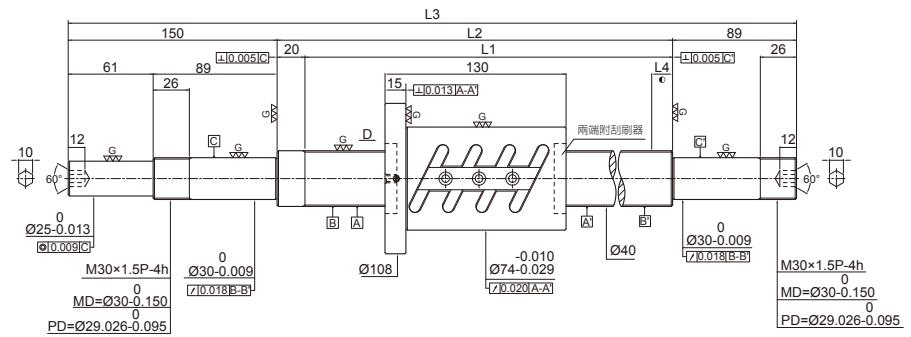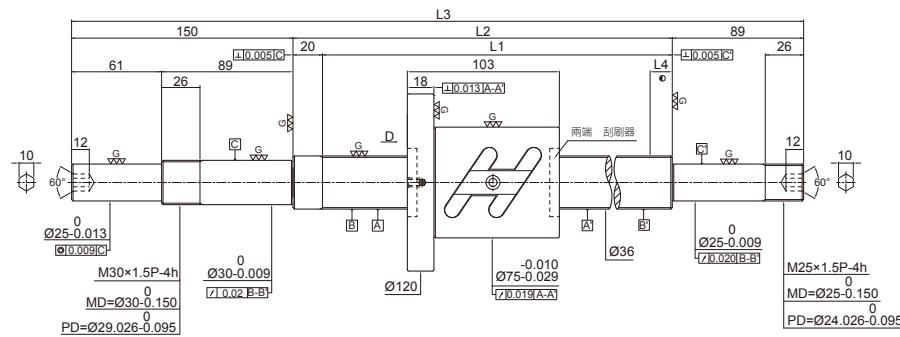

滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	37.4
導程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1(2)
導程角	4.86
額定動負荷 Ca (kgf)	2720
額定靜負荷 Co (kgf)	6180
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	3.91~8.13

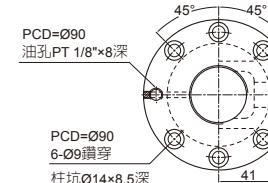



滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	41
導程	8
鋼珠直徑	4.762
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2(2)
導程角	3.55
額定動負荷 Ca (kgf)	3450
額定靜負荷 Co (kgf)	10540
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	4.24~8.82

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R36-10B1-1FOWC-480-739-0.018	480	500	739	15	5	0.027	0.018
1R36-10B1-1FOWC-680-939-0.018	680	700	939	15	5	0.030	0.018
1R36-10B1-1FOWC-980-1239-0.018	980	1000	1239	15	5	0.040	0.018
1R36-10B1-1FOWC-1380-1639-0.018	1380	1400	1639	15	5	0.054	0.018
1R36-10B1-1FOWC-1780-2039-0.018	1780	1800	2039	15	5	0.065	0.018

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R40-08B2-1FOWC-380-639-0.018	380	400	639	15	5	0.025	0.018
1R40-08B2-1FOWC-580-839-0.018	580	600	839	15	5	0.030	0.018
1R40-08B2-1FOWC-780-1039-0.018	780	800	1039	15	5	0.035	0.018
1R40-08B2-1FOWC-980-1239-0.018	980	1000	1239	15	5	0.040	0.018
1R40-08B2-1FOWC-1180-1439-0.018	1180	1200	1439	15	5	0.046	0.018
1R40-08B2-1FOWC-1580-1839-0.018	1580	1600	1839	15	5	0.054	0.018

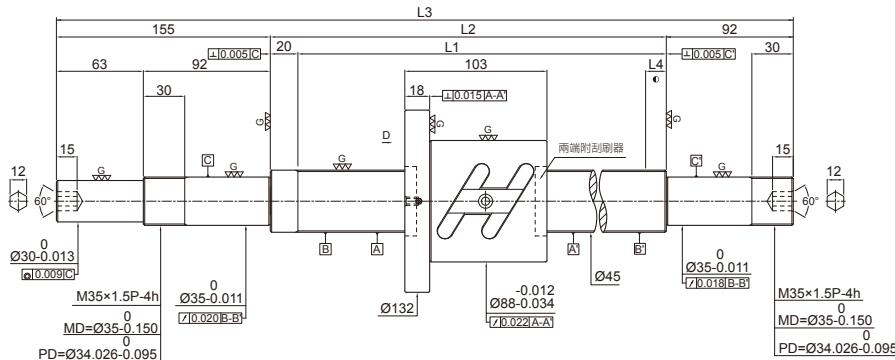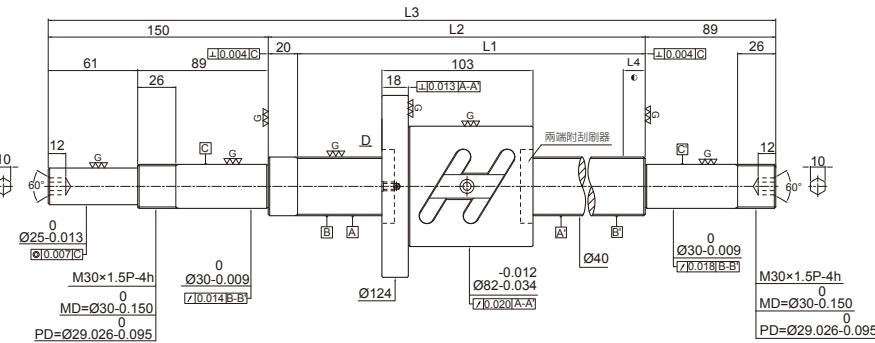




滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	41.4
導 程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1(2)
導 程 角	4.4
額定動負荷 Ca (kgf)	2880
額定靜負荷 Co (kgf)	6950
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	4.57~8.49



單位:mm


品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R40-10B1-1FOWC-480-739-0.018	480	500	739	15	5	0.027	0.018
1R40-10B1-1FOWC-580-839-0.018	580	600	839	15	5	0.030	0.018
1R40-10B1-1FOWC-680-939-0.018	680	700	939	15	5	0.030	0.018
1R40-10B1-1FOWC-780-1039-0.018	780	800	1039	15	5	0.035	0.018
1R40-10B1-1FOWC-980-1239-0.018	980	1000	1239	15	5	0.040	0.018
1R40-10B1-1FOWC-1180-1439-0.018	1180	1200	1439	15	5	0.046	0.018
1R40-10B1-1FOWC-1380-1639-0.018	1380	1400	1639	15	5	0.054	0.018
1R40-10B1-1FOWC-1580-1839-0.018	1580	1600	1839	15	5	0.054	0.018
1R40-10B1-1FOWC-1780-2039-0.018	1780	1800	2039	15	5	0.065	0.018
1R40-10B1-1FOWC-2380-2639-0.018	2380	2400	2639	15	5	0.077	0.018

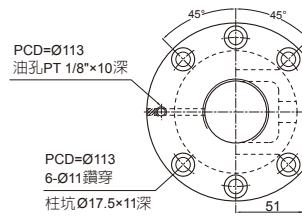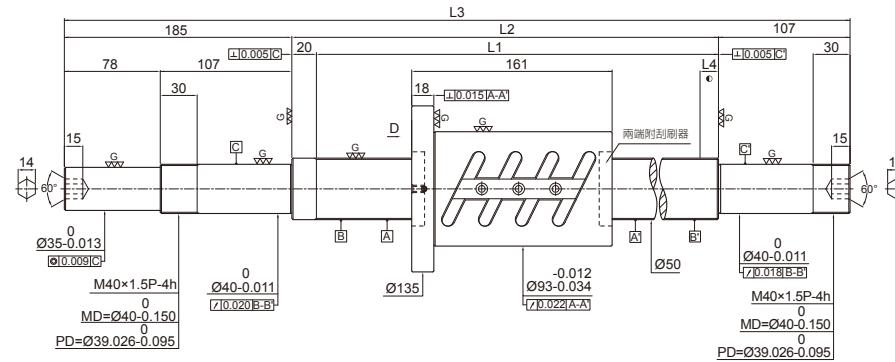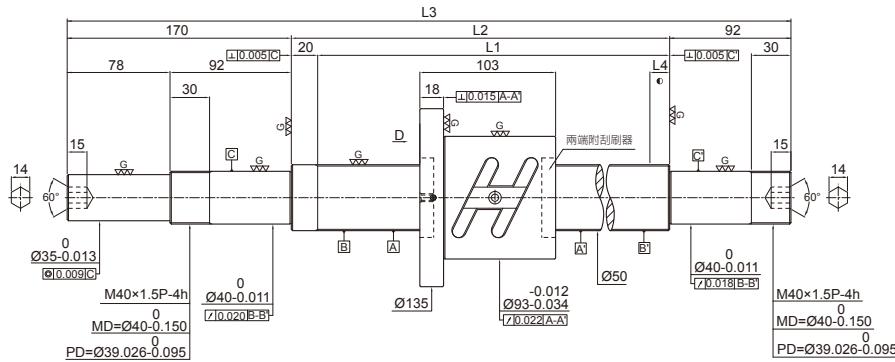

D 視圖

滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	51.4
導 程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1(2)
導 程 角	3.54
額定動負荷 Ca (kgf)	3190
額定靜負荷 Co (kgf)	8710
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	4.84~11.28

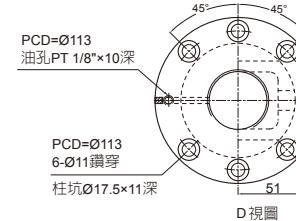

D 視圖

滾珠螺桿規格




產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	51.4
導 程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2(2)
導 程 角	3.54
額定動負荷 Ca (kgf)	5790
額定靜負荷 Co (kgf)	17420
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	10.48~17.48

單位:mm


單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R50-10B1-1FOWC-580-0.018	580	600	862	15	5	0.030	0.018
1R50-10B1-1FOWC-780-1062-0.018	780	800	1062	15	5	0.035	0.018
1R50-10B1-1FOWC-980-1262-0.018	980	1000	1262	15	5	0.040	0.018
1R50-10B1-1FOWC-1180-1462-0.018	1180	1200	1462	15	5	0.046	0.018
1R50-10B1-1FOWC-1480-1762-0.018	1480	1500	1762	15	5	0.054	0.018
1R50-10B1-1FOWC-1980-2262-0.018	1980	2000	2262	15	5	0.065	0.018
1R50-10B1-1FOWC-2580-2862-0.018	2580	2600	2862	15	5	0.093	0.018

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R50-10B2-1FOWC-580-0.018	580	600	892	15	5	0.030	0.018
1R50-10B2-1FOWC-780-1092-0.018	780	800	1092	15	5	0.035	0.018
1R50-10B2-1FOWC-980-1292-0.018	980	1000	1292	15	5	0.040	0.018
1R50-10B2-1FOWC-1180-1492-0.018	1180	1200	1492	15	5	0.046	0.018
1R50-10B2-1FOWC-1480-1792-0.018	1480	1500	1792	15	5	0.054	0.018
1R50-10B2-1FOWC-1980-2292-0.018	1980	2000	2292	15	5	0.065	0.018
1R50-10B2-1FOWC-2580-2892-0.018	2580	2600	2892	15	5	0.093	0.018

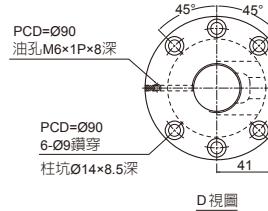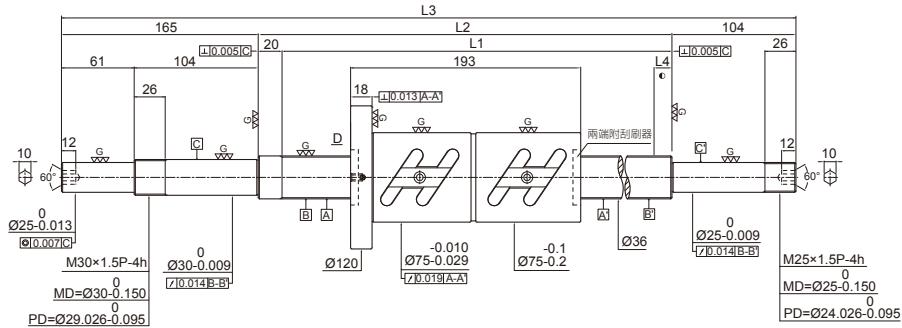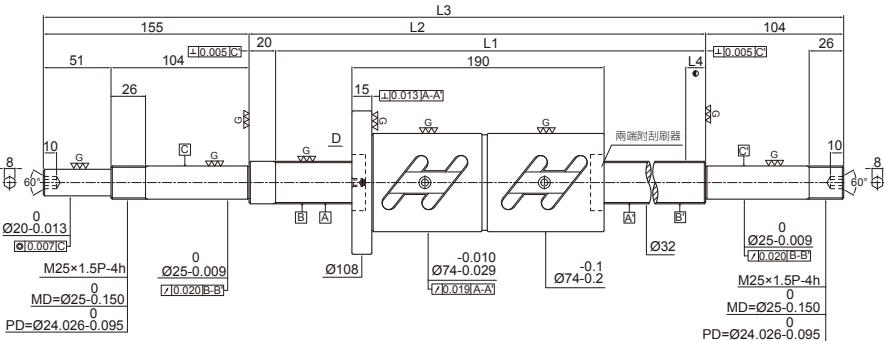

滾珠螺桿規格	
產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	33.4
導 程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導 程 角	5.44
額定動負荷 Ca (kgf)	4660
額定靜負荷 Co (kgf)	10880
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	5.51~11.43

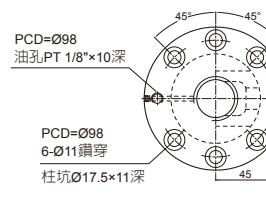

滾珠螺桿規格	
產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	37.4
導 程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導 程 角	4.86
額定動負荷 Ca (kgf)	4930
額定靜負荷 Co (kgf)	12360
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	6.64~12.34

單位:mm




品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R32-10B2-1FDWC-380-659-0.018	380	400	659	15	5	0.025	0.018
1R32-10B2-1FDWC-480-759-0.018	480	500	759	15	5	0.027	0.018
1R32-10B2-1FDWC-580-859-0.018	580	600	859	15	5	0.030	0.018
1R32-10B2-1FDWC-680-959-0.018	680	700	959	15	5	0.030	0.018
1R32-10B2-1FDWC-780-1059-0.018	780	800	1059	15	5	0.035	0.018
1R32-10B2-1FDWC-980-1259-0.018	980	1000	1259	15	5	0.040	0.018
1R32-10B2-1FDWC-1180-1459-0.018	1180	1200	1459	15	5	0.046	0.018
1R32-10B2-1FDWC-1480-1759-0.018	1480	1500	1759	15	5	0.054	0.018
1R32-10B2-1FDWC-1780-2059-0.018	1780	1800	2059	15	5	0.065	0.018

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R36-10B2-1FDWC-480-769-0.018	480	500	769	15	5	0.027	0.018
1R36-10B2-1FDWC-680-969-0.018	680	700	969	15	5	0.035	0.018
1R36-10B2-1FDWC-980-1269-0.018	980	1000	1269	15	5	0.040	0.018
1R36-10B2-1FDWC-1380-1669-0.018	1380	1400	1669	15	5	0.054	0.018
1R36-10B2-1FDWC-1780-2069-0.018	1780	1800	2069	15	5	0.065	0.018

型號


BALLSCREWS

規格
標準型系列

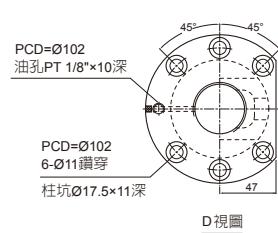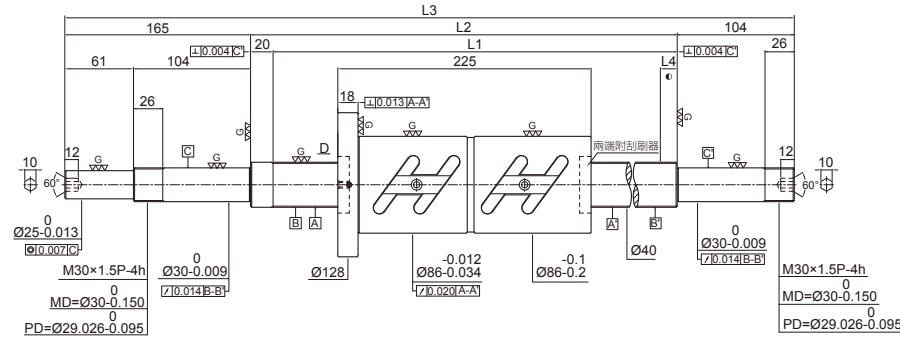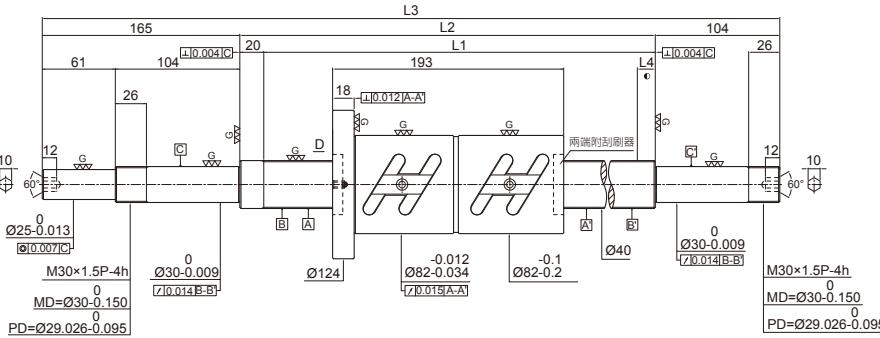

滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	41.4
導 程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導 程 角	4.4
額定動負荷 Ca (kgf)	5220
額定靜負荷 Co (kgf)	13900
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	8.26~13.78

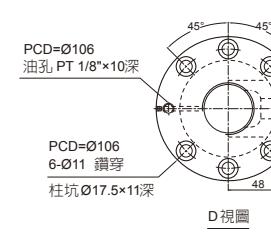

滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	41.5
導 程	12
鋼珠直徑	7.144
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導 程 角	5.26
額定動負荷 Ca (kgf)	6170
額定靜負荷 Co (kgf)	15700
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	9.79~18.17

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R40-10B2-1FDWC-480-769-0.018	480	500	769	15	5	0.027	0.018
1R40-10B2-1FDWC-580-869-0.018	580	600	869	15	5	0.030	0.018
1R40-10B2-1FDWC-680-969-0.018	680	700	969	15	5	0.030	0.018
1R40-10B2-1FDWC-780-1069-0.018	780	800	1069	15	5	0.035	0.018
1R40-10B2-1FDWC-980-1269-0.018	980	1000	1269	15	5	0.040	0.018
1R40-10B2-1FDWC-1180-1469-0.018	1180	1200	1469	15	5	0.046	0.018
1R40-10B2-1FDWC-1380-1669-0.018	1380	1400	1669	15	5	0.054	0.018
1R40-10B2-1FDWC-1580-1869-0.018	1580	1600	1869	15	5	0.054	0.018
1R40-10B2-1FDWC-1780-2069-0.018	1780	1800	2069	15	5	0.065	0.018
1R40-10B2-1FDWC-2380-2269-0.018	2380	2400	2269	15	5	0.077	0.018

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R40-12B2-1FDWC-680-969-0.018	680	700	969	15	5	0.030	0.018
1R40-12B2-1FDWC-980-1269-0.018	980	1000	1269	15	5	0.040	0.018
1R40-12B2-1FDWC-1380-1669-0.018	1380	1400	1669	15	5	0.054	0.018
1R40-12B2-1FDWC-1780-2069-0.018	1780	1800	2069	15	5	0.065	0.018
1R40-12B2-1FDWC-2480-2769-0.018	2480	2500	2769	15	5	0.077	0.018

PMI 轉造級滾珠螺桿

轉造級滾珠螺桿介紹

PMI 轉造級滾珠螺桿製程、設備不同於它廠，本公司先進的轉造技術搭配德國Bad Düben進口數值電控滾牙機製造，本公司從螺桿素材選用、轉造加工、中週波表面熱處理、後製加工皆有嚴格品質管控，以滿足顧客所需產品之最佳品質。

轉造級滾珠螺桿搭配研磨級螺帽取代了傳統艾克姆導螺桿、梯形導螺桿之傳動方式，可提升運轉順暢度、降低摩擦力及軸向背隙之優點，且供貨迅速、價格低廉。



本公司採用最先進德國數值電控滾牙機，轉造製程中，牙輪兩軸油壓缸皆採用伺服油壓補正油壓壓力及定位精度。



本公司牙輪亦採用德國Bad Düben原廠滾輪，以維持原廠機台穩定性及轉造後品質。

PMI 轉造級滾珠螺桿特徵

轉造用螺帽精密度高

轉造級螺帽製程與研磨級螺帽製程一致，經過表面硬化處理，採用內螺紋研磨機精磨，以維持使用耐久性及良好的運動平滑性。

螺帽互換性高

當螺桿與螺帽無預壓情況下，在允許的最大軸向背隙內，同規格螺桿可更換不同形式的螺帽。

轉造級滾珠導螺桿導程精度(e_{300})

依據ISO 3408-3，PMI 轉造級滾珠螺桿導程精度定義：以有效螺紋長度範圍內，任意300mm的累積導程誤差之容許值，參考表1。

表1 導程精度對照

e_{300} (有效螺紋長度範圍內，任意300mm的累積導程誤差之容許值) 單位: μm

等級	C5	C7	C8	C10
ISO, DIN	23	52	-	210
JIS	18	50	-	210
PMI	23	50	100	210

e_p (有效螺紋長度範圍內累積導程誤差之容許值) 單位: μm

等級	C5	C7	C8	C10
PMI	$e_p = \pm(lu/300) \times e_{300}$	lu: 有效螺紋長度 (單位: mm)		

單位: μm

測量長度 e_{300}	等級	C5	C7	C8	C10
0~100		20	44	84	178
101~200		22	48	92	194
201~315		23	50	100	210

PMI 轉造級滾珠導螺桿外徑及導程對照表

PMI 轉造級滾珠螺桿有多元化規格與不同導程精度最大轉造長度可提供選購，參考表2~表3。

表2 轉造螺桿規格表

螺桿公稱 外徑Ø	導程															轉造螺桿 最大長度
	1	2	2.5	4	5	5.08	6	10	12	16	20	25	32	40	50	
8	●	●	●													1000
10		●						●								1000
12			●	●				●	●							3000
14			●	●												3000
15				●				●		●	●					3000
16			●	●				●		●						3000
20			●	●				●			●			●		3000
25			●	●/○	●/○			●				●				6000
28				●			●									6000
32				●/○	●/○			●				●/○				6000
36								●								6000
38								●				●				6000
40					●			●			●			●		6000
50								●			●				●	6000
63									●							6000
80									●							6000

● : 右旋螺紋 ○ : 左旋螺紋

註: 轉造級滾珠螺桿長度與精度所限制，如有其他需求請向本公司電洽諮詢

表3 導程精度與最大轉造長度對照表

螺桿公稱 外徑Ø (mm)	導程精度等級(e_{300}) 最大轉造長度(mm)			
	C5	C7	C8	C10
8	-	1000	1000	1000
10	-	1000	1000	1000
12	3000	3000	3000	3000
14				
15		3000	3000	3000
16			3000	3000
20				
25				
28	3000			
32			6000	6000
36			6000	6000
38				
40				
50				
63	-	6000	6000	6000
80	-	6000	6000	6000

軸向背隙

一般無預壓情況下，最大軸向背隙見表4。

表4 最大軸向背隙

鋼珠直徑 $\varnothing d$ (mm)	0.8~1.2	1.588~2.381	2.778~4.762	6.35~7.938
最大軸向背隙 (mm)	<0.01	<0.02	<0.04	<0.07


材料與硬度

PMI 轉造級滾珠導螺桿標準素材及表面硬度，見表5。

表5

名稱	材料	熱處理方式	硬度(HRC)
轉造級螺桿	S55C / 等同於	中週波熱處理	58~62
螺帽	SCM420H / 等同於	滲碳熱處理	58~62

轉造級滾珠螺桿形式與尺寸

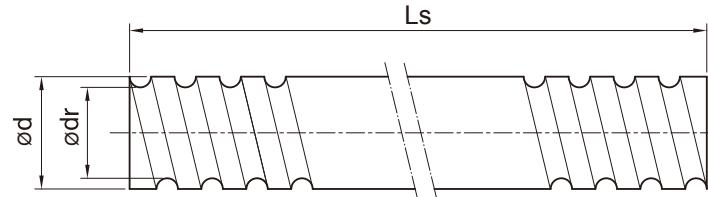

單位:mm

型號			導程精度等級	螺紋方向 L: 左 / R: 右	螺紋數	最長轉造長度	螺桿編號
外徑 d	導程	珠徑 D_w	C7,C8,C10	R	1	1000	R0801X
8	1	0.8					R0802Y
	2	1.2					R0812Z
	2.5	2					R1002K
10	2	1.588	C7,C8,C10	R	1	1000	2R1010A
	10	2.381			2		R1204A
12	4	2.381	C5,C7,C8,C10	R	1	3000	R1205Z
	5	2			2		2R1010Z
	10	2			4		2R1010A
	12	2.381			1	3000	2R1212A
	20	2.381			1		4R1220A
14	4	2.381	C5,C7,C8,C10	R	1	3000	R1404A
	5	3.175			1		R1405B
15	5	2.778	C5,C7,C8,C10	R	1	3000	R1505L
	3	3			2		R1505V
	10	2.778			4		2R1510L
	3	3.175			2		2R1510V
	16	2.778			4		2R1510B
	3	3			2		4R1516L
	20	2.778			4		2R1516V
16	3	2	C5,C7,C8,C10	R	1	3000	4R1520L
	4	2.381			1		4R1520B
	5	3.175			2		R1603Z
	10	3.175			1		R1604A
	16	3.175			2		R1605B
20	4	2.381	C5,C7,C8,C10	R	1	3000	2R1610B
	5	3.175			2		2R1616B
	10	3.175			1		R2004A
	10	4.762			1		R2005B

型號			導程精度等級	螺紋方向	螺紋數	最長轉造長度	螺桿編號
外徑 d	導程	珠徑 D _w	C5,C7,C8,C10	L: 左 / R: 右	4	3000	4R2020B 8R2020B
20	20	3.175	C5,C7,C8,C10	R	8	6000	R2504A R(L)2505B R(L)2515B 2R2510B R2510D R2510F 4R2525B 4R2525C 8R2550C
	40						R2805B R2806B
	4	2.381		R/L	1		R(L)3205B R(L)3215B
	5	3.175					R3210C R3210F 2R3220C 2R3220F 4R3232C 4R(L)3232D
	5.08			R	2		R3610F
	10	3.175			1		R3810F 2R3820F 4R3840F
	4.762						R4005B R4010F 2R4020F 4R4040F
	6.35				4		R5010F 2R5020F 4R5050H
	25	3.175		R/L	8		R6310F 2R6320F
	25	3.969					R8010F
	50	3.969					
28	5	3.175	C5,C7,C8,C10	R	1	6000	
	6						
	5	3.175			1		
	5.08						
	10	3.969			1		
	6.35						
	20	3.969			2		
	6.35						
	25	3.969			4		
	4.762						
32	36	10	6.35	C5,C7,C8,C10	R	1	6000
	10					1	
	20	6.35	C5,C7,C8,C10	R	2		
	40				4		
	5	3.175					
	10						
38	10						
	20	6.35	C5,C7,C8,C10	R			
	40						
	50						
40	5	3.175					
	10						
	20	6.35	C5,C7,C8,C10	R			
	40						
50	10						
	20	6.35	C5,C7,C8,C10	R			
	50	7.938					
	63						
63	10	6.35	C7,C8,C10	R	1	6000	
	20				2		
80	10	6.35	C7,C8,C10	R	1	6000	
	80						

規格定義

1 R 25 05 A -1000 C7

精度等級

螺桿長度 (mm)

鋼珠尺寸 (mm)(A: 2.381 B: 3.175 C: 3.969 D: 4.762 F: 6.35 H: 7.938 K: 1.588 L: 2.778 X: 0.8 Y: 1.2 Z: 2.0 V: 3.0)

導程 (mm)

螺桿公稱直徑 (mm)

螺紋方向 (R: 右旋 L: 左旋)

螺紋數

轉造級滾珠螺桿螺帽

標準規格



選配規格



規格定義

R F S D N 2 5 0 5 A 4 T

迴流圈數

鋼珠尺寸 (mm) (A: 2.381 B: 3.175 C: 3.969 D: 4.762 F: 6.35
H: 7.938 K: 1.588 L: 2.778 X: 0.8 Y: 1.2 Z: 2.0 V: 3.0)

導程 (mm)

螺桿公稱直徑 (mm)

N : DIN標準規格 W : 轉造級螺桿 U:DIN標準規格+端面鎖固刮刷器

鋼珠迴流方式 D : 端塞

I : 內循環

W : 外循環圓周型

V : 外循環管凸出型


K : 端蓋式

M : 微小型

單螺帽

螺帽形式 (F : 有法蘭式 R : 無法蘭式 S : 方形螺帽)

螺紋方向 (R : 右旋 L : 左旋)

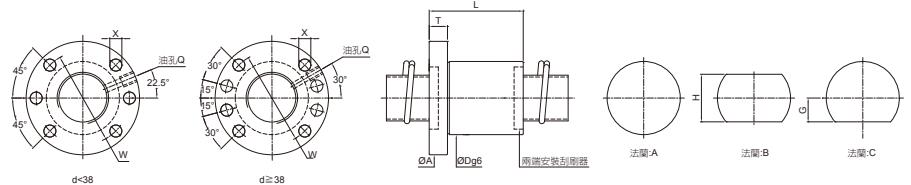


單位:mm

外徑	導程	螺桿尺寸	循環圈數	修正後額定負荷(kg)		螺帽尺寸									螺帽編號		
				鋼珠直徑	圈數	動負荷 (1×10° REV.)	靜負荷 Coam	外徑	長度	法蘭			油孔	螺絲孔	剛性		
D	L	A	T	W	G	H	Q	X	kgf/ μm								
15	3	5	4x1	1210	2130	28	39	48	10	38	20	40	M6×1P	5.5	22	FSDN1505V-4.0P	
		10	3x1	950	1650	28	47	48	10	38	20	40	M6×1P	5.5	17	FSDN1510V-3.0P	
		16	3x1	910	1600	28	64	48	10	38	20	40	M6×1P	5.5	17	FSDN1516V-3.0P	
20	3.175	5	4x1	1570	3270	36	40	58	10	47	22	44	M6×1P	6.6	28	FSDN2005B-4.0P	
		20	2x2	1460	3120	36	58	58	10	47	22	44	M6×1P	6.6	28	FSDN2020B-4.0P	
25	3.175	5	5x1	2130	5230	40	46	62	10	51	24	48	M6×1P	6.6	41	FSDN2505B-5.0P	
		10	3.175	1740	4120	40	60	62	10	51	24	48	M6×1P	6.6	33	FSDN2510B-4.0P	
		25	2x2	1610	3900	40	68	62	10	51	24	48	M6×1P	6.6	33	FSDN2525B-4.0P	
32	3.969	5	3.175	6x1	2800	8180	50	53	80	12	65	31	62	M6×1P	9	59	FSDN3205B-6.0P
		10	5x1	3240	8480	50	73	80	12	65	31	62	M6×1P	9	52	FSDN3210C-5.0P	
		20	3.969	4x1	2600	6630	50	101	80	12	65	31	62	M6×1P	9	42	FSDN3220C-4.0P
		32	2x2	2460	6340	50	84	80	12	65	31	62	M6×1P	9	41	FSDN3232C-4.0P	
38	6.35	10	5x1	6500	15610	63	78	93	14	78	35	70	M8×1P	9	64	FSDN3810F-5.0P	
		20	6.35	5250	12240	63	107	93	14	78	35	70	M8×1P	9	52	FSDN3820F-4.0P	
		40	2x2	4940	11770	63	104	93	14	78	35	70	M8×1P	9	51	FSDN3840F-4.0P	

註: Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依DIN69051的標準。

註: 螺帽剛性：如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Cam)為軸向負荷時，溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值，若軸向負荷與理論條件不同時，請參照本文[A1-36]。

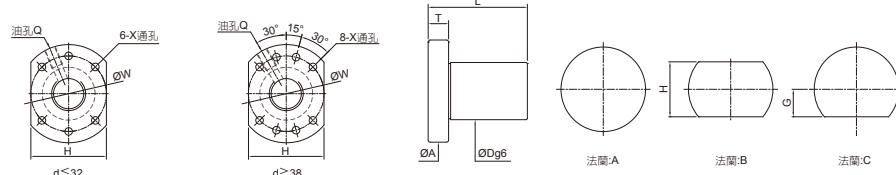


單位:mm

螺桿尺寸		循環圈數 圈 x 螺紋數	鋼珠直徑	修正後額定負荷(kgf)		螺帽尺寸									
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Cam	靜負荷 Coam	外徑	長度	法蘭			油孔	螺絲孔	螺帽編號		
D	L	A	T	W	G	H	Q	X							
12	5	3x1	630	1060	24	30	40	10	32	15	30	M5×0.8P	4.5	FSDU1205Z-3.0P	
	10	3x1	620	1040	24	45	40	10	32	15	30	M5×0.8P	4.5	FSDU1210Z-3.0P	
15	5	4x1	1130	2100	28	37	48	10	38	20	40	M6×1P	5.5	FSDU1505L-4P	
	10	3x1	850	1530	28	47	48	10	38	20	40	M6×1P	5.5	FSDU1510L-3P	
	16	2.778	2x1	580	1010	28	47	48	10	38	20	M6×1P	5.5	FSDU1516L-2P	
	16		3x1	850	1570	28	63	48	10	38	20	M6×1P	5.5	FSDU1516L-3P	
20	20	2x1	560	970	28	58	48	10	38	20	40	M6×1P	5.5	FSDU1520L-2P	
	5	4x1	1570	3270	38	40	58	10	47	22	44	M6×1P	6.6	FSDU2005B-4.0P	
	10	4x1	1560	3250	56	58	58	10	47	22	44	M6×1P	6.6	FSDU2010B-4.0P	
	20	3.175	2x1	810	1550	56	58	58	10	47	22	M6×1P	6.6	FSDU2020B-2.0P	
25	20	3x1	1180	2430	76	78	58	10	47	22	44	M6×1P	6.6	FSDU2020B-3.0P	
	5	4x1	1750	4150	40	39	62	10	51	24	48	M6×1P	6.6	FSDU2505B-4.0P	
	10	4x1	1740	4120	40	59	62	12	51	24	48	M6×1P	6.6	FSDU2510B-4.0P	
	20	3.175	2x1	910	1990	40	59	62	12	51	24	M6×1P	6.6	FSDU2520B-2.0P	
25	25	2x1	900	1950	40	66	62	12	51	24	48	M6×1P	6.6	FSDU2525B-2.0P	
	25	3x1	1290	3040	40	91	62	12	51	24	48	M6×1P	6.6	FSDU2525B-3.0P	

註: Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依DIN69051的標準。

註: 螺帽剛性：如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Cam)為軸向負荷時，溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值，若軸向負荷與理論條件不同時，請參照本文[A1-36]。

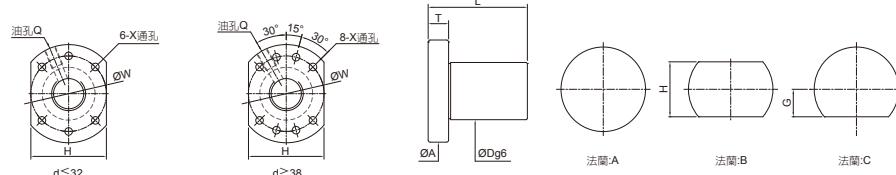


單位:mm

螺桿尺寸		循環圈數 圈 x 螺紋數	鋼珠直徑	修正後額定負荷(kgf)		螺帽尺寸									
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Cam	靜負荷 Coam	外徑	長度	法蘭			油孔	螺絲孔	螺帽編號		
D	L	A	T	W	G	H	Q	X							
32	5	3.175	4x1	1940	5360	50	42	80	12	65	31	62	M6×1P	9	FSDU3205B-4.0P
	10		4x1	2660	6710	50	62	80	12	65	31	62	M6×1P	9	FSDU3210C-4.0P
32	20	3.969	3x1	2000	4870	50	81	80	12	65	31	62	M6×1P	9	FSDU3220C-3.0P
	32		2x1	1350	3170	50	83	80	12	65	31	62	M6×1P	9	FSDU3232C-2.0P
	32		3x1	1980	4920	50	115	80	12	65	31	62	M6×1P	9	FSDU3232C-3.0P
38	10	6.35	4x1	5110	13800	63	66	93	14	78	35	70	M8×1P	9	FSDU3810F-4.0P
	20	6.35	3x1	4030	9020	63	86	93	14	78	35	70	M8×1P	9	FSDU3820F-3.0P
	40		2x1	2730	5890	63	103	93	14	78	35	70	M8×1P	9	FSDU3840F-2.0P
40	5	3.175	4x1	2130	6750	63	43	93	15	78	35	70	M8×1P	9	FSDU4005B-4.0P
	10	6.35	4x1	6070	16540	75	70	110	15	93	55	85	M8×1P	11	FSDU5010F-4P
	20		4x1	6020	16440	75	110	110	15	93	55	85	M8×1P	11	FSDU5020F-4P

註: Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依DIN69051的標準。

註: 螺帽剛性：如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Cam)為軸向負荷時，溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值，若軸向負荷與理論條件不同時，請參照本文[A1-36]。

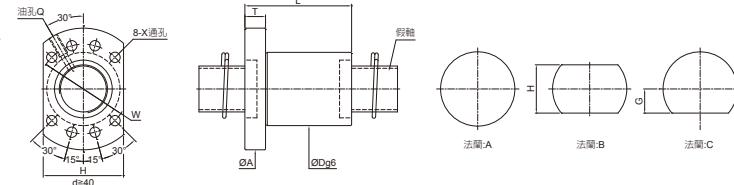

單位:mm


螺桿尺寸			修正後額定負荷(kg)		螺帽尺寸												螺帽編號		
外徑	導程	鋼珠直徑	循環圈數	動負荷 (1×10^6 REV) Cam	靜負荷 Coam	外徑		長度		法蘭			油孔		螺絲孔		剛性		螺帽編號
						D	L	A	T	W	G	H	Q	X	kgf/ μm				
16	5	3.175	3	1050	2200	28	42	48	10	38	20	40	M6x1P	5.5	17	FSIN1605B-3.0P			
20	5	3.175	4	1530	3720	36	50	58	12	47	22	44	M6x1P	6.5	25	FSIN2005B-4.0P			
25	5	3.175	4	1700	4720	40	50	62	12	51	24	48	M6x1P	6.5	37	FSIN2505B-4.0P			
	10	4.762	4	2900	6990	85	62	12	51	24	48	M6x1P	6.5	32	FSIN2510D-4.0P				
32	5	3.175	4	1900	6090	50	50	80	12	65	31	62	M6x1P	9	50	FSIN3205B-4.0P			
	10	6.35	4	4720	11670	50	80	80	13	65	31	62	M6x1P	9	50	FSIN3210F-4.0P			
40	5	3.175	4	2090	7670	63	54	93	15	78	35	70	M8x1P	9	52	FSIN4005B-4.0P			
	10	6.35	4	5310	14850	82									60	FSIN4010F-4.0P			
50	10	6.35	4	5890	18780	75	88	110	18	93	42.5	85	M8x1P	11	70	FSIN5010F-4.0P			

註: Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依DIN69051的標準。


註: 螺帽剛性：如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Cam)為軸向負荷時，溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值，若軸向負荷與理論條件不同時，請參照本文[A1-36]。

PMI轉造級滾珠螺桿

外循環系列

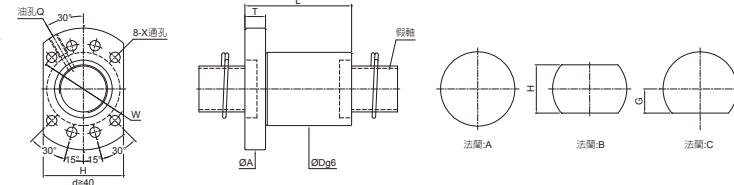



單位:mm

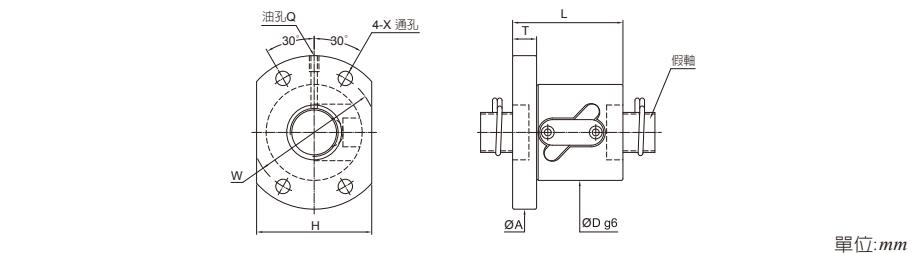



單位:mm

螺桿尺寸			基本額定負荷(kg)		螺帽尺寸												螺帽編號		
外徑	導程	鋼珠直徑	循環圈數 圈x列	動負荷 (1×10^6 REV) Ca	靜負荷 Co	外徑		長度		法蘭			螺絲孔		油孔		剛性		螺帽編號
						D	L	A	T	W	H	X	Q				kgf/ μm		
12	4	2.381	2.5x1	285	533	30	40	52	10	40	31	4.5	M6x1P	9	FSWW1204A-2.5P				
	5	2	2.5x1	270	350	26	40	47	10	37	30	4.5	M6x1P	8.2	FSWW1205Z-2.5P				
14	4	2.381	3.5x1	500	1100	35	42	57	10	45	40	4.5	M6x1P	15	FSWW1404A-3.5P				
	5	3.175	2.5x1	515	990	40	40	57	10	45	40	4.5	M6x1P	11	FSWW1405B-2.5P				
15	10	3.175	2.5x1	440	680	34	55	57	10	45	34	5.5	M6x1P	12	FSWW1510B-2.5P				
	4	2.381	3.5x1	610	1470	34	42	57	11	45	34	5.5	M6x1P	17	FSWW1604A-3.5P				
16	5	3.175	2.5x1	550	1140	40	41	63	11	51	42	5.5	M6x1P	13	FSWW1605B-2.5P				
	10	3.175	2.5x1	550	990	40	56	63	11	51	42	5.5	M6x1P	13	FSWW1610B-2.5P				
20	4	2.381	2.5x2	1140	3120	40	56	67	11	55	52	5.5	M6x1P	30	FSWW2004A-5.0P				
	5	3.175	2.5x1	625	1450	44	41	67	10	55	52	5.5	M6x1P	15	FSWW2005B-2.5P				
25	10	4.762	2.5x1	1100	2200	52	61	82	12	67	64	6.6	M6x1P	16	FSWW2010D-2.5P				
	5	3.175	2.5x2	1120	3710	50	56	73	11	61	56	6.6	M6x1P	37	FSWW2505B-5.0P				
25	10	4.762	2.5x1	1270	2780	58	65	85	15	71	64	6.6	M6x1P	20	FSWW2510D-2.5P				
	10	6.35	2.5x2	3200	7170	60	97	96	15	78	72	9	M6x1P	40	FSWW2510F-5.0P				

註: 螺帽剛性：如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時，溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值，若軸向負荷與理論條件不同時，請參照本文[A1-36]。



單位:mm

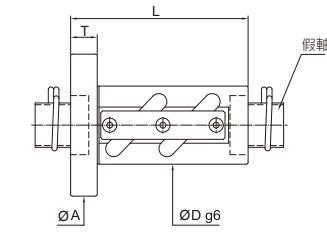



單位:mm

螺桿尺寸		循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kg)		螺帽尺寸									
外徑	導程		鋼珠直徑	動負荷 (1×10^6 REV.)	靜負荷 Co	外徑	長度	法蘭		螺絲孔	油孔	剛性	螺帽編號	
D	L	A	T	W	H	X	Q	kgf/ μm						
28	5 3.175	1.5x2	910	2470	46								21	FSWW2805B-3.0P
		2.5x1	780	2060	55	42	83	12	69	62	6.6	M8x1P	18	FSWW2805B-2.5P
		2.5x2	1410	4120	56	56							33	FSWW2805B-5.0P
		3.5x1	1040	2880	47								24	FSWW2805B-3.5P
32	5 3.175	2.5x2	1540	4720	58	57	85	12	71	64	6.6	M8x1P	41	FSWW3205B-5.0P
		10 6.35	2.5x2	3130	9410	67	97	103	15	85	78	9	M6x1P	49
36	10 6.35	1.5x2	2170	6480	81								30	FSWW3610F-3.0P
		2.5x2	3370	10800	70	99	110	17	90	82	11	M6x1P	29	FSWW3610F-5.0P
		3.5x1	2480	7560	81								35	FSWW3610F-3.5P
40	5 3.175	2.5x2	1830	5940	67	60	101	15	83	78	9	M8x1P	60	FSWW4005B-5.0P
		10 6.35	2.5x2	3520	12000	76	100	116	17	96	88	11	M6x1P	59
50	10 6.35	2.5x2	3900	15000	88	101	128	18	108	100	11	M6x1P	72	FSWW5010F-5.0P
63	10 6.35	2.5x2	4770	18660	108	105	154	22	130	116	14	M8x1P	75	FSWW6310F-5.0P
80	10 6.35	2.5x2	5340	23750	130	105	176	22	152	132	14	M8x1P	90	FSWW8010F-5.0P

註: 螺帽剛性 : 如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時, 溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值, 若軸向負荷與理論條件不同時, 請參照本文[A1-36]。



螺桿尺寸		循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kg)		螺帽尺寸													
外徑	導程		鋼珠直徑	動負荷 (1×10^6 REV.)	靜負荷 Co	外徑	長度	法蘭		循環管凸出部	螺絲孔	油孔	剛性	螺帽編號				
D	L	A	T	W	G	U	V	X	Q	kgf/ μm								
14	4	2.381	3.5x1	500	1100	25	42	55	10	40	19	19	21	4.5	M6x1P	15	FSVW1404A-3.5P	
	5	3.175	2.5x1	515	990	30	43	50	10	40	22	19	21	4.5	M6x1P	11	FSVW1405B-2.5P	
16	5	3.175	2.5x2	1000	2280	31	60	54	12	41	24	20	23	5.5	M6x1P	23	FSVW1605B-5.0P	
20	5	3.175	2.5x2	1130	2900	40	60	60	12	50	28	23	27	4.5	M6x1P	28	FSVW2005B-5.0P	
	10	4.762	2.5x1	1100	2200	40	60	67	12	53	30	27	30	6.6	M6x1P	16	FSVW2010D-2.5P	
	5	3.175	2.5x1	720	1830	42	45	71	12	57	28	25	32	6.6	M6x1P	18	FSVW2505B-2.5P	
25	10	4.762	3.5x1	1690	3900	45	75	72	16	58	34	29	34	6.6	M6x1P	27	FSVW2510D-3.5P	
	10	6.35	2.5x1	1720	3590	44	68	79	15	62	34	30	37	9	M6x1P	21	FSVW2510F-2.5P	
	1.5x2	910	2470	81													21	FSVW2805B-3.0P
28	5	3.175	2.5x1	780	2060	44	45	70	12	56	28	28	35	6.6	M6x1P	18	FSVW2805B-2.5P	
	2.5x2	1410	4120	81													33	FSVW2805B-5.0P
	3.5x1	1040	2880	2880	50												24	FSVW2805B-3.5P
32	5	3.175	2.5x2	1540	4720	50	60	76	12	63	36	30	39	6.6	M6x1P	41	FSVW3205B-5.0P	
	10	6.35	2.5x2	3130	9410	55	101	97	18	75	39	37	44	11	M6x1P	49	FSVW3210F-5.0P	
36	10	6.35	1.5x2	2170	6480	60	82	105	18	80	42	40	49	11	M6x1P	30	FSVW3610F-3.0P	
	5	3.175	3.5x1	1350	4160	58	55	92	16	72	42	34	46	9	M8x1P	43	FSVW4005B-3.5P	
40	10	6.35	3.5x1	2590	8400	65	82	106	18	85	44	42	52	11	PT1/8"	45	FSVW4010F-3.5P	
50	10	6.35	3.5x2	4940	21000	80	125	138	22	110	52	48	62	18	M6x1P	98	FSVW5010F-7.0P	
63	10	6.35	2.5x2	4770	18660	108	105	154	22	130	44	53	76	14	M8x1P	75	FSVW6310F-5.0P	
80	10	6.35	2.5x2	5340	23750	130	105	176	22	152	48	64	91	14	M8x1P	90	FSVW8010F-5.0P	

註: 螺帽剛性 : 如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時, 溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值, 若軸向負荷與理論條件不同時, 請參照本文[A1-36]。

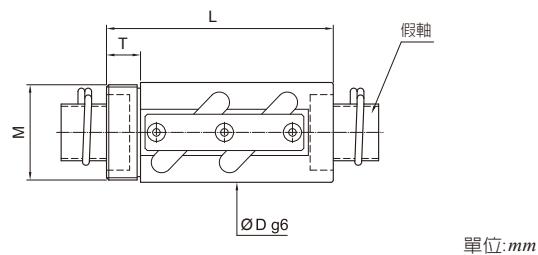

螺桿尺寸			鋼珠直徑	循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kgf)		螺帽尺寸					螺帽編號	
外徑	導程	動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca			靜負荷 Co		外徑	長度	法蘭	循環管 凸出部	剛性		
					D	L	M	T	U	V	kgf/μm		
14	4	2.381	3.5×1	500	1100	25	42	M24×1.0P	10	19	21	15	RSVW1404A-3.5P
	5	3.175	2.5×1	515	990	30	43	M26×1.5P	10	19	21	11	RSVW1405B-2.5P
20	5	3.175	2.5×1	625	1450	40	43	M36×1.5P	12	23	27	15	RSVW2005B-2.5P
25	5	3.175	2.5×1	720	1830	42	48	M40×1.5P	15	28	32	18	RSVW2505B-2.5P
	5	3.175	2.5×2	1120	3710	63						37	RSVW2505B-5.0P
	10	6.350	2.5×1	1720	3590	44	68	M42×1.5P	15	34	37	21	RSVW2510F-2.5P
			2.5×2	3200	7170		98					40	RSVW2510F-5.0P
32	10	6.350	2.5×1	1930	4680	55	72	M50×1.5P	18	37	44	25	RSVW3210F-2.5P
			2.5×2	3130	9410		101					49	RSVW3210F-5.0P
40	10	6.350	3.5×2	4450	16800	65	128	M60×2.0P	25	44	52	81	RSVW4010F-7.0P
50	10	6.350	3.5×2	4940	21000	80	143	M75×2.0P	40	48	62	98	RSVW5010F-7.0P

註: 螺帽剛性: 如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時, 溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值, 若軸向負荷與理論條件不同時, 請參照本文[A1-36]。




單位:mm

螺桿尺寸			鋼珠直徑	循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kgf)		螺帽尺寸							螺帽編號
外徑	導程	動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca			靜負荷 Co		外徑	長度	法蘭	螺絲孔	油孔	剛性		
		D	L	A	T	W	H	X	Q	kgf/μm				
12	5	2.000	2.5×1	270	350	26	40	47	10	37	30	4.5	M6×1P	8.2 FSBW1205Z-2.5P
	4	2.381	3.5×1	500	1100	31	40	50	10	40	37	4.5	M6×1P	15 FSBW1404A-3.5P
14	5	3.175	2.5×1	515	990	32	40	50	10	40	38	4.5	M6×1P	11 FSBW1405B-2.5P
16	5	3.175	2.5×1	570	1130	34	40	54	10	44	40	4.5	M6×1P	13 FSBW1605B-2.5P
20	4	2.381	2.5×1	415	850	40	41	59	10	50	46	4.5	M6×1P	14 FSBW2004A-2.5P
	5	3.175	2.5×1	620	1450	40	40	59	10	50	46	4.5	M6×1P	16 FSBW2005B-2.5P
25	4	2.381	2.5×1	450	980	43	41	67	10	55	50	4.5	M6×1P	17 FSBW2504A-2.5P
	5	3.175	2.5×1	720	1830	43	40	67	10	55	50	5.5	M6×1P	18 FSBW2505B-2.5P

註: 螺帽剛性: 如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時, 溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值, 若軸向負荷與理論條件不同時, 請參照本文[A1-36]。


螺桿尺寸		循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kgf)		螺帽尺寸													
外徑	導程		鋼珠直徑	動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	長度	寬度	高度	安裝用攻牙孔			給油孔	基準面高	剛性	螺帽編號			
						L	W	H	A	B	C	JxK	E	F	G	U	$kgf/\mu m$	
14	4	2.381	3.5x1	500	1110	35	34	13	22	26	6.5	M4x7	6	2	6	18	15	SSVW1404A-3.5P
	5	3.175	2.5x1	515	990	35	34	13	22	26	6.5	M4x7	6	2	6	18	11	SSVW1405B-2.5P
16	5	3.175	2.5x1	590	1210	35	42	16	22	32	6.5	M5x8	6	2	8	21	13	SSVW1605B-2.5P
	5	3.175	2.5x1	625	1450	35	48	17	22	35	6.5	M6x10	6	3	9.15	22	15	SSVW2005B-2.5P
20	10	4.762	2.5x1	1100	2220	58	48	18	35	35	11.5	M6x10	10	2	9.5	25	16	SSVW2010D-2.5P
	5	3.175	2.5x1	720	1830	35	60	20	22	40	6.5	M8x12	7	5	9.5	25	18	SSVW2505B-2.5P
25	10	6.350	2.5x2	3240	7170	94	60	23	60	40	17	M8x12	10	-	10	30	40	SSVW2510F-5.0P
	6	3.175	2.5x2	1380	4140	67	60	22	40	40	13.5	M8x12	8	5	10	27	39	SSVW2806B-5.0P
32	10	6.350	2.5x1	1930	4680	64	70	26	45	50	9.5	M8x12	10	-	12	36	25	SSVW3210F-2.5P
	2.5x2	3130	9410	94	60	17	49	17	49	17	49	SSVW3210F-5.0P						

註: 螺帽剛性: 如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時, 溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值, 若軸向負荷與理論條件不同時, 請參照本文[A1-36]。

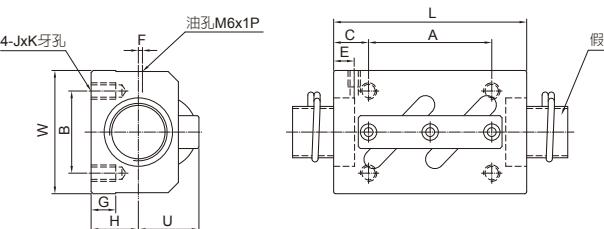

單位:mm


PMI轉造級滾珠螺桿 端蓋型系列

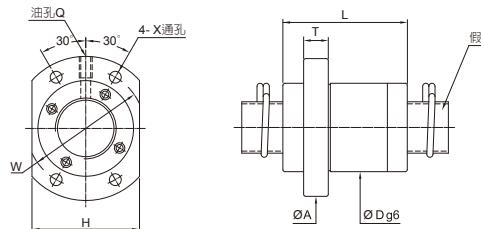


單位:mm

螺桿尺寸		循環圈數 圈x列	基本額定負荷(kgf)		螺帽尺寸										
外徑	導程		鋼珠直徑	動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	外徑	長度	法蘭			螺絲孔	油孔	剛性	螺帽編號	
			D	L	A	T	W	H	X	Q	$kgf/\mu m$				
12	12	2.381	1.8x2	410	850	25	31	40	6	32	21	4.5	M4x0.7P	13	FSKW1212A-3.6P
	10	3.175	2.8x2	1000	2570	34	44	57	10	45	40	5.5	M6x1P	26	FSKW1510B-5.6P
15	20	3.175	1.8x1	380	830	34	45	57	10	45	40	5.5	M6x1P	26	FSKW1520B-1.8P
	16	16	3.175	1.8x1	330	640	32	38	53	10	42	38	4.5	M6x1P	9
20	20	3.175	1.8x2	780	2280	39	52	62	10	50	46	5.5	M6x1P	21	FSKW2020B-3.6P
	40	3.175	0.8x2 1.8x1	390 430	1010 1140	38	41 81	58	10	48	40	5.5	M6x1P	14 16	FSKW2040B-1.6P FSKW2040B-1.8P
25	25	3.969	1.8x2 1.8x4	1230 2230	3570 7140	47	62	74	12	60	56	6.6	M6x1P	27 52	FSKW2525C-3.6P FSKW2525C-7.2P
	32	32	4.762	1.8x2 1.8x4	1760 3200	5500 11000	58	78	92	15	74	68	9	M6x1P	33 65
40	40	6.350	1.8x2 1.8x4	2870 5220	9170 18340	73	95	114	17	93	84	11	M6x1P	42 81	FSKW4040F-3.6P FSKW4040F-7.2P
	50	50	7.938	1.8x4	7890	26330	90	122	135	20	112	104	14	M6x1P	103

註: 螺帽剛性: 如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時, 溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值, 若軸向負荷與理論條件不同時, 請參照本文[A1-36]。

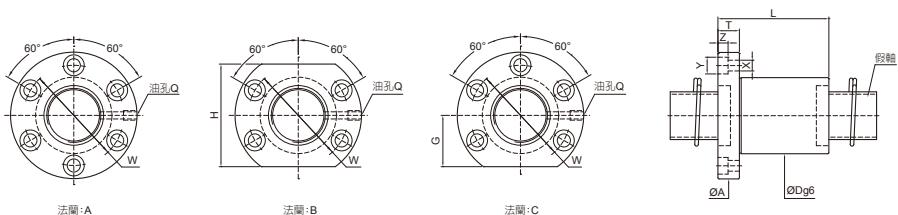

單位:mm

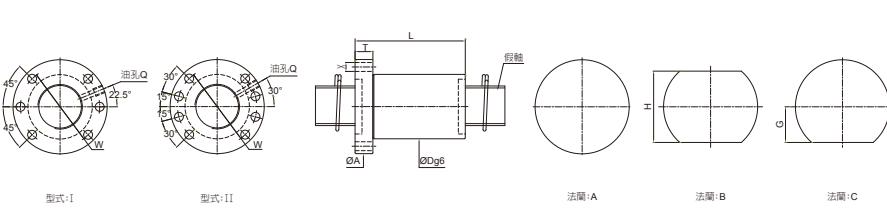


單位:mm

螺桿尺寸	導程	循環圈數	基本額定負荷(kg)		螺帽尺寸										螺帽編號
			動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	外徑	長度	法蘭			螺絲孔		油孔	剛性		
			D	L	A	T	W	G	H	X	Y	Z	Q	kgf/ μ m	
14	4	2.381	4	400	890	26	47	46	10	36	20	40	4.5	8	4.5 M6x1P 18 FSIW1404A-4.0P
	4	2.381	3	320	760	28	42	48.5	10	39	20	40	4.5	8	4.5 M6x1P 13 FSIW1604A-3.0P
16	5	3.175	3	570	1030	30	42	49	10	39	20	40	4.5	8	4.5 M6x1P 17 FSIW1605B-3.0P
	4	2.381	4	450	1270	34	44	60	12	48	22	44	5.5	9.5	5.5 M6x1P 19 FSIW2004A-4.0P
20	5	3.175	4	830	1890	34	53	57	12	45	20	40	5.5	9.5	5.5 M6x1P 21 FSIW2005B-4.0P
	4	2.381	3	380	1195	40	40	63	12	51	22	44	5.5	9.5	5.5 M8x1P 17 FSIW2504A-3.0P
25	5	3.175	4	940	2420	40	53	63.5	12	51	22	44	5.5	9.5	5.5 M8x1P 26 FSIW2505B-4.0P
	10	4.762	4	1550	3540	42	85	68.5	15	55	26	52	6.6	11	6.5 M8x1P 28 FSIW2510D-4.0P
28	6	3.175	3	770	2180	43	50	68	12	55	26	52	6.6	11	6.5 M8x1P 22 FSIW2806B-3.0P
	5	3.175	4	1050	3390	48	53	73.5	12	60	30	60	6.6	11	6.5 M8x1P 32 FSIW3205B-4.0P
32	10	6.35	4	2510	5880	54	90	88	16	70	34	68	9	14	8.5 M8x1P 34 FSIW3210F-4.0P
	10	6.35	4	2570	6870	58	89	98	18	77	36	72	11	17.5	11 M8x1P 39 FSIW3610F-4.0P
40	5	3.175	4	1180	4390	55	56	88.5	16	72	29	58	9	14	8.5 M8x1P 38 FSIW4005B-4.0P
	10	6.35	4	2630	7860	64	93	106	18	84	43	86	11	17.5	11 M8x1P 41 FSIW4010F-4.0P
50	10	6.35	4	2770	10290	74	93	116	18	94	42	84	11	17.5	11 M8x1P 50 FSIW5010F-4.0P
63	10	6.35	4	3760	13700	85	98	132	22	107	48	96	14	20	13 M8x1P 60 FSIW6310F-4.0P
80	10	6.35	4	4130	17660	105	98	151	22	127	57	114	14	20	13 M8x1P 73 FSIW8010F-4.0P

註: 螺帽剛性 : 如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時, 溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值, 若軸向負荷與理論條件不同時, 請參照本文[A1-36]。

螺桿尺寸	導程	循環圈數	修正後額定負荷(kg)		螺帽尺寸										螺帽編號
			動負荷 (1×10^6 REV.) Cam	靜負荷 Coam	外徑	長度	法蘭			油孔	螺絲孔	剛性			
			D	L	A	T	W	G	H	型式	Q	X	kgf/ μ m		
12	4	2.381	3×1	410	990	24	28	44	10	34	16	32	I	M6x1P 4.5	13 FSDW1204A-3.0P
	4	2.381	3×1	460	1210	26	28	46	10	36	17	34	I	M6x1P 4.5	14 FSDW1404A-3.0P
14	4	3.175	4×1	590	1610	29	32	51	10	39	18.5	37	I	M6x1P 5.5	14 FSDW1405B-3.0P
	5	3.175	3×1	550	1260	29	32	51	10	39	19	38	I	M6x1P 5.5	15 FSDW1510B-3.0P
15	10	3.175	3×1	560	1340	29	47	51	10	39	19	38	I	M6x1P 5.5	15 FSDW1520B-2.0P
	20	3.175	2×1	370	900	29	58	51	10	39	19	38	I	M6x1P 5.5	10 FSDW1520B-2.0P
	5	3.175	3×1	600	1460	29	35	51	10	39	19	38	I	M6x1P 5.5	16 FSDW1605B-3.0P
16	10	3.175	3×1	580	1440	29	50	51	10	39	19	38	I	M6x1P 5.5	15 FSDW1610B-3.0P
	16	3.175	2×1	400	950	29	51	51	10	39	19	38	I	M6x1P 5.5	11 FSDW1616B-2.0P
	4	2.381	3×1	520	1660	32	28	54	12	42	19	38	I	M6x1P 5.5	18 FSDW2004A-3.0P
	5	3.175	3×1	670	1860	36	35	62	12	49	24	48	I	M6x1P 6.6	19 FSDW2005B-3.0P
20	10	4.762	3×1	1320	3390	40	52	62	12	51	24	48	I	M6x1P 6.6	21 FSDW2010D-3.0P
	20	3.175	2×1	450	1200	36	56	62	12	49	24	48	I	M6x1P 6.6	13 FSDW2020B-2.0P
	40	3.175	1×2	370	1040	36	56	62	12	49	24	48	I	M6x1P 6.6	11 FSDW2040B-1.6P
	4	2.381	3×1	580	2120	37	28	62	12	49	22	44	I	M6x1P 6.6	21 FSDW2504A-3.0P
	5	3.175	3×1	740	2350	40	36	62	12	51	24	48	I	M6x1P 6.6	21 FSDW2505B-3.0P
	10	4.762	4×1	1920	5700	45	63	65	15	54	25.5	51	I	M6x1P 6.6	32 FSDW2510D-4.0P
	6.35	5×1	3380	9550	51	78	84	16	67	32	64	I	M6x1P 9	42 FSDW2510F-5.0P	
	25	3.969	2×1	780	2260	43	71	64	12	51	24	48	I	M6x1P 6.6	16 FSDW2525C-2.0P
	5	3.175	5×1	1240	4530	43	48	65	12	51	24	48	I	M8x1P 6.6	38 FSDW2805B-5.0P
	5	3.175	4×1	1080	4130	50	41	87	16	72	34.5	69	I	M8x1P 9	34 FSDW3205B-4.0P
	10	6.35	5×1	3820	12030	57	78	87	16	72	34.5	69	I	M8x1P 9	50 FSDW3210F-5.0P
	32	4.762	2×1	1100	3420	53	90	87	16	72	34.5	69	I	M8x1P 9	20 FSDW3232D-2.0P

註: 螺帽剛性 : 如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Cam)為軸向負荷時, 溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值, 若軸向負荷與理論條件不同時, 請參照本文[A1-36]。

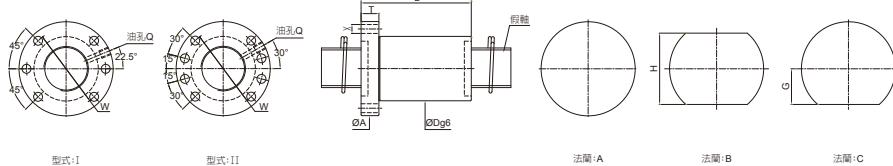


單位:mm

螺桿尺寸		循環圈數 鋼珠直徑 x 螺紋數	修正後額定負荷(kgf)		螺帽尺寸											
外徑	導程		動負荷 (1×10^6 REV.) Cam	靜負荷 Coam	外徑	長度	法蘭				油孔	螺絲孔	剛性	螺帽編號		
			D	L	A	T	W	G	H	型式	Q	X	kgf/ μm			
36	10	6.35	3x1	2570	8000	61	58	91	18	76	34	68	II	M6x1P	9	52 FSDW3610F-3.0P
			5x1	4080	13710	61	78									55 FSDW3610F-5.0P
40	5	3.175	4x1	1180	5200	60	42	91	18	76	34	68	II	M8x1P	9	40 FSDW4005B-4.0P
	10	6.35	5x1	4290	15290	65	78	95	18	80	36	72	II	M8x1P	9	59 FSDW4010F-5.0P
	20	6.35	4x1	3480	11990	65	110	98	18	83	37	74	II	M8x1P	11	48 FSDW4020F-4.0P
	40	2x1	1810	5770												25 FSDW4040F-2.0P
50	10	6.35	5x1	4780	19360	75	78	118	18	100	46	92	II	M8x1P	11	70 FSDW5010F-5.0P
63	10	6.35	5x1	5230	24240	88	84	135	22	115	50	110	II	M8x1P	14	84 FSDW6310F-5.0P
	20	6.35	5x1	5320	24930	130										137 FSDW6320F-5.0P
80	10	6.35	5x1	5840	31540	106	80	165	25	145	65	130	II	M8x1P	14	101 FSDW8010F-5.0P

註: 螺帽剛性: 如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Cam)為軸向負荷時, 溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值, 若軸向負荷與理論條件不同時, 請參照本文[A1-36]。

PMI轉造級滾珠螺桿 微小型系列

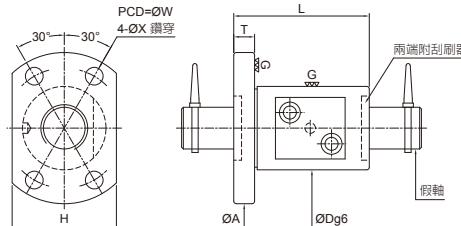

單位:mm

螺桿尺寸		循環圈數 鋼珠直徑 x 螺紋數	基本額定負荷(kgf)		螺帽尺寸											
外徑	導程		動負荷 (1×10^6 REV.) Ca	靜負荷 Co	外徑	長度	法蘭				螺絲孔	螺帽編號				
			D	L	A	T	W	H	X							
8	1	0.8	2.5x1	66	140	14	16	27	4	21	18	3.4	FSMW00801X-2.5P			
	2	1.2	2.5x1	100	190	16	26	29	4	23	20	3.4	FSMW00802Y-2.5P			
	2.5	2	2.5x1	260	370	18	26	29	4	25	20	3.4	FSMW0081Z-2.5P			
10	2	1.588	2.5x1	220	370	18	28	35	5	27	22	4.5	FSMW01002K-2.5P			


註: 螺帽剛性: 如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時, 溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值, 若軸向負荷與理論條件不同時, 請參照本文[A1-36]。

自動化產業專用型

產品特色

軸端適用性高

軸端未經過熱處理加工，保留螺桿軸兩端中心孔，可容易加工軸端肩部尺寸。

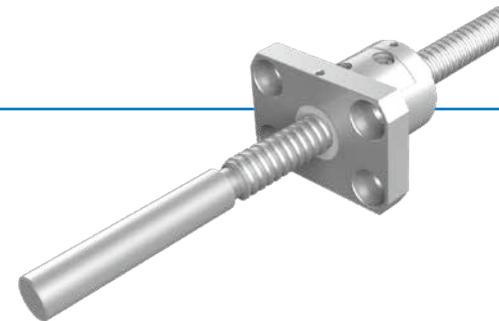

單位:mm

短交期

將螺桿常用規格、牙長及軸端未加工長度設為庫存品標準。


低價格

精密等級以C5或C7搭配軸向間隙作為設定，大量生產降低成本，使得價格更為優惠。

精密等級	軸向間隙		Z	T	S	N
	0 (預壓)	0.005 以下	0.010 以下	0.030 以下	-	-
C5	C5Z	C5T	-	-	-	-
C7	-	-	C7S	C7N	-	-

規格定義

PTR 20 10 T3 C7 S -1500

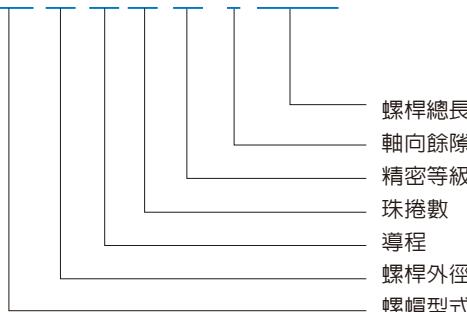

螺帽型式 PPR: FSMM (微小型)
PTR: FSDM (端塞型)

珠捲數 PPR (微小型)
A1: 1.5×1 圈 / B1: 2.5×1 圈
PTR (端塞型)
T2: 2 圈 / T3: 3 圈

PPR 微小型螺帽特色

節省空間

採用特殊外循環方式設計，使螺帽尺寸和內循環方式一樣精巧，不佔空間。

循環方式

由3D的S形彎曲迴流路徑設計，使鋼珠在迴流區段能獲得速度之舒緩效果，可降低磨損而延長使用壽命。

PTR 端塞型螺帽特色



節省空間

螺帽長度變短，外徑尺寸可減少20%~25%，可節省設計空間的裝置。



循環方式

採用複合材料以及切線路徑的結構設計，有效降低鋼珠循環時的碰撞與振動減少噪音值。

型式 I

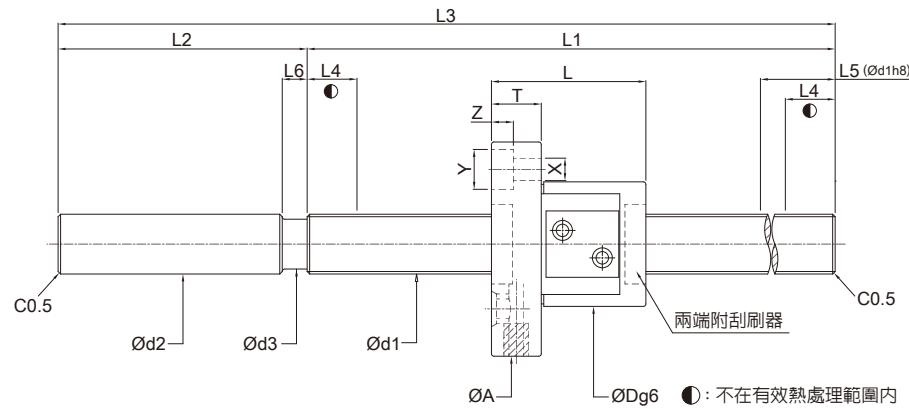
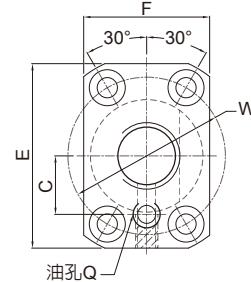


型式 II

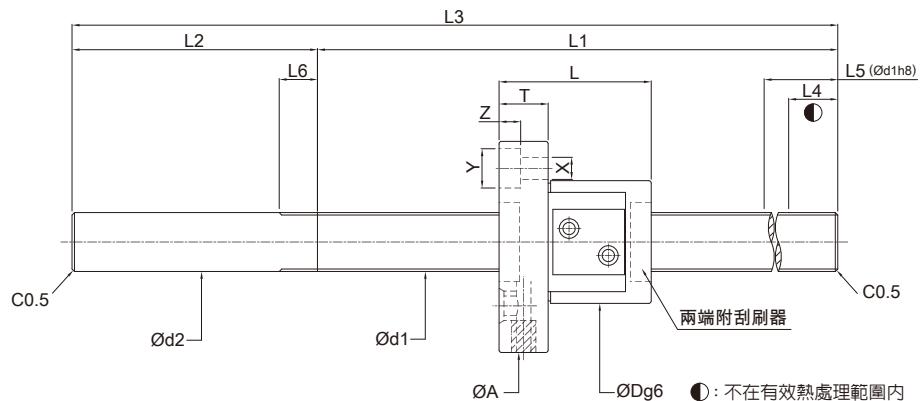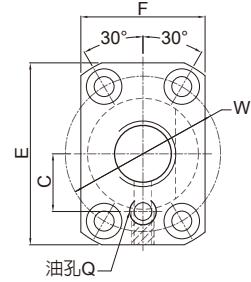

單位:mm



品號	螺桿外徑		循環圈數	基本額定荷重(kgf)		軸尺寸						軸尺寸		螺帽		法蘭						油孔		螺絲孔		
	外徑 d1	導程		動負荷 Ca	靜負荷 Co	L1	L2	L3	L4	L5	L6	d2	d3	Dg6	L	A	T	W	E	F	型式	C	Q	X	Y	Z
PPR0802B1C5T-0220	8	2	2.5×1	190	290	160	60	220	10	50	3	10	6.5	20	25	40	6	30	36	25	I	-	-	4.5	8	4.4
PPR1202B1C5T-0220	12	2	2.5×1	240	450	160	60	220	10	80	3	12	-	25	31	45	10	35	41	28	II	13	M6	4.5	8	4.4
PPR1202B1C5T-0300						240	300	15	80																	

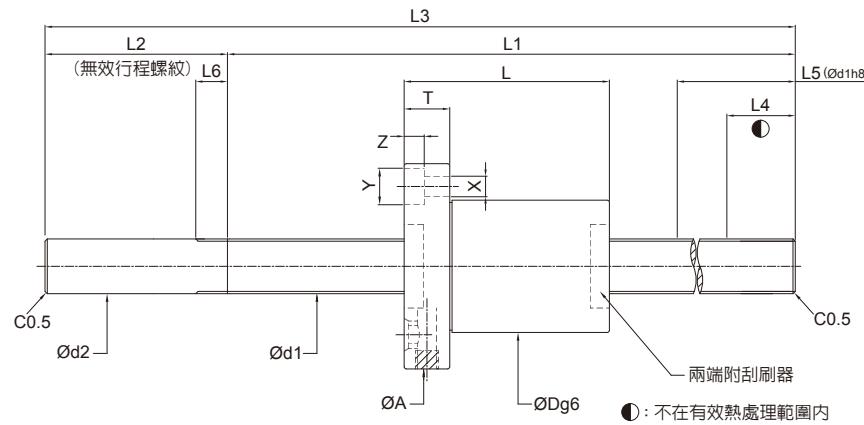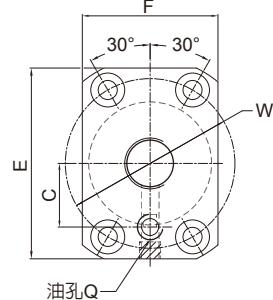

單位:mm

品號	螺桿外徑		循環圈數	修正後額定荷重(kgf)		軸尺寸				軸尺寸			螺帽		法蘭					油孔		螺絲孔			
	外徑 d1	導程		動負荷 Cam	靜負荷 Coam	L1	L2	L3	L4	L5	L6	d2	Dg6	L	A	T	W	E	F	C	Q	X	Y	Z	
PTR1205T3C5T-0300	12	5	3	610	1190	240	60	300	10	150	150	7	12	30	32	50	10	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4
PTR1205T3C5T-0450						390		450	15																
PTR1210T3C5T-0300	12	10	3	590	1160	240	60	300	10	150	150	7	12	30	45	50	10	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4
PTR1210T3C5T-0450						390		450	15																
PTR1220T2C5T-0450	12	20	2	390	770	390	60	450	15	150	150	7	12	30	54	50	12	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4
PTR1220T2C5T-0600						540		600	15																
PTR1505T3C5T-0300						240		300	10	150															
PTR1505T3C5T-0450						390		450	10	150															
PTR1505T3C5T-0600	15	5	3	850	1640	540	60	600	10	150	7	15	34	35	55	11	45	50	34	18	M6	5.5	9.5	5.4	
PTR1505T3C5T-0750						690		750	15	150															
PTR1505T3C5T-0900						840		900	15	150															
PTR1510T3C5T-0300						240		300	10	150															
PTR1510T3C5T-0450						390		450	10	150															
PTR1510T3C5T-0600	15	10	3	840	1610	540	60	600	10	150	7	15	34	47	55	11	45	50	34	18	M6	5.5	9.5	5.4	
PTR1510T3C5T-0750						690		750	15	150															
PTR1510T3C5T-0900						840		900	15	200															
PTR1510T3C5T-1100						1040		1100	15	200															
PTR1520T2C5T-0450						390		450	15	150															
PTR1520T2C5T-0600						540		600	15	150															
PTR1520T2C5T-0750						690		750	15	150															
PTR1520T2C5T-0900	15	20	2	560	1050	840	60	900	15	100	7	15	34	58	55	11	45	50	34	18	M6	5.5	9.5	5.4	
PTR1520T2C5T-1000						940		1000	15	100															
PTR1520T2C5T-1100						1040		1100	15	200															
PTR1520T2C5T-1300						1240		1300	15	200															
PTR2005T3C5T-0400						320		400	15	200															
PTR2005T3C5T-0600	20	5	3	1000	2240	520	80	600	15	200	7	20	44	35	67	11	55	60	44	22	M6	5.5	9.5	5.4	
PTR2005T3C5T-0800						720		800	15	200															
PTR2005T3C5T-1000						920		1000	15	200															
PTR2010T3C5T-0600						515		600	15	200															
PTR2010T3C5T-0800						715		800	15	200															
PTR2010T3C5T-1000	20	10	3	1530	3280	915	85	1000	15	200	8	20	46	52	74	13	59	66	46	24	M6	6.6	11	6.5	
PTR2010T3C5T-1300						1215		1300	15	200															
PTR2010T3C5T-1500						1415		1500	15	200															

註: Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

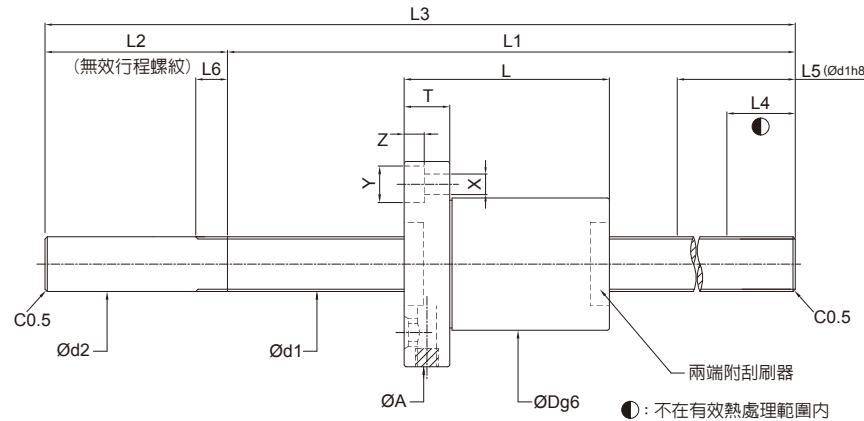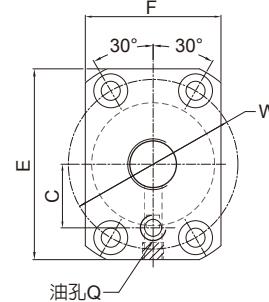

單位:mm

品號	螺桿外徑		循環圈數	修正後額定荷重(kgf)		軸尺寸				軸尺寸		螺帽		法蘭				油孔		螺絲孔					
	外徑 d1	導程		動負荷 Cam	靜負荷 Coam	L1	L2	L3	L4	L5	L6	d2	Dg6	L	A	T	W	E	F	C	Q	X	Y	Z	
PTR1205T3C7S-0300	12	5	3	610	1190	240	60	300	15	180	7	12	30	32	50	10	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4	
PTR1205T3C7S-0450						390		450																	
PTR1210T3C7S-0600	12	10	3	590	1160	540	60	600	15	180	7	12	30	45	50	10	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4	
PTR1220T2C7S-0600	12	20	2	390	770	540	60	600	15	180	7	12	30	54	50	12	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4	
PTR1505T3C7S-0600	15	5	3	850	1640	540	60	600	15	230	7	15	34	35	55	11	45	50	34	18	M6	5.5	9.5	5.4	
PTR1510T3C7S-0450						390		450																	
PTR1510T3C7S-0600						540		600																	
PTR1510T3C7S-0750						690		750																	
PTR1510T3C7S-0900	15	10	3	840	1610	840	60	900	15	230	7	15	34	47	55	10	45	50	34	18	M6	5.5	9.5	5.4	
PTR1510T3C7S-1000						940		1000																	
PTR1510T3C7S-1100						1040		1100																	
PTR1510T3C7S-1300						1240		1300																	
PTR1520T2C7S-0600						540		600																	
PTR1520T2C7S-0750						690		750																	
PTR1520T2C7S-0900	15	20	2	560	1050	840	60	900	15	230	7	15	34	58	55	12	45	50	34	18	M6	5.5	9.5	5.4	
PTR1520T2C7S-1000						940		1000																	
PTR1520T2C7S-1100						1040		1100																	
PTR1520T2C7S-1300						1240		1300																	
PTR2005T3C7S-0600	20	5	3	1000	2240	520	80	600	15	230	7	20	44	35	67	11	55	60	44	22	M6	5.5	9.5	5.4	
PTR2010T3C7S-0600	20	10	3	1530	3280	915	85	1000	15	230	8	20	46	52	74	13	59	66	46	24	M6	6.6	11	6.5	
PTR2010T3C7S-1000						1415		1500																	
PTR2010T3C7S-1500																									

註: Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

滾珠螺桿使用問題分析

前言

「滾珠螺桿」在CNC工具機械中，取代了傳統式的艾克姆螺桿，主要功用在於增加定位精度及延長使用壽命。欲消除機械運轉時的背隙，通常會搭配有預壓力之滾珠螺桿，但若滾珠螺桿安裝不當時，就無法展現其高精度與較長的壽命。本文主要討論滾珠螺桿在安裝上所遇到問題及問題預防，並詳述測定程序來幫助使用者找出滾珠螺桿使用異常所發生的原因。

滾珠螺桿安裝容易發生問題的原因與預防

以下敘述三種滾珠螺桿安裝上容易發生問題的原因與其預防方法

作動不順暢

螺桿及螺帽加工問題

- 迴流系統位置加工不當。
- 螺桿或螺帽鋼珠溝槽研磨粗糙度不佳。
- 螺桿或螺帽鋼珠溝槽真圓度超出公差範圍。
- 螺桿或螺帽的導程誤差或節圓直徑超出公差範圍。

過行程

過行程發生的原因可能發生於機台設定、極限開關失效或撞車。過行程會造成迴流管的損傷及凹陷，甚至斷裂，而造成鋼珠無法正常運轉；在這惡劣的運轉條件下，可能造成螺桿或螺帽珠槽表面的剝離。若要重新安裝，滾珠螺桿必須經製造商的重新檢修，以防止進一步損壞。

偏心

安裝滾珠螺桿時，兩端的軸承支撐座與螺帽座要調整到三點同心的最佳狀況，如果在不同心的情況下安裝，螺帽座與軸承座會產生徑向負荷，兩者偏心量太大時會造成螺桿彎曲，甚至在偏心的情況，假使無造成明顯的螺桿彎曲時，異常磨耗仍持續不斷發生，並使螺桿精度迅速降低。同時滾珠螺桿與馬達間也要保持自然同心的狀態，避免產生不良的徑向力矩。而螺帽設定的預壓力越高偏心量精度的要求越高。

異物進入鋼珠軌道

滾珠螺桿若未安裝刮刷器或刮刷器損壞，加工時的雜質(鐵屑等)或灰塵的堆積會阻礙鋼珠軌道，造成順暢度不佳、精度降低及使用壽命下降。

迴流系統損壞

迴流系統在安裝時受到嚴重的撞擊，可能造成凹陷及損傷，造成鋼珠進入迴流系統時鋼珠之路徑不順暢。

螺帽與螺帽座結合不當

安裝螺帽時與螺帽座連接面傾斜或偏心會造成偏心負載，使馬達運轉之電流值不穩定。

搬運時造成滾珠螺桿的損壞

- 在安裝的過程中，要避免螺帽脫離螺桿螺紋部位，因為一旦脫離後，鋼珠將散落且會有預壓的變動、循環系統及刮刷器的破損。
- 滾珠螺桿的磨擦係數很小，在搬運及安裝過程中，注意在垂直放置時，避免螺帽或螺桿本身的自重而產生脫落造成損傷。如有上述情況，此時必須經製造商的重新檢修，以防止進一步損壞。

間隙太大

無預壓或預壓不足

當無預壓之滾珠螺桿垂直放置時，螺帽會因本身的重量造成轉動而下滑；因此無預壓的滾珠螺桿會有相當的背隙存在，所以只能用於較小操作阻力的機器，但對於定位精度就較不要求。

PMI 於不同的機台應用上決定正確的預壓量，並於出貨前調好預壓值；因此當您訂購滾珠螺桿前請確實詳述設備的操作情況。

軸承選用不當及軸承安裝不當

- 通常滾珠螺桿必須搭配斜角軸承，尤其是以高壓力角設計的軸承為較佳的選擇；當滾珠螺桿承受軸向負載時，一般的深溝滾珠軸承無法藉由預壓的方式消除本身的背隙，因此安裝此種軸承會產生固定量的軸向背隙，所以深溝滾珠軸承並不適用於此。
- 以兩個鎖定螺帽搭配彈簧墊圈或間隔環固定軸承以防止運轉時鬆脫。
- 軸承承靠面與肩部之鎖定螺帽V形牙軸心的垂直度不佳，或兩對應方向鎖定螺帽面之平行度不佳，兩者相互搭配後會導致軸承的傾斜；因此螺桿肩部之鎖定螺帽V形牙與軸承承靠面必須同時加工，才能確保垂直度，如果以研磨方式加工更好。

- 若軸承安裝於滾珠螺桿上而兩者相互貼合不確實，在承受軸向負載的情況下會導致背隙的產生，這種情形可能是由於螺桿肩部太長或太短所造成的，可使用間隔環方式消除背隙。

支撐座的表面平行度或平面度不佳

結合元件表面不論是研磨或鏟花，只要其平行度或平面度超出公差範圍，床台運動時位置的重覆精度將較差；因此一部機械，通常在支撐座與機械本體間以薄墊片來達到調整組裝精度。

螺帽座或軸承座剛性不佳

如果螺帽座或軸承座剛性不足，由於元件本身重量、機械荷重或機械運轉中所產生之慣性力會使其產生彈性變形，造成偏斜。

帽座或軸承座組裝不當

- 由於震動或缺少彈簧墊圈使得螺帽固定螺絲鬆脫。
- 固定螺絲太長導致螺絲孔深度太淺使得固定螺絲之螺頭與接觸之元件結合面無法貼合，因此無法得到有效之鎖固力。
- 固定螺絲太短導致固定螺絲無法得到有效之鎖固力。
- 由於震動或未使用定位銷使得結合元件鬆脫。可以使用實心銷取代彈簧銷達到定位目的。

馬達與滾珠螺桿結合不當

- 聯軸器結合不牢固或本身剛性不佳，會使螺桿與馬達間產生轉動差。
- 鍵的鬆動，或是鍵、鍵槽及輪轂間的任何不當搭配，皆會使這些元件間產生間隙。
- 若不適合以齒輪驅動或驅動結構非剛體，可用時規皮帶來驅動以防止產生滑動。

碎裂

鋼珠破裂

鋼珠最常用的材質是鉻鉬鋼，若要使一顆直徑 3.175 mm ($1/8\text{ 吋}$)的鋼珠破裂，約須 1400 kg (3080 磅)~ 1600 kg (3520 磅)。滾珠螺桿作動時，當有、無潤滑時溫昇差異明顯，此溫昇可能造成鋼珠破裂或損壞，因此造成螺帽或螺桿珠槽的損壞。因此設計過程中須考慮潤滑油的補充，如無法使用自動潤滑系統，必須將潤滑油的補充計畫列入保養手冊。

迴流系統凹陷或斷裂

螺帽過行程或迴流系統受到撞擊會造成迴流系統凹陷或斷裂，因此阻礙鋼珠的循環路徑，使得鋼珠變成滑動而非滾動，最後造成迴流系統斷裂。預防方式可在螺桿前後端加裝防撞器，防止過行程時，迴流系統及螺帽受損。

滾珠螺桿肩部斷裂

- 不當設計：螺桿肩部應避免銳角設計，以減少局部應力集中。
- 螺桿軸頸彎曲：軸承承靠面與鎖定螺帽V形牙軸心的垂直度不佳，或兩對應方向的鎖定螺帽面平行度不佳，皆會導致螺桿肩部的彎曲或斷裂；因此在鎖定螺帽鎖緊的前後，螺桿肩部偏擺量不得超過 0.01 mm (0.0004 吋)。
- 徑向力或反覆應力：安裝螺桿時造成偏心會產生異常的交變剪應力並使滾珠螺桿提早損壞。
- 螺桿肩部尺寸的設計，應避免與螺桿截面積差異過大。

溫升對滾珠螺桿的影響

滾珠螺桿運轉時，溫升會影響到機械傳動系統精度，特別是高速且高精度的機械。

以下是影響滾珠螺桿溫升因素：(1)預壓力 (2)潤滑 (3)預拉

• 預壓力的影響

為避免造成機械傳動系統的失位，可藉由提高螺帽剛性來達到，意指提高螺帽預壓力達到一定水準。施加預壓力於螺帽會增加螺牙的摩擦扭矩，並使螺桿在作動時的溫升提高。**PMI** 推薦預壓力為最大軸向負荷的 $1/3$ ，且預壓力最重不得超過 10% 的動負荷，以獲得到最佳的壽命及較低的溫升效應。

• 預拉的影響

螺桿軸因熱而伸長變形，會導致定位精度惡化。其熱伸長量可藉由公式求出，此熱伸長量可藉由預拉來做補償；而預拉補償的目標值就是圖面所標示的負T值。過大的預拉會燒壞支撐軸承。因此**PMI** 建議採用小於 5°C 的預拉值，但若螺桿直徑超過 50mm 時也不適合做預拉；螺桿直徑大就需要大的預拉力，因此導致支撐軸承過熱而燒壞。**PMI** 建議約以 $2\sim 5^\circ\text{C}$ 的溫升做為補償值T的基準(螺桿每 1000mm 約 $-0.02\sim -0.06\text{mm}$)。

• 潤滑的影響

潤滑油選擇直接影響滾珠螺桿的溫升。**PMI** 滾珠螺桿須採以油或油脂其中一項的潤滑，一般建議以軸承潤滑油為滾珠螺桿油潤滑，油脂則建議以鋰皂基的油脂。油品黏度選用是依操作速度、工作溫度及負荷情形來做選擇。

當工作情況為高速低負載時最好選用低黏度油品；低速高負載時則建議使用黏度高油品。一般來講，高速時建議使用潤滑油為40°C時黏度指數範圍為32~68cSt (ISO VG 32~68) (DIN51519)；而低速時，建議使用的潤滑油為40°C時黏度指數範圍為90cSt(ISO VG 90)以上。應用於高速且重負載，必須以強制冷卻來降低溫度，且可藉由中空螺桿或冷卻螺帽通入冷卻油來達到冷卻效果。